




Elektrikli yaya kumandalı transpalet

EJE 114i-118i

Kaldırma yüksekliği: 122 mm / Yük kapasitesi: 1400-1800 kg

EJE 114i-118i

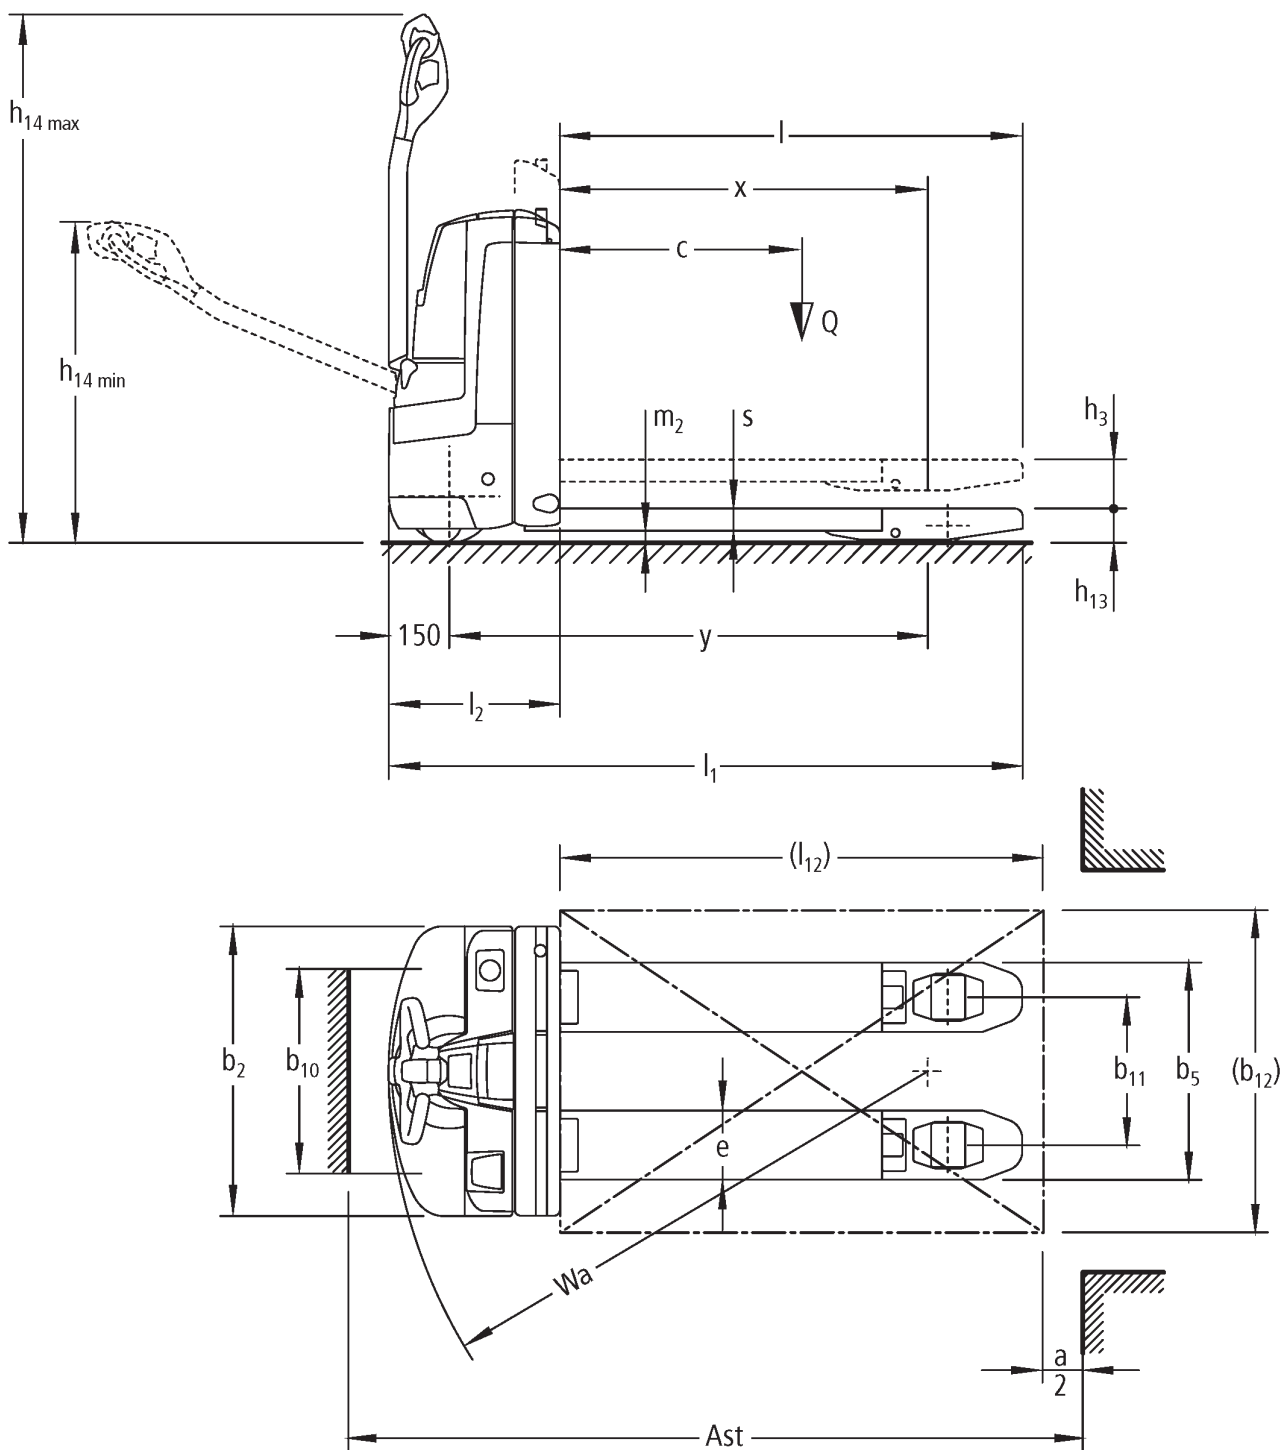

VDI tablosu

					Jungheinrich		
					EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
İşaret	1.1	Üretici (kısa ad)					
	1.2	Üreticinin tip tanımlaması					
	1.3	Tahrik					
	1.4	Kullanım					
	1.5	Kapasite / yük	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Yük merkezi	c	mm		600	
	1.8	Yük mesafesi	x	mm		908	
	1.9	Dingil mesafesi	y	mm		1182	
Ağırlıklar	2.1.1	Ölü ağırlık (pil dahil)		kg		280	
	2.2	Yük ileride/geride aks yükü		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
	2.3	İleri/geri konumda aks yükü - yüksüz		kg		220 / 60	
Tekertekler / Süspansiyon	3.1	Lastikler				Poliüretan (PU)	
	3.2	Lastik ölçüsü, ön				Ø 230 x 70	
	3.3	Lastik ölçüsü, arka				Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35	
	3.4	İlave tekerlekler				Ø 100 x 40	
	3.5	Ön/arka teker adeti (x = tahrikli)				1x + 2/2 oder 4	
	3.6	Dingil mesafesi, ön	b10	mm		510	
	3.7	Dingil mesafesi, arka	b11	mm		363	
Sürüş tahriki/kaldırma düzeniği	4.4	Kaldırma yüksekliği (h3)	h3	mm		122	
	4.9	Yaya kumandası yüksekliği sürüş konumunda min./maks.	h14	mm		750 / 1237	
	4.15	İndirilmiş yükseklik	h13	mm		85	
	4.19	Toplam uzunluk	l1	mm		1566	
	4.20	Çatal sırtı dahil uzunluk	l2	mm		416	
	4.21.1	Toplam genişlik	b1	mm		720	
	4.22	Çatal ölçüleri	s/e/l	mm		55 x 150 x 1150	
	4.25	Çatalların dıştan dışa genişliği	b5	mm		513	
	4.32	Merkezi dingilin yerden yüksekliği	m2	mm		30	
	4.34.1	Çalışma koridoru genişliği (1000 x 1200 yatay palet)	Ast	mm		2170	
	4.34.2	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Ast	mm		2058	
	4.35	Dönüş yarıçapı	Wa	mm		1363	
Performans verileri	5.1	Yüklü / yüksüz sürüş hızı		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Yüklü/yüksüz kaldırma hızı		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Yüklü/yüksüz indirme hızı		m/s		0,05 / 0,04	
	5.8	Yüklü / yüksüz maksimum tırmanma kabiliyeti		%	8 / 20	6 / 20	
	5.10	İşletme freni				rejeneratif	
Elektrik motoru / Elektronik	6.1	Sürüş motoru, performans S2 60 dk		kW	0,9	1,1	
	6.2	Kaldırma motoru performansı, S3		kW		1,2	
	6.3	DIN 43531/35/36 uyarınca akü				B	
	6.4	Akü gerilimi / Nominal kapasite		V / Ah		25,7 / 40	
	6.5	Akü ağırlığı		kg		15	
	6.6	VDI döngüsüne göre enerji tüketimi		kWh/h		0	
	6.6.1	EN döngüsüne göre enerji tüketimi		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	EN ISO 23308'e göre CO2 eşdeğeri		kg/h0		0,2	

	6.7	Verimlilik	t/h	67	93	110
	6.8.1	Maksimum çalışmada enerji tüketimi	kWh/h	0,49	0,66	0,59
Diğer	8.1	Sürüş kontrol tipi		AC		
	10.7	EN12053 uyarınca ses seviyesi	dB (A)	61		
- VDI 2198 uyarınca bu teknik doküman sadece standart cihazın teknik değerlerini belirtir. Farklı lastikler, asansörler, ek donanımlar vs. başka değerler oluşturabilir.						

- VDI no. 10.7: silentDRIVE opsiyonlu EJE 116'i'de: 57 dB(A).

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki
Alman üretim tesislerimiz ve
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz
sertifikalıdır.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



JUNGHEINRICH