




## Ročni paletni viličar


**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

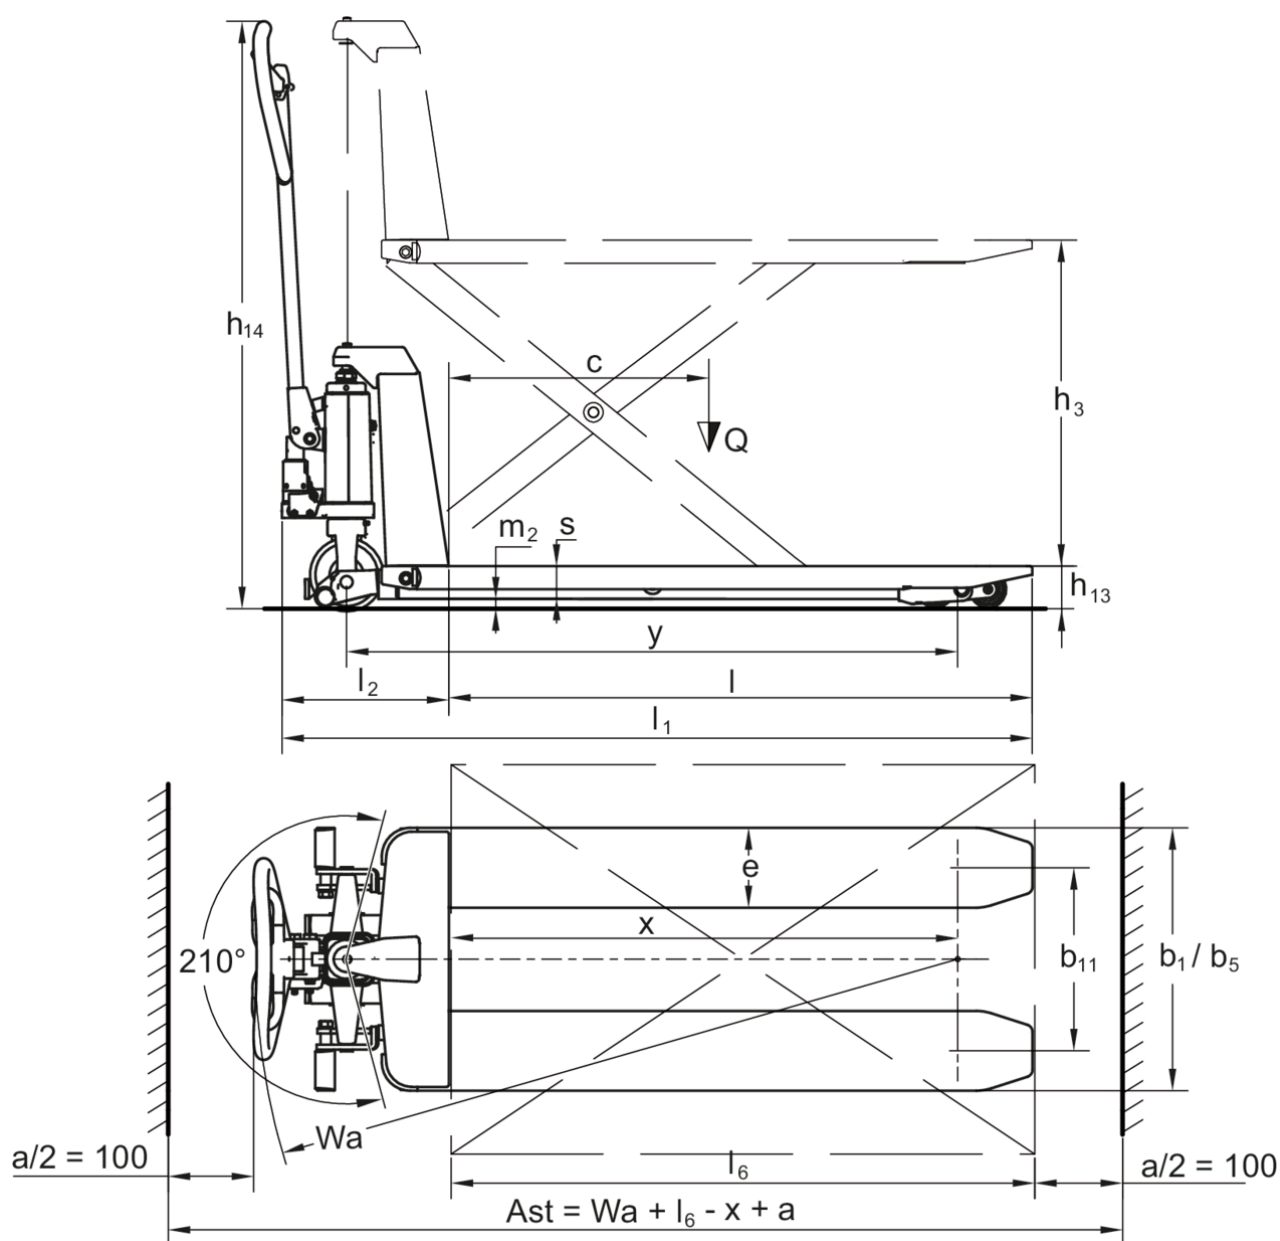

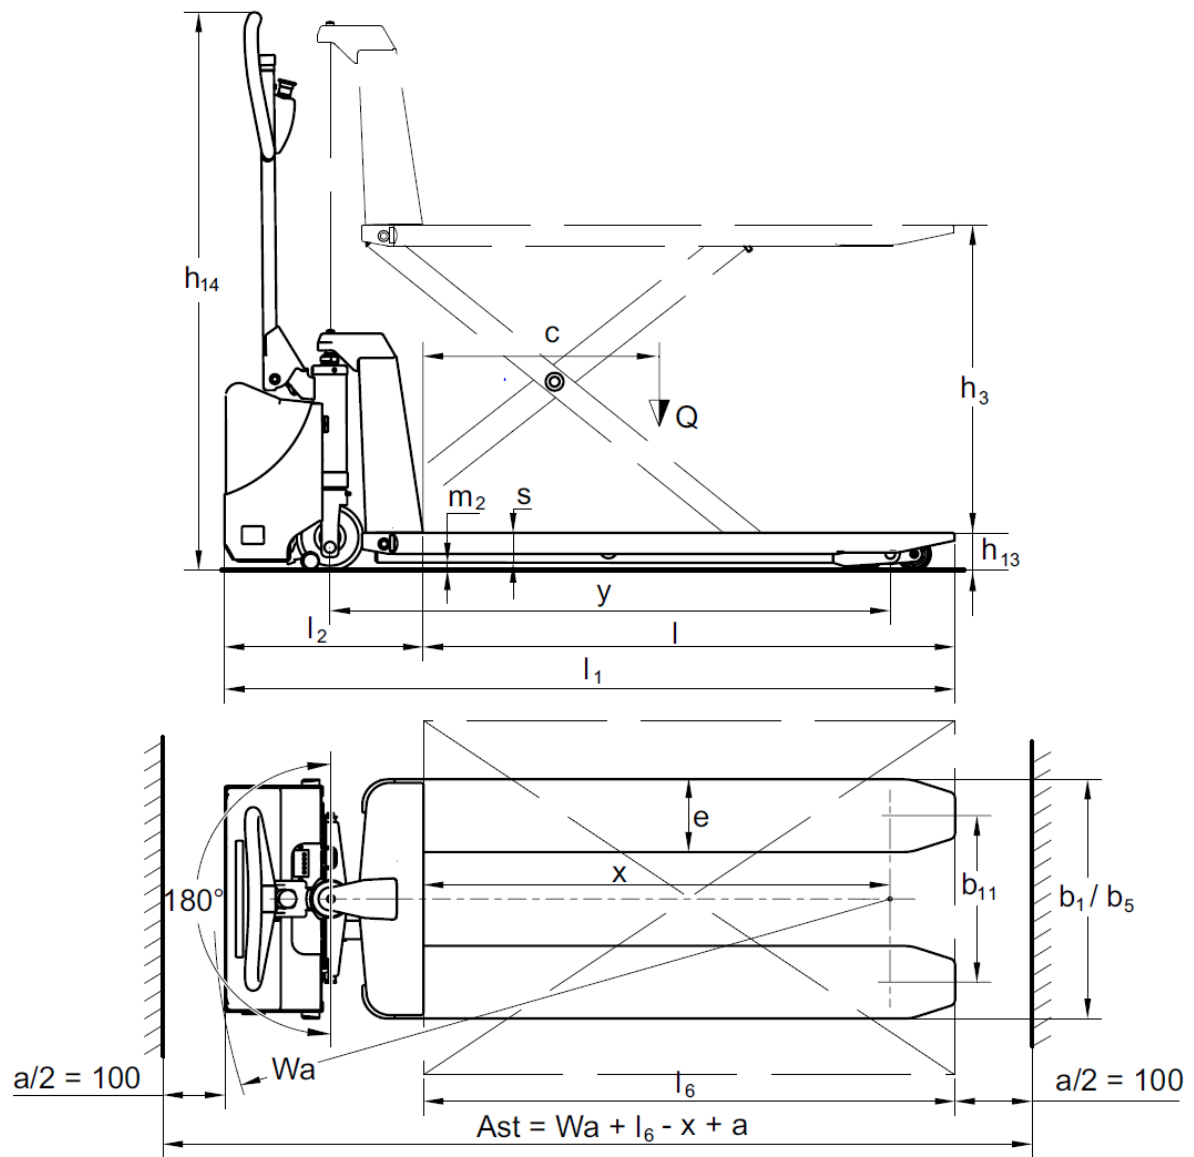

## Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |           |                 |      |           |      |             |      |           |      |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------|-----------|------|-------------|------|-----------|------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |           | Drugo (OEM)     |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                                          |           | AMX I15e        |      | AMX I15ep |      | AMX I15     |      | AMX I15p  |      |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |           | Ročno           |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |           | ročno           |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg      | 1500            |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                                            | c mm      | 600             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm      | 1255            |      |           |      |             |      |           |      |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg        | 132             |      |           |      | 125         |      |           |      |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg        | 753 / 357       |      | 753 / 387 |      | 720 / 358   |      | 750 / 358 |      |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg        | 40 / 100        |      |           |      | 38 / 70     |      |           |      |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |           | N-BN            | V-BV | N-BN      | V-BV | N-BN        | V-BV | N-BN      | V-BV |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |           | Ø 150x45        |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |           | Ø 75x68         |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |           | 2/4             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm    | 145             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm    | 440             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        |        |                                                                        |           |                 |      |           |      |             |      |           |      |
| Osnovne mere           | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm     | 710             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm    | 1270            |      |           |      | 1230        |      |           |      |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                                                 | h13 mm    | 85              |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm     | 1645            |      |           |      | 1580        |      |           |      |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic                                     | l2 mm     | 445             |      |           |      | 340         |      |           |      |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm     | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                                                     | s/ e/l mm | 50 x 163 x 1200 |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                                                   | b5 mm     | 540             |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm     | 19              |      |           |      |             |      |           |      |
|                        | 4.34.1 | Širina delovnega hodnika (paleta 1000 x 1200, prečno)                  | Ast mm    | 1690            |      |           |      | 1630        |      |           |      |
|                        | 4.34.2 | Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)                            | Ast mm    | 1890            |      |           |      | 1830        |      |           |      |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm     | 1540            |      |           |      | 1480        |      |           |      |
| Podatki o zmogljivosti | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s       | 0,07 / 0,05     |      |           |      | 0,15 / 0,09 |      |           |      |
|                        |        |                                                                        |           |                 |      |           |      |             |      |           |      |

|                                                                                                                                                                                          |     |                                       |        |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|--------|---------|---|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.4 | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5 | Teža baterije                         | kg     | 21      | - |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |     |                                       |        |         |   |

– Št. VDI 1.5: od višine dviga 470 mm naprej se nosilnost zmanjša na 1.000 kg.

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

[info@jungheinrich.si](mailto:info@jungheinrich.si)

[www.jungheinrich.si](http://www.jungheinrich.si)

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**