




Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík **EJE 114i-118i**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 1400-1800 kg



EJE 114i-118i

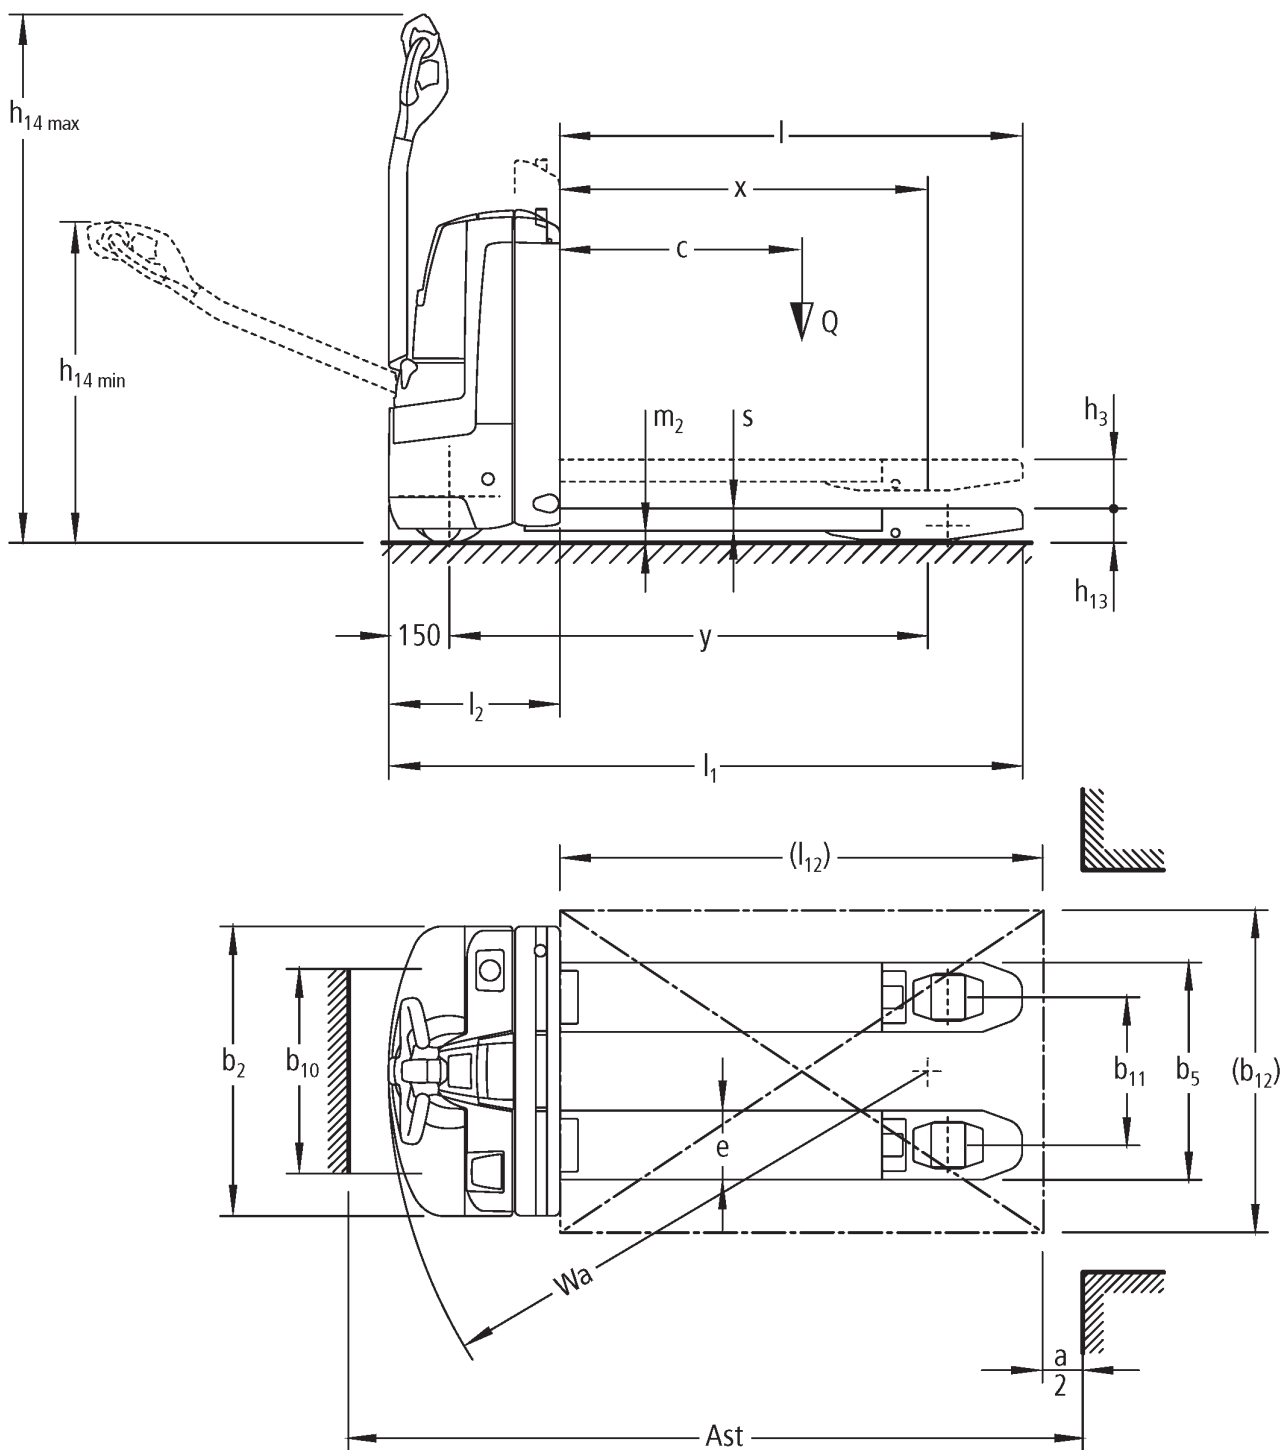

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)			Jungheinrich		
	1.2	Označení typu od výrobce			EJE 114i	EJE 116i	EJE 118i
	1.3	Pohon			elektrický		
	1.4	Ovládání			ručně vedený		
	1.5	Nosnost/náklad	Q	kg	1400	1600	1800
	1.6	Těžiště břemena	c	mm	600		
	1.8	Odstup břemene	x	mm	908		
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1182		
	Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)		kg	280	
2.2		Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem		kg	560 / 1120	600 / 1280	660 / 1420
2.3		Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu		kg	220 / 60		
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky			Polyuretan (PU)		
	3.2	Velikost pneumatik, přední			Ø 230 x 70		
	3.3	Velikost kol, zadní			Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		
	3.4	Další kola			Ø 100 x 40		
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)			1x + 2/2 oder 4		
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10	mm	510		
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11	mm	363		
Základní rozměry	4.4	Zdvih (h3)	h3	mm	122		
	4.9	Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max	h14	mm	750 / 1237		
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13	mm	85		
	4.19	Celková délka	l1	mm	1566		
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2	mm	416		
	4.21.1	Celková šířka	b1	mm	720		
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	55 x 150 x 1150		
	4.25	Rozměr přes vidle	b5	mm	513		
	4.32	Světla výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2	mm	30		
	4.34.1	Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč)	Ast	mm	2170		
	4.34.2	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Ast	mm	2058		
	4.35	Poloměr otáčení	Wa	mm	1363		
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu		km/h	5 / 5	6 / 6	
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04	
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu		m/s	0,05 / 0,04		
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/bez nákladu		%	8 / 20		6 / 20
	5.10	Provozní brzda			generátorický		
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min		kW	0,9	1,1	
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3		kW	1,2		
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36			B		
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita		V / Ah	25,7 / 40		
	6.5	Hmotnost baterie		kg	15		
	6.6	Spotřeba energie podle cyklu VDI		kWh/h	0		
	6.6.1	Spotřeba energie podle EN cyklu		kWh/h	0,32	0,31	0,29
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308		kg/h0	0,2		

	6.7	Výkon při překládce	t/h	67	93	110
	6.8.1	Spotřeba energie při max. výkonu při překládce	kWh/h	0,49	0,66	0,59
	8.1	Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu		AC		
Ostatní	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053	dB (A)	61		
- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty						

- VDI-Nr. 10.7: U EJE 116i s volitelným vybavením silentDRIVE: 57 dB(A).

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**