# Førerløs højtløftende truck

## ERC 213a + 217a

Løftehøjde: 3100-4400 mm / Lasteevne: 1300-1700 kg

LI ION technology

JUNGHEINRICH

# ERC 213a + 217a

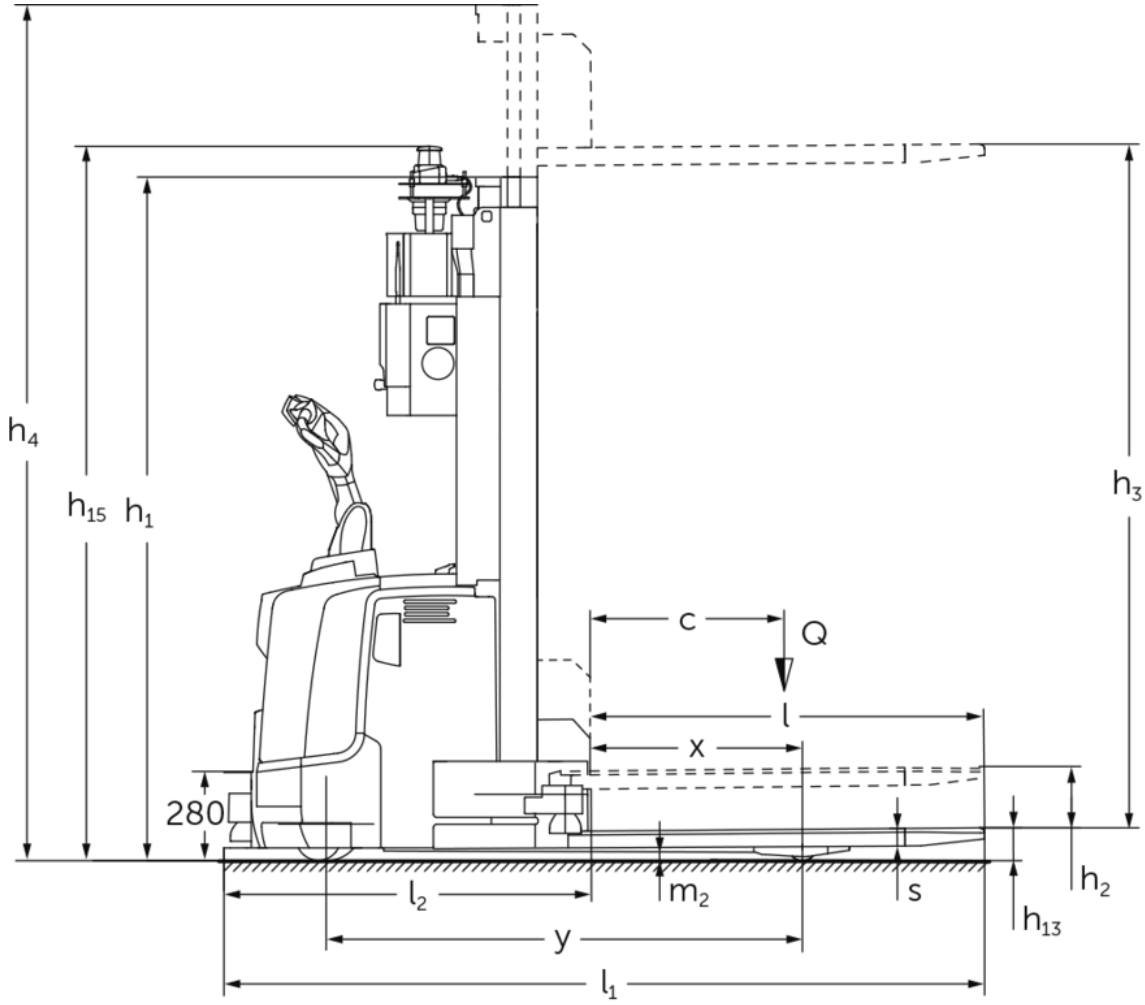


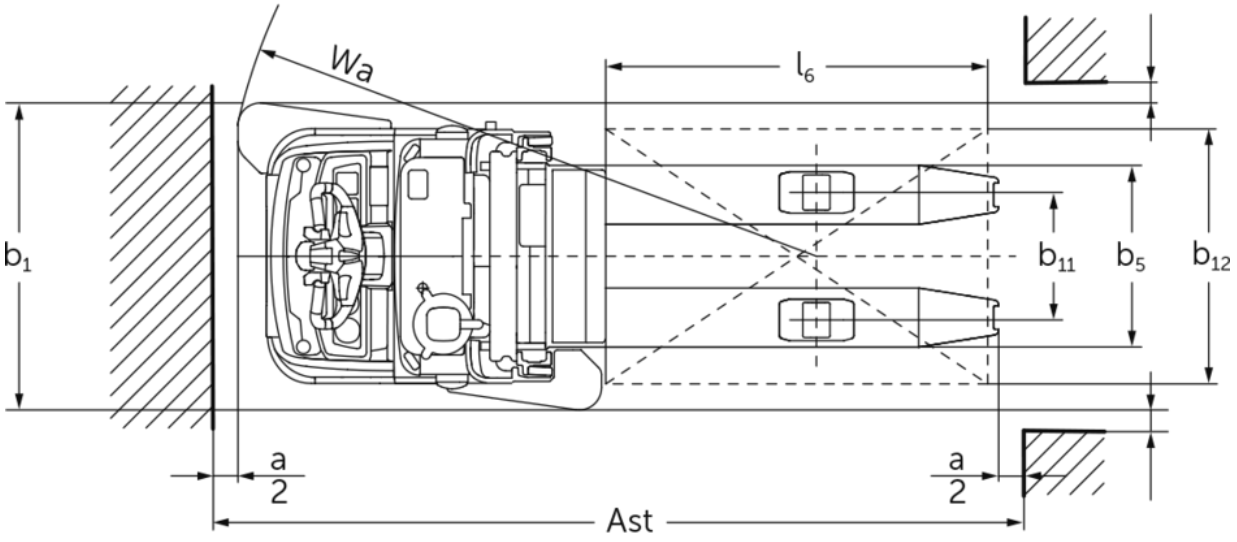

# ERC 213a + 217a

| ERC 213a | Slagtilfælde (h3) | Højde mast tilbagetrukket (h1) | Fri elevator (h2) | Højde mast forlænget (h4) |
|---|---|---|---|---|
| Dobbelt mast ZT | 3100 mm | 2150 mm | 200 mm | 3625 mm |
| | 3800 mm | 2500 mm | 200 mm | 4325 mm |
| | 4400 mm | 2750 mm | 200 mm | 4925 mm |
| **ERC 217a** | **Slagtilfælde (h3)** | **Højde mast tilbagetrukket (h1)** | **Fri elevator (h2)** | **Højde mast forlænget (h4)** |
| Dobbelt mast ZT | 2840 mm | 2150 mm | 200 mm | 3495 mm |
| | 3540 mm | 2500 mm | 200 mm | 4195 mm |

# VDI bord

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendetegn | 1.1 | Producent (kort navn) | | | Jungheinrich | |
| | 1.2 | Producentens typebetegnelse | | | ERE 225a | ERC 217a |
| | 1.3 | Drev | | | Elektrisk | |
| | 1.4 | Betjening | | | Automatik | |
| | 1.5 | Kapacitet / belastning | Q | kg | 1300 | 1700 |
| | 1.6 | Lasttyngdepunktsafstand | c | mm | 600 | |
| | 1.8 | Lastafstand | x | mm | 659 | |
| | 1.9 | Akselafstand | y | mm | 1496 | |
| Vægt | 2.1.1 | Egenvægt (inkl. batteri) | | kg | 1410 | 1460 |
| | 2.2 | Akselbelastning med last for/bag | | kg | 1060 / 1650 | 1080 / 2080 |
| | 2.3 | Akselbelastning uden last for/bag | | kg | 985 / 425 | 1000 / 410 |
| Hjul/chassis | 3.1 | Dæk | | | Polyuretan (PU) | |
| | 3.2 | Dækstørrelse, foran | | | Ø 230 x 77 | |
| | 3.3 | Dækstørrelse, bag | | | Ø 85 x 110 | Ø 85 x 85 |
| | 3.4 | Reservehjul | | | Ø 140 x 54 | |
| | 3.5 | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet) | | | 1x + 1 / 2 | 1x + 1 / 4 |
| | 3.6 | Sporvidde, for | b10 | mm | 515 | |
| | 3.7 | Sporvidde, bag | b11 | mm | 400 | |
| Basismål | 4.2 | Højde mast tilbagetrukket (h1) | h1 | mm | 2075 | |
| | 4.2.1 | Samlet højde | h15 | mm | 2285 | |
| | 4.4 | Slagtilfælde (h3) | h3 | mm | 3100 | 2840 |
| | 4.5 | Højde mast forlænget (h4) | h4 | mm | 3650 | 3520 |
| | 4.9 | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 | mm | 1170 / 1390 | |
| | 4.15 | Højde sænket | h13 | mm | 90 | |
| | 4.19 | Samlet længde | l1 | mm | 2393 | |
| | 4.20 | Længde inkl. gaffelbagside | l2 | mm | 1158 | |
| | 4.21.1 | Samlet bredde | b1 | mm | 965 | |
| | 4.22 | Fork dimensioner | s/e/l | mm | 56 x 185 x 1235 | |
| | 4.25 | Udvendig gaffelafstand | b5 | mm | 570 | |
| | 4.32 | Frihøjde til gulvet mellem aksler | m2 | mm | 28 | 20 |
| Ydelsesdata | 5.1 | Kørehastighed med/uden last | | km/h | 9 / 9 | 7 / 7 |
| | 5.8 | Maks. stigeevne med/uden last | | % | 4 / 4 | - / - |
| | 5.10 | Driftsbremse | | | generatorisk | |
| Elmotor/elektronik | 6.1 | Køremotor, effekt S2 60 min | | kW | 3,2 | 2,8 |
| | 6.2 | Løftemotor, effekt ved S3 | | kW | 3 | |
| | 6.3 | Batteri iht. DIN 43531/35/36 | | | B 3 PzS | |
| | 6.4 | Batterispænding/nominel kapacitet | | V / Ah | 24 / 375 | |
| | 6.5 | Batterivægt | | kg | 273 | |
| | 6.6 | Energiforbrug iht. VDI-cyklus | | kWh/h | 1,74 | - |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Andet | 8.1 | Type kørekontrol | | AC speedCONTROL |
| | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053 | dB (A) | 64 |

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- 4.2.1: Med tilvalg (som f.eks. automatisk opladning, Floor-Spot, registrering af løftede forhindringer) h15 +100 mm.
- 5.1: 3,0 km/t ved manuel funktion. Kørehastigheder i lastretning: maks. 5,4 km/t (1,5 m/s).
- 5.1: ved ERC 213a med udstyrspakke Efficiency 7,0/7,0 km/t
- 6.1: ved ERC 213a med udstyrspakken Efficiency: 2,8 kW

**Jungheinrich Danmark A/S**

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH