





## Elektro-Schlepper

### EZS 350


Anhängelast: 5000 kg



EZS 350

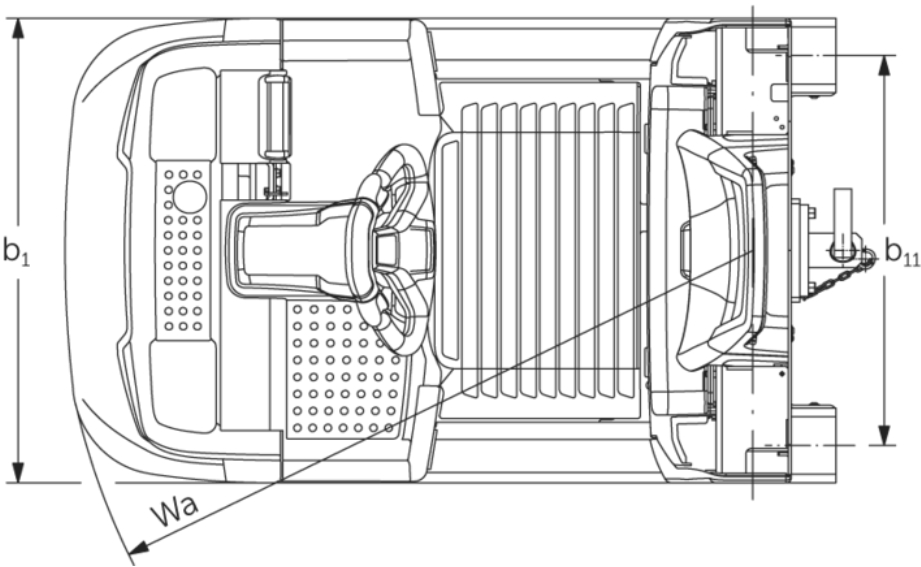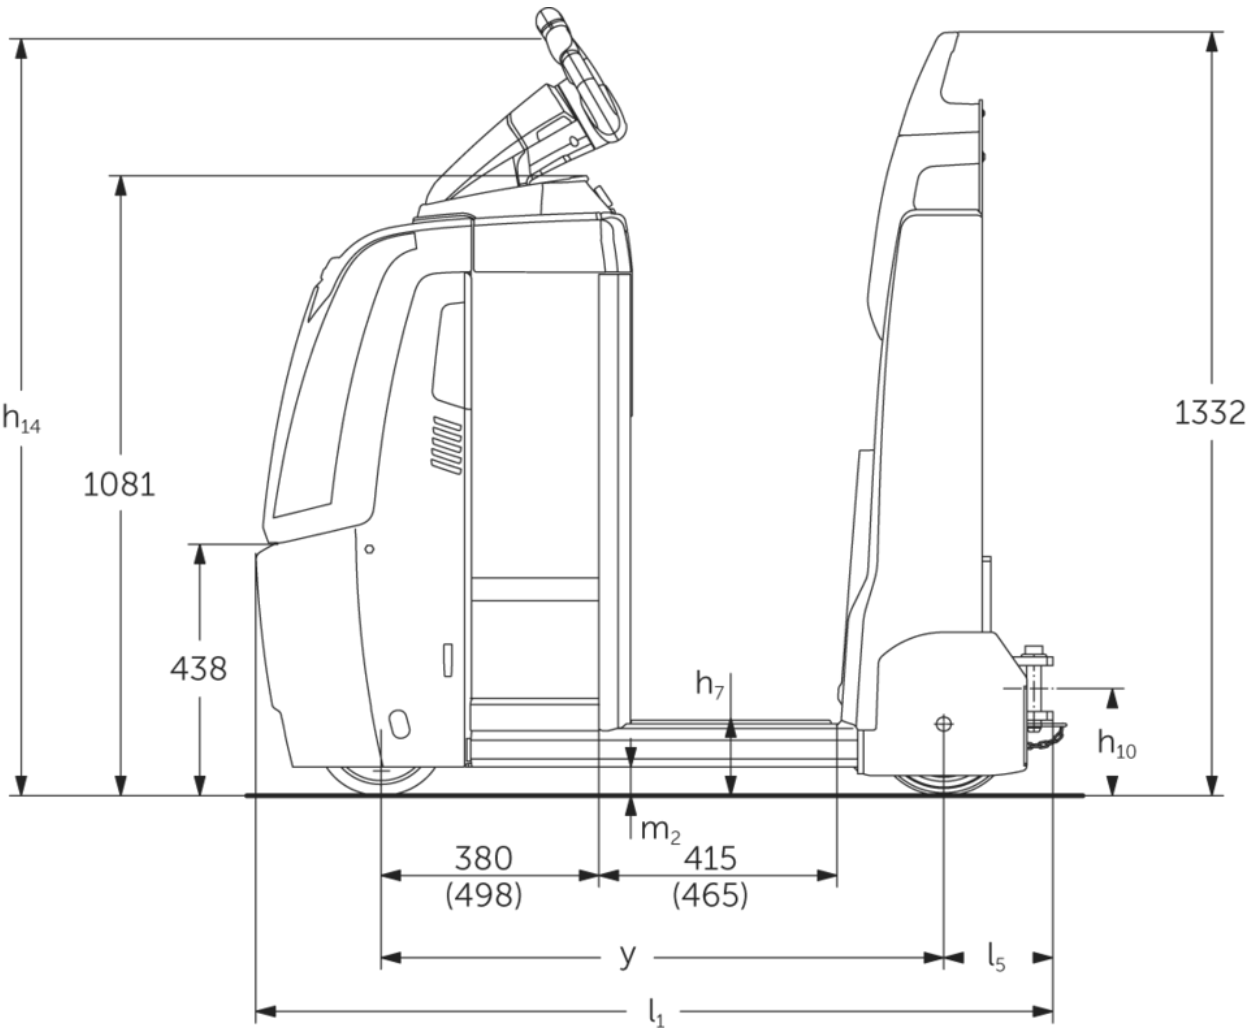

# Zugfähigkeit

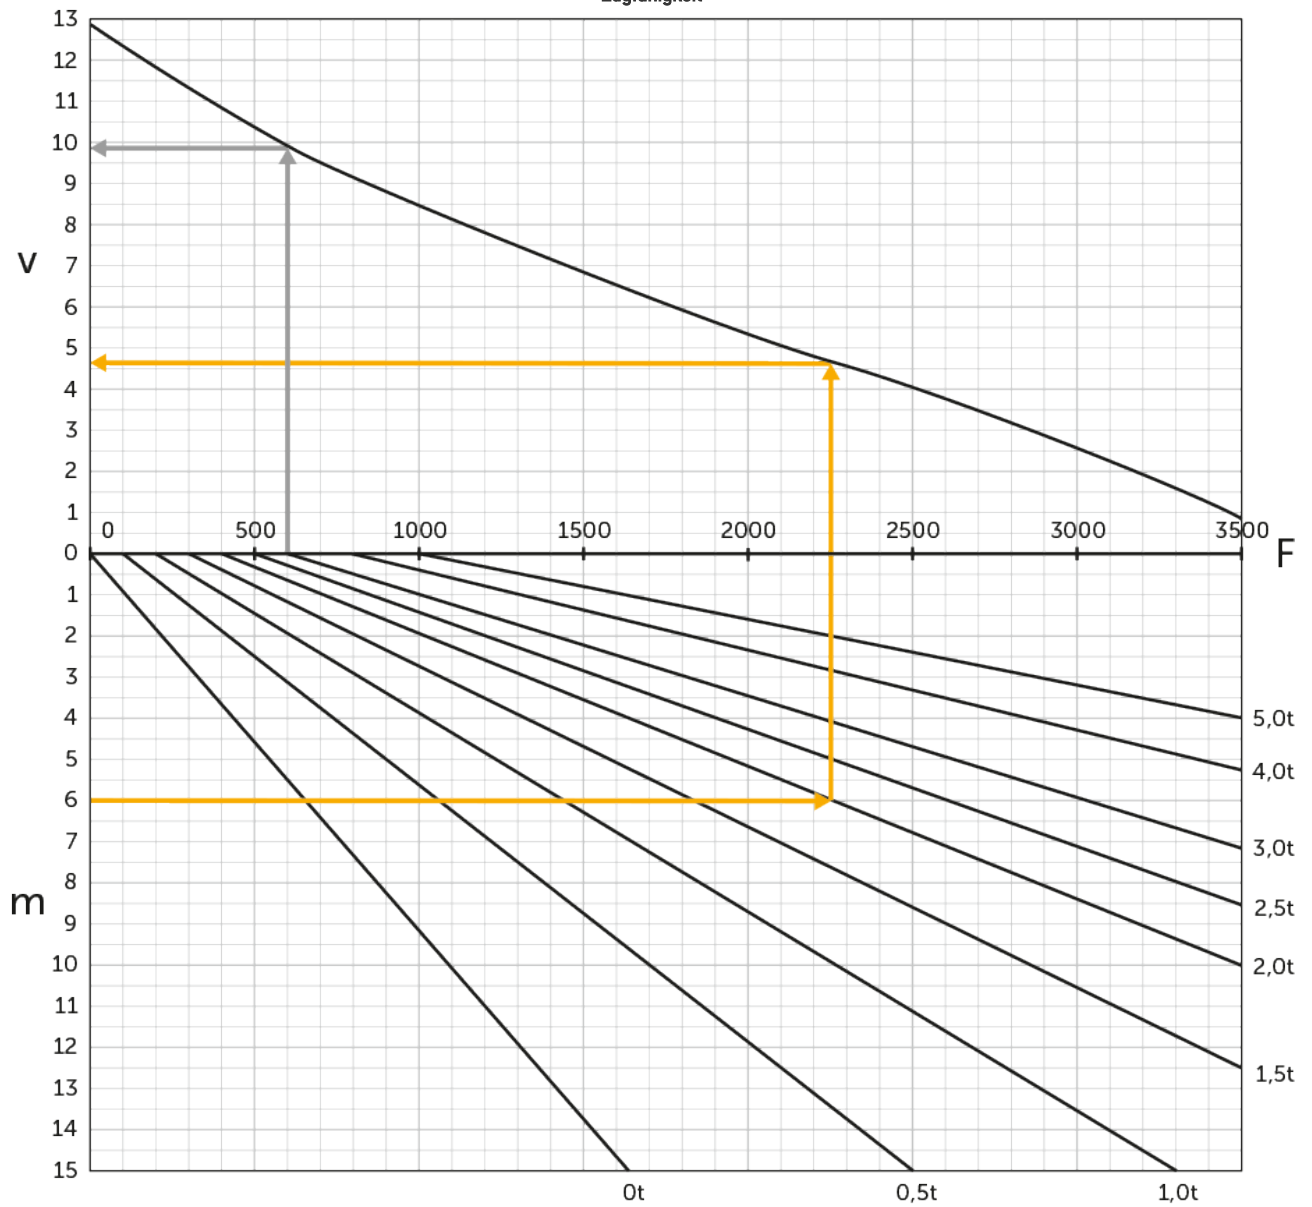

v=Geschwindigkeit [km/h], m=Steigung [%], F=Zugkraft [N]

## VDI-Tabelle

|                    |        |                                              |        |                                      |                   |                |                    |
|--------------------|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| Kennzeichen        | 1.1    | Hersteller (Kurzbezeichnung)                 |        | Jungheinrich                         |                   |                |                    |
|                    | 1.2    | Typzeichen des Herstellers                   |        | EZS 350 L Std                        | EZS 350 L Komfort | EZS 350 XL Std | EZS 350 XL Komfort |
|                    | 1.3    | Antrieb                                      |        | Elektro                              |                   |                |                    |
|                    | 1.4    | Bedienung                                    |        | Stand                                |                   |                |                    |
|                    | 1.5.3  | Anhängelast                                  | Q kg   | 5000                                 |                   |                |                    |
|                    | 1.7    | Nennzugkraft                                 | N      | 1000                                 |                   |                |                    |
|                    | 1.9    | Radstand                                     | y mm   | 980                                  | 1030              | 1098           | 1148               |
| Gewichte           | 2.1.1  | Eigengewicht (inkl. Batterie)                | kg     | 996                                  | 1006              | 1091           | 1101               |
|                    | 2.3    | Achslast ohne Last vorn/hinten               | kg     | 505 / 491                            | 510 / 496         | 565 / 526      | 570 / 531          |
| Räder/Fahrwerk     | 3.1    | Bereifung                                    |        | Polyurethan (PU) / Superelastik (SE) |                   |                |                    |
|                    | 3.2    | Reifengröße, vorn                            |        | ø230 x 77                            |                   |                |                    |
|                    | 3.3    | Reifengröße, hinten                          |        | ø250 x 80                            |                   |                |                    |
|                    | 3.5    | Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)    |        | 1x/2                                 |                   |                |                    |
|                    | 3.7    | Spurweite, hinten                            | b11 mm | 680                                  |                   |                |                    |
| Grundabmessungen   | 4.8    | Sitzhöhe/Standhöhe                           | h7 mm  | 135                                  |                   |                |                    |
|                    | 4.9    | Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max. | h14 mm | 1320                                 |                   |                |                    |
|                    | 4.12   | Kupplungshöhe                                | h10 mm | 158                                  |                   |                |                    |
|                    | 4.19   | Gesamtlänge                                  | l1 mm  | 1390                                 | 1440              | 1508           | 1558               |
|                    | 4.21.1 | Gesamtbreite                                 | b1 mm  | 810                                  |                   |                |                    |
|                    | 4.32   | Bodenfreiheit Mitte Radstand                 | m2 mm  | 50                                   |                   |                |                    |
|                    | 4.35   | Wenderadius                                  | Wa mm  | 1210                                 | 1260              | 1328           | 1378               |
| Leistungsdaten     | 5.1    | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last            | km/h   | 8 / 12,5                             |                   |                |                    |
|                    | 5.1.1  | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last rückwärts  | km/h   | 6 / 6                                |                   |                |                    |
|                    | 5.5    | Zugkraft mit/ohne Last                       | N      | 1000 / 1000                          |                   |                |                    |
|                    | 5.6    | Max. Zugkraft mit/ohne Last                  | N      | 3700 / 3700                          |                   |                |                    |
|                    | 5.10   | Betriebsbremse                               |        | elektromagnetisch/generatorisch      |                   |                |                    |
| E-Motor/Elektronik | 6.1    | Fahrmotor, Leistung S2 60 min                | kW     | 2,8                                  |                   |                |                    |
|                    | 6.4    | Batteriespannung/Nennkapazität               | V / Ah | 24 / 465                             |                   | 24 / 620       |                    |
|                    | 6.5    | Batteriegewicht                              | kg     | 370                                  |                   | 470            |                    |
|                    | 6.6.1  | Energieverbrauch nach EN-Zyklus              | kWh/h  | 1,15                                 |                   |                |                    |
|                    | 6.6.2  | CO2 Äquivalent nach EN ISO 23308             | kg/h0  | 0,6                                  |                   |                |                    |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                               |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------|-----------------|
| Sonstiges                                                                                                                                                                                            | 8.1  | Art der Fahrsteuerung         |        | AC SpeedControl |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Schalldruckpegel nach EN12053 | dB (A) | 66              |
| - Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben. |      |                               |        |                 |

- VDI-Nr. 4.9: Die Höhe gilt für die Ausführung mit jetPILOT
- VDI-Nr. 4.12: Der Wert zur Kupplungshöhe gilt für eine Einfachsteckkupplung. Andere Kupplungshöhen sind erhältlich
- VDI-Nr. 4.19: Da unterschiedliche Kupplungssysteme erhältlich sind, gilt die Angabe zur Gesamtlänge einschließlich einer Einfachsteckkupplung
- VDI-Nr. 5.1: siehe Zuglastdiagramm
- VDI-Nr. 5.5: Bei diesem Wert handelt es sich um die Nennzugkraft
- VDI-Nr. 5.6: Siehe Zuglastdiagramm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Damm 129  
22047 Hamburg  
Telefon 0800 222 585858\*  
\*Deutschlandweit kostenlos  
[info@jungheinrich.de](mailto:info@jungheinrich.de)

Zertifiziert sind die deutschen  
Produktionswerke in Norderstedt,  
Moosburg und Landsberg sowie unser  
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen  
den europäischen  
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**