



Transpallet elettrico con sollevamento forche per picking ergonomico

EJE C20i

Altezza di sollevamento: 662 mm / Portata: 2000 kg



EJE C20i

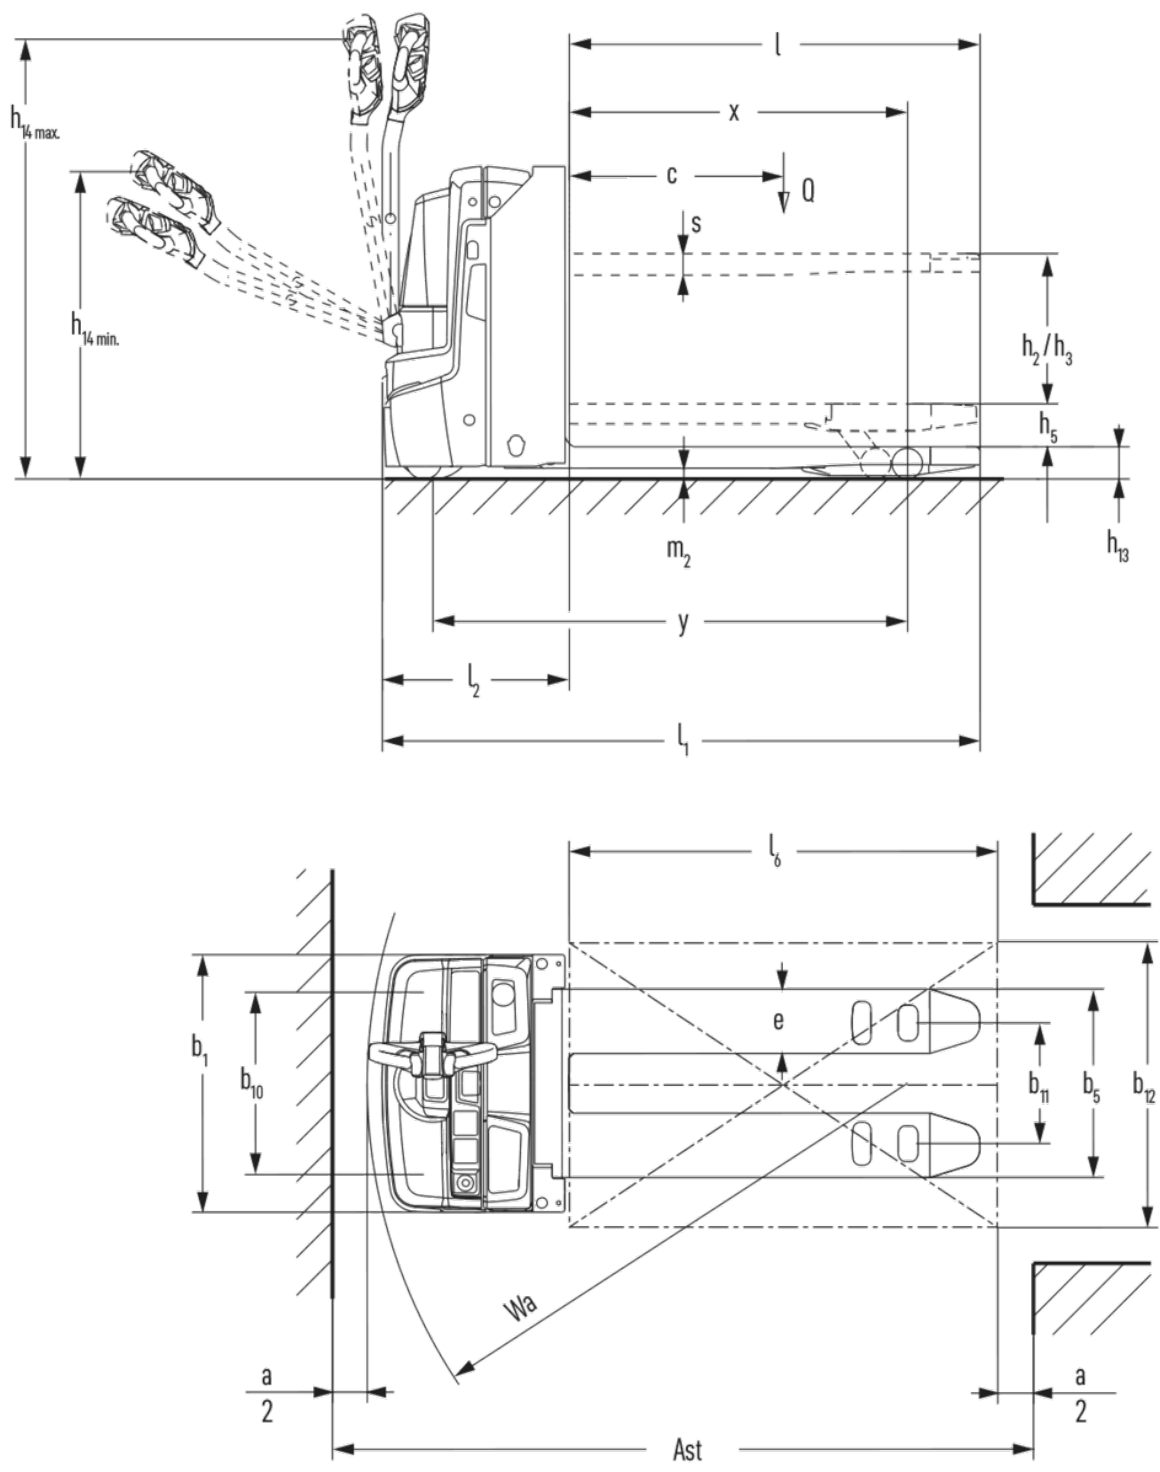


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EJE C20i
	1.3	Trazione		Elettrico
	1.4	Uso		A terra
	1.5	Portata/carico	Q kg	2000
	1.5.1	Portata nominale/carico con sollevamento montante	Q kg	700
	1.5.2	Portata nominale/carico con sollevamento razze	Q kg	2000
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600
	1.8	Distanza del carico	x mm	880
	1.9	Interasse ruote	y mm	1262
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)	kg	426
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.	kg	810 / 1610
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.	kg	322 / 104
Ruote/telaio	3.1	Gommatura		Poliuretano (PU)
	3.2	Dimensione ruote anteriori		Ø 230 x 70
	3.3	Dimensione ruote, posteriori		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 70
	3.4	Ruote supplementari		Ø 100 x 40
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)		1x + 2/2 oder 4
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm	510
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm	338
Dimensioni di base	4.3	Alzata libera (h2)	h2 mm	540
	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm	540
	4.6	Sollevamento iniziale	h5 mm	122
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm	690 / 1235
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm	90
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm	1674
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm	524
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm	720
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm	527
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm	30
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000x1200 trasversale)	Ast mm	2257
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm	2157
Prestazioni	4.35	Raggio di curvatura	Wa mm	1445
	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico	km/h	6 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico	m/s	0,19 / 0,3
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico	m/s	0,2 / 0,2
	5.8	Max. pendenza con/senza carico	%	10 / 20
	5.10	Freno di servizio		rigenerativo

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1,1
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	1,2
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	25,6 / 50
	6.5	Peso batteria	kg	23,8
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,32
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h0	0,2
	6.7	Resa di movimentazione	t/h	108
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	59
- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.				

I valori nella tabella si applicano a un carrello con vano batteria XS.

- Num. VDI 1.8: sistema di carico abbassato: $x + 67 \text{ mm}$.
- Num. VDI 1.9: sistema di carico abbassato: $y + 67 \text{ mm}$; con vano batteria S: $y + 50 \text{ mm}$.
- Num. VDI 4.19: con vano batteria S: $l1 + 50 \text{ mm}$.
- Num. VDI 4.20: con vano batteria S: $l2 + 50 \text{ mm}$.
- Num. VDI 4.34.1: con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro $+ 50 \text{ mm}$.
- Num. VDI 4.34.2: con vano batteria S: larghezza corsia di lavoro $+ 50 \text{ mm}$.
- Num. VDI 4.35: sistema di carico abbassato: $Wa + 67 \text{ mm}$; con vano batteria S: $Wa + 50 \text{ mm}$.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH