




Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste bestuurdersplaats

ESE 430

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3000 kg



ESE 430

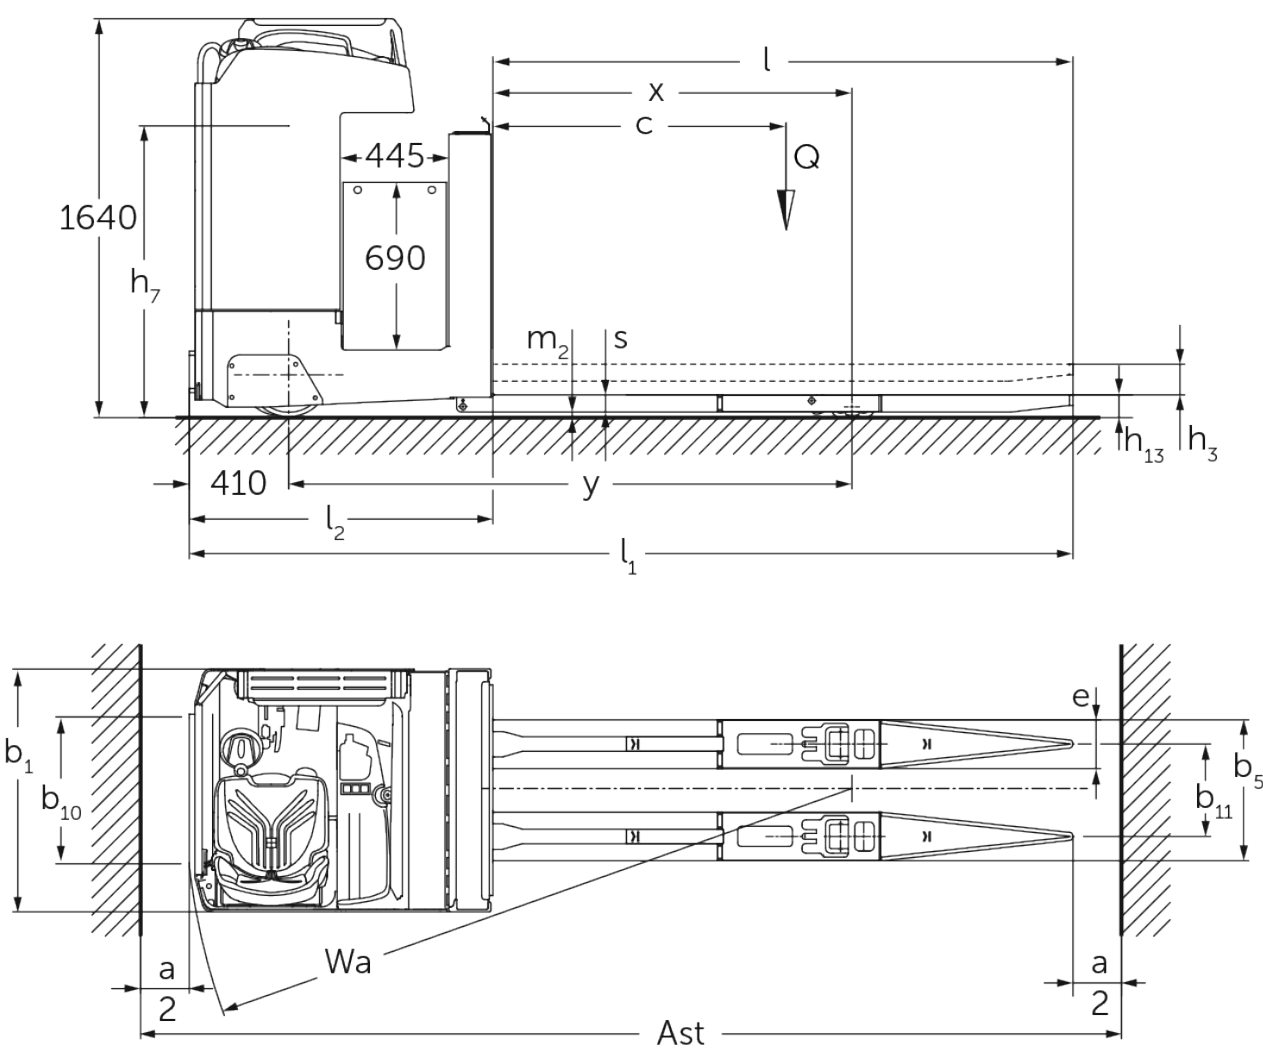

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		ESE 430
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Stoel
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	3000
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1200
	1.8	Lastafstand	x mm	1480
	1.9	Wielbasis	y mm	2320
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	2475
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	2190 / 3280
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	1975 / 500
Wielen/chassis	3.1	Banden		Vulkollan ®
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 343 x 114
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 90 x 100
	3.4	Extra wielen		Ø 285 x 100
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2 - 1x / 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	604
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	380
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	115
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	1200
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90
	4.19	Totale lengte	l1 mm	3650
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1250
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1000
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	70 x 200 x 2400
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	580
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	20
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	4050
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	2750
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	14 / 14
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Nominale helling met last/onbelast	%	6 / 15
	5.10	Rem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		A
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 620
	6.5	Accugewicht	kg	945
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,56
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,3

Overig	8.1	Type rijregeling		Mosfet/AC
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**