




## Elektromos vontató



**EZS C40**

Vontatási képesség: 4000 kg



# EZS C40

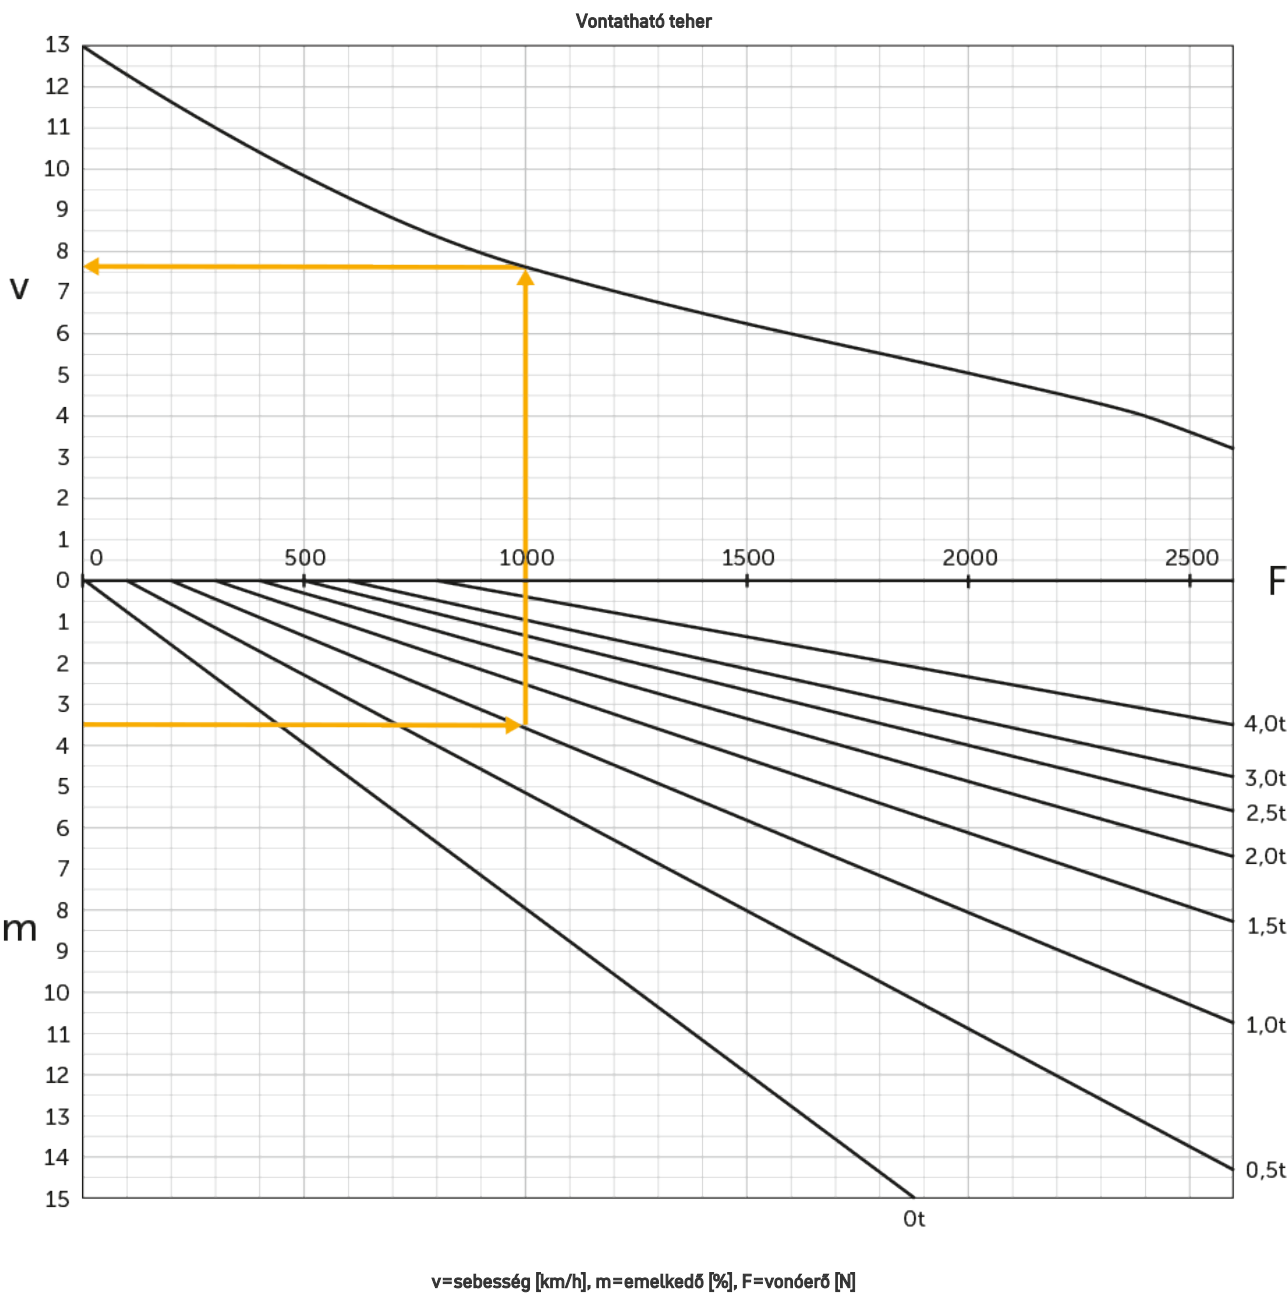

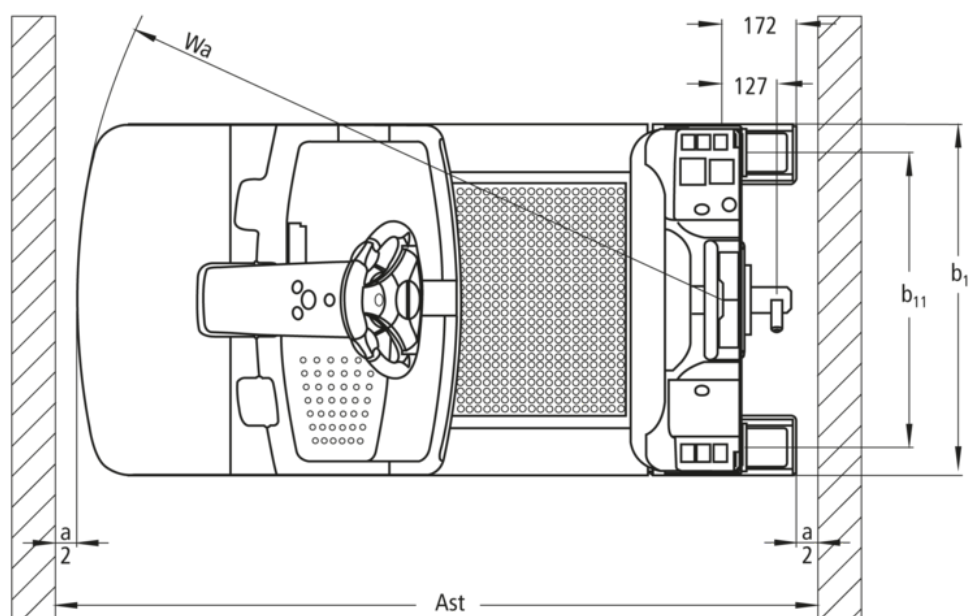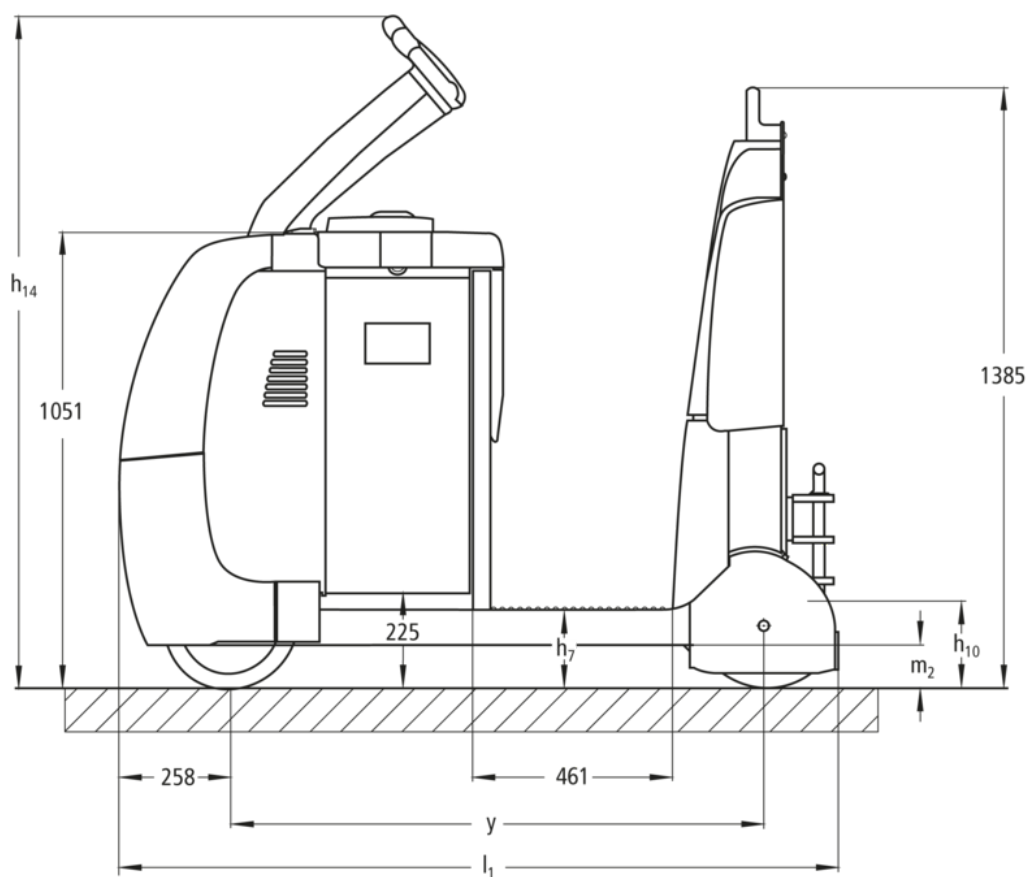

## VDI táblázat

|                          |        |                                                          |        |                       |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------|--------|-----------------------|
| Jellemzők                | 1.1    | Gyártó (röviden)                                         |        | Jungheinrich          |
|                          | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                   |        | EZS C40               |
|                          | 1.3    | Meghajtás                                                |        | Elektromos            |
|                          | 1.4    | Kezelés                                                  |        | Álló                  |
|                          | 1.5.3  | Vontatási képesség                                       | Q kg   | 4000                  |
|                          | 1.7    | Névleges vonóerő                                         | N      | 800                   |
|                          | 1.9    | Tengelytáv                                               | y mm   | 1229                  |
| Tömegek                  | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                      | kg     | 1185                  |
|                          | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                  | kg     | 660 / 525             |
| Kerekek/futómű           | 3.1    | Kerekek                                                  |        | Szuperelasztikus (SE) |
|                          | 3.2    | Kerékméret, elől                                         |        | Ø 310 x 105           |
|                          | 3.3    | Kerékméret, hátul                                        |        | Ø 301 x 85            |
|                          | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)              |        | 1x /2                 |
|                          | 3.7    | Nyomtáv hátul                                            | b11 mm | 680                   |
| Alapméretek              | 4.8    | Ülés/platform magasság                                   | h7 mm  | 182                   |
|                          | 4.9    | Kezelőkar magassága haladáskor min./max.                 | h14 mm | 1410                  |
|                          | 4.12   | Kuplung magassága                                        | h10 mm | 158                   |
|                          | 4.19   | Teljes hossz                                             | l1 mm  | 1659                  |
|                          | 4.21.1 | Teljes szélesség                                         | b1 mm  | 810                   |
|                          | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                      | m2 mm  | 100                   |
|                          | 4.35   | Fordulási sugár                                          | Wa mm  | 1487                  |
| Teljesítmény adatok      | 5.1    | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül                  | km/h   | 8 / 12,5              |
|                          | 5.1.1  | Haladási sebességgel teherrel/teher nélkül hátramenetben | km/h   | 6 / 6                 |
|                          | 5.5    | Vonóerő teherrel/ teher nélkül                           | N      | 800 / 800             |
|                          | 5.6    | Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül                      | N      | 2600 / 2600           |
|                          | 5.10   | Üzemi fék                                                |        | generátoros           |
| Elektromotor/Elektronika | 6.1    | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.                      | kW     | 2,8                   |
|                          | 6.4    | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás               | V / Ah | 24 / 620              |
|                          | 6.5    | Akkumulátor tömege                                       | kg     | 470                   |
|                          | 6.6.1  | Energiafogyasztás EN ciklus szerint                      | kWh/h  | 1,13                  |
|                          | 6.6.2  | C02-egyenérték az EN ISO 23308 szerint                   | kg/h0  | 0,6                   |

|                                                                                                                                                                                                                 |      |                             |        |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|--------|-----------------------|
| Egyéb                                                                                                                                                                                                           | 8.1  | Vezérlés típusa             |        | AC SpeedControl       |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.5 | Kormányzás kivitele         |        | Elektromos kormányzás |
|                                                                                                                                                                                                                 | 10.7 | Zajszint az EN12053 szerint | dB (A) | 66                    |
| - Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak. |      |                             |        |                       |

- VDI-no. 4.9: A magasság a jetPILOT opcióra vonatkozik
- VDI-no. 4.12: A vonószerkezet-magassághoz tartozó érték egyszeres csapos vonószerkezetre vonatkozik. Más vonószerkezet-magasságok is rendelhetők
- VDI-no. 4.19: Mivel különféle csatlakozási rendszerek érhetők el, az adat a teljes hossza vonatkozik egyszeres csapos vonószerkezettel együtt
- VDI-no. 5.1: Lásd a vontatmányterhelési diagramot
- VDI-no. 5.5: Ennél az értéknél a névleges vonóerőről van szó
- VDI-no. 5.6: Lásd a vontatmányterhelési diagramot

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**