




## Elektrisk ledstaplare

**EJC 010i**

Lyfthöjd: 2300-3600 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



EJC 010i

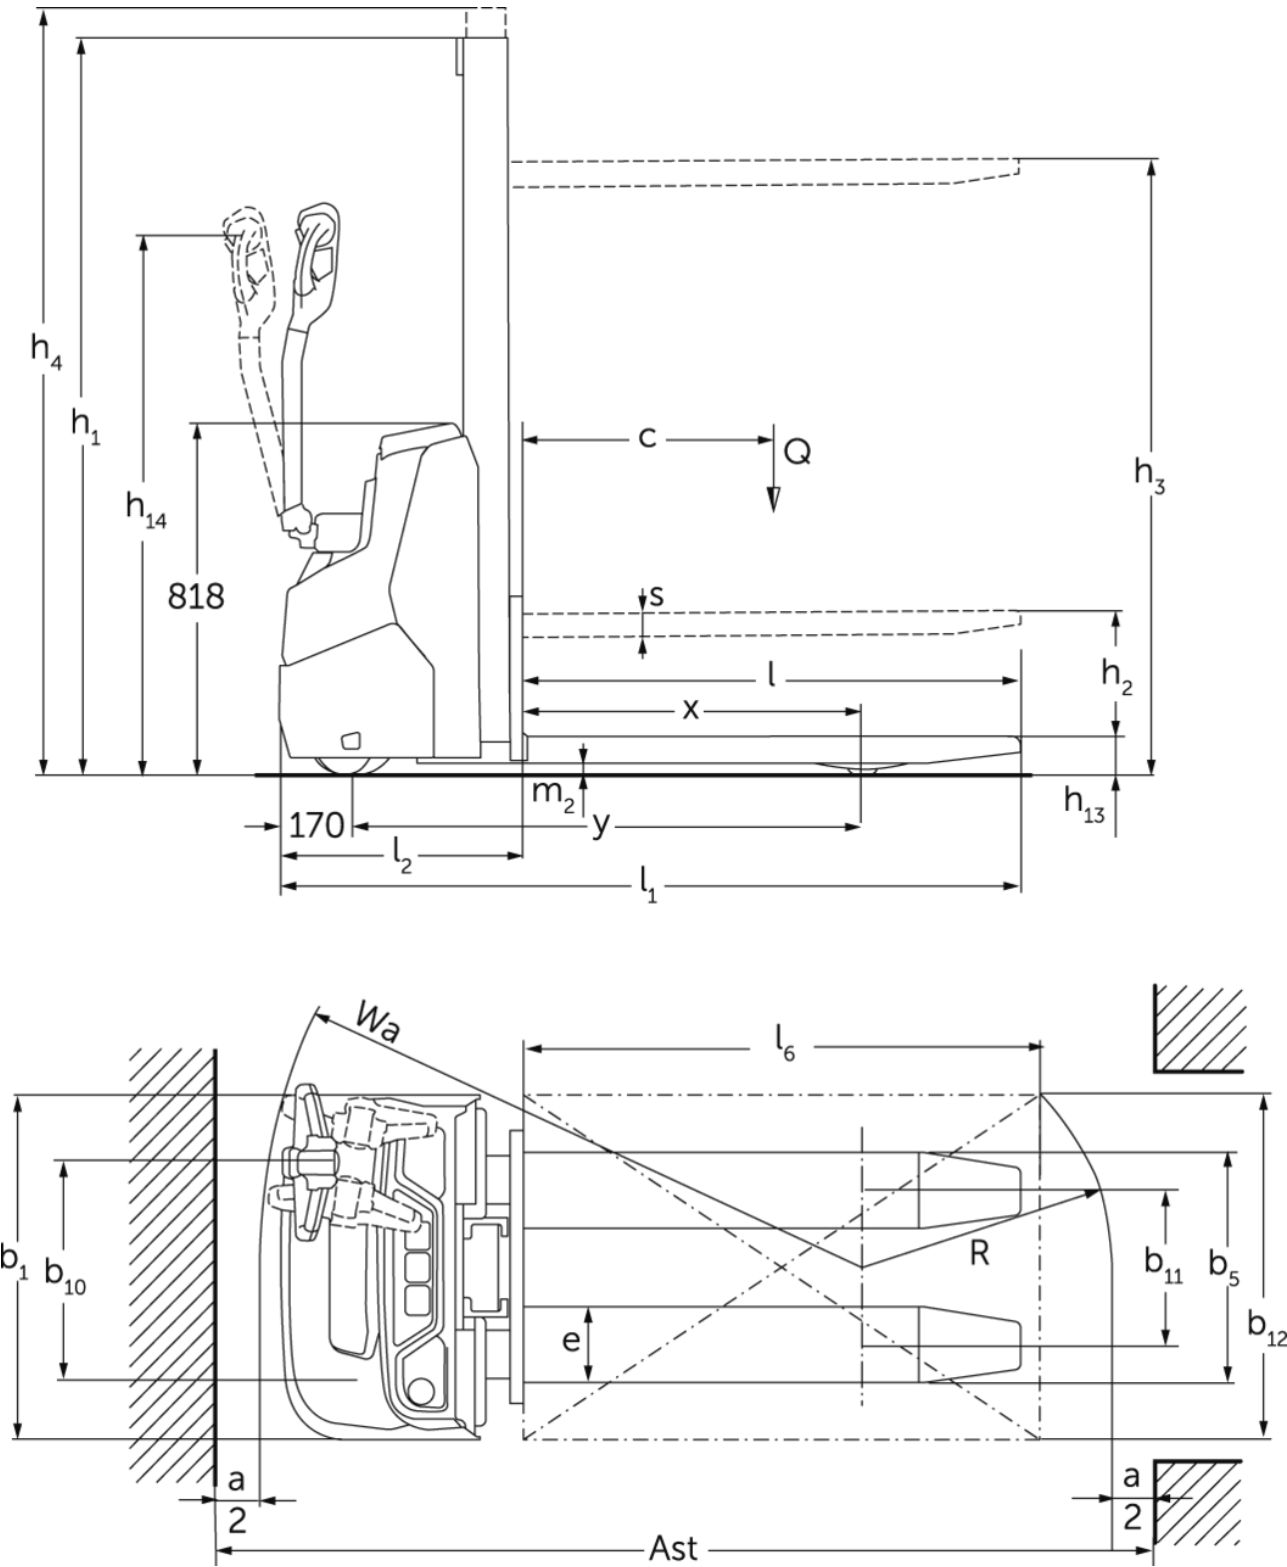

## VDI bord

|               |        |                                         |              |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |              | Jungheinrich       |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |              | EJC 010i (2300 ZT) | EJC 010i (2500 ZT) | EJC 010i (2900 ZT) | EJC 010i (3200 ZT) | EJC 010i (3600 ZT) |
|               | 1.3    | Drivning                                |              | Elektrisk          |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.4    | Manövrering                             |              | Bredvidgående      |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg         | 1000               |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm         | 600                |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm         | 707                |                    |                    |                    |                    |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm         | 1141               |                    |                    |                    |                    |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg           | 601                | 611                | 630                | 645                | 664                |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg           | 515 / 1086         | 520 / 1091         | 520 / 1100         | 538 / 1107         | 548 / 1116         |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg           | 425 / 176          | 430 / 181          | 440 / 190          | 448 / 197          | 458 / 206          |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |              | Polyuretan (PU)    |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |              | Ø210 x 70          |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |              | Ø75x105            |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.4    | Extrahjul                               |              | Ø140x54            |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |              | 1x +1 / 2          |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                          | b10 mm       | 507                |                    |                    |                    |                    |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                           | b11 mm       | 405                |                    |                    |                    |                    |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1 mm        | 1650               | 1750               | 1950               | 2100               | 2300               |
|               | 4.3    | Fri hiss (h2)                           | h2 mm        | 100                |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm        | 2300               | 2500               | 2900               | 3200               | 3600               |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4 mm        | 2775               | 2975               | 3375               | 3675               | 4075               |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.      | h14 mm       | 750 / 1260         |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm       | 90                 |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm        | 1754               |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm        | 604                |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm        | 800                |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm | 60 x 178 x 1150    |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen         | m2 mm        | 24                 |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.34.1 | Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)    | Ast mm       | 2002               |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.34.2 | Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående) | Ast mm       | 2052               |                    |                    |                    |                    |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm        | 1359               |                    |                    |                    |                    |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h         | 5,3 / 5,3          |                    |                    |                    |                    |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s          | 0,15 / 0,27        |                    |                    |                    |                    |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s          | 0,34 / 0,34        |                    |                    |                    |                    |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last  | %            | 6 / 14             |                    |                    |                    |                    |

|                                                                                                                                                                                      |       |                                    |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------|---------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1   | Drivmotor, prestanda S2 60 min     | kW     | 1       |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2   | Lyftmotor, prestanda vid S3        | kW     | 2,2     |
|                                                                                                                                                                                      | 6.3   | Batteri enligt DIN 43531/35/36     |        | no      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4   | Batterispänning/nom. kapacitet     | V / Ah | 24 / 50 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5   | Batterivikt                        | kg     | 24      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.1 | Energiförbrukning enligt EN-cykel  | kWh/h  | 0,43    |
|                                                                                                                                                                                      | 6.6.2 | CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308 | kg/h0  | 0,2     |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 10.7  | Ljudtrycksnivå enligt EN12053      | dB (A) | 65,3    |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |       |                                    |        |         |

- VDI-nr 4.34.1: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 225 mm; styrarm i upprätt läge (långsam körning).
- VDI-nr 4.34.2: Diagonal enligt VDI: Arbetsgångbredd + 142 mm; styrarm i upprätt läge (långsam körning).
- VDI-nr 6.2: S3 5 %.
- VDI-nr 4.35: Styrarm i upprätt läge (långsam körning).

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**