





## Plocktruck för småartiklar

### EKM 202

Lyfthöjd: 3000 mm / Lastkapacitet: 215 kg



EKM 202

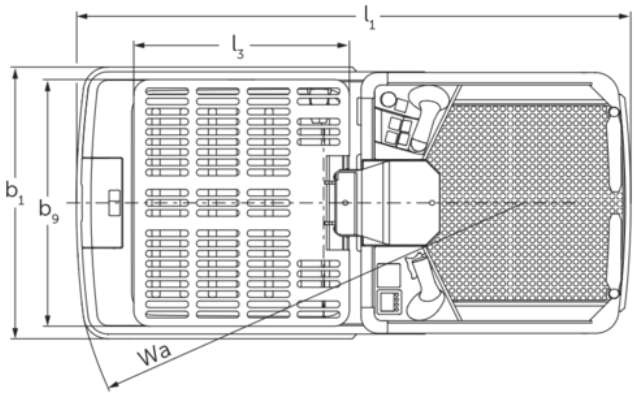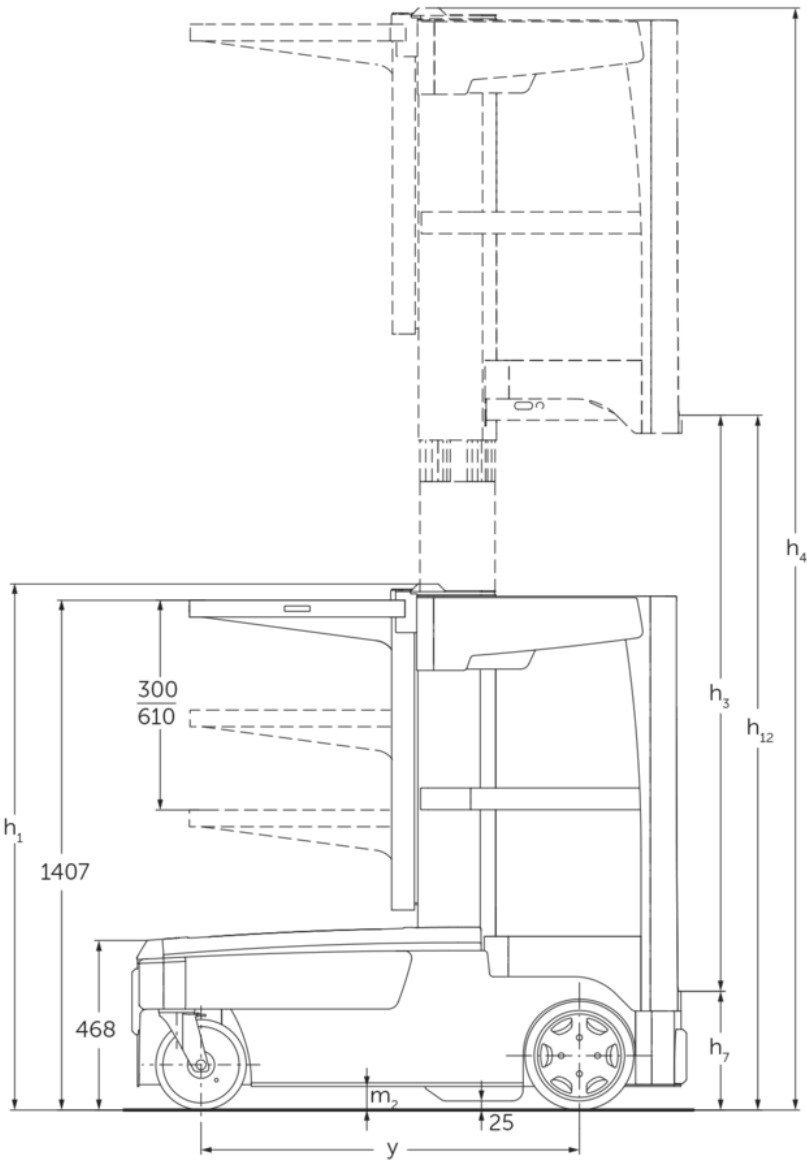

## VDI bord

|               |        |                                        |        |                 |
|---------------|--------|----------------------------------------|--------|-----------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                |        | Jungheinrich    |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning            |        | EKM 202         |
|               | 1.3    | Drivning                               |        | Elektrisk       |
|               | 1.4    | Manövrering                            |        | Plocktruckar    |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                 | Q kg   | 215             |
|               | 1.9    | Hjulbas                                | y mm   | 1045            |
| Vikter        | 2.1    | Egenvikt                               | kg     | 645             |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak       | kg     | 520 / 340       |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak      | kg     | 233 / 412       |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                   |        | Polyuretan (PU) |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                      |        | Ø 200x50        |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                       |        | Ø 300x65        |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)   |        | 2/2x            |
|               | 3.6    | Spårvidd, fram                         | b10 mm | 568             |
|               | 3.7    | Spårvidd, bak                          | b11 mm | 652             |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                | h1 mm  | 1452            |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                            | h3 mm  | 3000            |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                 | h4 mm  | 4452            |
|               | 4.8    | Säteshöjd / ståhöjd                    | h7 mm  | 324             |
|               | 4.9    | Styrarmens höjd i köräge min./max.     | h14 mm | 1046 / 1046     |
|               | 4.14   | Ståhöjd i upphöjt läge                 | h12 mm | 3324            |
|               | 4.16   | Lastytans längd                        | l3 mm  | 595             |
|               | 4.18   | Lastytans bredd                        | b9 mm  | 681             |
|               | 4.19   | Total längd                            | l1 mm  | 1528            |
|               | 4.21.1 | Total bredd                            | b1 mm  | 750             |
|               | 4.32   | Markfrigång mitten av hjulbasen        | m2 mm  | 65              |
|               | 4.35   | Vändradie                              | Wa mm  | 1250            |
|               | 4.38.1 | Griphöjd                               | mm     | 5324            |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last             | km/h   | 8 / 8           |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last            | m/s    | 0,14 / 0,19     |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last            | m/s    | 0,27 / 0,2      |
|               | 5.8    | Max. backtagningsförmåga med/utan last | %      | 15 / 15         |
|               | 5.10   | Driftbroms                             |        | elektrisk       |

|                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|----------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1  | Drivmotor, prestanda S2 60 min | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Lyftmotor, prestanda vid S3    | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batterispänning/nom. kapacitet | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batterivikt                    | kg     | 120      |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1  | Typ av körkontroll             |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053  | dB (A) | 60       |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |      |                                |        |          |

- VDI-nr 4.4: Höjden i nedsänkt läge är 1 452 mm.
- VDI-nr 4.4: Höjden i upphöjt läge är 4 452 mm.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**