



Trekktruck

EZS 350


Trekkapasitet: 5000 kg



EZS 350



Trekraft

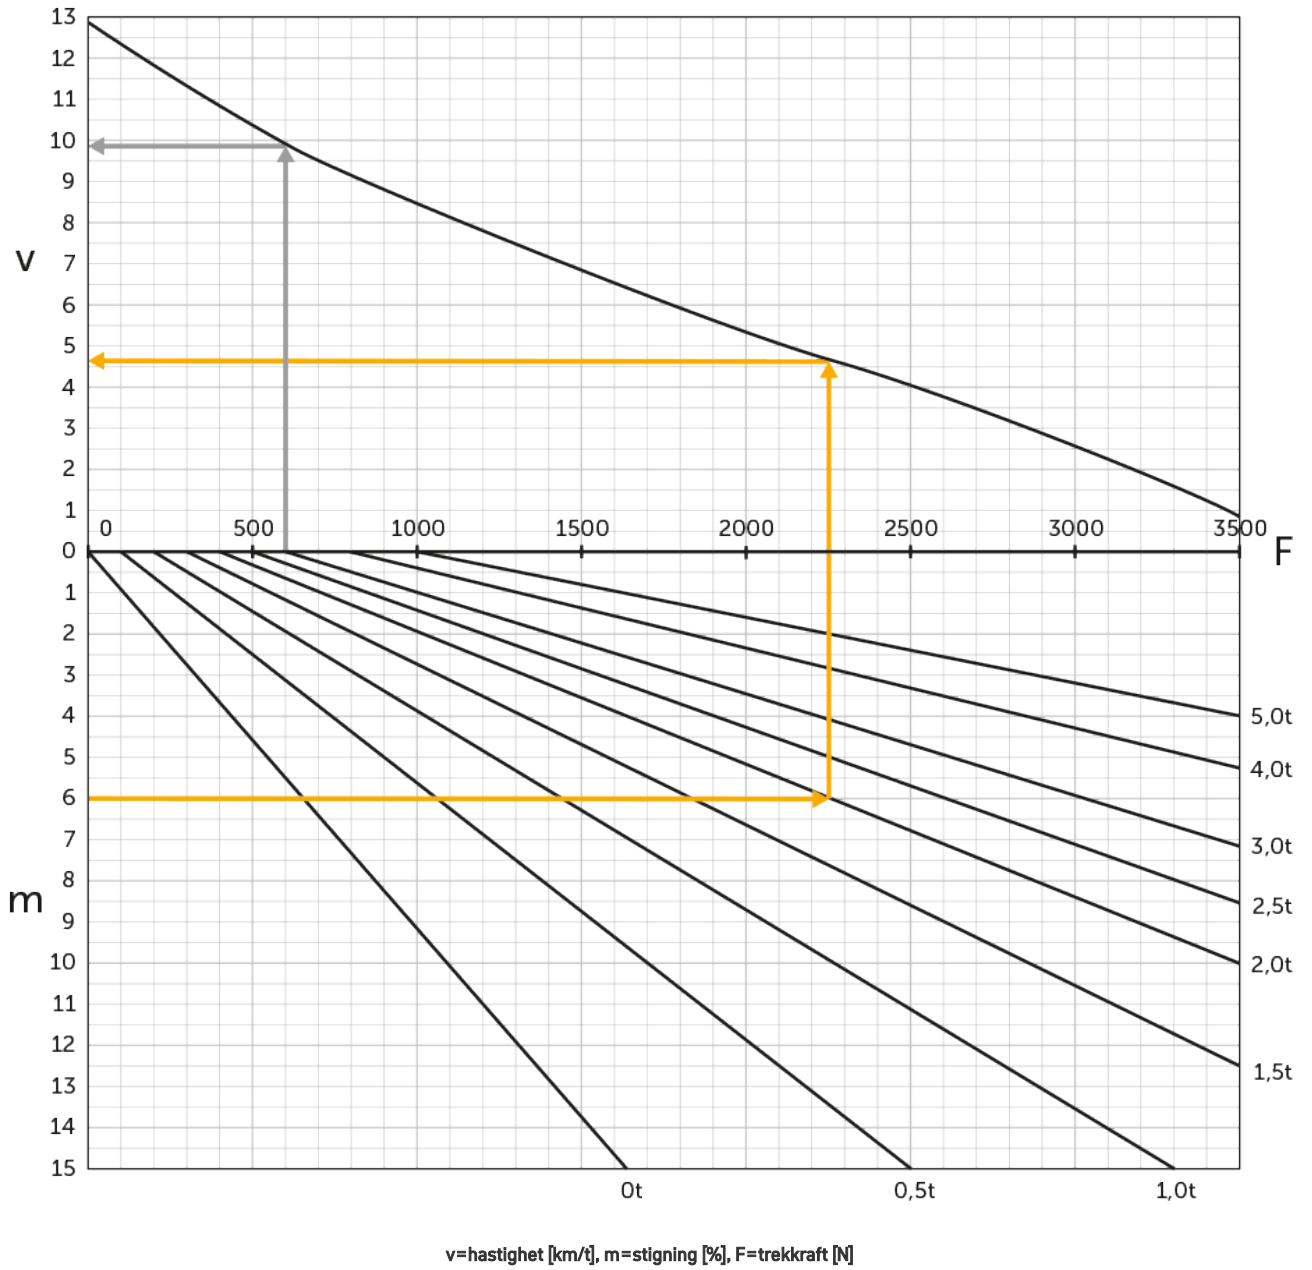

VDI-tabell

		Jungheinrich						
		EZS 350 L Std	EZS 350 L komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL komfort			
Mark	1.1	Produsent (kort navn)						
	1.2	Produsentens typebetegnelse						
	1.3	Drivenhet	Elektrisk					
	1.4	Betjening	Stående					
	1.5.3	Trekkapasitet	Q	kg	5000			
	1.7	Nominell trekkraft	N		1000			
Vekter	1.9	Hjulavstand	y	mm	980	1030	1098	1148
	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg		996	1006	1091	1101
Hjul, chassis	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg		505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
	3.1	Hjul	Polyuretan / Superelastisk					
Grunnleggende mål	3.2	Hjuldimensjon foran	ø230 x 77					
	3.3	Hjuldimensjon bak	ø250 x 80					
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)	1x/2					
	3.7	Sporvidde bak	b11	mm	680			
	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7		mm	135		
Ytelser	4.9	Høyde ledehendelhåndtak i kjøreposisjon min./maks.	h14		mm	1320		
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10		mm	158		
	4.19	Totallengde	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Totalbredde	b1		mm	810		
	4.32	Bakkeklaring målt midt mellom akslingene	m2		mm	50		
	4.35	Svingradius	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Elektrisk motor / Elektronikk	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h		8 / 12,5			
	5.1.1	Kjørehastighet med/uten last ved rygging	km/h		6 / 6			
	5.5	Trekkraft med/uten last	N		1000 / 1000			
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N		3700 / 3700			
	5.10	Driftsbremse	elektromagnetisk/generatorisk					
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW		2,8			
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah		24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batteriets vekt	kg		370		470	
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h		1,15			
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0		0,6			

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC speedCONTROL
	10.7	Lydtryknivå iht. EN12053	dB (A)	66
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder utførelse med jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling. Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- VDI-nr. 4.19: Fordi flere tilhengerfestesystemer er tilgjengelige, gjelder angivelsen om totallengde enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 5.1: Se diagram med trekklast.
- VDI-nr. 5.5: Denne verdien gjelder nominell trekkraft.
- VDI-nr. 5.6: Se diagram med trekklast.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**