




## Vozík na prípravu drobných súčiastok EKM 202

Výška zdvihu: 3000 mm / Nosnosť: 215 kg



# EKM 202

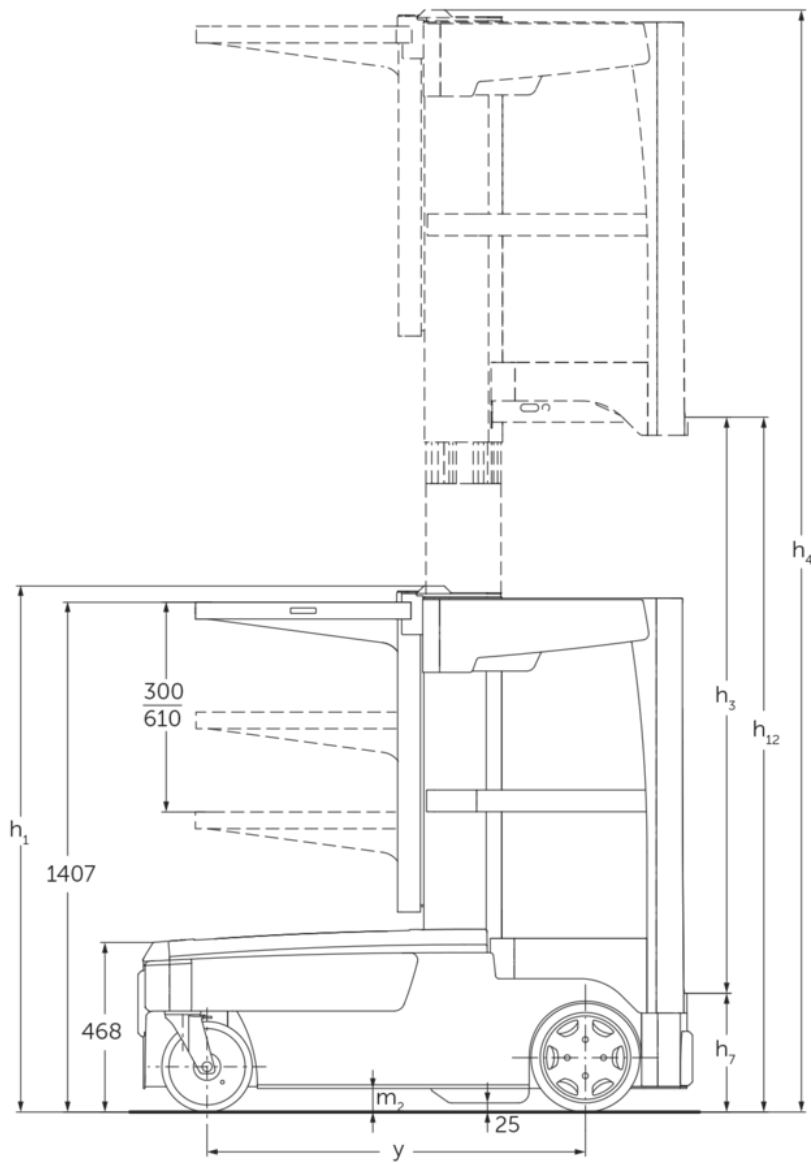

## Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu		EKM 202
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		Vozíky na prípravu tovaru
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	215
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1045
Hmotnosti	2.1	Vlastná hmotnosť	kg	645
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	520 / 340
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	233 / 412
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 200x50
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 300x65
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		2/2x
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	568
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	652
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	1452
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	3000
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	4452
	4.8	Výška v sede/v stojí	h7 mm	324
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1046 / 1046
	4.14	Nadvihnutá výška miesta na státie	h12 mm	3324
	4.16	Dĺžka ložnej plochy	l3 mm	595
	4.18	Šírka ložnej plochy	b9 mm	681
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1528
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	750
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	65
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1250
	4.38.1	Výška uchopenia	mm	5324
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	8 / 8
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,14 / 0,19
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,27 / 0,2
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	15 / 15
	5.10	Prevádzková brzda		elektrické

EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	2,2
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 190
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	120
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	60
<p>- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty</p>				

- č. VDI 4.4: Výška v zasunutom stave je 1 452 mm.
- č. VDI 4.4: Výška v zasunutom stave je 4 452 mm.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.