





## Transpaleta manual

**AM l20 / l20p**



Altura de elevación: 120 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

** JUNGHEINRICH**



AM l20 / l20p

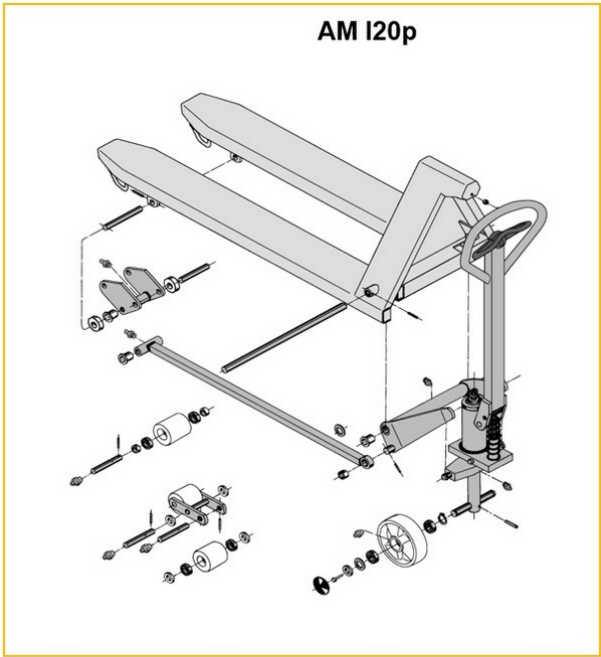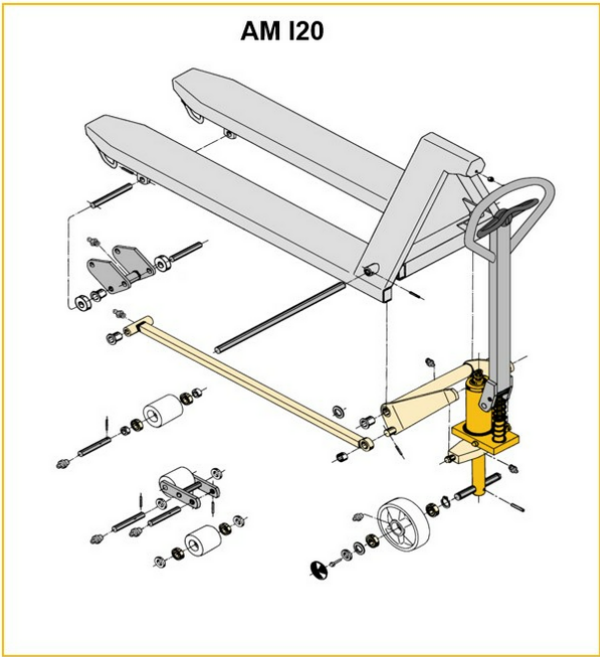

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Inox AISI 316 (V4A)     | Feuerverzinkt                 |
| Inox AISI 303/304 (V2A) | Verzinkt und gelb chromatiert |

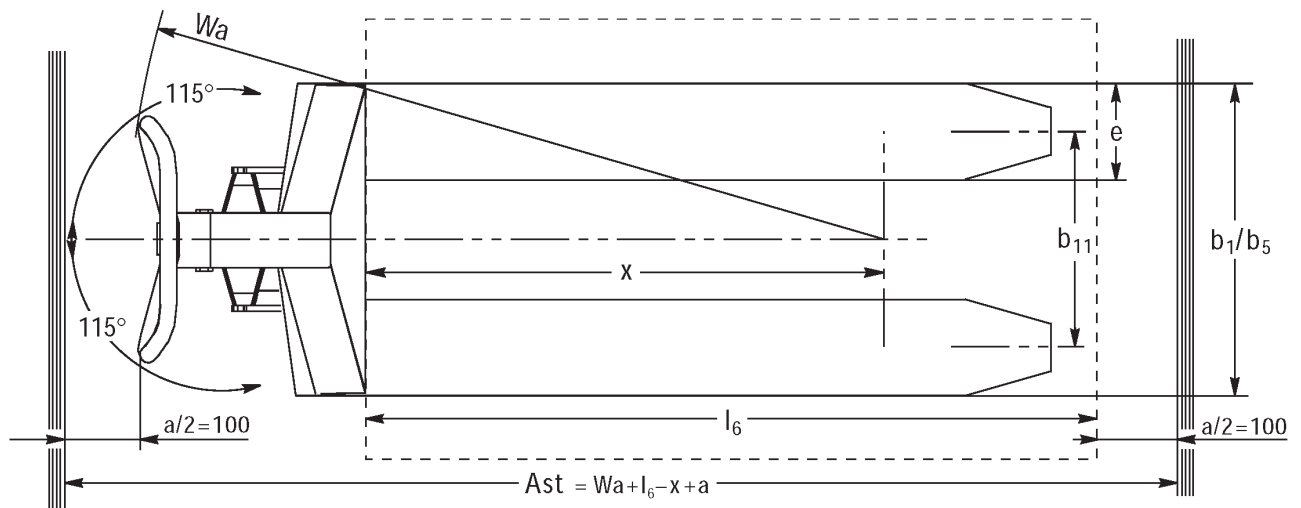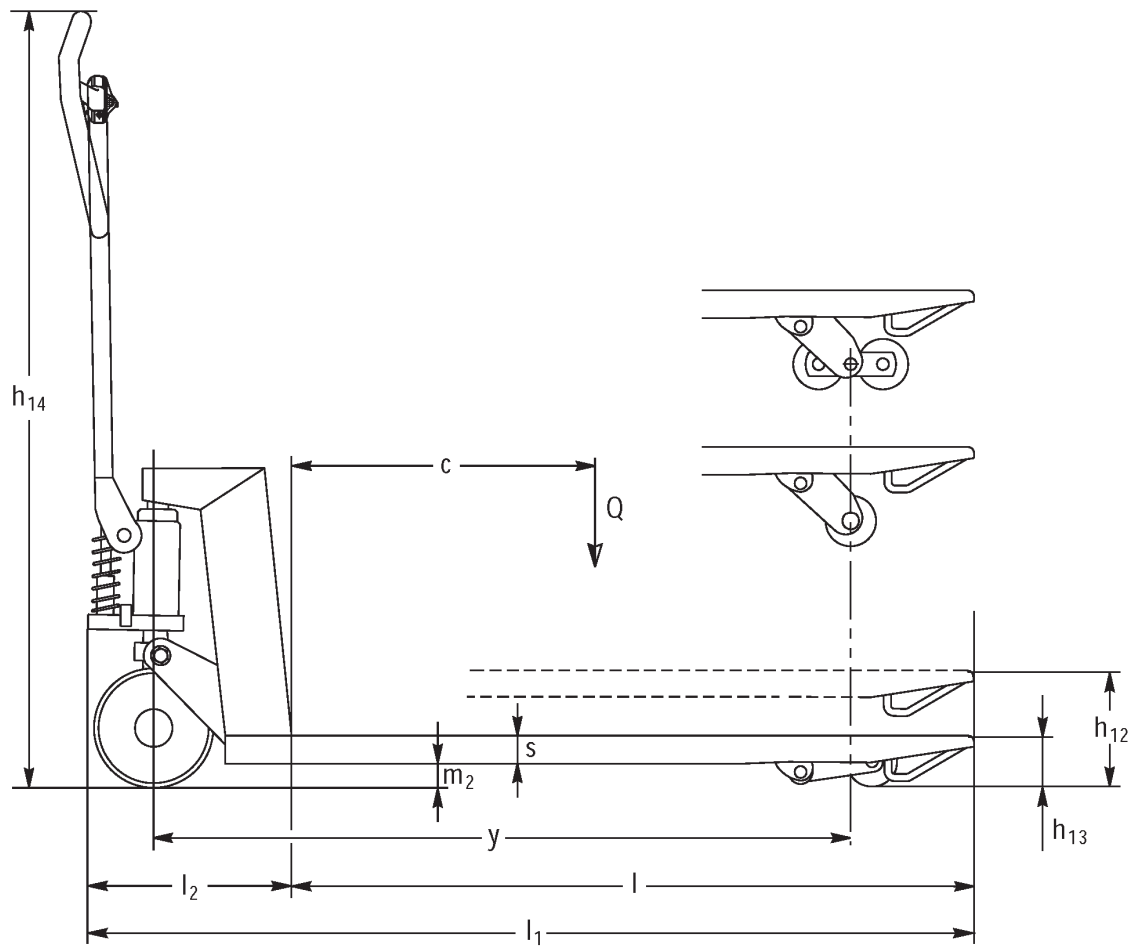

AM I20

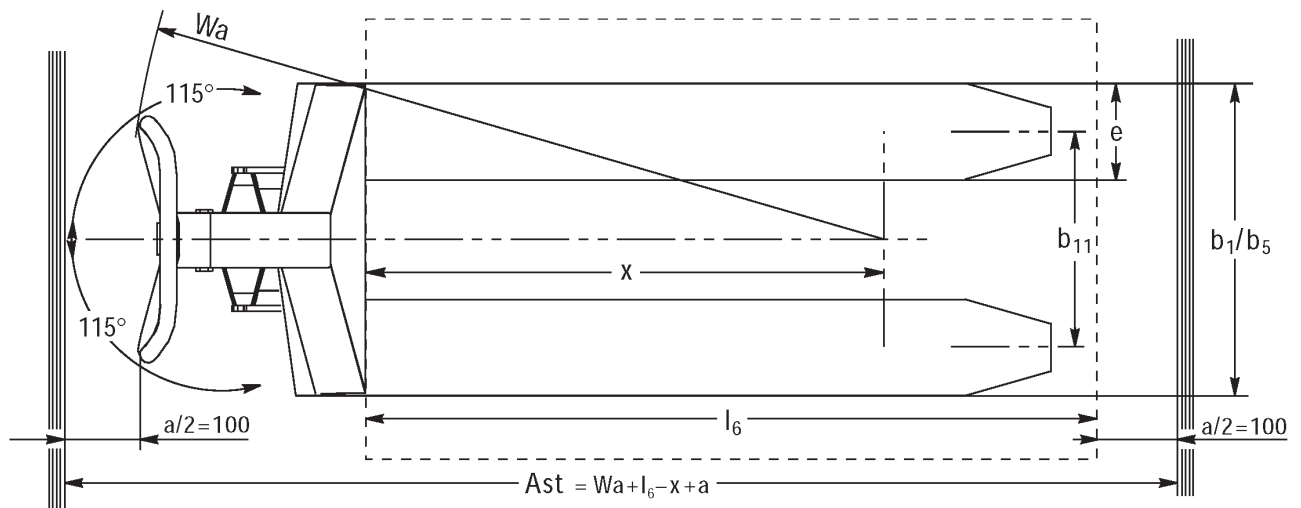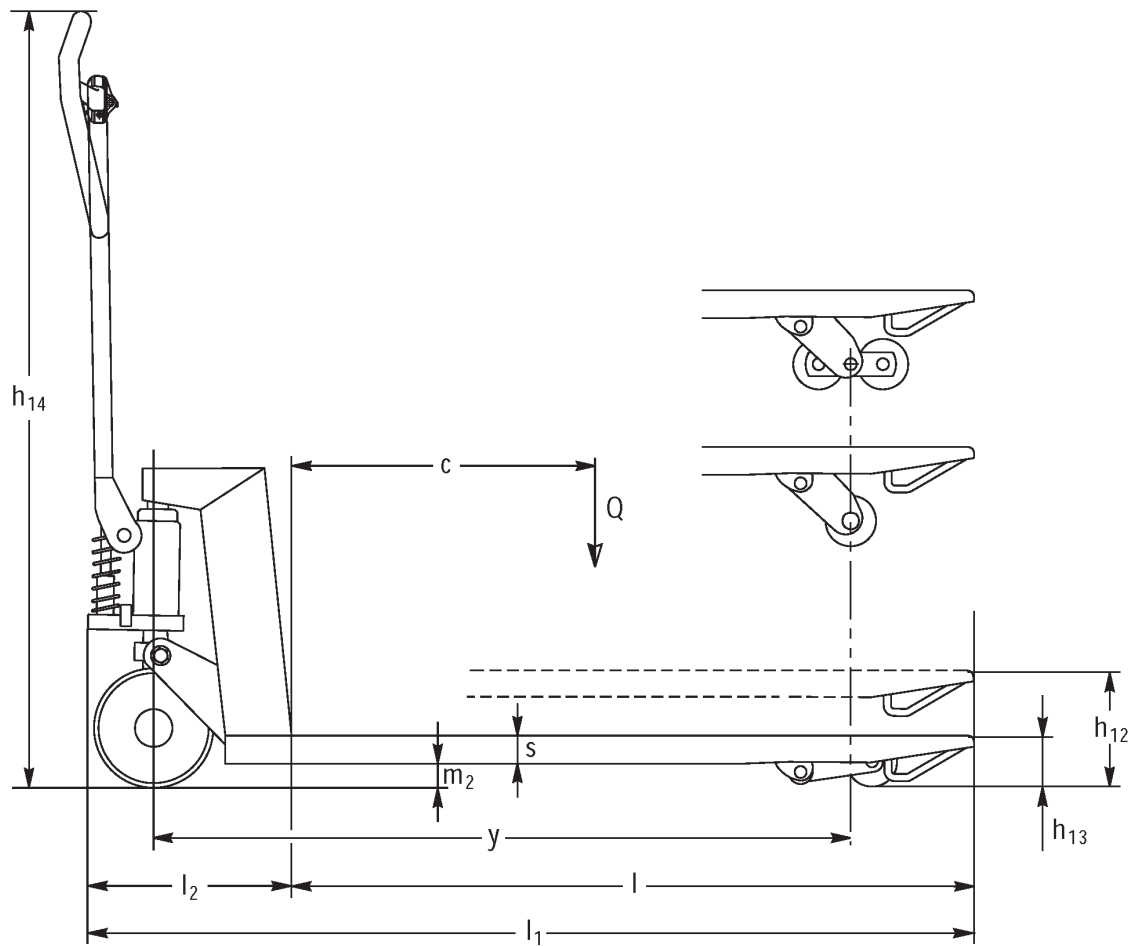

AM 120p

# Tabla VDI

|                  |        |                                                                        |           |                 |         |         |         |                 |         |      |      |
|------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|------|
| Marca distintiva | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |           | Otros (OEM)     |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |           | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |           | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.4    | Manipulación                                                           |           | Manual          |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg      | 2000            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm      | 610             |         |         |         | 570             |         |      |      |
|                  | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm      | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |      |
| Pesos            | 2.1    | Tara                                                                   | kg        | 81              |         | 78      |         | 75              |         |      |      |
|                  | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg        | 81              |         | 78      |         | 64              |         |      |      |
| Ruedas / chasis  | 3.1    | Bandajes                                                               |           | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | C-GV | N-GN |
|                  | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |           | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |           | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |      |
|                  | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |           | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm    | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm    | 520             |         |         |         |                 |         |      |      |
| Medidas básicas  | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm     | 120             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm    | 1170            |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm    | 205             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm    | 85              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm     | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |      |
|                  | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm     | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |      |
|                  | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm     | 680             |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm     | 34              |         |         |         |                 |         |      |      |
|                  | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm    | 1610            |         |         |         |                 |         |      |      |
| Prestaciones     | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm    | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |      |
|                  | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm     | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |      |
|                  | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s       | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |      |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



|                                                                                                                                                                                                                        |        |                                                                        |              |                 |         |         |         |                 |         |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|---------|------|-------------|
| Marca distintiva                                                                                                                                                                                                       | 1.1    | Fabricante (abreviatura)                                               |              | Otros (OEM)     |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.2    | Nomenclatura del fabricante                                            |              | AM I20p         |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.3    | Grupo de tracción                                                      |              | Manual          |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.4    | Manipulación                                                           |              | Manual          |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.5    | Capacidad de carga/carga                                               | Q kg         | 2000            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.6    | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c mm         | 610             |         |         |         | 570             |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 1.9    | Distancia entre ejes                                                   | y mm         | 1245            |         |         |         | 1165            |         |      |             |
| Pesos                                                                                                                                                                                                                  | 2.1    | Tara                                                                   | kg           | 75              | 72      |         |         | 69              |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.1  | Peso propio (incl. batería)                                            | kg           | 75              | 72      | 64      |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.2    | Peso por eje con carga delante/detrás                                  | -            | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 636 / 1432  |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2.3    | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  | -            | - / -           |         |         |         |                 |         |      | 21 / 47     |
| Ruedas / chasis                                                                                                                                                                                                        | 3.1    | Bandajes                                                               |              | V-BV            | N-BN    | V-GV    | N-GN    | V-BV            | N-BN    | V-GV | N-GN        |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.2    | Dimensiones de ruedas, delante                                         |              | Ø 200x50        |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.3    | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |              | Ø 80x70         | Ø 80x65 | Ø 80x90 | Ø 80x70 | Ø 80x65         | Ø 80x90 |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.5    | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |              | 2/2             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.6    | Ancho de vía, delante                                                  | b10 mm       | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 3.7    | Ancho de vía, detrás                                                   | b11 mm       | 360             |         |         |         |                 |         |      |             |
| Medidas básicas                                                                                                                                                                                                        | 4.4    | Elevación (h3)                                                         | h3 mm        | 120             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.9    | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14 mm       | 1170            |         |         |         |                 |         |      | 1220 / 1170 |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.14   | Altura de plataforma elevada                                           | h12 mm       | 205             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.15   | Altura de horquillas bajadas                                           | h13 mm       | 85              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.19   | Longitud total                                                         | l1 mm        | 1555            |         |         |         | 1475            |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.20   | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2 mm        | -               |         |         |         |                 |         |      | 340         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.21.1 | Ancho total                                                            | b1 mm        | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.22   | Dimensiones de horquillas                                              | s/<br>e/l mm | 51 x 160 x 1220 |         |         |         | 51 x 160 x 1140 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.25   | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5 mm        | 520             |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.32   | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2 mm        | 34              |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.1 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast mm       | 1610            |         |         |         |                 |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.34.2 | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast mm       | 1830            |         |         |         | 1810            |         |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                        | 4.35   | Radio de giro                                                          | Wa mm        | 1410            |         |         |         | 1330            |         |      |             |
| Prestaciones                                                                                                                                                                                                           | 5.3    | Velocidad de descenso con/sin carga                                    | m/s          | 0,1 / 0,05      |         |         |         |                 |         |      |             |
| - Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores. |        |                                                                        |              |                 |         |         |         |                 |         |      |             |

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.





- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.



Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están  
certificadas, así como nuestro Centro de  
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**