



Elektrisk dragtruck

EZS 350


Dragkraft: 5000 kg



EZS 350



Dragkapacitet

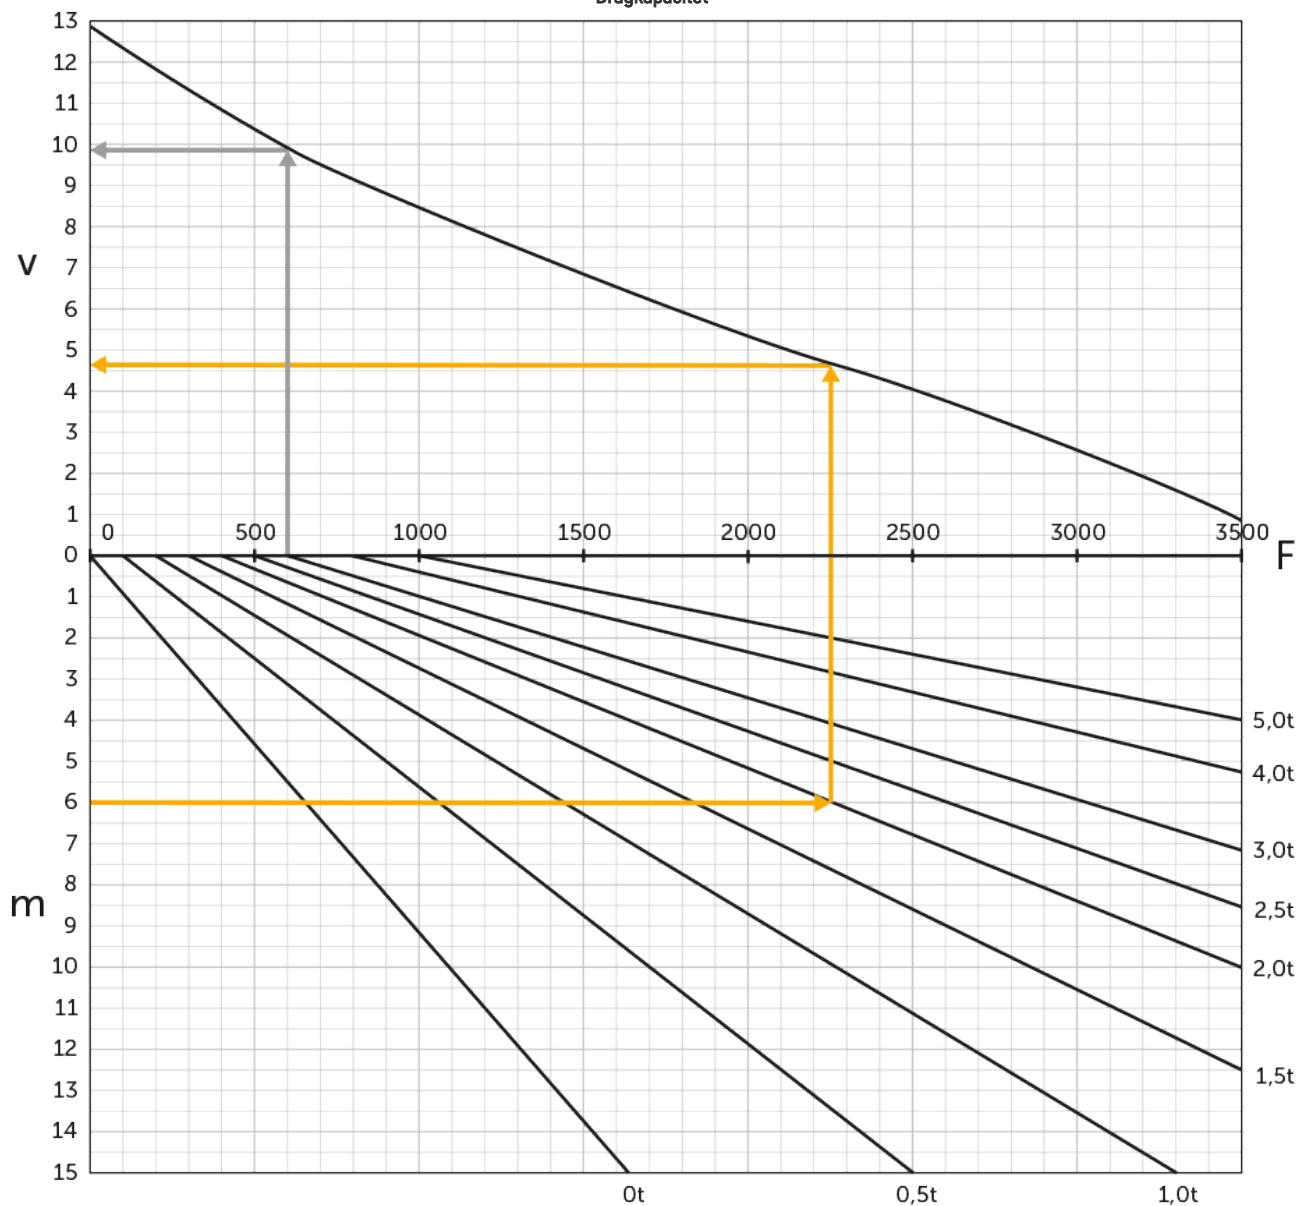

v = hastighet [km/h], m = stigning [%], F = dragkraft [N]

VDI bord

		Jungheinrich						
Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)						
	1.2	Tillverkarens typbeteckning	EZS 350 L Std	EZS 350 L Komfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Komfort		
	1.3	Drivning	Elektrisk					
	1.4	Manövrering	Stående					
	1.5.3	Dragkraft	Q	kg	5000			
	1.7	Nominell dragkraft		N	1000			
	1.9	Hjulbas	y	mm	980	1030	1098	1148
Vikter	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Hjul/chassi	3.1	Däck	Polyuretan / Halvmassivt					
	3.2	Däckstorlek, fram	ø230 x 77					
	3.3	Däckstorlek, bak	ø250 x 80					
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)	1x/2					
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	680			
Grundmått	4.8	Säteshöjd / ståhöjd	h7	mm	135			
	4.9	Styrarmens höjd i köräge min./max.	h14	mm	1320			
	4.12	Dragkrok höjd	h10	mm	158			
	4.19	Total längd	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	810			
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	50			
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Prestanda	5.1	Körhastighet med/utan last		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Backhastighet med/utan last		km/h	6 / 6			
	5.5	Dragkraft med/utan last		N	1000 / 1000			
	5.6	Max. dragkraft med/utan last		N	3700 / 3700			
	5.10	Driftbroms			elektromagnetisk/regenerativ			
Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batterivikt		kg	370		470	
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel		kWh/h	1,15			
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308		kg/h0	0,6			

övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC speedCONTROL
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	66
- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.				

- VDI-nr 4.9: Höjden gäller för utförandet med jetPILOT.
- VDI-nr 4.12: Värdet för kopplingshöjden gäller för en enkel instickskoppling. Andra kopplingshöjder finns.
- VDI-nr 4.19: Eftersom det finns olika kopplingssystem gäller uppgiften om total längd inklusive en enkel instickskoppling.
- VDI-nr 5.1: Se draglastdiagrammet.
- VDI-nr 5.5: Det här värdet avser den nominella dragkraften.
- VDI-nr 5.6: Se draglastdiagrammet.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**