Elektrisk trækker

EZS C40

Træk kapacitet: 4000 kg

LI-ION technology

JUNGHEINRICH

EZS C40

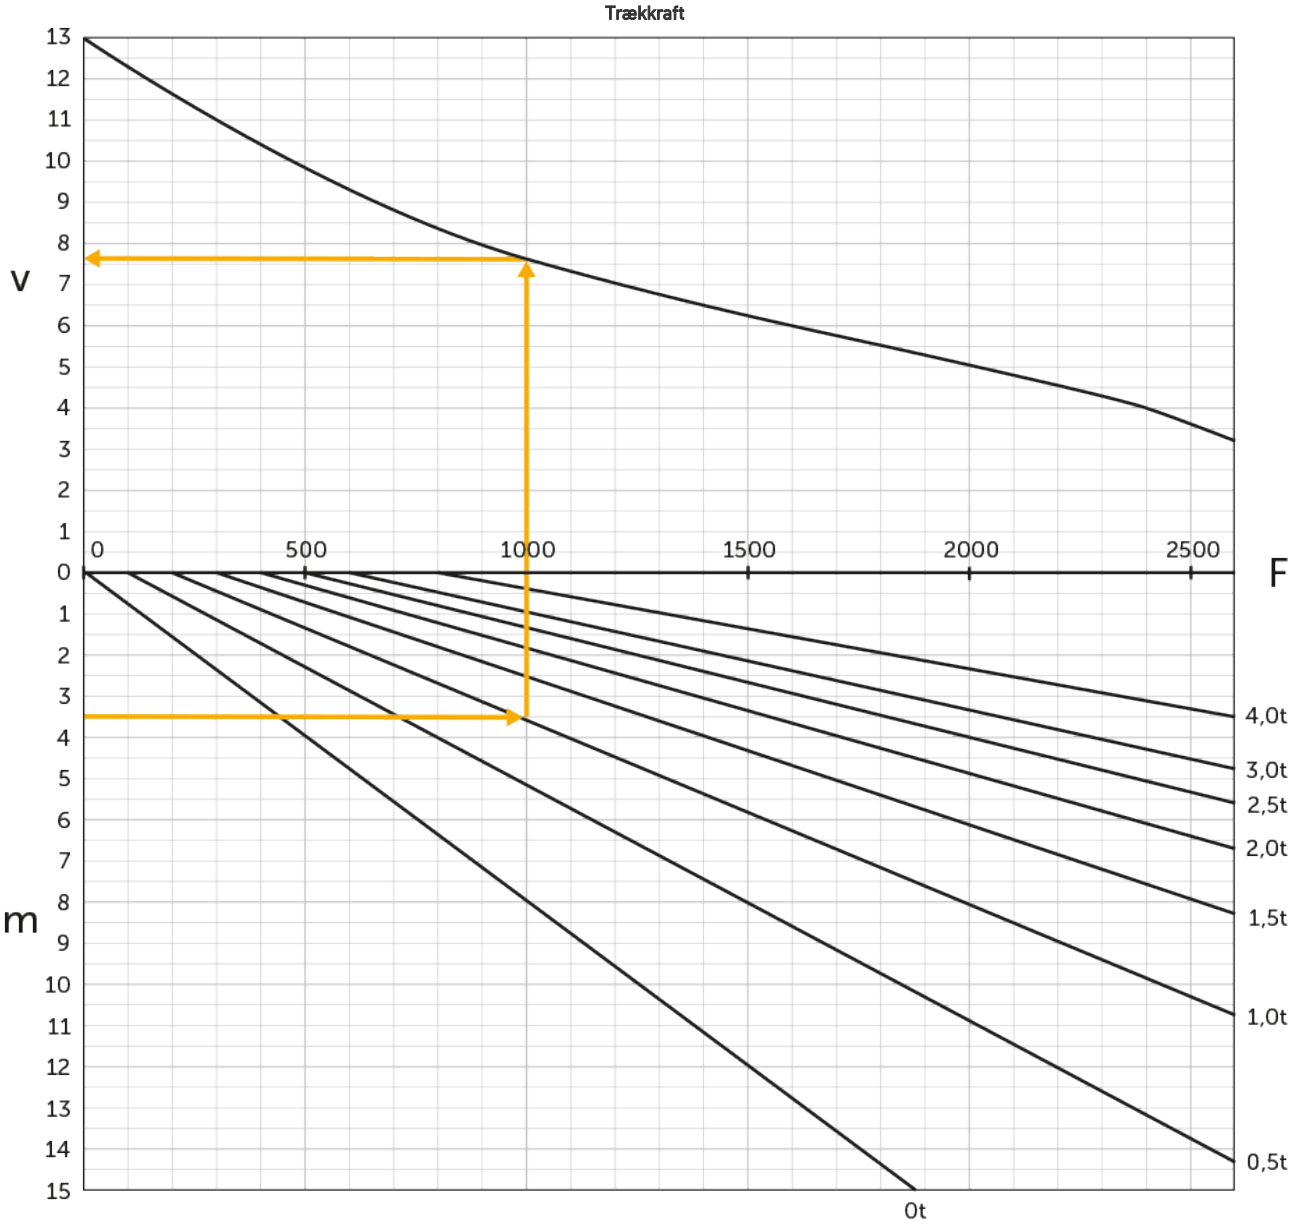

v = hastighed [km/h], m = stigning [%], F = trækkraft [N]

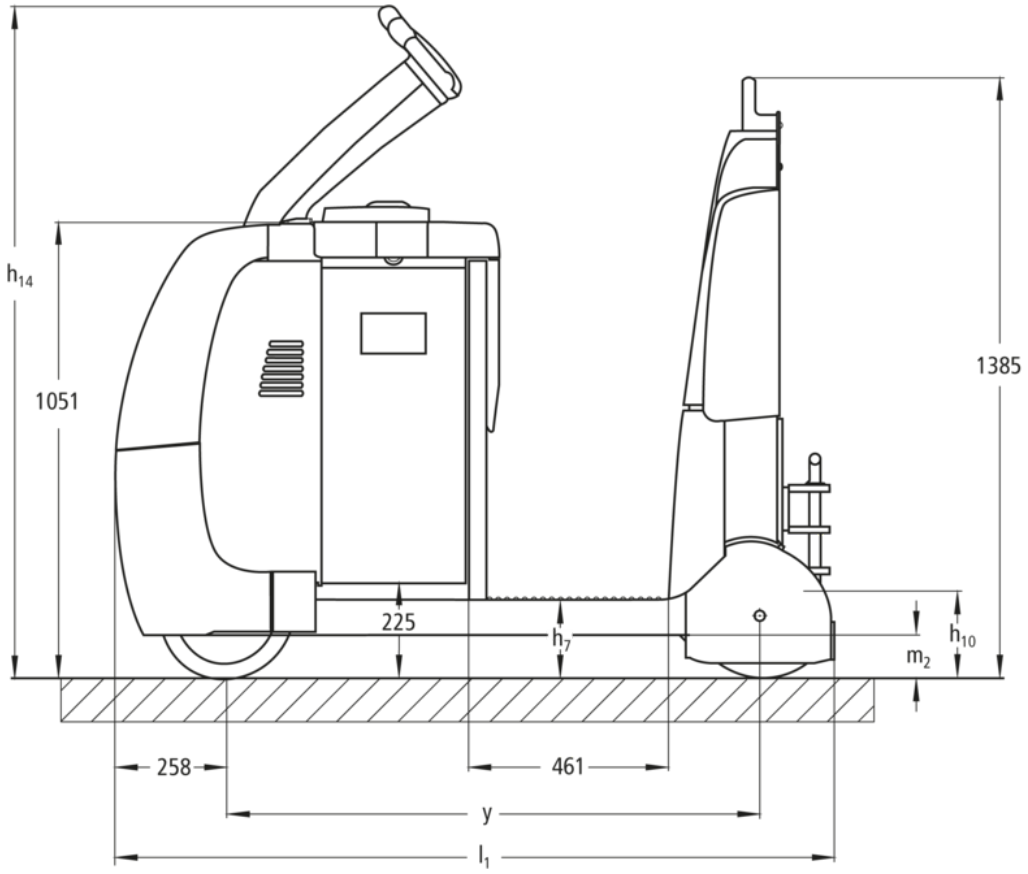
h14
1051
1385
225
h7
h10
m2
258
461
y
l1

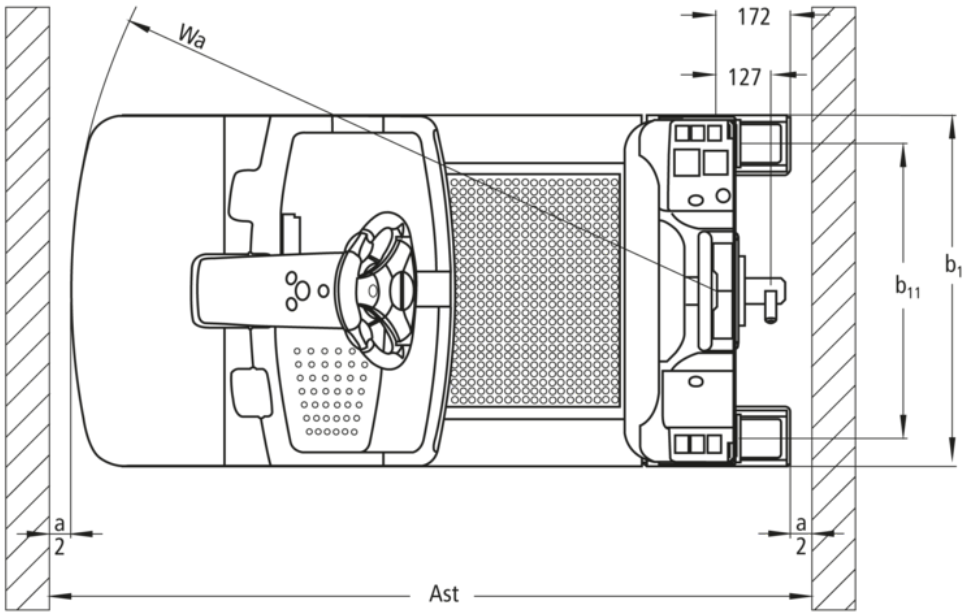
Wa
172
127
b1
b11
a
2
a
2
Ast

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)			Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse			EZS C40
	1.3	Drev			Elektrisk
	1.4	Betjening			Stående
	1.5.3	Træk kapacitet	Q	kg	4000
	1.7	Nominel trækkraft		N	800
	1.9	Akselafstand	y	mm	1229
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)		kg	1185
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag		kg	660 / 525
Hjul/chassis	3.1	Dæk			Superelastik (SE)
	3.2	Dækstørrelse, foran			Ø 310 x 105
	3.3	Dækstørrelse, bag			Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)			1x /2
	3.7	Sporvidde, bag	b11	mm	680
Basismål	4.8	Sædehøjde / ståhøjde	h7	mm	182
	4.9	Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.	h14	mm	1410
	4.12	Anhængertrækkrogens højde	h10	mm	158
	4.19	Samlet længde	l1	mm	1659
	4.21.1	Samlet bredde	b1	mm	810
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2	mm	100
	4.35	Venderadius	Wa	mm	1487
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last		km/h	8 / 12,5
	5.1.1	kørehastighed med/uden last, baglæns		km/h	6 / 6
	5.5	Trækkraft med/uden last		N	800 / 800
	5.6	Maks. trækkraft med/uden last		N	2600 / 2600
	5.10	Driftsbremse			generatorisk
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet		V / Ah	24 / 620
	6.5	Batterivægt		kg	470
	6.6.1	Energiforbrug iht. EN-cyklus		kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308		kg/h0	0,6

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC speedCONTROL
	10.5	Udførelse styring		Elektrisk styring
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	66

- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.

- VDI-nr. 4.9: Højden gælder for jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: Værdien for koblingshøjden gælder for en enkelt stikkobling. Andre koblingshøjder er mulige
- VDI-nr. 4.19: Da der kan fås forskellige koblingssystemer, gælder angivelserne for den samlede længde inkl. enkelt stikkobling
- VDI-nr. 5.1: Se træklastdiagram
- VDI-nr. 5.5: Ved denne værdi drejer det sig om den nominelle trækkraft
- VDI-nr. 5.6: Se træklastdiagram

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og Landsberg, samt vores reservedelscenter i KaltenKirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske sikkerhedskrav.

CE

JUNGHEINRICH