



Transpallet elettrico a guida trasversale ESE 220–320

Altezza di sollevamento: 125 mm / Portata: 2000 kg



ESE 220-320

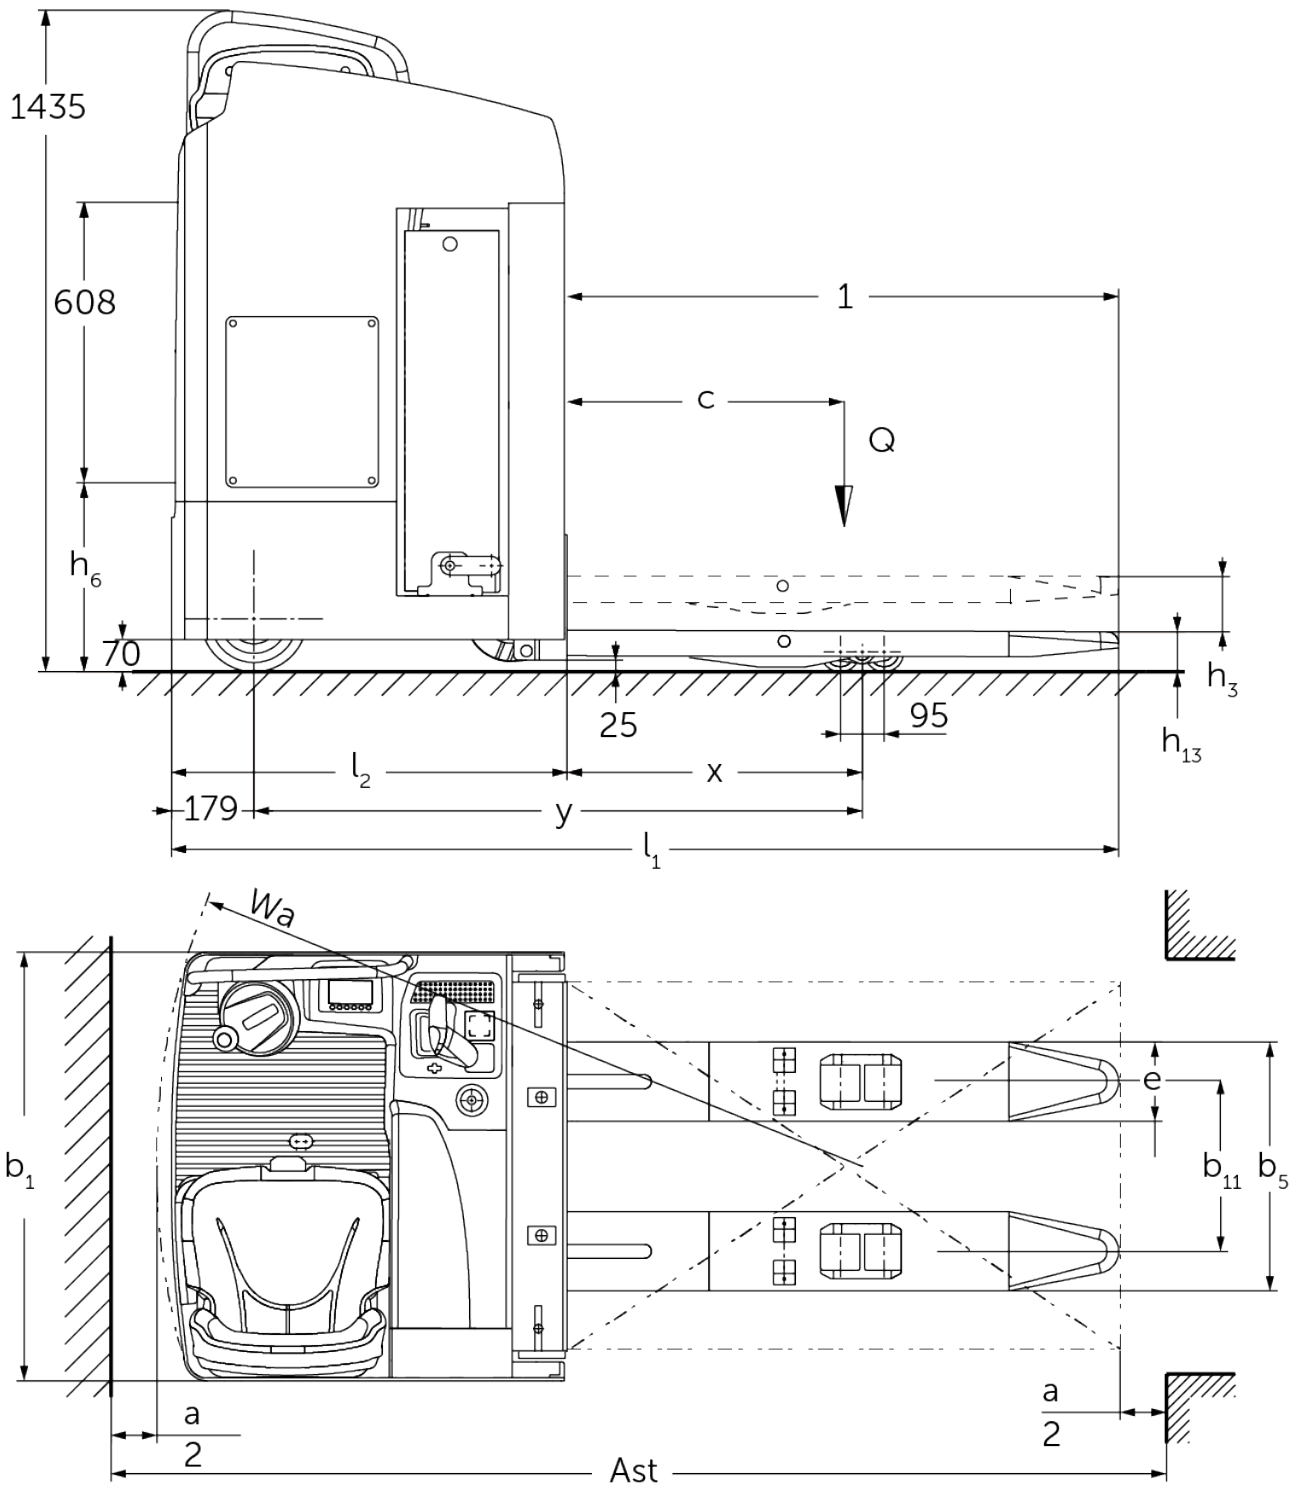


Tabella VDI

| Caratteristiche | 1.1 | Costruttore (sigla) | | | Jungheinrich | |
|------------------------------|---|--|--------|------|------------------|-------------|
| | | | | | ESE 220 | ESE 320 |
| | 1.2 | Indicazioni modello del costruttore | | | | |
| | 1.3 | Trazione | | | Elettrico | |
| | 1.4 | Uso | | | Sedile | |
| | 1.5 | Portata/carico | Q | kg | 2000 | |
| | 1.6 | Distanza dal baricentro del carico | c | mm | 600 | |
| | 1.8 | Distanza del carico | x | mm | 868 | |
| | 1.9 | Interasse ruote | y | mm | 1548 | |
| Pesi | 2.1.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | | | 1062 | 1074 |
| | 2.2 | Carico sull'asse con carico ant./post. | | | 1896 / 1142 | 1902 / 1182 |
| | 2.3 | Carico sull'asse senza carico ant./post. | | | 258 / 808 | 264 / 816 |
| Ruote/telaio | 3.1 | Gommatura | | | Poliuretano (PU) | |
| | 3.2 | Dimensione ruote anteriori | | | Ø 230 x 78 | |
| | 3.3 | Dimensione ruote, posteriori | | | Ø 85x85 | |
| | 3.4 | Ruote supplementari | | | Ø 140 x 54 | |
| | 3.5 | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici) | | | 2 + 1x / 4 | |
| | 3.6 | Larghezza di transito, anteriore | b10 | mm | 544 | 645 |
| | 3.7 | Larghezza di transito, posteriore | b11 | mm | 385 | |
| Dimensioni di base | 4.4 | Sollevamento (h3) | h3 | mm | 125 | |
| | 4.8 | Altezza sedile operatore/altezza pedana | h7 | mm | 1020 | |
| | 4.15 | Altezza forche abbassate | h13 | mm | 90 | |
| | 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2009 | |
| | 4.20 | Lunghezza incluso dorso forche | l2 | mm | 859 | |
| | 4.21.1 | Larghezza totale | b1 | mm | 820 | 930 |
| | 4.22 | Dimensioni forche | s/e/l | mm | 60 x 172 x 1150 | |
| | 4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 540 | |
| | 4.32 | Luce libera da terra centro interasse ruote | m2 | mm | 25 | |
| | 4.34.2 | Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale) | Ast | mm | 2259 | |
| 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1739 | 1751 | |
| Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione con/senza carico | | | 10 / 12,5 | |
| | 5.2 | Velocità di sollevamento con/senza carico | | | 0,06 / 0,07 | |
| | 5.3 | Velocità di abbassamento con/senza carico | | | 0,06 / 0,05 | |
| | 5.8 | Max. pendenza con/senza carico | | | 8 / 13 | |
| | 5.10 | Freno di servizio | | | elettrico | |
| Motore elettrico/elettronica | 6.1 | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min | | | 2,8 | |
| | 6.2 | motore di sollevamento, prestazione S3 | | | 2,2 | |
| | 6.3 | Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36 | | | no | |
| | 6.4 | Tensione batteria/capacità nominale | V / Ah | | 24 / 465 | |
| | 6.5 | Peso batteria | | | 380 | |
| | 6.6 | Consumo energia secondo ciclo VDI | kWh/h | | 0 | |
| | 6.6.1 | Consumo energia secondo ciclo EN | kWh/h | | 0,41 | 0,43 |
| 6.6.2 | Equivalentente CO2 secondo EN ISO 23308 | kg/h0 | | 0,2 | | |

| | | | |
|---|-----|---------------------------------|----|
| Varie | 8.1 | Tipo di comando per la trazione | AC |
| <p>- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.</p> | | | |

I valori nella tabella sono validi per lo scartamento esterno forche 540 mm, lunghezza forche 1.150 mm, sollevamento razze sollevato.

- Num. VDI 1.8: sollevamento razze abbassato: $x + 95$ mm.
- Num. VDI 1.9: sollevamento razze abbassato: $y + 95$ mm.
- Num. VDI 04:35: sollevamento razze abbassato: $Wa + 95$ mm.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati. ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.