




Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με πλευρική θέση χειριστή **ESE 533**

ύψος ανύψωσης: 115 mm / Φέρουσα ικανότητα: 3300 kg

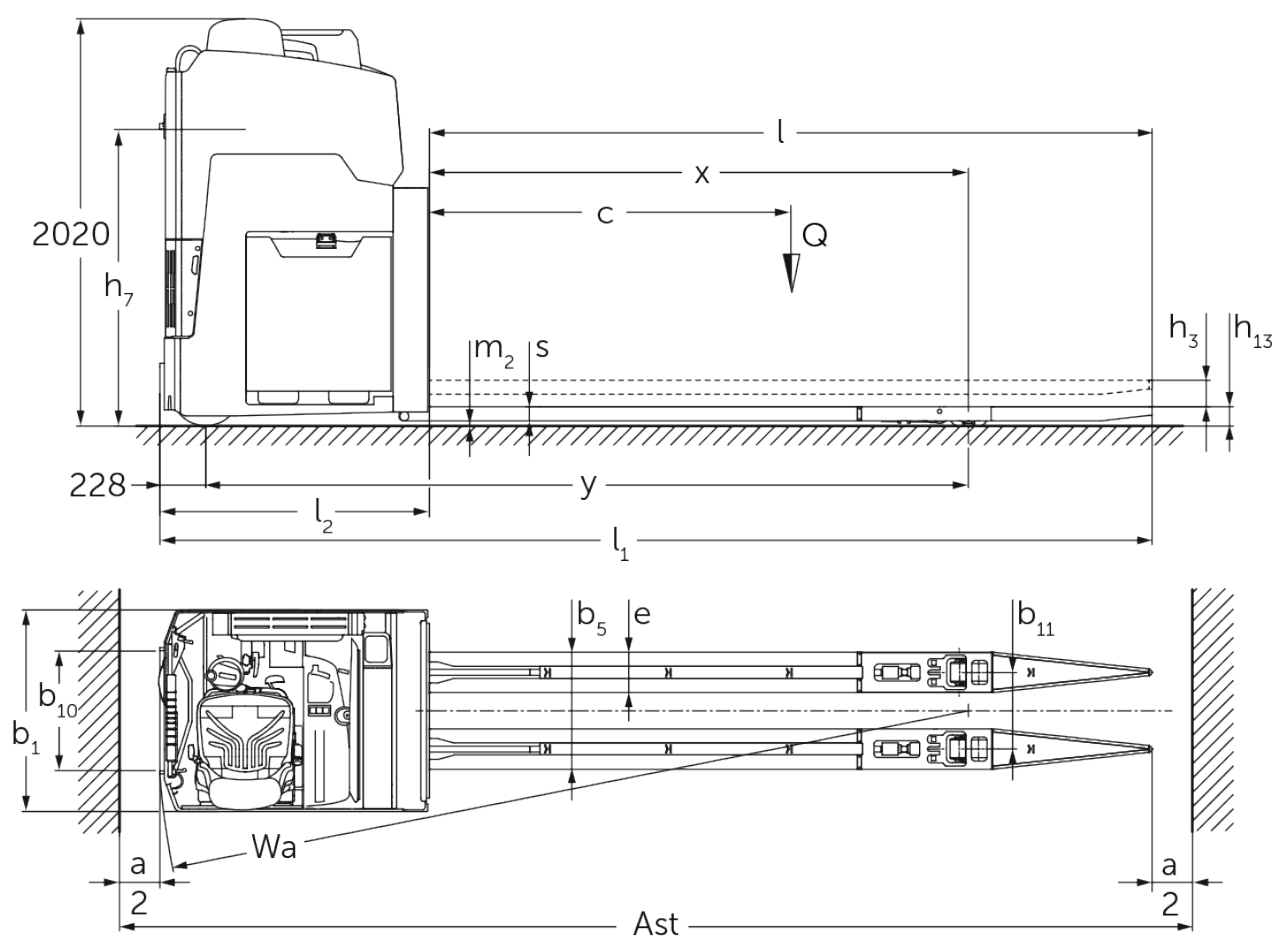

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)			Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή			ESE 533
	1.3	Μηχανισμός κίνησης			Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός			Κάθισμα
	1.5	Φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q	kg	3300
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c	mm	1800
	1.8	Απόσταση φορτίου	x	mm	2673
	1.9	Μεταξόνιο	y	mm	3785
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)		kg	3490
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω		kg	3555 / 3240
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω		kg	2745 / 745
Τροχή/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά			Vulkollan®
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά			Ø 343 x 140
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω			Ø 90 x 100
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)			2x / 4
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10	mm	592
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11	mm	380
Βασικές διαστάσεις	4.4	Ανύψωση (h3)	h3	mm	115
	4.8	Ύψος καθίσματος / διαρκούς ύψος	h7	mm	1470
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13	mm	95
	4.19	Συνολικό μήκος	l1	mm	4895
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2	mm	1340
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1	mm	1000
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l	mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5	mm	580
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2	mm	20
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast	mm	5340
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa	mm	4025
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο		km/h	20 / 20
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο		%	5 / 10
	5.10	Ποδόφρενο			ηλεκτρικό
Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min		kW	8,5
	6.1.1	2. Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min		kW	8,5
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3		kW	2
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36			όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα		V / Ah	48 / 1000
	6.5	Βάρος μπαταρίας		kg	1450
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI		kWh/h	0
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN		kWh/h	0,92
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308		kg/h0	0,5

άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		Mosfet/AC
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.				

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.