




Ηλεκτροκίνητο stacker εποχούμενου / με πλευρική θέση χειριστή **ESD 220**

ύψος ανύψωσης: 1660 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2000 kg

ESD 220

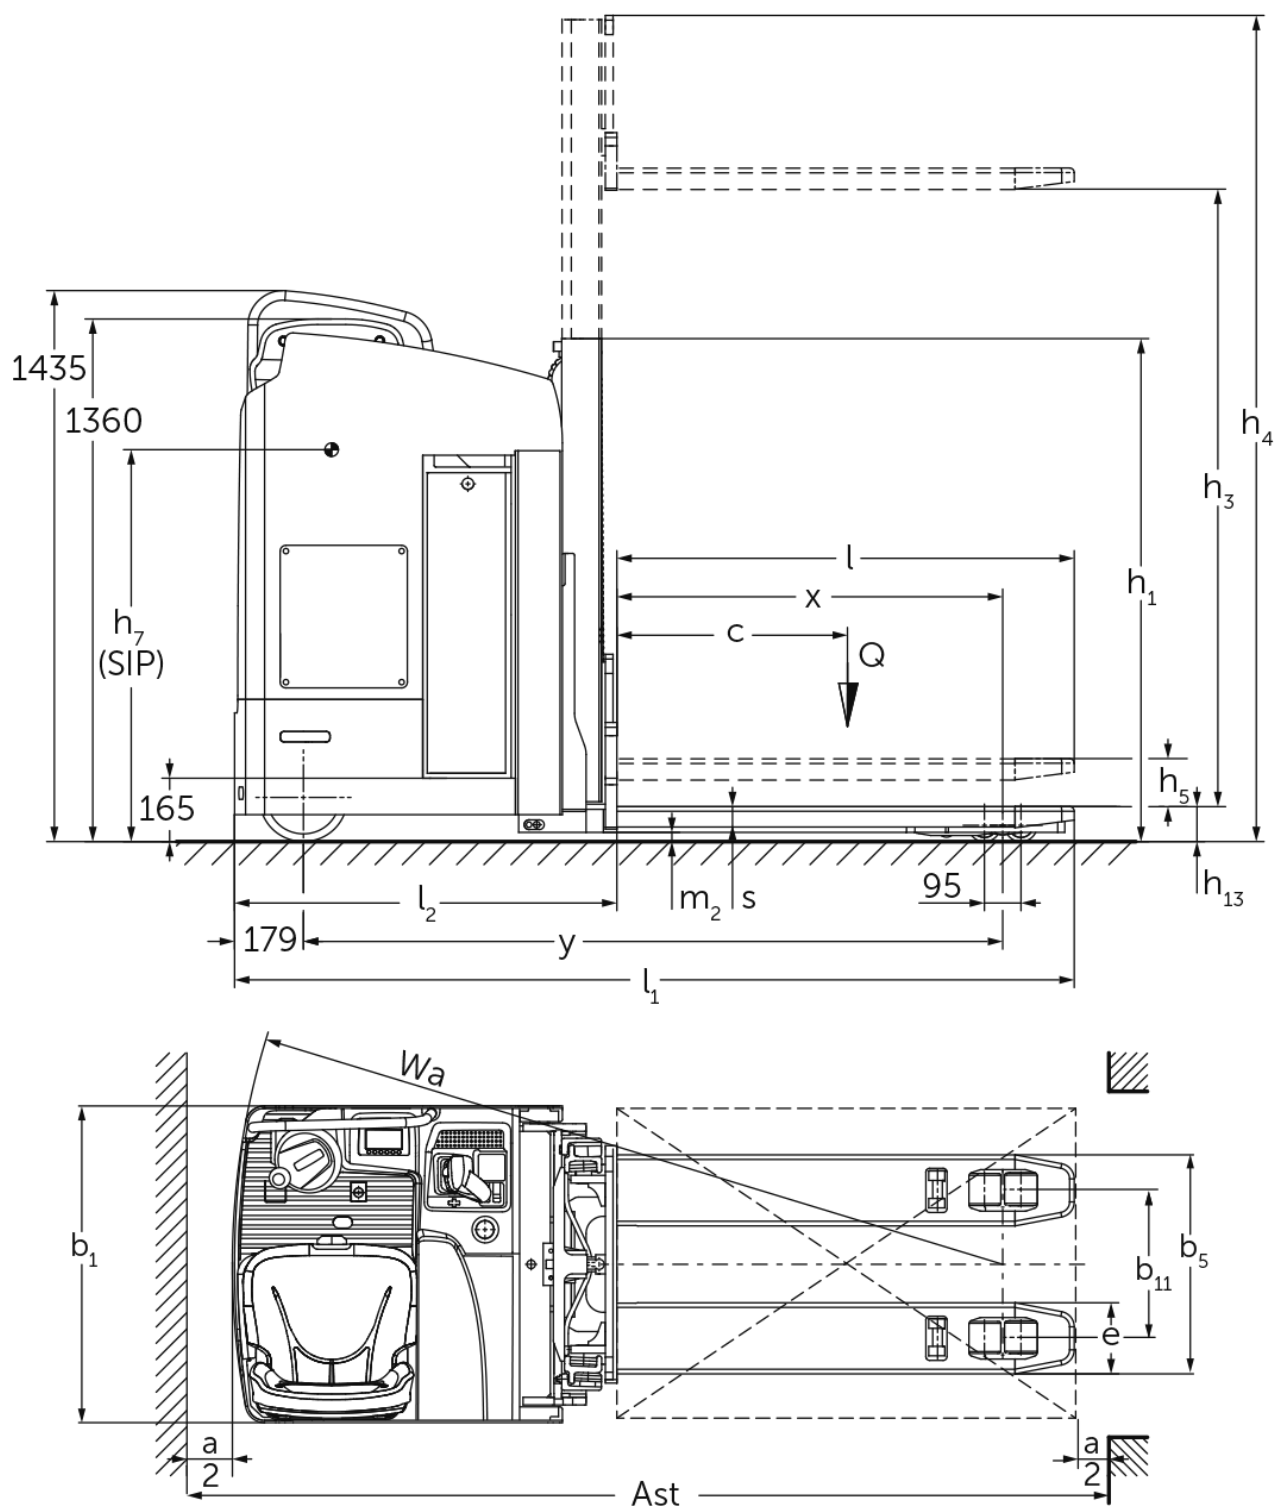

ESD 220

ESD 220	Ανύψωση (h3)	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)
Διπλός ιστός ZT	1660 mm	1310 mm	100 mm	2150 mm

πίνακας VDI

σημάδι	1.1	Κατασκευαστής (μικρό όνομα)		Jungheinrich
	1.2	Σήμα τύπου του κατασκευαστή		ESD 220
	1.3	Μηχανισμός κίνησης		Ηλεκτρο-
	1.4	Χειρισμός		Κάθισμα
	1.5	Φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Q kg	2000
	1.5.1	Ονομαστική ικανότητα φόρτωσης / φορτίο στο Masthub	Q kg	1000
	1.5.2	Ονομαστική χωρητικότητα / φορτίο φορτίου στο Radarmhub	Q kg	2000
	1.6	Απόσταση κέντρου βάρους φορτίου	c mm	600
	1.8	Απόσταση φορτίου	x mm	1004
	1.9	Μεταξόνιο	y mm	1820
βάρη	2.1.1	Ίδιο βάρος (με μπαταρία)	kg	1350
	2.2	Φορτίο άξονα με φορτίο μπροστά/πίσω	kg	1340 / 2010
	2.3	Φορτίο άξονα χωρίς φορτίο μπροστά/πίσω	kg	982 / 368
Τροχοί/Πλαίσιο	3.1	Ελαστικά		Πολυουρεθάνη (PU)
	3.2	Μέγεθος ελαστικών, μπροστά		Ø 230 x 77
	3.3	Μέγεθος ελαστικών, πίσω		Ø 85 x 85
	3.4	Πρόσθετοι τροχοί		Ø 140 x 54
	3.5	Τροχοί, αριθμός μπροστά / πίσω (x = καθοδηγούμενοι)		2 + 1x / 4
	3.6	Μετατρόχιο, μπροστά	b10 mm	544
	3.7	Μετατρόχιο, πίσω	b11 mm	380
Βασικές διαστάσεις	4.2	Ύψος συνεπτυγμένου ιστού (h1)	h1 mm	1310
	4.3	Ελεύθερη ανύψωση (h2)	h2 mm	100
	4.4	Ανύψωση (h3)	h3 mm	1660
	4.5	Ύψος ιστού σε έκταση (h4)	h4 mm	2150
	4.6	Αρχική ανύψωση	h5 mm	110
	4.8	Ύψος καθίσματος / διαρκούς ύψος	h7 mm	1020
	4.15	Ύψος σε κατεβασμένη θέση	h13 mm	95
	4.19	Συνολικό μήκος	l1 mm	2185
	4.20	Μήκος, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους περόνης	l2 mm	995
	4.21.1	Συνολικό πλάτος	b1 mm	820
	4.22	διαστάσεις διχαλών περόνης	s/e/l mm	65 x 185 x 1190
	4.25	Εξωτερική απόσταση περονών	b5 mm	570
	4.32	Απόσταση από το έδαφος έως το κέντρο του μεταξόνιου	m2 mm	25
	4.34.2	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ast mm	2399
	4.35	Ακτίνα στροφής	Wa mm	2003
Δεδομένα ισχύος	5.1	Ταχύτητα οδήγησης με/χωρίς φορτίο	km/h	9,1 / 9,1
	5.2	Ταχύτητα ανύψωσης με/χωρίς φορτίο	m/s	0,2 / 0,39
	5.3	Ταχύτητα κατεβάσματος με/χωρίς φορτίο	m/s	0,47 / 0,47
	5.8	Μέγ. ικανότητα αναρρίχησης με/χωρίς φορτίο	%	8 / 14
	5.10	Ποδόφρενο		με ανάκτηση ενέργειας

Ηλεκτρικό μοτέρ / Ηλεκτρονικά	6.1	Κινητήρας οδήγησης, ισχύς S2 60 min	kW	2,8
	6.2	Κινητήρας ανύψωσης, ισχύς με S3	kW	3
	6.3	Μπαταρία κατά DIN 43531/35/36		όχι
	6.4	Τάση μπαταρίας / Ονομαστική χωρητικότητα	V / Ah	24 / 465
	6.5	Βάρος μπαταρίας	kg	380
	6.6	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου VDI	kWh/h	0
	6.6.1	Κατανάλωση ενέργειας βάσει κύκλου EN	kWh/h	0,61
	6.6.2	Ισοδύναμο CO2 σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 23308	kg/h0	0,3
άλλος	8.1	Είδος ελέγχου οδήγησης		AC
- Αυτό το δελτίο τύπου κατά την Οδηγία VDI 2198 αναφέρει μόνο τις τεχνικές τιμές του βασικού μηχανήματος. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν, αν χρησιμοποιούνται άλλα ελαστικά, διαφορετικοί ιστοί, προσαρτώμενες συσκευές κ.λπ.				

Οι τιμές στον πίνακα ισχύουν για τον ιστό ZT 1660, βοηθητικός βραχίονας κατεβασμένος.

Αρ. VDI 1.8: Βοηθητικός βραχίονας ανυψωμένος: x- 78 mm.

Αρ. VDI 1.9: Βοηθητικός βραχίονας ανυψωμένος: y- 78 mm.

Αρ. VDI 4.35: Βοηθητικός βραχίονας ανεβασμένος: Wa - 78 mm.

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα και
το κέντρο διακίνησης ανταλλακτικών στο
Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**