



## Reboque elétrico

**EZS 350**


Capacidade de reboque: 5000 kg



# EZS 350



Capacidade de reboque

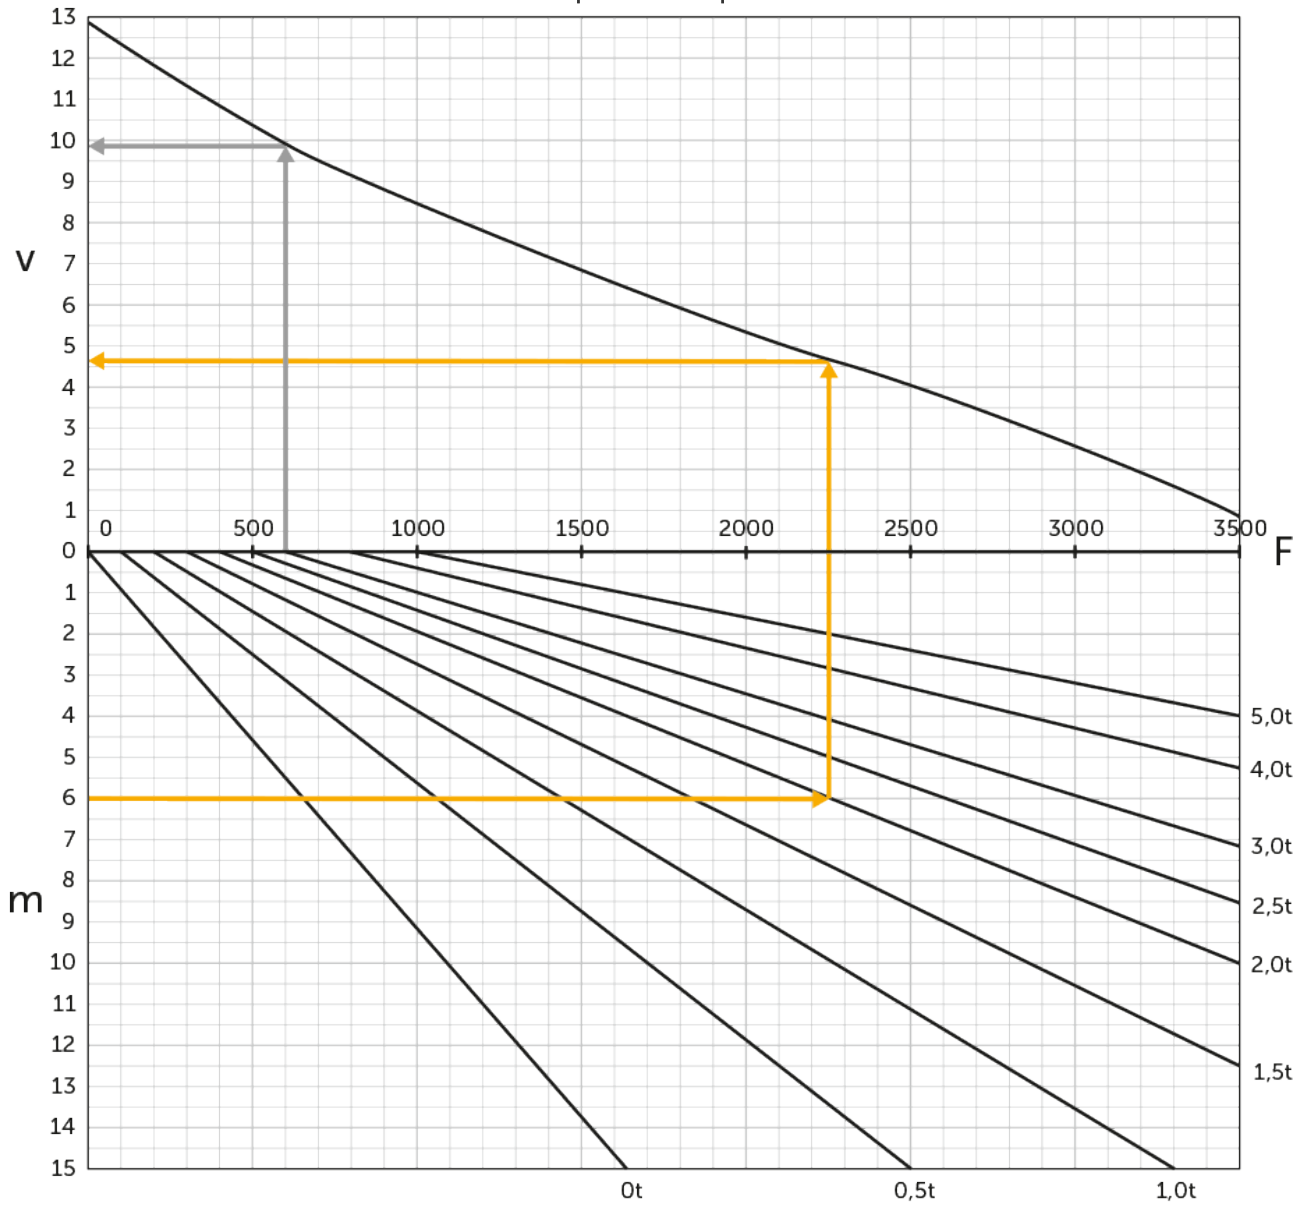

v=velocidade [km/h], m=subida [%], F=força de tração [N]

## Tabela VDI

		Jungheinrich						
Características	1.1	Fabricante (nome curto)						
	1.2	Designação do modelo pelo fabricante	EZS 350 L Std	EZS 350 L conforto	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL conforto		
	1.3	Tração	Elétrico					
	1.4	Modo de operação	Plataforma					
	1.5.3	Capacidade de reboque	Q	kg	5000			
	1.7	Capacidade de tração		N	1000			
	1.9	Distância entre eixos	y	mm	980	1030	1098	1148
Pesos	2.1.1	Peso do equipamento (incluindo bateria)		kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Peso por eixo sem carga à frente/atrás		kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Rodas/chassis	3.1	Pneus	Poliuretano / Superelástico					
	3.2	Dimensão do pneu, dianteiro	ø230 x 77					
	3.3	Dimensão do pneu, traseiro	ø250 x 80					
	3.5	Rodas, número à frente/atrás (x = não motrizes)	1x/2					
	3.7	Distância entre centro do rasto dos pneus, atrás	b11	mm	680			
Dimensões básicas	4.8	Altura do assento / altura de pé	h7	mm	135			
	4.9	Altura do manípulo do timão em posição de marcha mín./ máx.	h14	mm	1320			
	4.12	Altura do acoplamento	h10	mm	158			
	4.19	Comprimento total	l1	mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Largura total	b1	mm	810			
	4.32	Altura acima do solo no centro da distância entre eixos	m2	mm	50			
	4.35	Raio de viragem	Wa	mm	1210	1260	1328	1378
Performance	5.1	Velocidade de marcha com/sem carga		km/h	8 / 12,5			
	5.1.1	Velocidade de marcha atrás com / sem carga		km/h	6 / 6			
	5.5	Força de tração nominal com/sem carga		N	1000 / 1000			
	5.6	Força máx. de tração com/sem carga		N	3700 / 3700			
	5.10	Travão de serviço	eletromagnético/regenerativo					
Mótor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Mótor de tração, potência S2 60 min		kW	2,8			
	6.4	Voltagem da bateria/ capacidade nominal		V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Peso da bateria		kg	370		470	
	6.6.1	Consumo de energia de acordo com ciclo EN		kWh/h	1,15			
	6.6.2	Equivalente de CO2 de acordo com a norma EN ISO 23308		kg/h0	0,6			

Outros	8.1	Tipo de controle de direção		AC speedCONTROL
	10.7	Nível de pressão acústica em conformidade com a norma EN12053	dB (A)	66
- Esta ficha técnica está em conformidade com as regras VDI 2198 e somente menciona valores técnicos para equipamento standard. Pneus fora do standard, mastros diferentes, equipamentos adicionais etc. podem produzir outros valores.				

- N.º VDI 4.9: a altura aplica-se à versão com jetPILOT
- N.º VDI 4.12: o valor da altura do acoplamento aplica-se ao acoplamento de encaixe simples. Estão disponíveis outras alturas de acoplamento
- N.º VDI 4.19: uma vez que estão disponíveis diferentes sistemas de acoplamento, a indicação aplica-se ao comprimento total incluindo um acoplamento de encaixe simples
- N.º VDI 5.1: consultar diagrama de carga de tração
- N.º VDI 5.5: este valor corresponde à força nominal
- N.º VDI 5.6: consultar o diagrama da carga de tração

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro de  
Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**