





Mobilné vysokozdvížné roboty

ERC 213a/217a

Výška zdvihu: 3100-4400 mm / Nosnosť: 1300-1700 kg



ERC 213a/217a

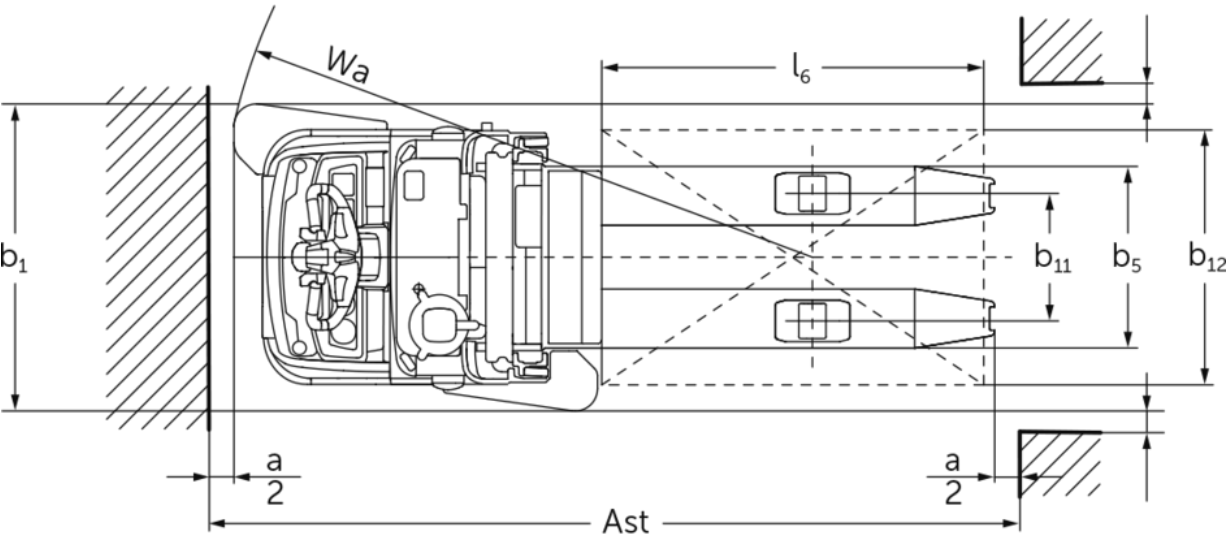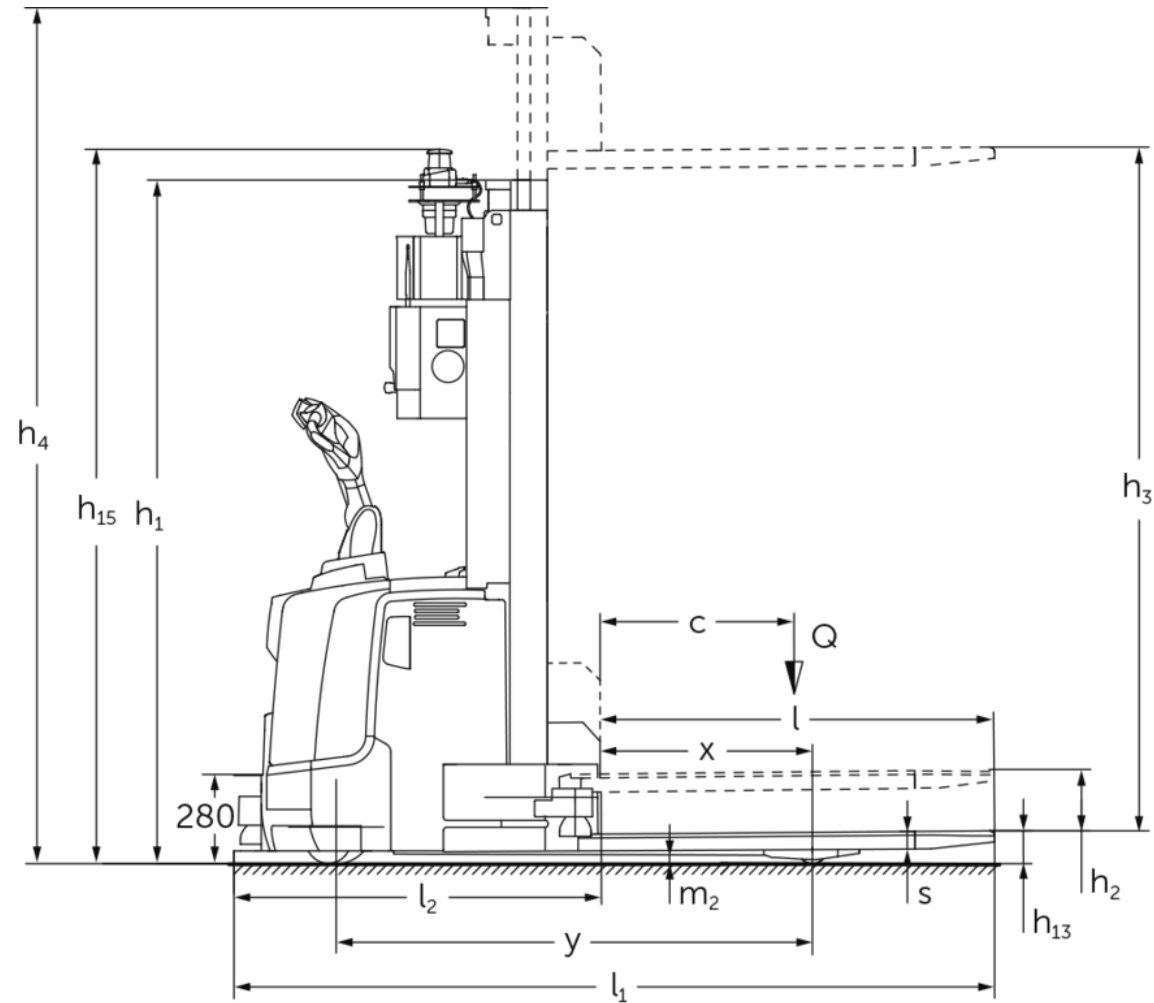

ERC 213a/217a

ERC 213a	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
	3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
	4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a	Zdvih (h3)	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	Voľný zdvih (h2)	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)
duplex bez voľného zdvihu ZT	2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
	3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátene označenie)		Jungheinrich	
	1.2	Typová značka výrobcu		ERC 213a	ERC 217a
	1.3	Pohon		Elektrický	
	1.4	Obsluha		Automatika	
	1.5	Nosnosť/závaž	Q kg	1300	1700
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600	
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	659	
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1496	
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	1410	1460
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredu/vzadu	kg	1060 / 1650	1080 / 2080
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredu/vzadu	kg	985 / 425	1000 / 410
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)	
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredu		Ø 230 x 77	
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	Pridavné kolesá		Ø 140 x 54	
	3.5	Kolesá, počet vpredu/vzadu (x = poháňané)		1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.6	Rozchod kolies, vpredu	b10 mm	515	
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	400	
Základné rozmery	4.2	Výška so zasunutým zdvíhacím zariadením (h1)	h1 mm	2075	
	4.2.1	Celková výška	h15 mm	2285	
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	3100	2840
	4.5	Výška s vysunutým zdvíhacím zariadením (h4)	h4 mm	3650	3520
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	1170 / 1390	
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	90	
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	2393	
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	1158	
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	965	
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	56 x 185 x 1235	
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	570	
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	28	20
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	9 / 9	7 / 7
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	4 / 4	- / -
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická	
EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	3,2	2,8
	6.2	Motor zdvíhového mechanizmu, výkon pri S3	kW	3	
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		B 3 PzS	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 375	
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	273	
	6.6	Spotreba energie podľa cyklu VDI	kWh/h	1,74	-

Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC speedCONTROL
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	64
- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty				

- 4.2.1: s dodatočnými voliteľnými výbavami (ako napr. autonabíjanie, Floor-Spot, rozpoznanie zdvihnutých prekážok) h15 + 100 mm
- 5.1: v manuálnej prevádzke 3,0 km/h. Rýchlosti jazdy v smere bremena: max. 5,4 km/h (1,5 m/s)
- 5.1: pri ERC 213a s balíkom vybavenia Efficiency 7,0/7,0 km/h
- 6.1: pri ERC 213a s balíkom vybavenia Efficiency: 2,8 kW

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH