




Mobilní robot pro horizontální přepravu

EAE 212a

Výška zdvihu: 250 mm / Nosnost: 1200 kg

EAE 212a

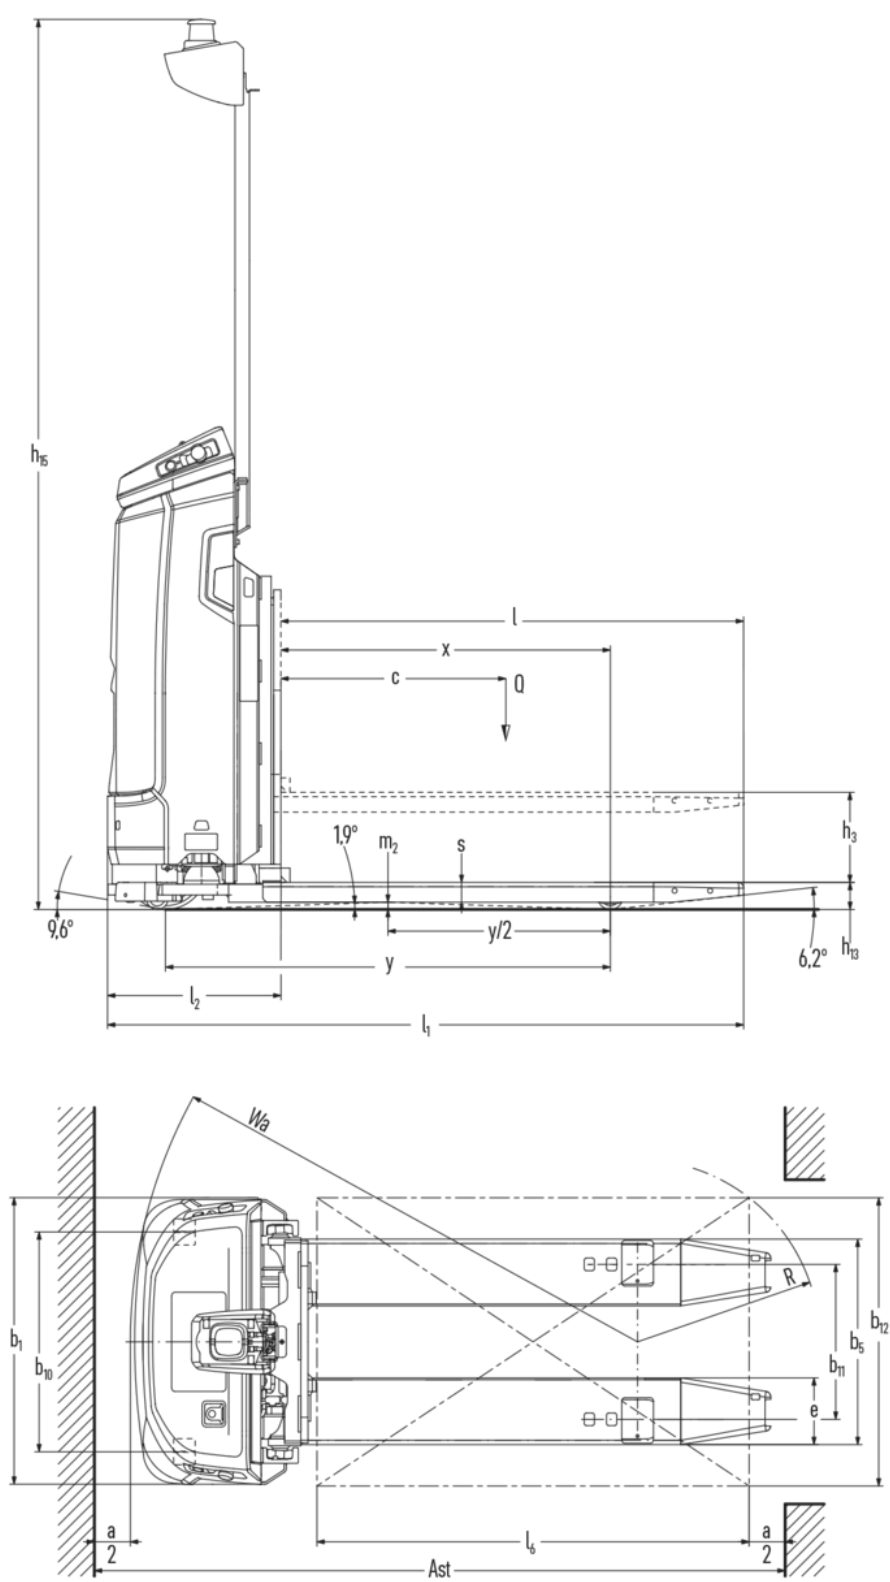

Tabulka VDI

Značky	1.1	Výrobce (zkrácené označení)		Jungheinrich
	1.2	Označení typu od výrobce		EAE 212a
	1.3	Pohon		elektrický
	1.4	Ovládání		automatika
	1.5	Nosnost/náklad	Q kg	1200
	1.6	Těžiště břemena	c mm	625
	1.8	Odstup břemene	x mm	915
	1.9	Rozvor kol	y mm	1235
Hmotnosti	2.1.1	Vlastní hmotnost (vč. baterie)	kg	650
	2.2	Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem	kg	800 / 1050
	2.3	Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu	kg	503 / 147
Kola/podvozek	3.1	Pneumatiky		Polyuretan (PU)
	3.2	Velikost pneumatik, přední		ø230x65
	3.3	Velikost kol, zadní		ø70x75
	3.4	Další kola		ø60x35
	3.5	Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)		1(x) + 2 / 2
	3.6	Rozchod kol, vpředu	b10 mm	610
	3.7	rozchod kol, vzadu	b11 mm	430
Základní rozměry	4.2.1	Celková výška	h15 mm	2470
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	250
	4.15	Výška ve spuštěném stavu	h13 mm	75
	4.19	Celková délka	l1 mm	1766
	4.20	Délka včetně zadního čela vidlí	l2 mm	481
	4.21.1	Celková šířka	b1 mm	795
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l mm	55 x 185 x 1285
	4.25	Rozměr přes vidle	b5 mm	570
	4.32	Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami	m2 mm	20
Výkonová data	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu	km/h	6 / 6
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu	m/s	0,1 / 0,17
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu	m/s	0,08 / 0,07
	5.7	Stoupavost s nákladem/bez nákladu	%	0 / 0
	5.10	Provozní brzda		generátorický
Elektromotor/elektronika	6.1	Motor pojezdu, výkon S2 60 min	kW	2
	6.2	Zdvihový motor, výkon při S3	kW	2,2
	6.3	Baterie podle DIN 43531/35/36		ne
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita	V / Ah	25,6 / 130
	6.5	Hmotnost baterie	kg	55

Ostatní				
	10.7	Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053		
			dB (A)	54

- V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídavná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty

Hodnoty v tabulce se vztahují k vozíku s přesahem břemene 25 mm.

- VDI-Nr. 4.2.1: Celková výška s konzolou k upevnění volitelného vybavení ve sklopené poloze: 1 891 mm; ve vyklopené poloze: 2 470 mm.
- VDI-Nr. 5.2: Rychlost zdvihu s břemenem měřená při jmenovitém zatížení 1,2 t.
- VDI-Nr. 5.3: Rychlost spouštění s břemenem měřená při jmenovitém zatížení 1,2 t.
- VDI-Nr. 5.7: Při ručním provozu stoupavost s nákladem / bez nákladu: 3 / 3 %.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**