



Førerløs højtløftende truck


EKS 215a

Løftehøjde: 2750-6000 mm / Lasteevne: 1500 kg



Technical drawing of a crane hook assembly, showing the hook, pulley, and supporting structure. Dimensions are labeled as follows:

- h_3 : Total height of the assembly.
- h_1 : Height of the main body.
- h_{15} : Height of the pulley assembly.
- h_4 : Height of the hook.
- l : Length of the hook.
- s : Thickness of the hook.
- $\varnothing d_1$: Diameter of the hook's base.
- $\varnothing d_2$: Diameter of the pulley's base.
- m_1, m_2, m_3, m_4 : Masses of the hook, pulley, and other components.
- x, y, z : Horizontal distances between components.
- l_1, l_2 : Horizontal distances from the base to the hook and pulley.

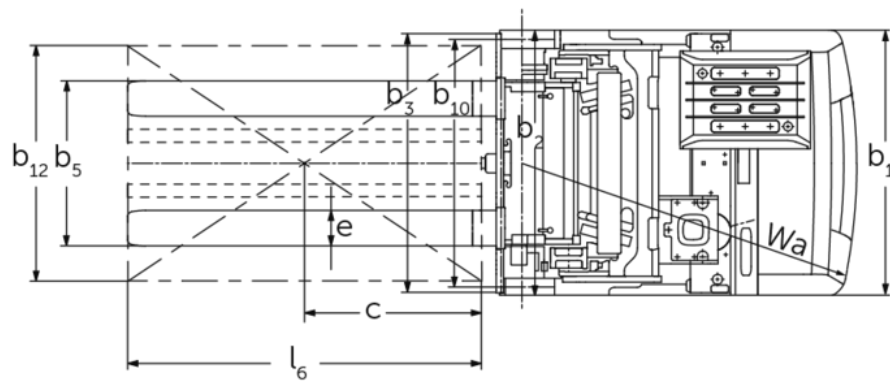

EKS 215a

EKS 215a	Slagtilfælde (h3)	Højde mast tilbagetrukket (h1)	Højde mast forlænget (h4)
Dobbelt mast ZT	2750 mm	2240 mm	3610 mm
	2800 mm	2365 mm	3760 mm
	3500 mm	2590 mm	4335 mm
	4250 mm	2990 mm	5110 mm
	4750 mm	3240 mm	5610 mm
	5000 mm	3370 mm	5865 mm
	5500 mm	3640 mm	6385 mm
	6000 mm	3890 mm	6885 mm
Enkeltmast E	1600 mm	2475 mm	2497 mm

VDI bord

Kendetegn	1.1	Producent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Producentens typebetegnelse		EKS 215a
	1.3	Drev		Elektrisk
	1.4	Betjening		Automatik
	1.5	Kapacitet / belastning	Q kg	1500
	1.6	Lasttyngdepunktsafstand	c mm	600
	1.8	Lastafstand	x mm	138
	1.9	Akselafstand	y mm	887
Vægt	2.1.1	Egenvægt (inkl. batteri)	kg	3280
	2.2	Akselbelastning med last for/bag	kg	4110 / 670
	2.3	Akselbelastning uden last for/bag	kg	1360 / 1920
Hjul/chassis	3.1	Dæk		Polyuretan (PU)
	3.2	Dækstørrelse, foran		Ø 343 x 114
	3.3	Dækstørrelse, bag		Ø 150 x 135
	3.4			
	3.5	Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)		2 / 1x
Basismål	4.2	Højde mast tilbagetrukket (h1)	h1 mm	2590
	4.2.1	Samlet højde	h15 mm	2730
	4.4	Slagtilfælde (h3)	h3 mm	3500
	4.5	Højde mast forlænget (h4)	h4 mm	4335
	4.19	Samlet længde	l1 mm	2492
	4.20	Længde inkl. gaffelbagside	l2 mm	1275
	4.21.1	Samlet bredde	b1 mm	900
	4.22	Fork dimensioner	s/e/l mm	50 x 120 x 1200
	4.25	Udvendig gaffelafstand	b5 mm	856
	4.31	Frihøjde til gulvet med last under masten	m1 mm	87
	4.32	Frihøjde til gulvet mellem aksler	m2 mm	97
	4.34.2	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Ast mm	3300
Ydelsesdata	5.1	Kørehastighed med/uden last	km/h	5 / 7
	5.2	Løfthastighed med/uden last	m/s	0,25 / 0,3
	5.3	Sænkehastighed med/uden last	m/s	0,3 / 0,25
	5.10	Driftsbremse		regenerativ
	5.11	Parkeringsbremse		elektrisk fjederbremse
Elmotor/elektronik	6.1	Køremotor, effekt S2 60 min	kW	6
	6.2	Løftemotor, effekt ved S3	kW	8
	6.3	Batteri iht. DIN 43531/35/36		5 PzS 775
	6.4	Batterispænding/nominel kapacitet	V / Ah	24 / 775

Andet	8.1	Type kørekontrol		AC
	10.5	Udførelse styring		elektrisk
	10.7	Støjniveau iht. EN12053	dB (A)	65
- Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtruckene. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier.				

Værdierne i tabellen gælder for mast ZT3500 mm.

- VDI-nr. 4.2.1: Højde på mast, kørt ind inklusive laserscannerhøjde: $h_{15} = h_1 + 140$ mm.
- VDI-nr. 4.2.5: Udvendig gaffelafstand, justerbar i raster: 336/412/488/565/641/717/793/856 mm
- VDI-nr. 5.1: Hastighed i lastretning: 4,3 km/t.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**