





Elektrisk låglyftare/ledtruck

EJE 222–235

Lyfthöjd: 122 mm / Lastkapacitet: 2200-3500 kg

EJE 222-235

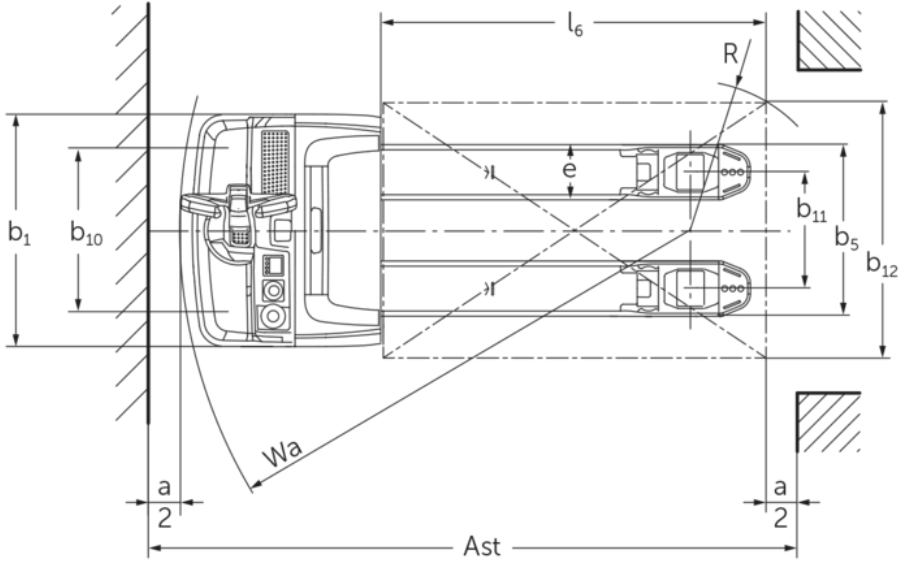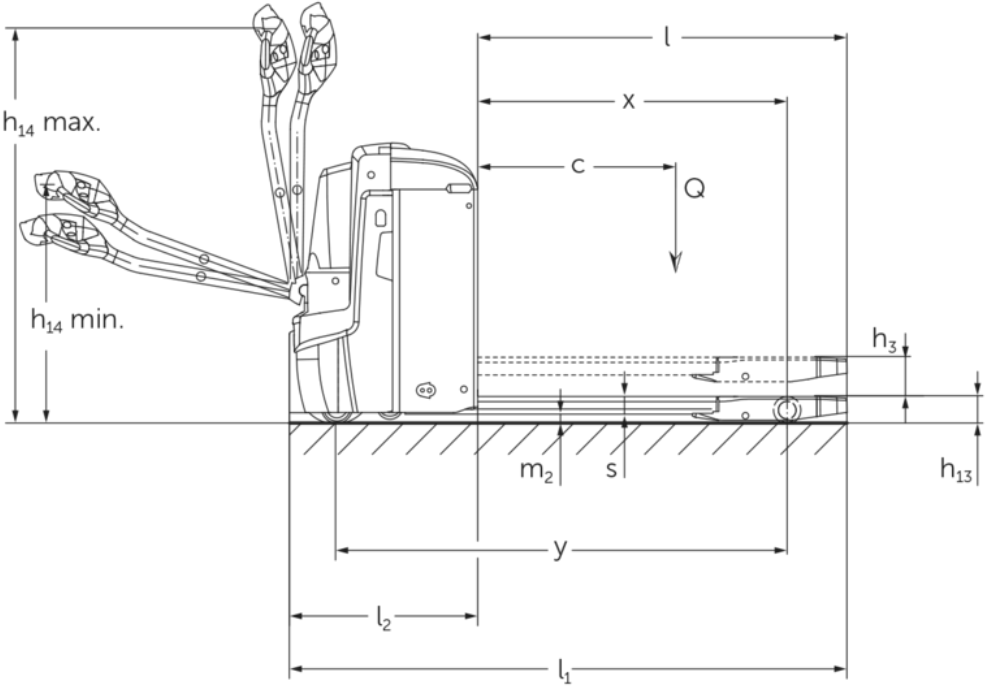

Elektrisk motor / Elektronik	6.1	Drivmotor, prestanda S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	Lyftmotor, prestanda vid S3	kW	2,2			
	6.3	Batteri enligt DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterispänning/nom. kapacitet	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Batterivikt	kg	220			
	6.6	Energiförbrukning enligt VDI-cykel	kWh/h	0			
	6.6.1	Energiförbrukning enligt EN-cykel	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	CO2-ekvivalent enligt EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Omsättningshastighet	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Energiförbrukning vid max. omsättningshastighet	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Övrigt	8.1	Typ av körkontroll		AC			
	10.7	Ljudtrycksnivå enligt EN12053	dB (A)	70			

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- 4.33: Lastdel nedsänkt: + 50 mm.
- 1.8: 1.9: 4.35: Lastdel nedsänkt: + 56 mm.
- 4.34: Lastdel nedsänkt: + 25 mm.
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: med batteribyte från sidan: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm.
- 5.1: Upp till en last på 3 t: maxhastighet = 6 km/h.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**