



Trekktruck


EZS C40

Trekkapasitet: 4000 kg

LI-ION
technology

JUNGHEINRICH

EZS C40

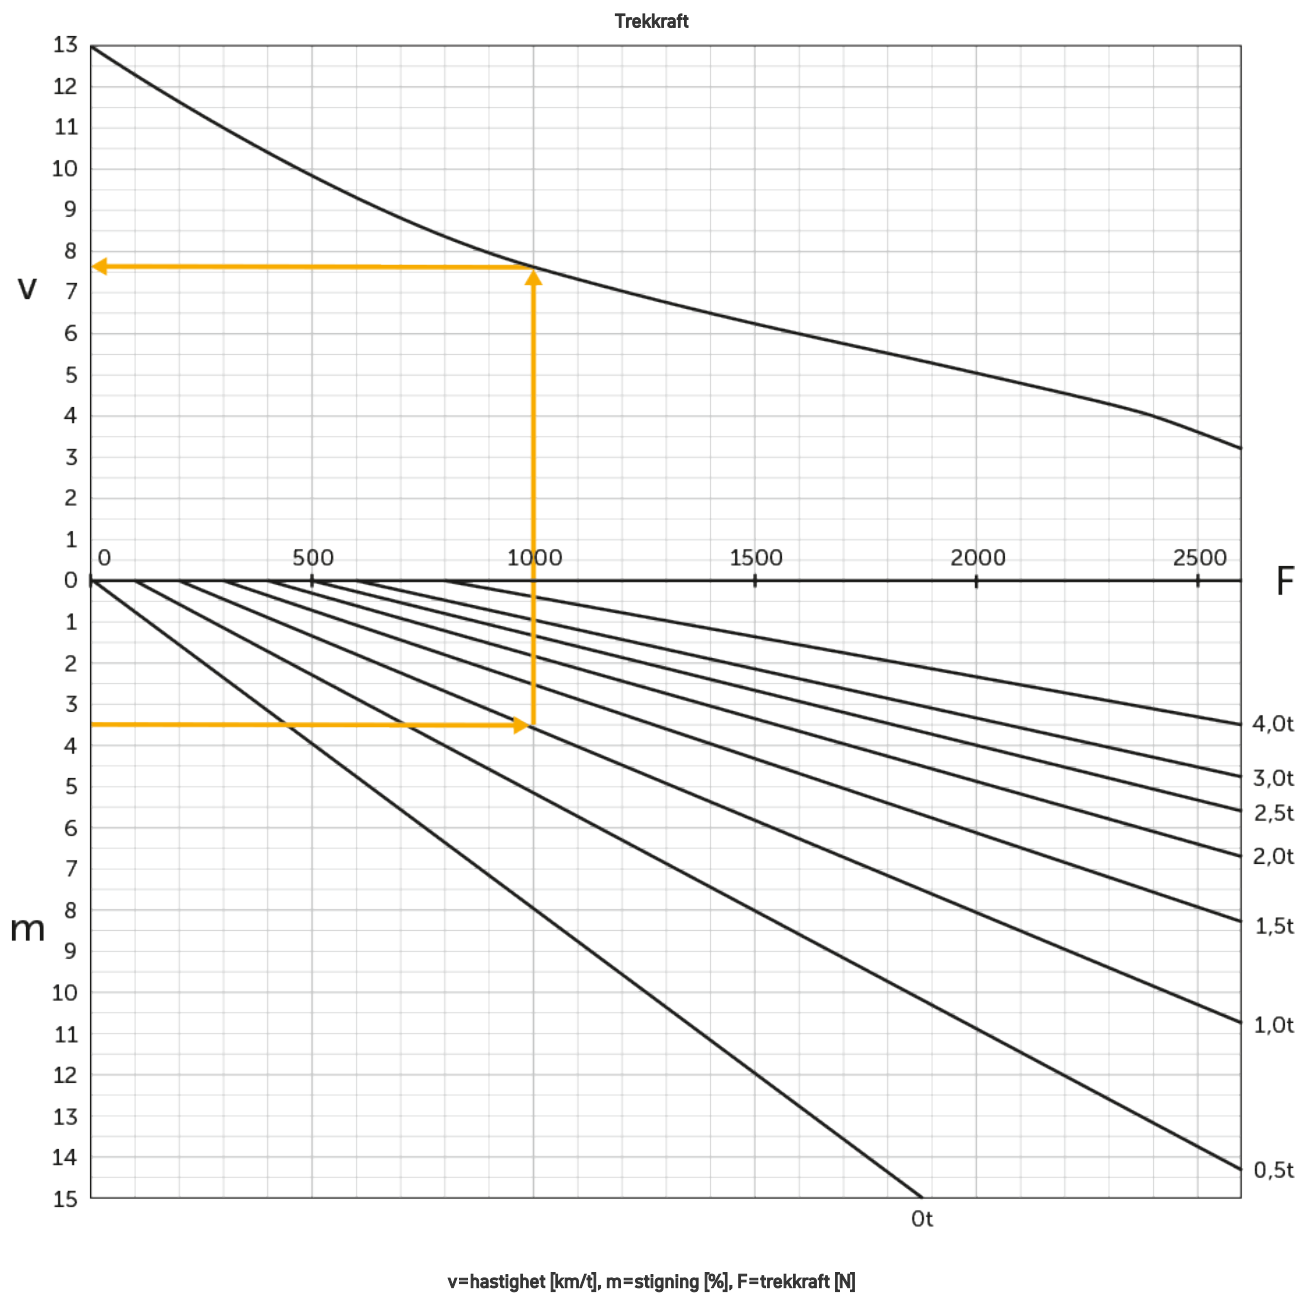



VDI-tabell

Mark	1.1	Produsent (kort navn)		Jungheinrich
	1.2	Produsentens typebetegnelse		EZS C40
	1.3	Drivenhet		Elektrisk
	1.4	Betjening		Stående
	1.5.3	Trekkapasitet	Q kg	4000
	1.7	Nominell trekkraft	N	800
	1.9	Hjulavstand	y mm	1229
Vekter	2.1.1	Egenvekt (inkl. batterier)	kg	1185
	2.3	Akselbelastning uten last foran/bak	kg	660 / 525
Hjul, chassis	3.1	Hjul		Superelastisk (SE)
	3.2	Hjuldimensjon foran		Ø 310 x 105
	3.3	Hjuldimensjon bak		Ø 301 x 85
	3.5	Hjul, antall foran/bak (x = drivhjul)		1x / 2
	3.7	Sporvidde bak	b11 mm	680
Grunnleggende mål	4.8	Setehøyde / ståhøyde	h7 mm	182
	4.9	Høyde ledehendelhandtak i kjøreposisjon min./maks.	h14 mm	1410
	4.12	Høyde tilhengerfeste	h10 mm	158
	4.19	Total lengde	l1 mm	1659
	4.21.1	Total bredde	b1 mm	810
	4.32	Bakkeklinging målt midt mellom akslingene	m2 mm	100
	4.35	Svingradius	Wa mm	1487
Ytelser	5.1	Kjørehastighet med/uten last	km/h	8 / 12,5
	5.1.1	Kjørehastighet med/uten last ved rygging	km/h	6 / 6
	5.5	Trekkraft med/uten last	N	800 / 800
	5.6	Maks. trekkraft med/uten last	N	2600 / 2600
	5.10	Driftsbrems		Generatorisk
Elektrisk motor / Elektronikk	6.1	Drivmotor, effekt S2 60 min	kW	2,8
	6.4	Batterispenning / nominell kapasitet	V / Ah	24 / 620
	6.5	Batteriets vekt	kg	470
	6.6.1	Energiforbruk iht. EN-syklus	kWh/h	1,13
	6.6.2	CO2-ekvivalent i henhold til EN ISO 23308	kg/h0	0,6

Andre	8.1	Type kjørekontroll		AC speedCONTROL
	10.5	Utførelse styring		Elektrisk styring
	10.7	Lydtrykknivå iht. EN12053	dB (A)	66
- Her vises kun tekniske verdier for standardmodellen i henhold til retningslinje VDI 2198. Andre dekk, master eller tilleggsutstyr kan gi andre verdier. Med forbehold om endringer og tekniske nyheter.				

- VDI-nr. 4.9: Høyden gjelder for jetPILOT.
- VDI-nr. 4.12: Verdien for høyde på tilhengerfestet gjelder enkel hengertilkobling. Tilhengerfeste med annen høyde kan leveres.
- VDI-nr. 4.19: Fordi flere tilhengerfestesystemer er tilgjengelige, gjelder angivelsen om total lengde enkel hengertilkobling.
- VDI-nr. 5.1: Se diagram med trekklast.
- VDI-nr. 5.5: Denne verdien gjelder nominell trekkraft.
- VDI-nr. 5.6: Se diagram med trekklast.

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



**JUNGHEINRICH**