





## Gerbeur électrique

**AMC 12**

Hauteur de levée: 2514-3514 mm / Capacité de charge: 1200 kg



AMC 12

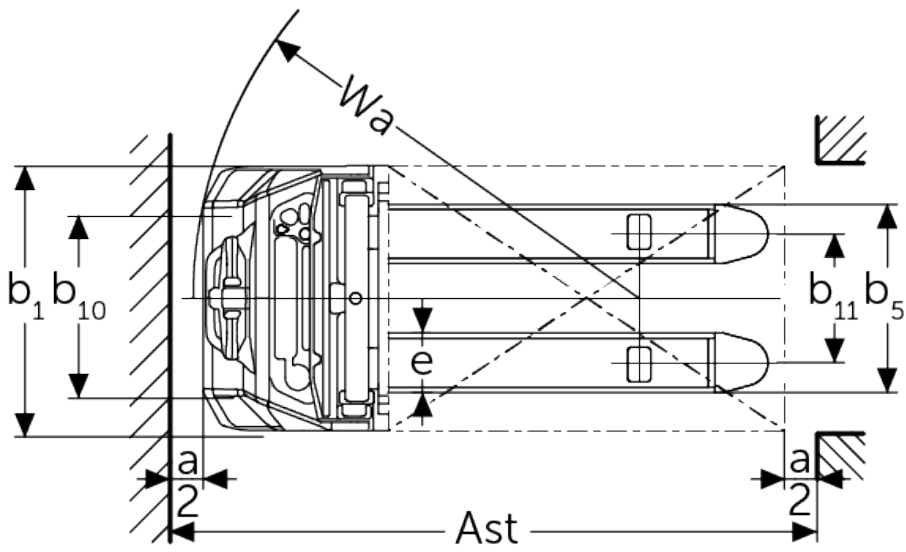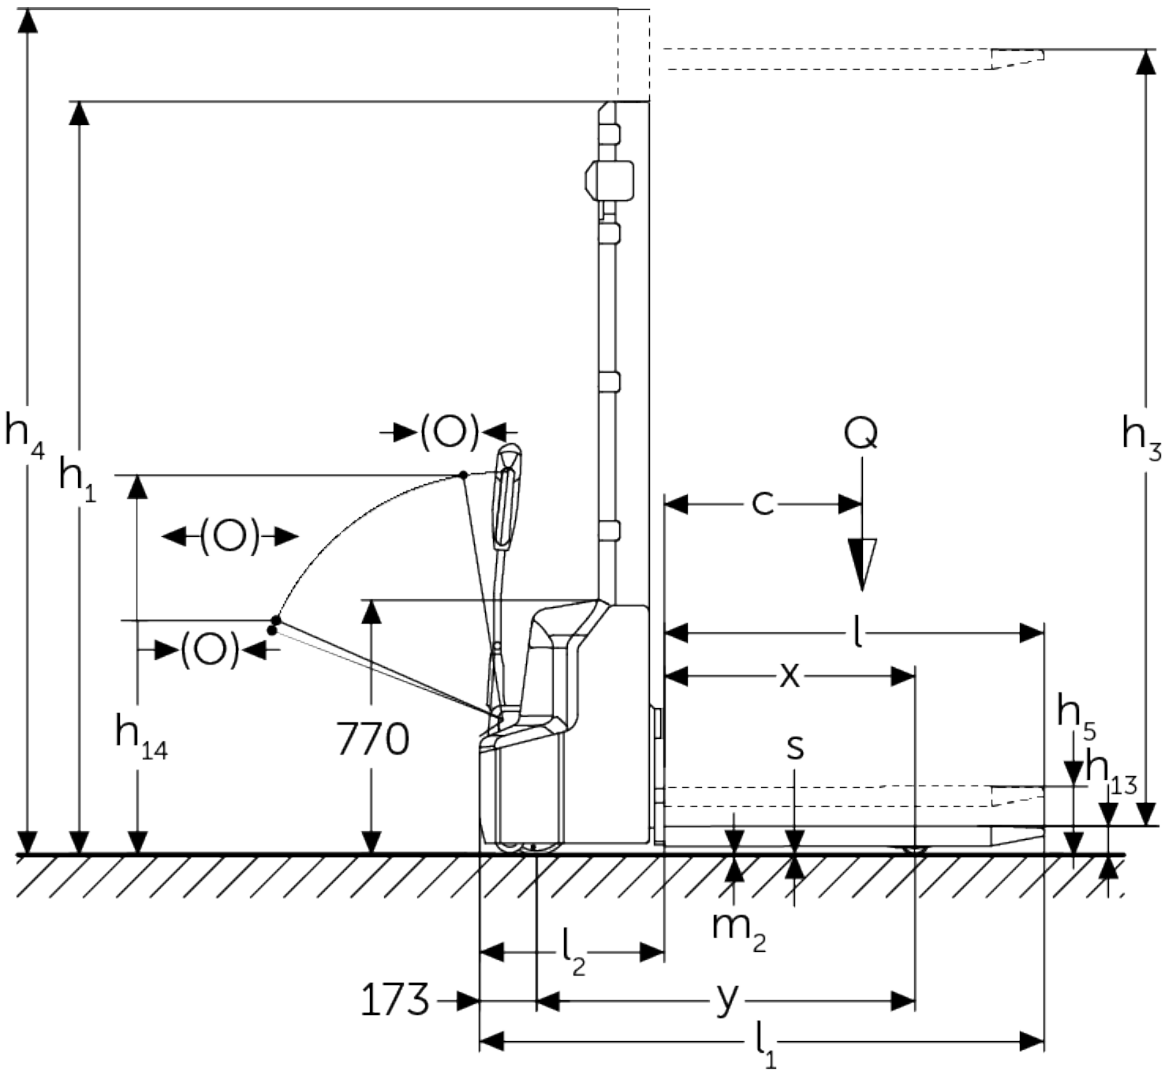

## Tableau VDI

|                        |        |                                                                    |              |                   |                   |                |                   |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Sigle                  | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |              | Autres (OEM)      |                   |                |                   |
|                        | 1.2    | Code type du fabricant                                             |              | AMC 12<br>(250ZT) | AMC 12<br>(280ZT) | AMC 12 (310ZT) | AMC 12<br>(350ZT) |
|                        | 1.3    | Entraînement                                                       |              | Électrique        |                   |                |                   |
|                        | 1.4    | Commande                                                           |              | Accompagnant      |                   |                |                   |
|                        | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg         | 1200              |                   |                |                   |
|                        | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm         | 600               |                   |                |                   |
|                        | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x mm         | 760               |                   |                |                   |
|                        | 1.9    | Empattement                                                        | y mm         | 1097              |                   |                |                   |
| Poids                  | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   | kg           | 555               | 565               | 575            | 595               |
|                        | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg           | 560 / 1225        |                   |                |                   |
|                        | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg           | 440 / 145         |                   |                |                   |
| Roues / Châssis        | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |              | 100x50            |                   |                |                   |
|                        | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm       | 550               |                   |                |                   |
| Dimensions de base     | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)                                         | h1 mm        | 1780              | 1930              | 2080           | 2280              |
|                        | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm        | 2514              | 2814              | 3114           | 3514              |
|                        | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm        | 3037              | 3337              | 3637           | 4037              |
|                        | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm       | 710 / 1150        |                   |                |                   |
|                        | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm       | 86                |                   |                |                   |
|                        | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm        | 1710              |                   |                |                   |
|                        | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm        | 560               |                   |                |                   |
|                        | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm        | 800               |                   |                |                   |
|                        | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/<br>e/l mm | 60 x 180 x 1150   |                   |                |                   |
|                        | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm        | 570               |                   |                |                   |
|                        | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm        | 24                |                   |                |                   |
|                        | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm       | 2197              |                   |                |                   |
|                        | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm       | 2145              |                   |                |                   |
|                        | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm        | 1350              |                   |                |                   |
| Données de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h         | 4,2 / 4,5         |                   |                |                   |
|                        | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s          | 0,11 / 0,16       |                   |                |                   |
|                        | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s          | 0,13 / 0,11       |                   |                |                   |
|                        | 5.7    | Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge           | %            | 5 / 10            |                   |                |                   |
|                        | 5.10   | Frein de service                                                   |              | électromagnétique |                   |                |                   |

|                                                                                                                                                                                                                               |      |                                         |        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------|----------------|
| Moteur électrique / système électronique                                                                                                                                                                                      | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min | kW     | 0,65           |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.2  | Moteur de levée, performance pour S3    | kW     | 2,2            |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.3  | Batterie selon DIN 43531/35/36          |        | non            |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.4  | Tension de batterie / capacité nominale | V / Ah | 24 / 60        |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.5  | Poids de la batterie                    | kg     | 17             |
|                                                                                                                                                                                                                               | 6.6  | Consommation d'énergie selon cycle VDI  | kWh/h  | 0,8            |
| Autres                                                                                                                                                                                                                        | 8.1  | Type de commande de conduite            |        | Impulsion / CC |
|                                                                                                                                                                                                                               | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053             | dB (A) | 70             |
| - Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs. |      |                                         |        |                |

Les usines de production de Norderstedt et  
Moosburg en Allemagne sont certifiées.

ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes  
aux normes européennes de sécurité



 **JUNGHEINRICH**