



Transpallet elettrico a timone

EJE 222–235

Altezza di sollevamento: 122 mm / Portata: 2200-3500 kg

EJE 222-235

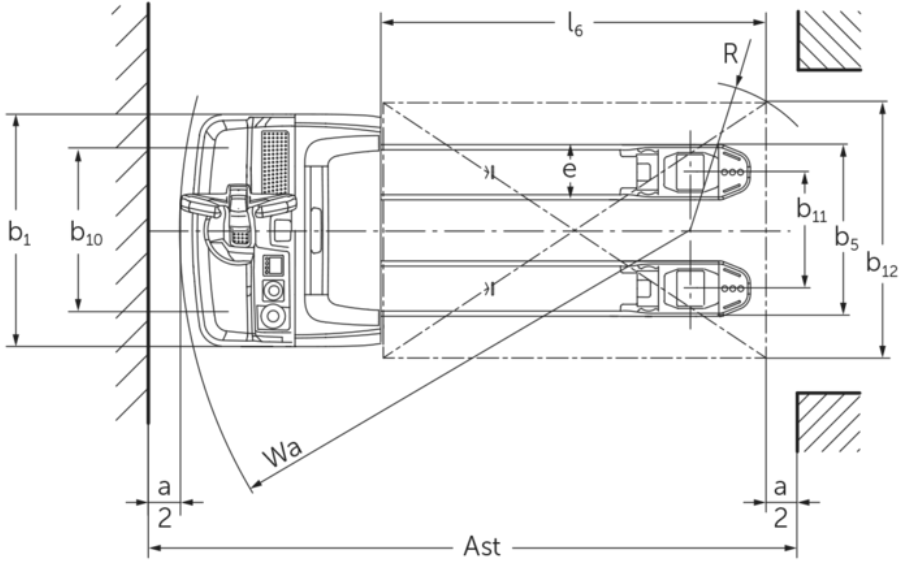
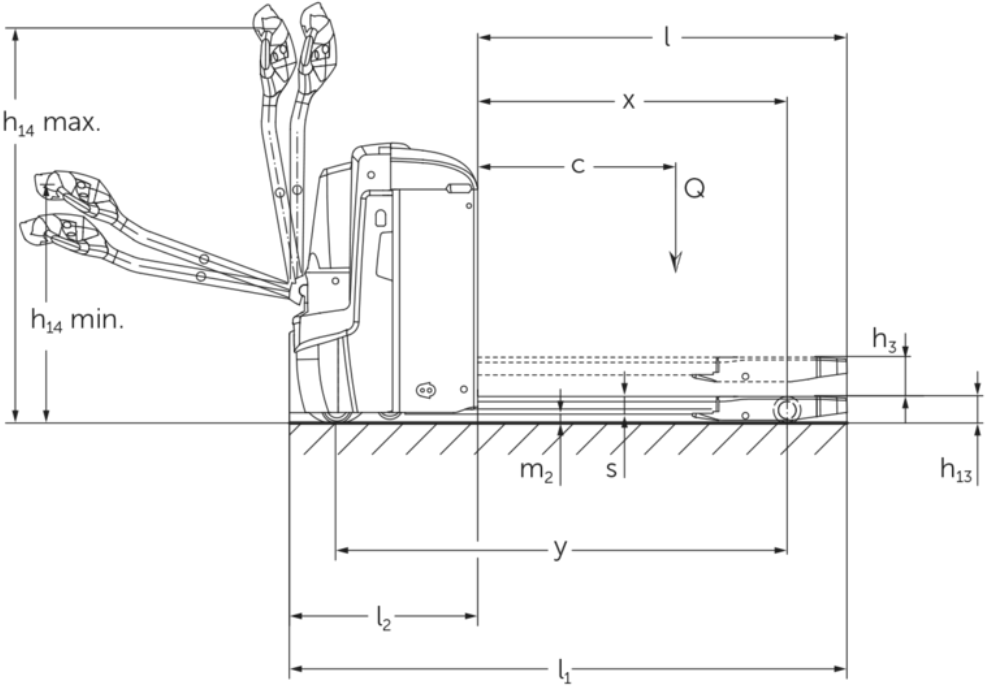


Tabella VDI

Caratteristiche	1.1	Costruttore (sigla)		Jungheinrich				
	1.2	Indicazioni modello del costruttore		EJE 222	EJE 225	EJE 230	EJE 235	
	1.3	Trazione		Elettrico				
	1.4	Uso		A terra				
	1.5	Portata/carico	Q kg	2200	2500	3000	3500	
	1.6	Distanza dal baricentro del carico	c mm	600				
	1.8	Distanza del carico	x mm	908		909		
	1.9	Interasse ruote	y mm	1351		1352		
Pesi	2.1.1	Peso proprio (inclusa batteria)		kg	535		565	
	2.2	Carico sull'asse con carico ant./post.		kg	879 / 1870	970 / 2072	1116 / 2449	1230 / 2833
	2.3	Carico sull'asse senza carico ant./post.		kg	408 / 127		430 / 135	
Ruote/telaio	3.1	Gommatura			-		Poliuretano (PU)	
	3.2	Dimensione ruote anteriori			Ø 230 x 70			
	3.3	Dimensione ruote, posteriori			Ø 85 x 110		Ø 85 x 85	
	3.4	Ruote supplementari			Ø 100 x 40			
	3.5	Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)			1x +2 / 2		1x +2 / 4	
	3.6	Larghezza di transito, anteriore	b10 mm		510			
	3.7	Larghezza di transito, posteriore	b11 mm		363			
Dimensioni di base	4.4	Sollevamento (h3)	h3 mm		122			
	4.9	Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max.	h14 mm		750 / 1237			
	4.15	Altezza forche abbassate	h13 mm		85			
	4.19	Lunghezza totale	l1 mm		1737			
	4.20	Lunghezza incluso dorso forche	l2 mm		587			
	4.21.1	Larghezza totale	b1 mm		724			
	4.22	Dimensioni forche	s/e/ l mm		55 x 172 x 1150			
	4.25	Scartamento esterno forche	b5 mm		535			
	4.32	Luce libera da terra centro interasse ruote	m2 mm		30			
	4.34.1	Larghezza corsia di lavoro (pallet 1000×1200 trasversale)	Ast mm		2338			
	4.34.2	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Ast mm		2227			
4.35	Raggio di curvatura	Wa mm		1532				
Prestazioni	5.1	Velocità di traslazione con/senza carico		km/h	6 / 6			4 / 6
	5.2	Velocità di sollevamento con/senza carico		m/s	0,05 / 0,07		0,04 / 0,07	
	5.3	Velocità di abbassamento con/senza carico		m/s	0,05 / 0,04		0,06 / 0,04	
	5.8	Max. pendenza con/senza carico		%	8 / 20		6 / 20	5 / 20
	5.10	Freno di servizio			rigenerativo			

Motore elettrico/elettronica	6.1	Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min	kW	1,7			
	6.2	motore di sollevamento, prestazione S3	kW	2,2			
	6.3	Batteria ai sensi della DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Tensione batteria/capacità nominale	V / Ah	24 / 250			
	6.5	Peso batteria	kg	220			
	6.6	Consumo energia secondo ciclo VDI	kWh/h	0			
	6.6.1	Consumo energia secondo ciclo EN	kWh/h	0,35	0,37	0,38	0,4
	6.6.2	Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Resa di movimentazione	t/h	123	148	175	205
6.8.1	Consumo energetico con produttività max.	kWh/h	0,77	0,82	0,98	1,14	
Varie	8.1	Tipo di comando per la trazione		AC			
	10.7	Livello di pressione sonora secondo EN12053	dB (A)	70			

- Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori.

- 4.33: sistema di carico abbassato: + 50 mm
- 1.8: 1.9: 4.35: sistema di carico abbassato: + 56 mm
- 4.34: sistema di carico abbassato: + 25 mm
- 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: con estrazione laterale della batteria: L/M con estrazione laterale della batteria = M + 72 mm; L con estrazione laterale della batteria = M + 125 mm
- 5.1: con un carico fino a 3 t: max. velocità di marcia = 6 km/h.

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH