





Elektrische transpallet

EJE 114–120



Hefhoogte: 122 mm / Draagvermogen: 1400-2000 kg

 JUNGHEINRICH

EJE 114–120

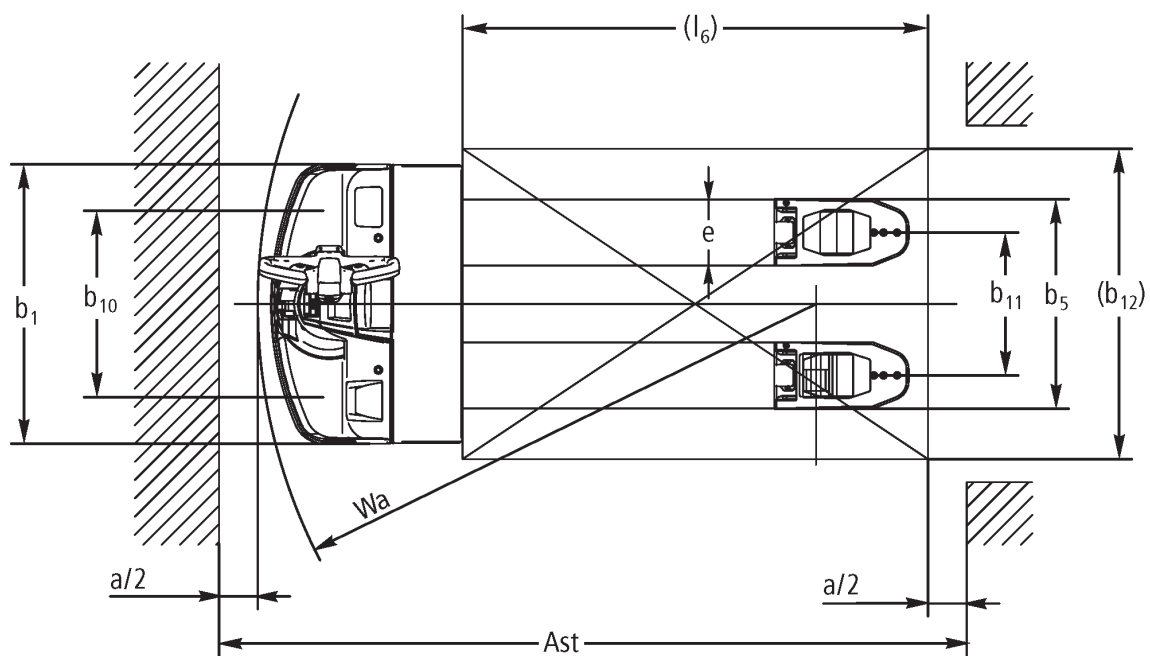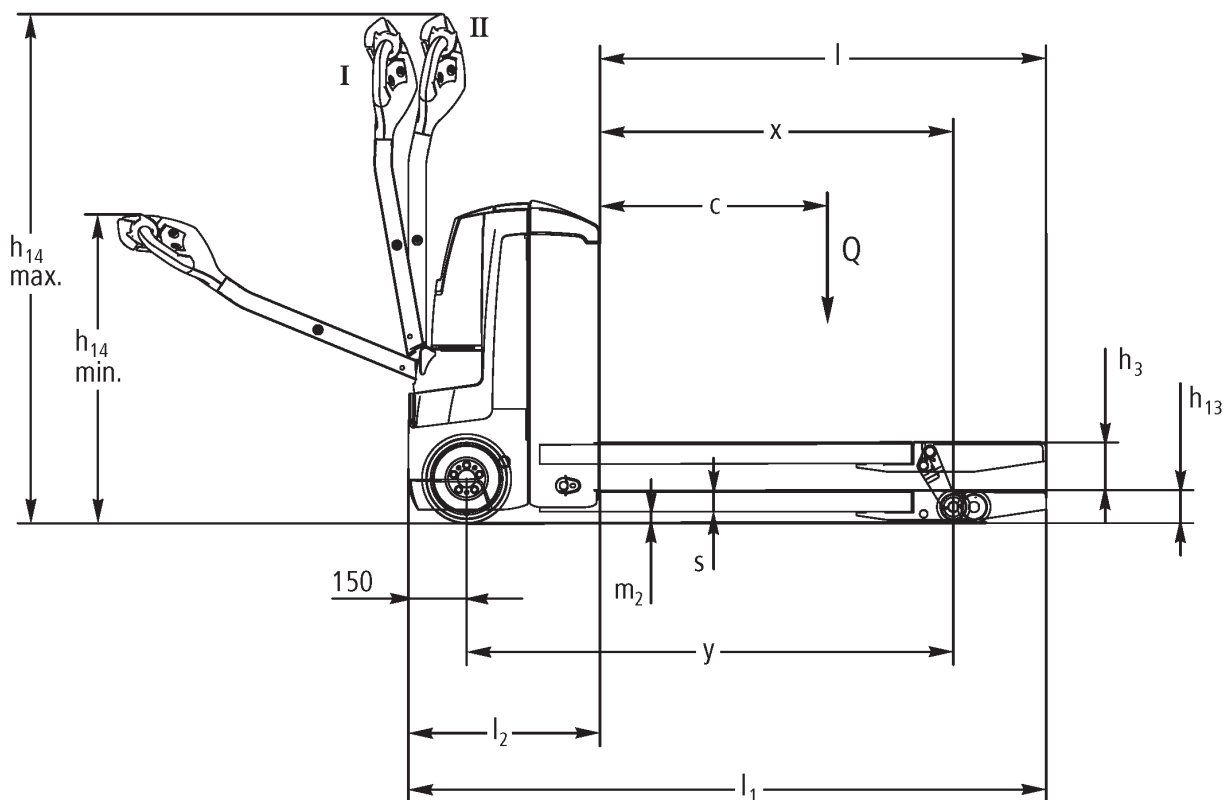

I = rijpositie normaal; II = rijpositie kruipgang

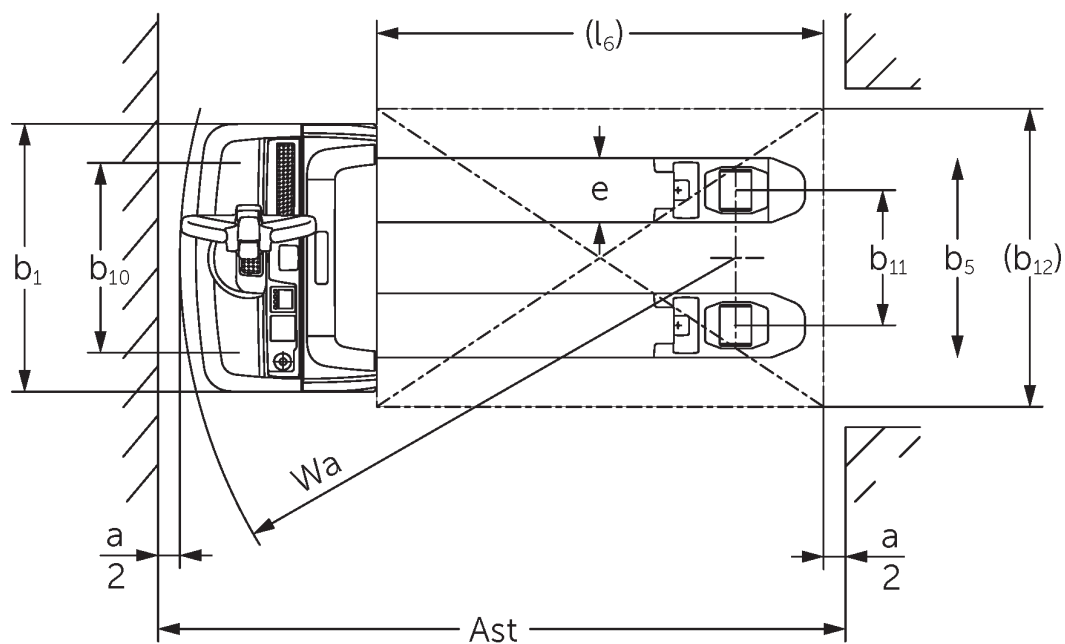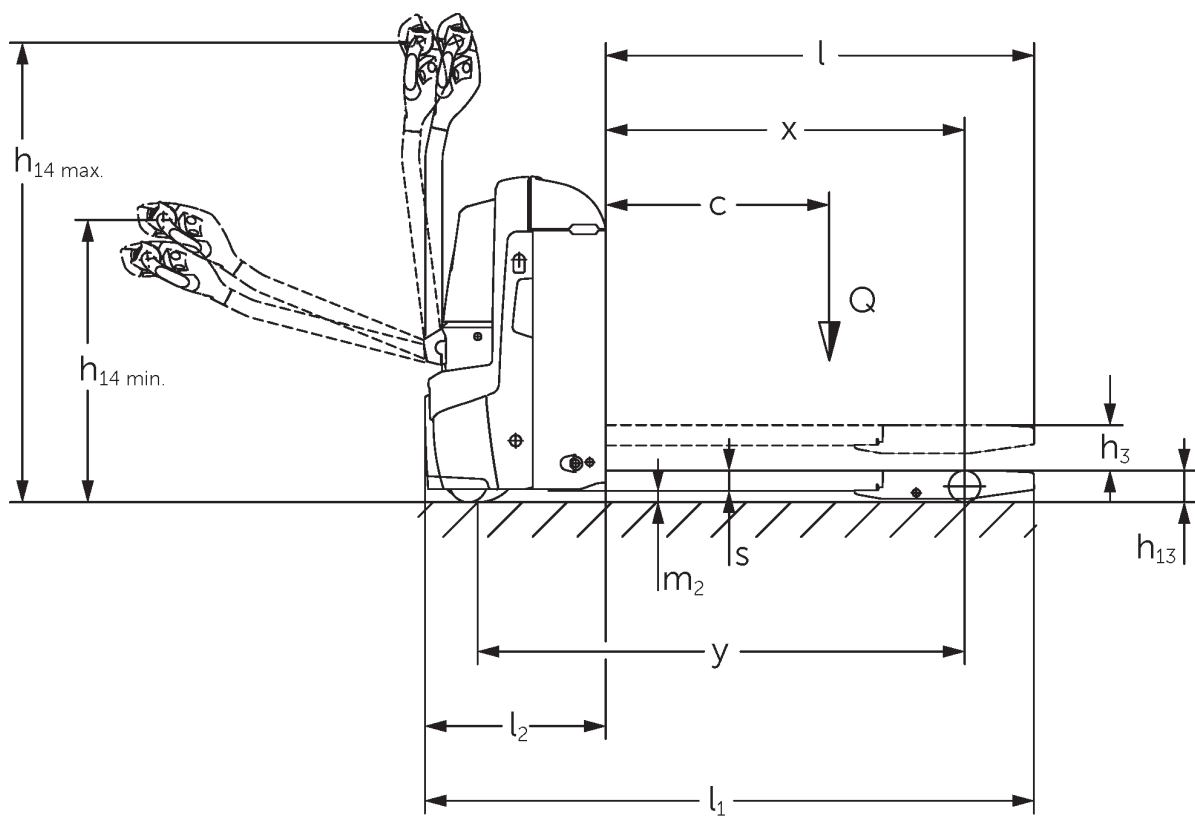

Lijntekeningen EJE

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich					
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EJE 114	EJE 116	EJE 118	EJE 120		
	1.3	Aandrijving		Elektrisch					
	1.4	Bediening		Meelopen					
	1.5	Draagvermogen/last	Q	kg	1400	1600	1800	2000	
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c	mm	600				
	1.8	Lastafstand	x	mm	908				
	1.9	Wielbasis	y	mm	1252				
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)		kg	405	420			
	2.2	Asbelasting met last vooraan / achteraan		kg	655 / 1150	695 / 1325	760 / 1460	785 / 1635	
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan		kg	322 / 83	331 / 89			
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)				-	
	3.2	Bandenmaat vooraan		Ø 230 x 70					
	3.3	Bandenmaat achteraan		Ø 85 x 95 / 82 x 70 / 82 x 35		Ø 85 x 110 / 85 x 85 / 85 x 44			
	3.4	Extra wielen		Ø 100 x 40					
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x + 2/2 oder 4					
	3.6	Spoorbreedte vooraan	b10	mm	500	510			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11	mm	363				
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3	mm	122				
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14	mm	750 / 1237				
	4.15	Hoogte gedaald	h13	mm	85				
	4.19	Totale lengte	l1	mm	1636				
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2	mm	486				
	4.21.1	Totale breedte	b1	mm	720				
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/ l	mm	55 x 150 x 1150	55 x 172 x 1150			
	4.25	Maat over de vorken	b5	mm	513	535			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2	mm	30				
	4.34.1	Gangbreedte (pallet 1000×1.200 dwars)	Ast	mm	2240				
	4.34.2	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Ast	mm	2128				
4.35	Draaicirkel	Wa	mm	1433					
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting		km/u	5 / 5	6 / 6			
	5.2	Hefsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,03 / 0,03	0,04 / 0,04			
	5.3	Daalsnelheid met/zonder belasting		m/s	0,05 / 0,04				
	5.8	Max. hellingsgraad met/zonder belasting		%	8 / 20	10 / 20	9 / 20	8 / 20	
	5.10	Bedrijfsrem			regeneratief				

E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	0,9	1,1		
	6.2	Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%	kW	1,2			
	6.3	Batterij volgens DIN 43531/35/36		B			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 150			
	6.5	Batterijgewicht	kg	151			
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0			
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,32	0,31	0,3	0,34
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,2			
	6.7	Overslagcapaciteit	t/h	67	93	104	117
6.8.1	Energieverbruik bij max. verwerkingscapaciteit	kWh/u	0,49	0,66	0,62	0,7	
Overig	8.1	Besturingstype		AC			
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	61			

- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.33: neergelaten lastgedeelte: + 50 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: neergelaten lastgedeelte: + 56 mm
- VDI-nr. 4.33.4: neergelaten lastgedeelte: + 68 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.33.4: 4.35: met zijdelingse batterijwissel: M = S + 69 mm; L/M SBE = S + 141 mm; L SBE = S + 194 mm

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**