




## Orderverzameltruck kleingoed

**EKM 202**

Hefhoogte: 3000 mm / Draagvermogen: 215 kg



EKM 202

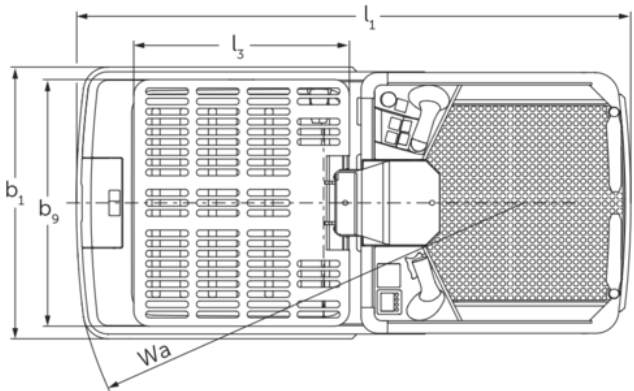

## VDI-tabel

|                |        |                                             |        |                    |
|----------------|--------|---------------------------------------------|--------|--------------------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte beschrijving)              |        | Jungheinrich       |
|                | 1.2    | Typebenamingen van de fabrikant             |        | EKM 202            |
|                | 1.3    | Aandrijving                                 |        | Elektrisch         |
|                | 1.4    | Bediening                                   |        | Orderverzameltruck |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                          | Q kg   | 215                |
|                | 1.9    | Wielbasis                                   | y mm   | 1045               |
| Gewichten      | 2.1    | Eigen gewicht                               | kg     | 645                |
|                | 2.2    | Asbelasting met last vooraan / achteraan    | kg     | 520 / 340          |
|                | 2.3    | Asbelasting zonder last vooraan / achteraan | kg     | 233 / 412          |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                      |        | Polyurethaan (PU)  |
|                | 3.2    | Bandenmaat vooraan                          |        | Ø 200x50           |
|                | 3.3    | Bandenmaat achteraan                        |        | Ø 300x65           |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)  |        | 2/2x               |
|                | 3.6    | Spoorbreedte vooraan                        | b10 mm | 568                |
|                | 3.7    | Spoorbreedte achteraan                      | b11 mm | 652                |
| Afmetingen     | 4.2    | Hoogte hefmast ingeschoven (h1)             | h1 mm  | 1452               |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                | h3 mm  | 3000               |
|                | 4.5    | Hoogte hefmast uitgeschoven (h4)            | h4 mm  | 4452               |
|                | 4.8    | Zithoogte / stahoogte                       | h7 mm  | 324                |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.  | h14 mm | 1046 / 1046        |
|                | 4.14   | Stahoogte verhoogd                          | h12 mm | 3324               |
|                | 4.16   | Laadvlaklengte                              | l3 mm  | 595                |
|                | 4.18   | Laadvlakbreedte                             | b9 mm  | 681                |
|                | 4.19   | Totale lengte                               | l1 mm  | 1528               |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                              | b1 mm  | 750                |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis              | m2 mm  | 65                 |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                 | Wa mm  | 1250               |
|                | 4.38.1 | Grijphoogte                                 | mm     | 5324               |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met/zonder belasting            | km/u   | 8 / 8              |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met/zonder belasting            | m/s    | 0,14 / 0,19        |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met/zonder belasting           | m/s    | 0,27 / 0,2         |
|                | 5.8    | Max. hellingsgraad met/zonder belasting     | %      | 15 / 15            |
|                | 5.10   | Bedrijfsrem                                 |        | elektrisch         |

|                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |        |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|--------|----------|
| E-motor/elektronica                                                                                                                                                                                          | 6.1  | Tractiemotor, vermogen S2 60 min       | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.2  | Hefmotor, vermogen op S3 (ED) 15%      | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.4  | Batterijspanning / nominale capaciteit | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                                              | 6.5  | Batterijgewicht                        | kg     | 120      |
| Overig                                                                                                                                                                                                       | 8.1  | Besturingstype                         |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                                              | 10.7 | Geluidsdruk niveau volgens EN12053     | dB (A) | 60       |
| - Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden. |      |                                        |        |          |

- VDI-nr. 4.4: de ingeschoven hoogte is 1.452 mm
- VDI-nr. 4.4: de uitgeschoven hoogte is 4.452 mm

Jungheinrich SA  
Researchpark Haasrode 1105  
Esperantolaan 1  
3001 Leuven (Heverlee)  
Tél. 016 398711  
info@jungheinrich.be  
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in  
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en  
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen  
zijn gecertificeerd. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**