





## Trattore elettrico


### EZS 010

Capacità di traino: 1000 kg

EZS 010

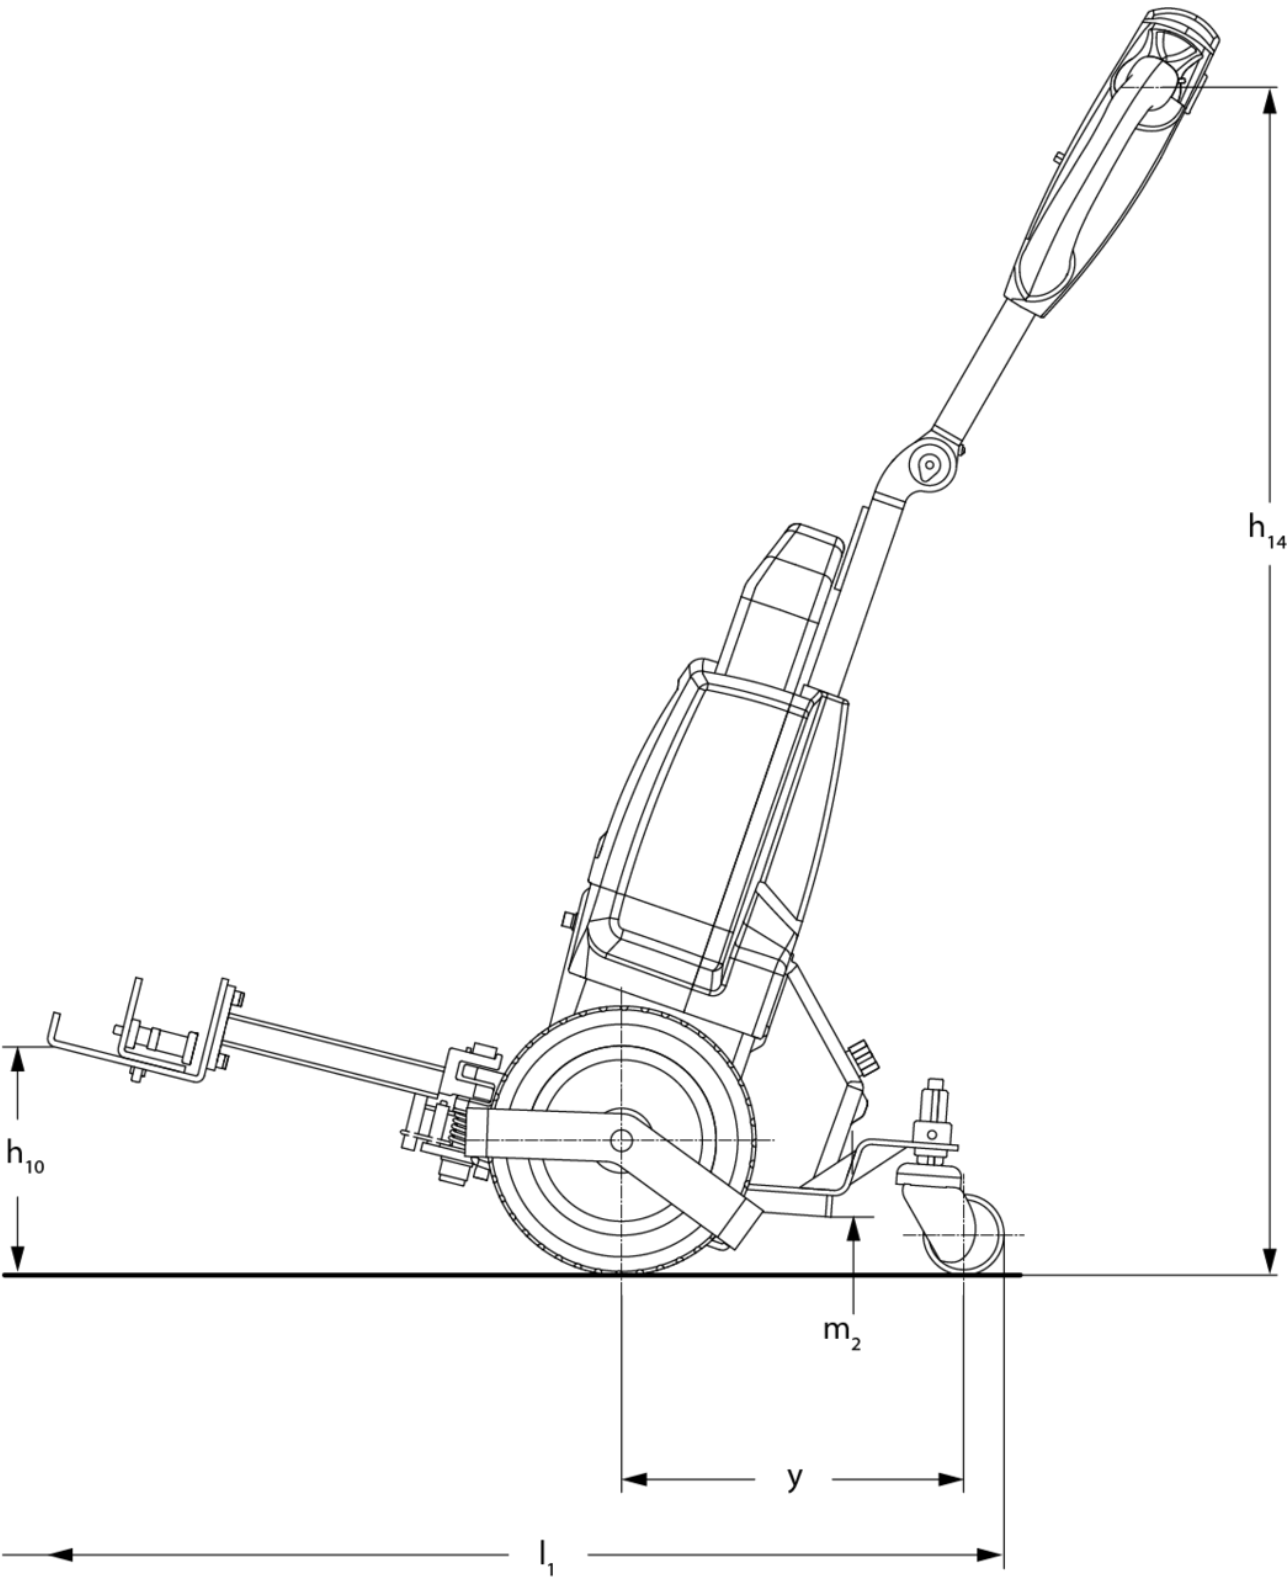

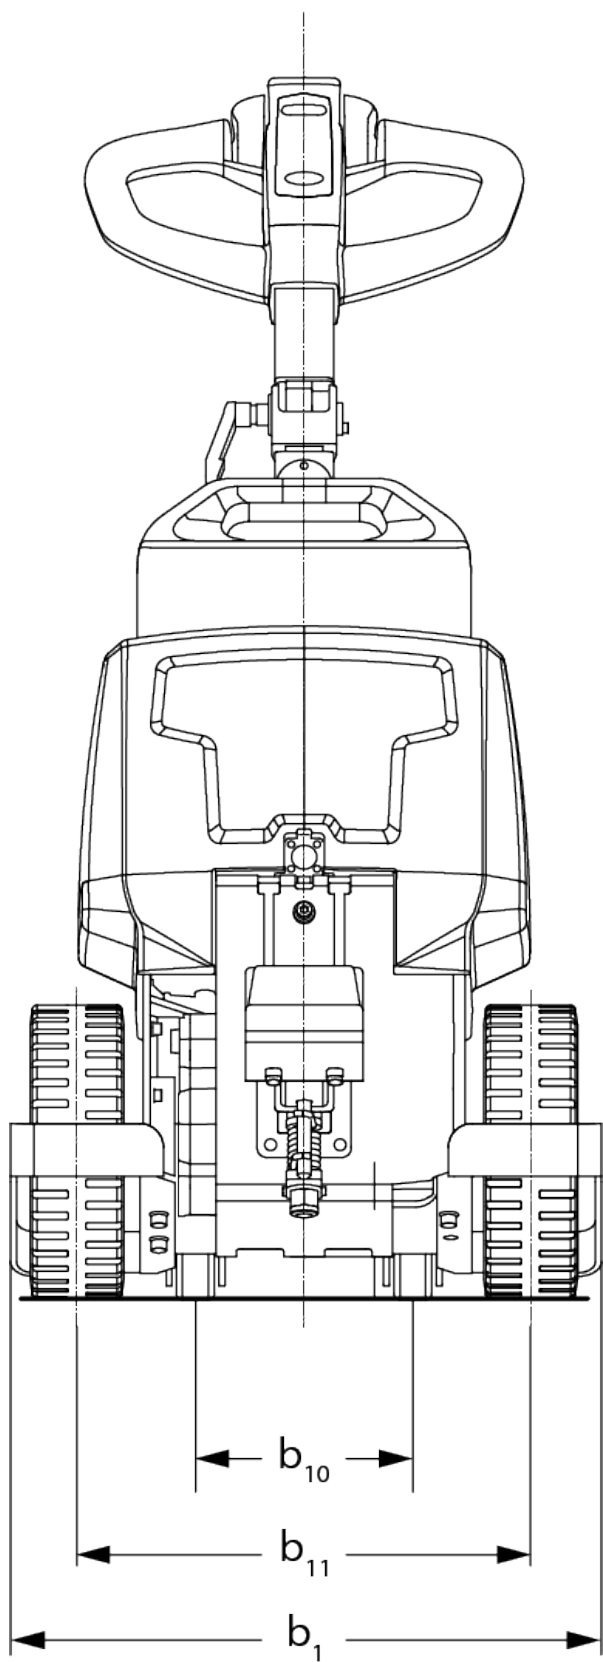

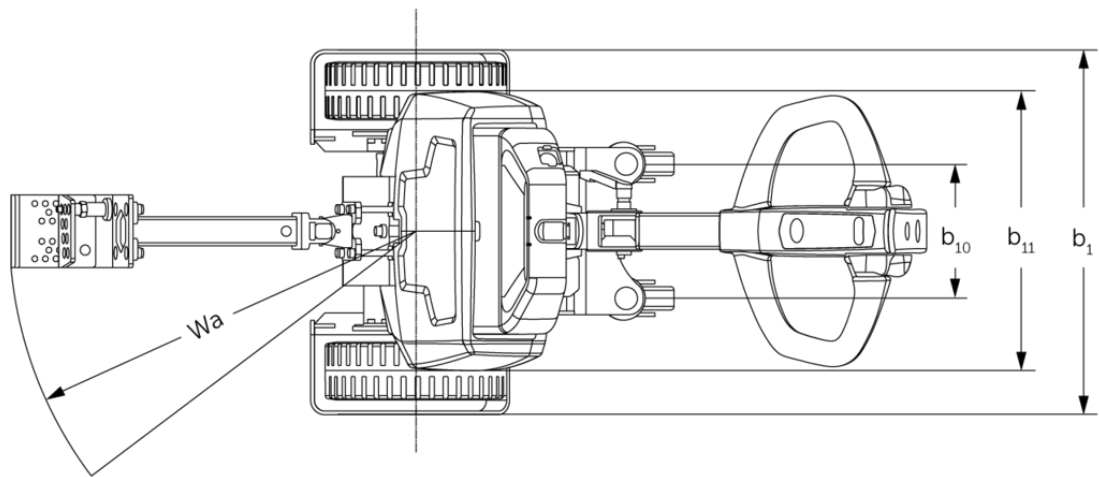

## Tabella VDI

|                              |        |                                                           |     |        |                  |
|------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|
| Caratteristiche              | 1.1    | Costruttore (sigla)                                       |     |        | Altri (OEM)      |
|                              | 1.2    | Indicazioni modello del costruttore                       |     |        | EZS 010          |
|                              | 1.3    | Trazione                                                  |     |        | Elettrico        |
|                              | 1.4    | Uso                                                       |     |        | A terra          |
|                              | 1.5.3  | Capacità di traino                                        | Q   | kg     | 1000             |
|                              | 1.7    | Forza di traino nominale                                  |     | N      | 200              |
|                              | 1.9    | Interasse ruote                                           | y   | mm     | 325              |
| Pesi                         | 2.1    | Peso proprio                                              |     | kg     | 67               |
|                              | 2.3    | Carico sull'asse senza carico ant./post.                  |     | kg     | 55 / 19          |
| Ruote/telaio                 | 3.2    | Dimensione ruote anteriori                                |     |        | 250x80           |
|                              | 3.3    | Dimensione ruote, posteriori                              |     |        | 75x32            |
|                              | 3.5    | Numero ruote anteriori/posteriori (x = motrici)           |     |        | 2x+2/-           |
|                              | 3.6    | Larghezza di transito, anteriore                          | b10 | mm     | 185              |
|                              | 3.7    | Larghezza di transito, posteriore                         | b11 | mm     | 385              |
| Dimensioni di base           | 4.9    | Altezza maniglia timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm     | 750 / 1150       |
|                              | 4.19   | Lunghezza totale                                          | l1  | mm     | 915              |
|                              | 4.21.1 | Larghezza totale                                          | b1  | mm     | 503              |
|                              | 4.32   | Luce libera da terra centro interasse ruote               | m2  | mm     | 35               |
|                              | 4.35   | Raggio di curvatura                                       | Wa  | mm     | 560              |
| Prestazioni                  | 5.1    | Velocità di traslazione con/senza carico                  |     | km/h   | 4,5 / 4,9        |
|                              | 5.5    | Forza di traino con/senza carico                          |     | N / -  | 200 / -          |
|                              | 5.6    | Max. forza di trazione con/senza carico                   |     | N / -  | 550 / -          |
|                              | 5.10   | Freno di servizio                                         |     |        | elettromagnetico |
| Motore elettrico/elettronica | 6.1    | Motore di traslazione, prestazione con S2 60 min          |     | kW     | 0,4              |
|                              | 6.4    | Tensione batteria/capacità nominale                       |     | V / Ah | 24 / 36          |
|                              | 6.5    | Peso batteria                                             |     | kg     | 7,5              |
|                              | 6.6.1  | Consumo energia secondo ciclo EN                          |     | kWh/h  | 0,18             |
|                              | 6.6.2  | Equivalente CO2 secondo EN ISO 23308                      |     | kg/h0  | 0,1              |

|                                                                                                                                                                                                    |      |                                             |        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------|--------|------------|
| Varie                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Tipo di comando per la trazione             |        | Impulsi/DC |
|                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Livello di pressione sonora secondo EN12053 | dB (A) | 70         |
| - Ai sensi della direttiva VDI 2198, questa scheda tecnica cita solo i valori tecnici dell'apparecchio standard. Gommature diverse, altri montanti, attrezzature ecc. possono modificare i valori. |      |                                             |        |            |

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1  
20088 Rosate MI  
Telefono 02 908711  
Telefax 02 908712335  
info@jungheinrich.it  
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,  
nonché il nostro centro ricambi di  
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001  
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich  
sono conformi ai requisiti europei di  
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**