



Transpaleta manual

AM 20

Altura de elevación: 85-205 mm / Capacidad de carga: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM 20

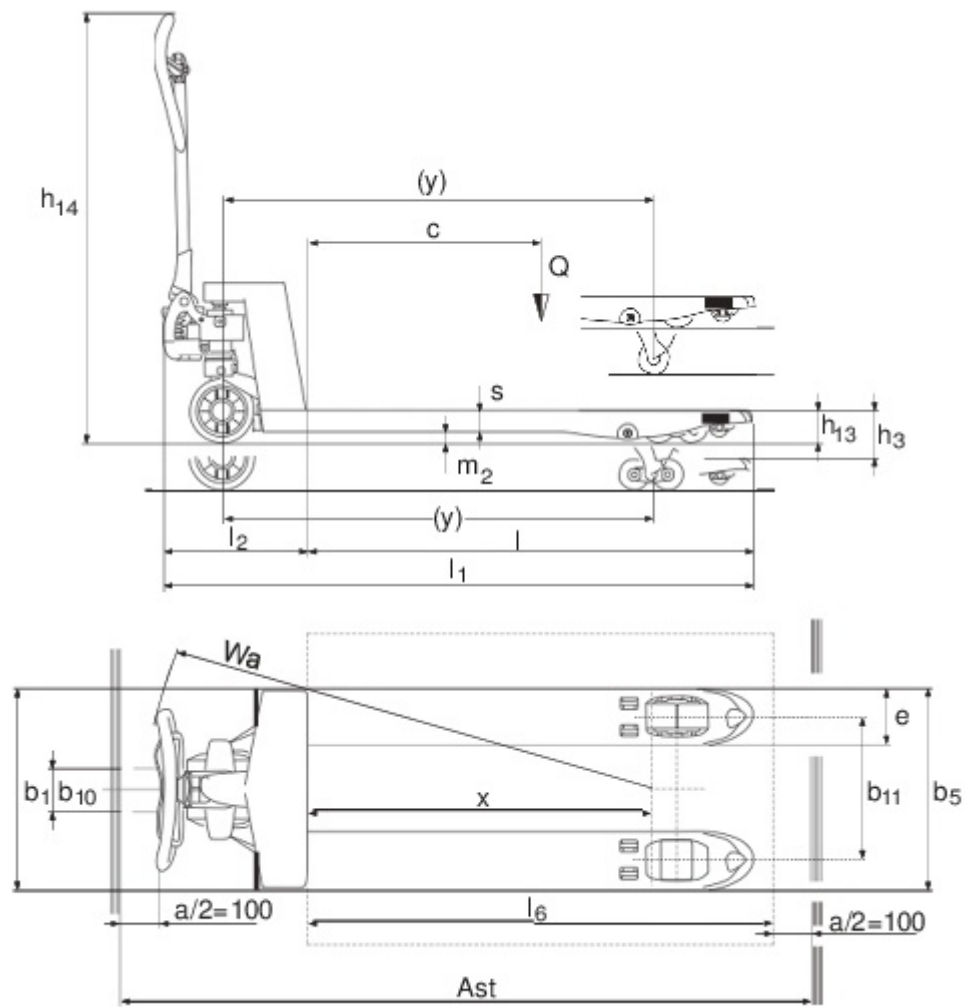


Tabla VDI

Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)		Otros (OEM)							
	1.2	Nomenclatura del fabricante		AM 20							
	1.3	Grupo de tracción		Manual							
	1.4	Manipulación		Manual							
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q	kg	2000						
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c	mm	600						
	1.9	Distancia entre ejes	y	mm	1120						
Pesos	2.1	Tara		kg	70	71	70	71	70	71	
	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás		kg	549 / 1521						
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás		kg	46 / 24						
Ruedas / chasis	3.1	Bandajes			C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	N-GN	N-BN	
	3.2	Dimensiones de ruedas, delante			Ø 200 x 50						
	3.3	Dimensiones de neumáticos, detrás			Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	Ø 82 x 93	Ø 82 x 70	
	3.5	Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)			2/2	2/4	2/2	2/4	2/2	2/4	
	3.6	Ancho de vía, delante	b10	mm	130						
	3.7	Ancho de vía, detrás	b11	mm	380						
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3	mm	115						
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14	mm	355 / 1230						
	4.14	Altura de plataforma elevada	h12	mm	200						
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13	mm	85						
	4.19	Longitud total	l1	mm	1540						
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2	mm	390						
	4.21.1	Ancho total	b1	mm	540						
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l	mm	48 x 160 x 1150						
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5	mm	540						
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2	mm	37						
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast	mm	1743						
4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast	mm	1793							
4.35	Radio de giro	Wa	mm	1275							
Prestaciones	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga		m/s	0,1 / 0,06						

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc. pueden dar otros valores.

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg están
certificadas, así como nuestro Centro de
Recambios Originales en Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**