



Saksinostovaunu


AMX 10/10e



Nostokorkeus: 714 mm / Kantavuus: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Technical drawing of a crane hook mechanism. The drawing shows the hook assembly, including the hook, the lifting beam, and the support structure. Key dimensions and labels are as follows:

- 1897**: Total height of the hook assembly.
- h_{14}** : Height of the hook assembly from the base.
- h_3** : Height of the hook assembly from the base.
- h_{13}** : Height of the hook assembly from the base.
- l_2** : Horizontal distance from the base to the hook.
- l** : Horizontal distance from the base to the hook.
- l_1** : Horizontal distance from the base to the hook.
- m_2** : Mass of the hook.
- y** : Horizontal distance from the base to the hook.
- c** : Horizontal distance from the base to the hook.
- Q** : Load applied to the hook.
- 600 Maxi**: Maximum load capacity of the hook.

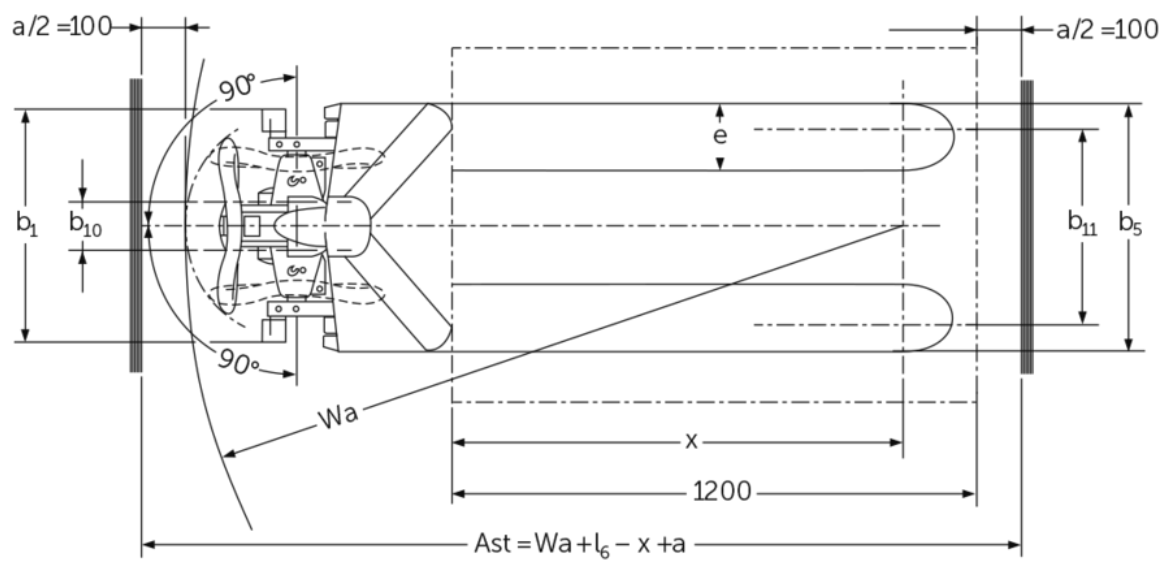

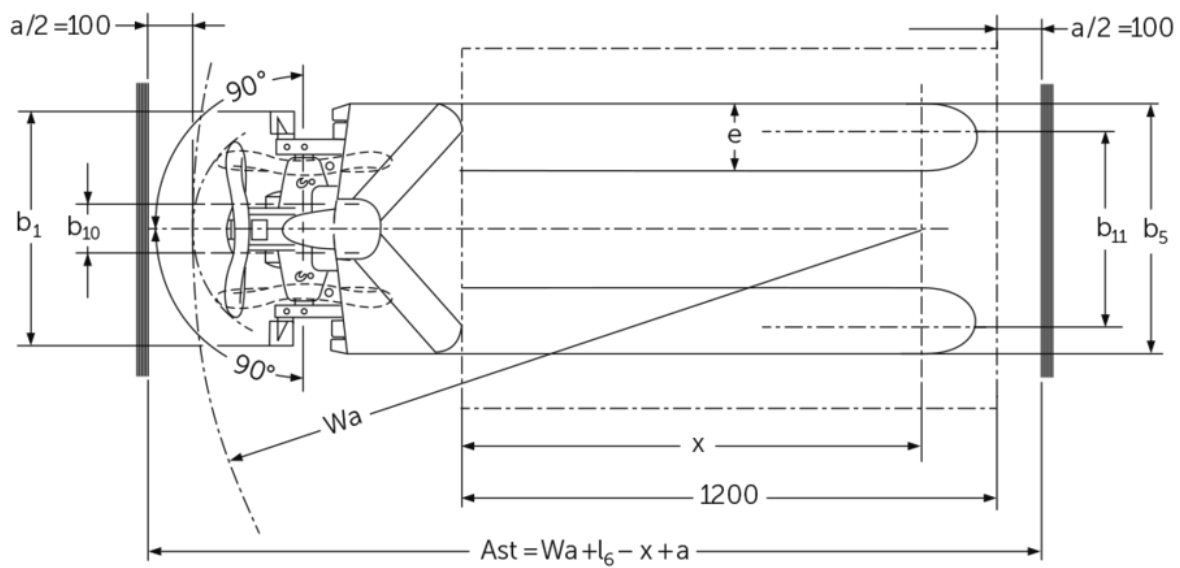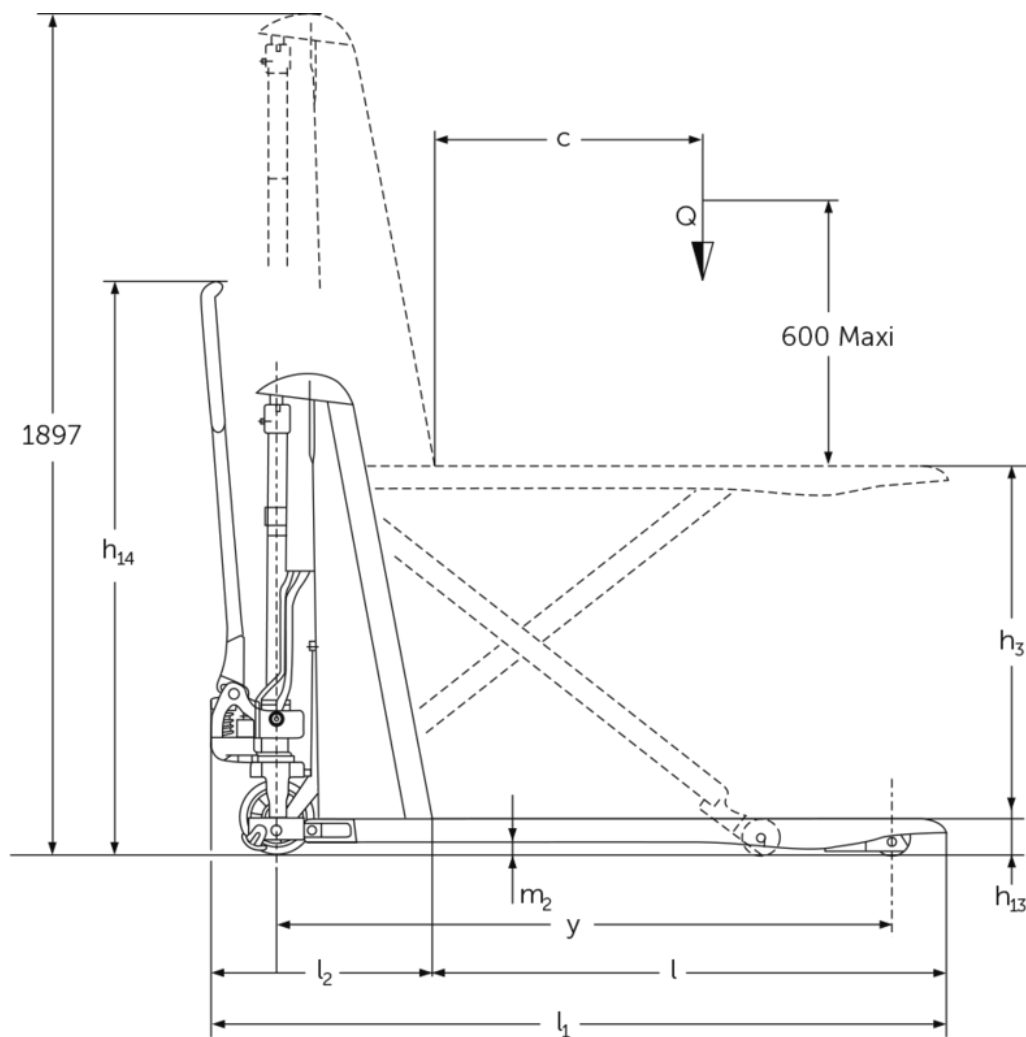

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Muut (OEM)							
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AMX 10e					AMX 10		
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen			Käsi­käyttöinen				
	1.4	Käyttö		Käsi­käyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1000							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600							
	1.9	Akseliväli	y mm	1383	-			1383			-
Painot	2.1	Omapaino	kg	195					157		
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	443 / 752	- / -			406 / 751			- / -
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	136 / 59	- / -			101 / 56			- / -
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		C-GN	N-GN	V-GV	N-GN	C-GN	V-GV	C-GN	N-GN
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 170 x 50	-			Ø 170 x 50			-
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 82 x 62	-			Ø 82 x 62			-
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/2	-			2/2			-
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	109	-			109			-
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	440	-			440			-
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	714							
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	1897	-			1897			-
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1299	-			1299			-
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	86							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1650							
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	500	-			500			-
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	560			680		560		
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	53 x 150 x 1150	150 x 1150			53 x 150 x 1150			150 x 1150
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	560			680		560		
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30	-			30			-
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitittäin)	Ast mm	2005	-			2005			-
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	-					1635		
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,13 / 0,05	- / -			0,11 / 0,04			- / -

Sähkömoottori/elektronikka	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,5	-
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	12 / 70	-
	6.5	Akun paino	kg	24	-

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)			Muut (OEM)			
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AMX 10			
	1.3	Käyttövoima			Käsiikäyttöinen			
	1.4	Käyttö			Käsiikäyttöinen			
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1000			
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600			
Painot	2.1	Omapaino		kg	157			
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			V-GV	N-GN	C-GN	V-GV
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	714			
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	86			
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1650			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	560	680		
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	150 x 1150			
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	560	680		

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**