





## Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

### EJE 222–235

Nostokorkeus: 122 mm / Kantavuus: 2200-3500 kg



EJE 222-235

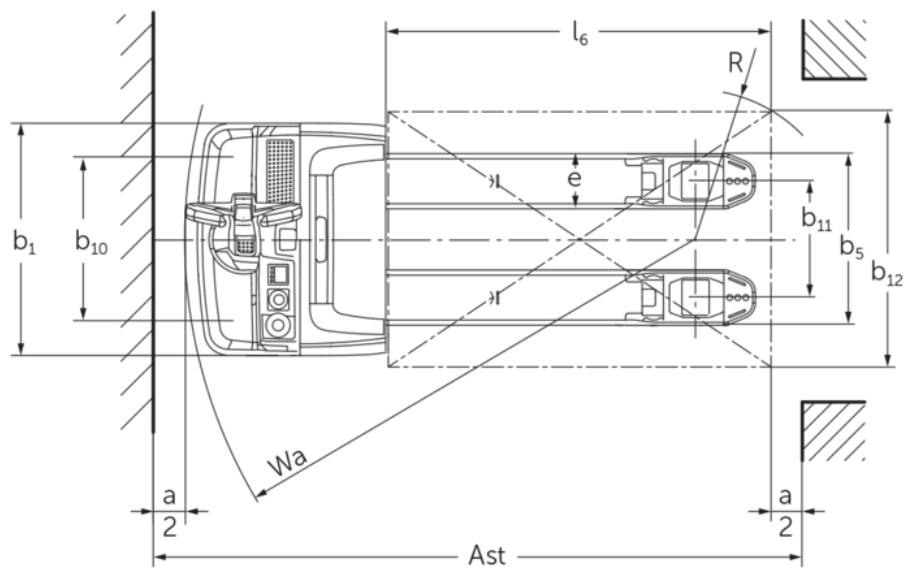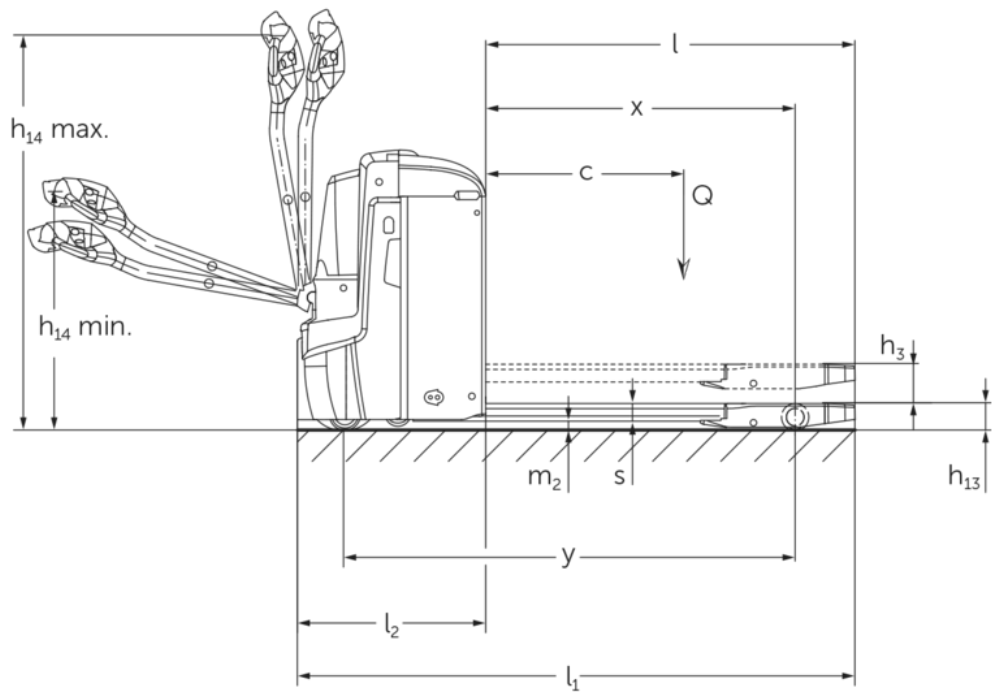

## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |              |                 |            |                   |             |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------------|-------------------|-------------|
| Tunnistetiedot     | 1.1    | Valmistaja (lyhenne)                                       |              | Jungheinrich    |            |                   |             |
|                    | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |              | EJE 222         | EJE 225    | EJE 230           | EJE 235     |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |              | Sähkökäyttöinen |            |                   |             |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |              | Käyden ajettava |            |                   |             |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg         | 2200            | 2500       | 3000              | 3500        |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm         | 600             |            |                   |             |
|                    | 1.8    | Kuorman etäisyys                                           | x mm         | 908             |            | 909               |             |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm         | 1351            |            | 1352              |             |
| Painot             | 2.1.1  | Omapaino (sis. akun)                                       | kg           | 535             |            | 565               |             |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg           | 879 / 1870      | 970 / 2072 | 1116 / 2449       | 1230 / 2833 |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg           | 408 / 127       |            | 430 / 135         |             |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |              | -               |            | Polyuretaani (PU) |             |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |              | Ø 230 x 70      |            |                   |             |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |              | Ø 85 x 110      |            | Ø 85 x 85         |             |
|                    | 3.4    | Lisäpyörät                                                 |              | Ø 100 x 40      |            |                   |             |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |              | 1x + 2 / 2      |            | 1x + 2 / 4        |             |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm       | 510             |            |                   |             |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm       | 363             |            |                   |             |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm        | 122             |            |                   |             |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm       | 750 / 1237      |            |                   |             |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm       | 85              |            |                   |             |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm        | 1737            |            |                   |             |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm        | 587             |            |                   |             |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm        | 724             |            |                   |             |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/e/<br>l mm | 55 x 172 x 1150 |            |                   |             |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm        | 535             |            |                   |             |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm        | 30              |            |                   |             |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm       | 2338            |            |                   |             |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm       | 2227            |            |                   |             |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm        | 1532            |            |                   |             |
| Suorituskykytiedot | 5.1    | Ajonopeus kuormattuna/kuormatta                            | km/h         | 6 / 6           |            |                   | 4 / 6       |
|                    | 5.2    | Nostonopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,05 / 0,07     |            | 0,04 / 0,07       |             |
|                    | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,05 / 0,04     |            | 0,06 / 0,04       |             |
|                    | 5.8    | Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta           | %            | 8 / 20          |            | 6 / 20            | 5 / 20      |
|                    | 5.10   | Ajojarru                                                   |              | regeneroiva     |            |                   |             |

|                             |                                             |                                                     |        |          |      |      |      |
|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|----------|------|------|------|
| Sähkömoottori/elektroniikka | 6.1                                         | Ajomoottori, teho S2 60 min                         | kW     | 1,7      |      |      |      |
|                             | 6.2                                         | Nostomoottori, teho S3:ssa                          | kW     | 2,2      |      |      |      |
|                             | 6.3                                         | Akku standardin DIN 43531/35/36 mukaan              |        | B        |      |      |      |
|                             | 6.4                                         | Akun jännite/nimelliskapasiteetti                   | V / Ah | 24 / 250 |      |      |      |
|                             | 6.5                                         | Akun paino                                          | kg     | 220      |      |      |      |
|                             | 6.6                                         | Energiankulutus VDI-työkierron mukaan               | kWh/h  | 0        |      |      |      |
|                             | 6.6.1                                       | Energiankulutus EN-työkierron mukaan                | kWh/h  | 0,35     | 0,37 | 0,38 | 0,4  |
|                             | 6.6.2                                       | CO2-ekvivalentti standardin EN ISO 23308 mukaisesti | kg/h0  | 0,19     | 0,2  | 0,21 | 0,22 |
|                             | 6.7                                         | Työskentelyteho                                     | t/h    | 123      | 148  | 175  | 205  |
| 6.8.1                       | Energiankulutus täydellä työskentelyteholla | kWh/h                                               | 0,77   | 0,82     | 0,98 | 1,14 |      |
| Muuta                       | 8.1                                         | Ajoelektroniikan tyyppi                             |        | AC       |      |      |      |
|                             | 10.7                                        | Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan             | dB (A) | 70       |      |      |      |

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

- 4.33: kuormarunko laskettuna +50 mm.
- 1.8, 1.9, 4.35: kuormarunko laskettuna +56 mm.
- 4.34: kuormarunko laskettuna +25 mm.
- 1.9, 4.19, 4.19.1, 4.20, 4.33, 4.34, 4.35: kun akun vaihto trukin sivusta: L/M SBE = M + 72 mm; L SBE = M + 125 mm.
- 5.1: kun kuorma on enintään 3 t, enimmäisajonopeus on 6 km/h.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,  
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat  
sertifioituja Kaltenkirchenin  
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



**JUNGHEINRICH**