



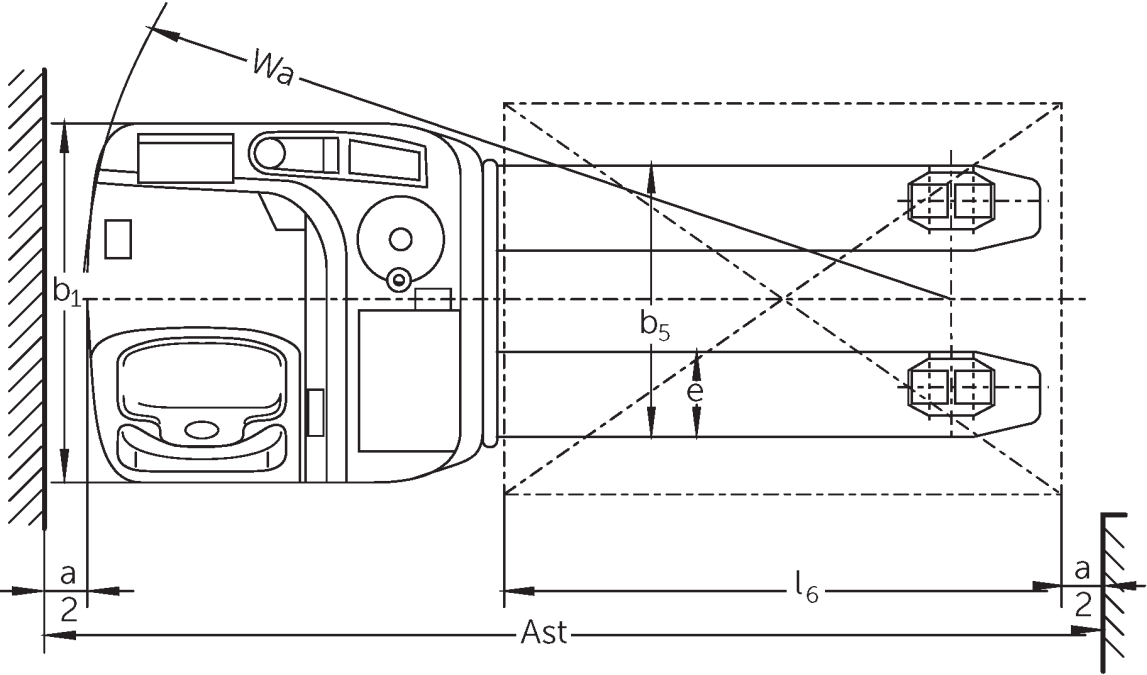

Elektromos villás emelőkocsi oldalirányú vezetőállással

ESE 120

Emelési magasság: 125 mm / Teherbírás: 2000 kg

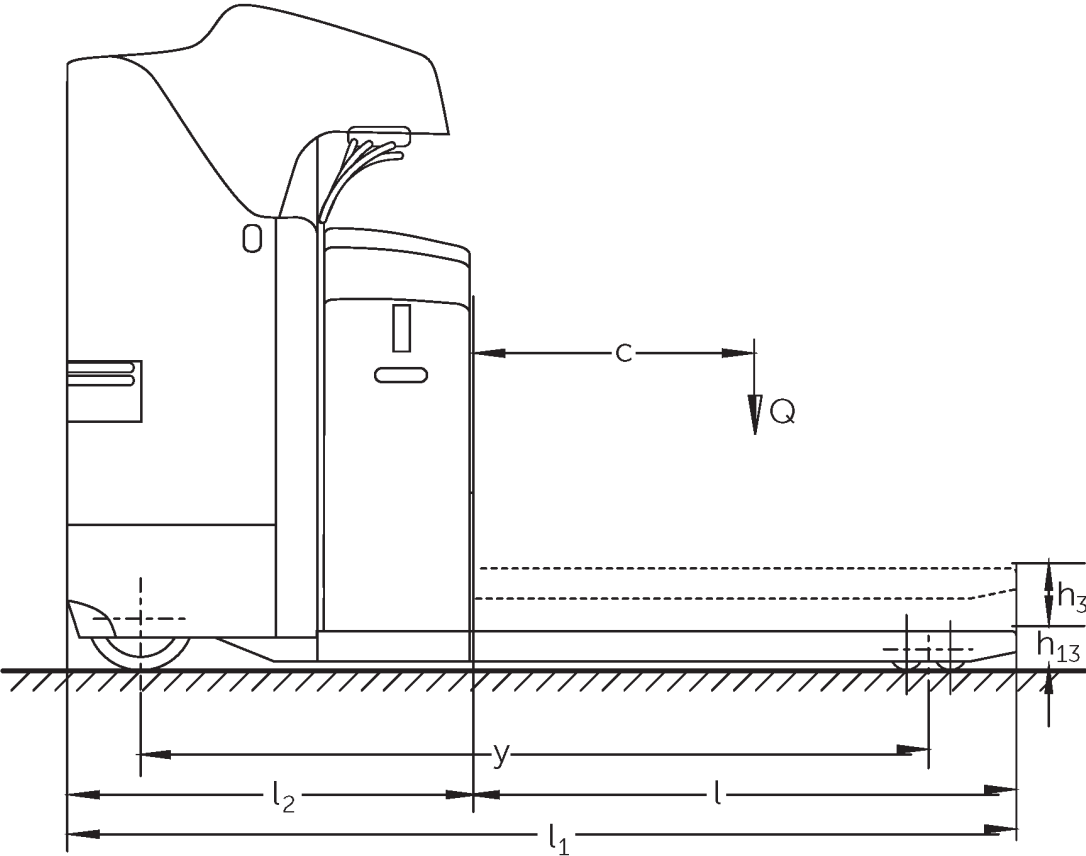

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése		ESE 120
	1.3	Meghajtás		Elektromos
	1.4	Kezelés		Álló
	1.5	Teherbírás/teher	Q kg	2000
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	600
	1.8	Tehertávolság	x mm	964
	1.9	Tengelytáv	y mm	1595
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	857
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	1840 / 1017
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	215 / 642
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Polyuretán (PU)
	3.2	Kerékméret, elől		Ø 230 x 77
	3.3	Kerékméret, hátul		Ø 85x85
	3.4	Támasztókerekek		Ø 140 x 57
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2 - 1x / 4
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	485
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	370
Alapméretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	125
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13 mm	90
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	2024
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	874
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	760
	4.22	Villa mérete	s/e/l mm	55 x 170 x 1150
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5 mm	540
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	30
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	2274
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1838
Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	10 / 12,5
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,04 / 0,05
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,07 / 0,05
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül	%	6 / 12
	5.10	Üzemi fék		generátoros
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	2,8
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint		B
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	24 / 375
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	297
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint	kWh/h	0
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	0,35
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	0,19

Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

A táblázatban szereplő értékek az L akkumulátortérre, 1150 mm-es villahosszra és felemelt kerékkaremelésre vonatkoznak.

- VDI-sz. 1.8: Teheremelő rész lesüllyesztve: $x + 90$ mm.
- VDI-sz. 1.9: Teheremelő rész lesüllyesztve: $y + 65$ mm.
- VDI-sz. 4.20: XL akkumulátortér: $l_2 + 72$ mm.
- VDI-sz. 4.34: Átló a VDI szerint: Munkafolyosó szélessége $+ 188$ mm.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**