



Elektromos oldalüléses emelőkocsi

ESE 533

Emelési magasság: 115 mm / Teherbírás: 3300 kg


The image contains two technical drawings of a mechanical device, likely a portable engine or generator.

Top View: This drawing shows the side profile of the device. Key dimensions and labels include:

- 2020 : Total height of the device.
- h_7 : Height of the upper section.
- 228 : Height of the lower section.
- l : Total length of the device.
- x : Distance from the left edge to the center of gravity (CG).
- c : Distance from the left edge to the point of application of force Q .
- Q : A downward-pointing arrow representing a force or weight.
- m_2 : A mass parameter.
- s : A distance parameter.
- h_3 and h_{13} : Heights of the lower section at different points.
- l_1 and l_2 : Lengths of the lower section.
- y : Distance from the left edge to the center of the lower section.

Bottom View: This drawing shows the top profile of the device. Key dimensions and labels include:

- b_1 and b_{10} : Widths of the device at different points.
- a : Distance from the left edge to the center of the device.
- Wa : A weight parameter.
- b_5 and b_{11} : Widths of the device at different points.
- e : A distance parameter.
- Ast : A distance parameter.

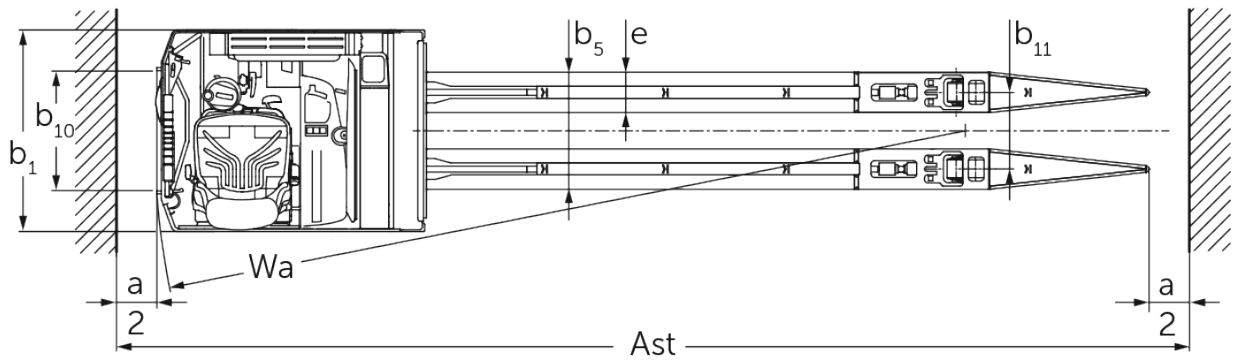

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich
	1.2	A gyártó típusjelölése			ESE 533
	1.3	Meghajtás			Elektromos
	1.4	Kezelés			Ülő
	1.5	Teherbírási/teher	Q	kg	3300
	1.6	Tehersúlypont távolság	c	mm	1800
	1.8	Tehertávolság	x	mm	2673
	1.9	Tengelytáv	y	mm	3785
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	3490
	2.2	Tengelyterhelés teherrel elől/hátul		kg	3555 / 3240
	2.3	Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul		kg	2745 / 745
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek			Vulkollan®
	3.2	Kerékméret, elől			Ø 343 x 140
	3.3	Kerékméret, hátul			Ø 90 x 100
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)			2x / 4
	3.6	Nyomtáv elől	b10	mm	592
	3.7	Nyomtáv hátul	b11	mm	380
Alapmérétek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	115
	4.8	Ülés/platform magasság	h7	mm	1470
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	95
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	4895
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2	mm	1340
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	1000
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	580
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2	mm	20
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	5340
Teljesítmény adatok	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	4025
	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	20 / 20
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	5 / 10
	5.10	Üzemi fék			elektromos
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	8,5
	6.1.1	2. Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	8,5
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	2
	6.3	Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint			nem
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	48 / 1000
	6.5	Akkumulátor tömege		kg	1430
	6.6	Energiafogyasztás VDI ciklus szerint		kWh/h	0
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint		kWh/h	0,92
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint		kg/h0	0,5

Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		Mosfet / Váltóáram
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**