



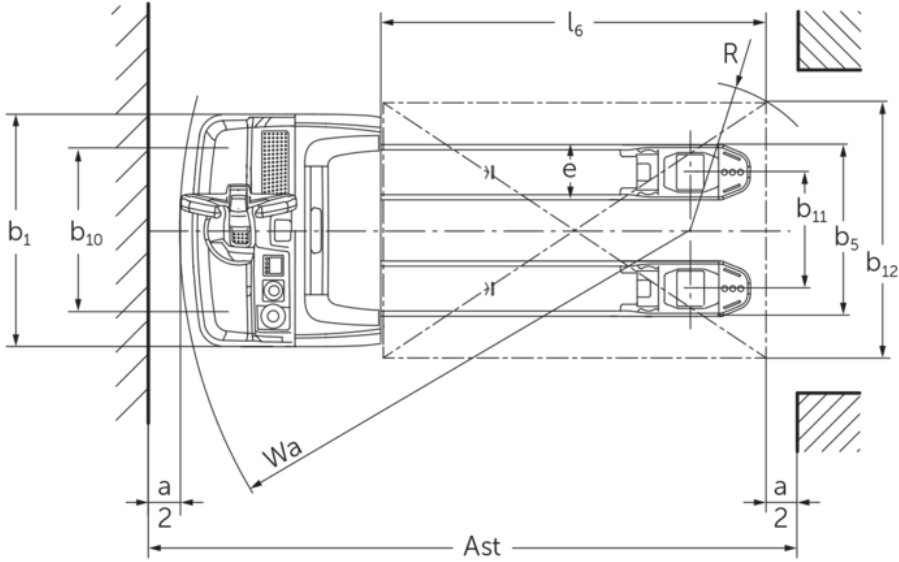


Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi **EJE 222r/225r**

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200-2500 kg

EJE 222r/225r

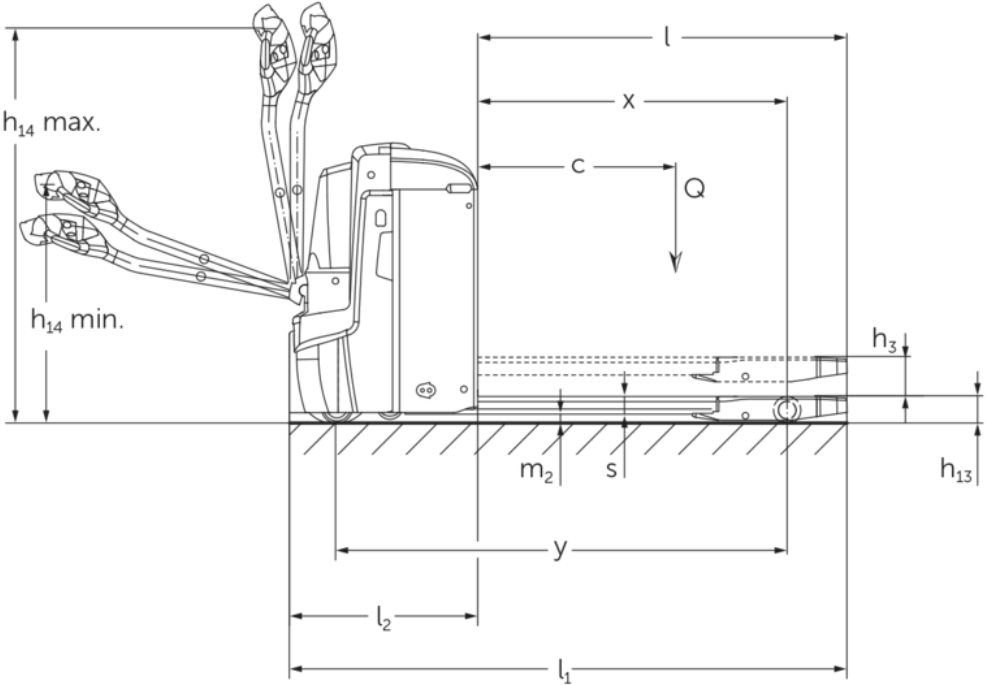

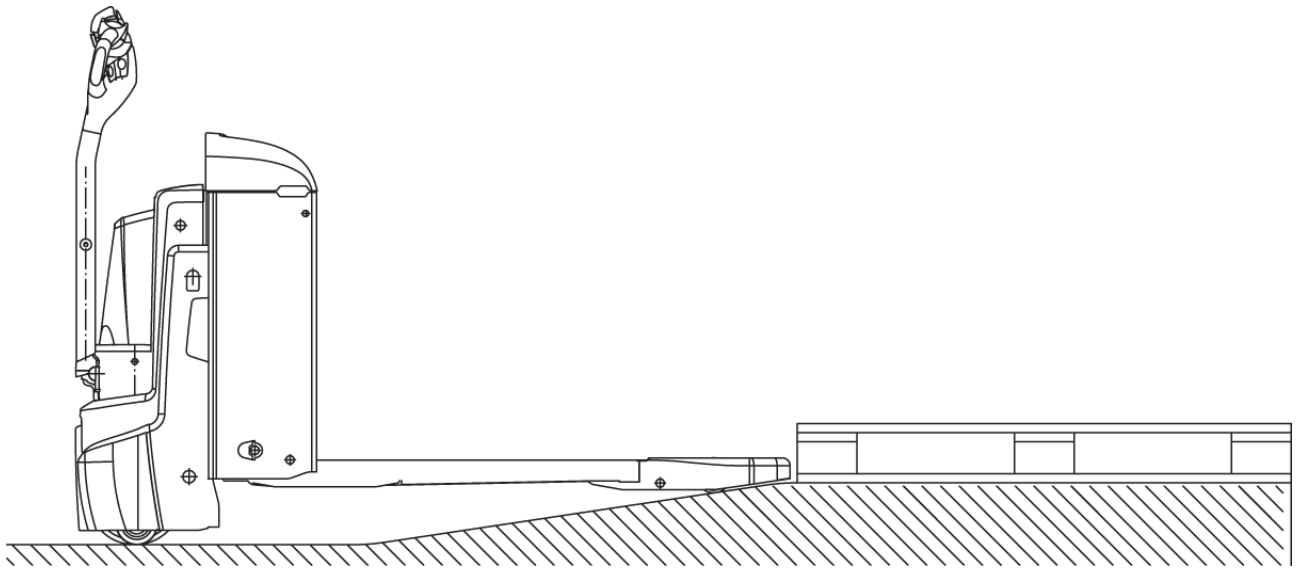

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)			Jungheinrich	
	1.2	A gyártó típusjelölése			EJE 222r	EJE 225r
	1.3	Meghajtás			Elektromos	
	1.4	Kezelés			gyalogkíséretű	
	1.5	Téherbírási/teher	Q	kg	2200	2500
	1.6	Téherfólyponti távolság	c	mm	600	
	1.8	Téherfólyponti távolság	x	mm	908	
	1.9	Tengelyfólyponti távolság	y	mm	1351	
Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)		kg	560	
	2.2	Tengelyfólyponti távolság teherrel elől/hátul		kg	889 / 1885	980 / 2087
	2.3	Tengelyfólyponti távolság teher nélkül elől/hátul		kg	418 / 142	
Kerekek/fólyponti	3.1	Kerekek			Polyuretán (PU)	
	3.2	Kerekfólyponti méret, elől			Ø 230 x 70	
	3.3	Kerekfólyponti méret, hátul			Ø 85 x 110	
	3.4	Támaszfólyponti kerekek			Ø 100 x 40	
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x = hajtott kerek)			1x + 2 / 2	
	3.6	Nyomfólyponti távolság elől	b10	mm	510	
	3.7	Nyomfólyponti távolság hátul	b11	mm	363	
Alapfólyponti méretek	4.4	Emelési magasság (h3)	h3	mm	122	
	4.9	Kezefólyponti távolság magassága haladáskor min./max.	h14	mm	750 / 1237	
	4.15	Villamagasság leeresztett helyzetben	h13	mm	85	
	4.19	Teljes hossz	l1	mm	1737	
	4.20	Gépfólyponti test hossza villatőig	l2	mm	587	
	4.21.1	Teljes szélesség	b1	mm	724	
	4.22	Villa mérete	s/e/l	mm	55 x 172 x 1150	
	4.25	Külső villaélek távolsága	b5	mm	535	
	4.32	Szabadmagasság a tengelyfólyponti távolság közepén	m2	mm	30	
	4.34.1	Munkafólyponti távolság szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast	mm	2338	
Teljesítmény adatok	4.34.2	Munkafólyponti távolság szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast	mm	2227	
	4.35	Fordulási sugár	Wa	mm	1532	
	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül		km/h	6 / 6	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,07	
	5.3	Sülfólyponti lesztési sebesség teherrel/ teher nélkül		m/s	0,05 / 0,04	
	5.8	Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül		%	8 / 20	
	5.10	Üzemi fék			generátoros	
	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.		kW	1,7	
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál		kW	2,2	
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás		V / Ah	24 / 250	
Elektromotor/Elektronika	6.5	Akkumulátor tömege		kg	220	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint		kWh/h	0,35	0,37
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint		kg/h0	0,19	0,2
	6.7	Rakodási teljesítmény		t/h	123	148
	6.8.1	Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél		kWh/h	0,77	0,82

Egyéb	8.1	Vezérlés típusa		AC
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	70
- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.				

- VDI-sz. 1.8: 1.9: 4.35: Teherfelvevő rész leengedve: + 56 mm
- VDI-sz. 4.34: Teherfelvevő rész leengedve: + 25 mm
- VDI-sz. 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: oldalirányú akkumulátorcserével: M - L/M SBE + 72 mm; L - L SBE + 53 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**