




## Elektromos háromkerekű targonca


**EFG BB 216k**

Emelési magasság: 3000-6500 mm / Teherbírás: 1600 kg



EFG BB 216k

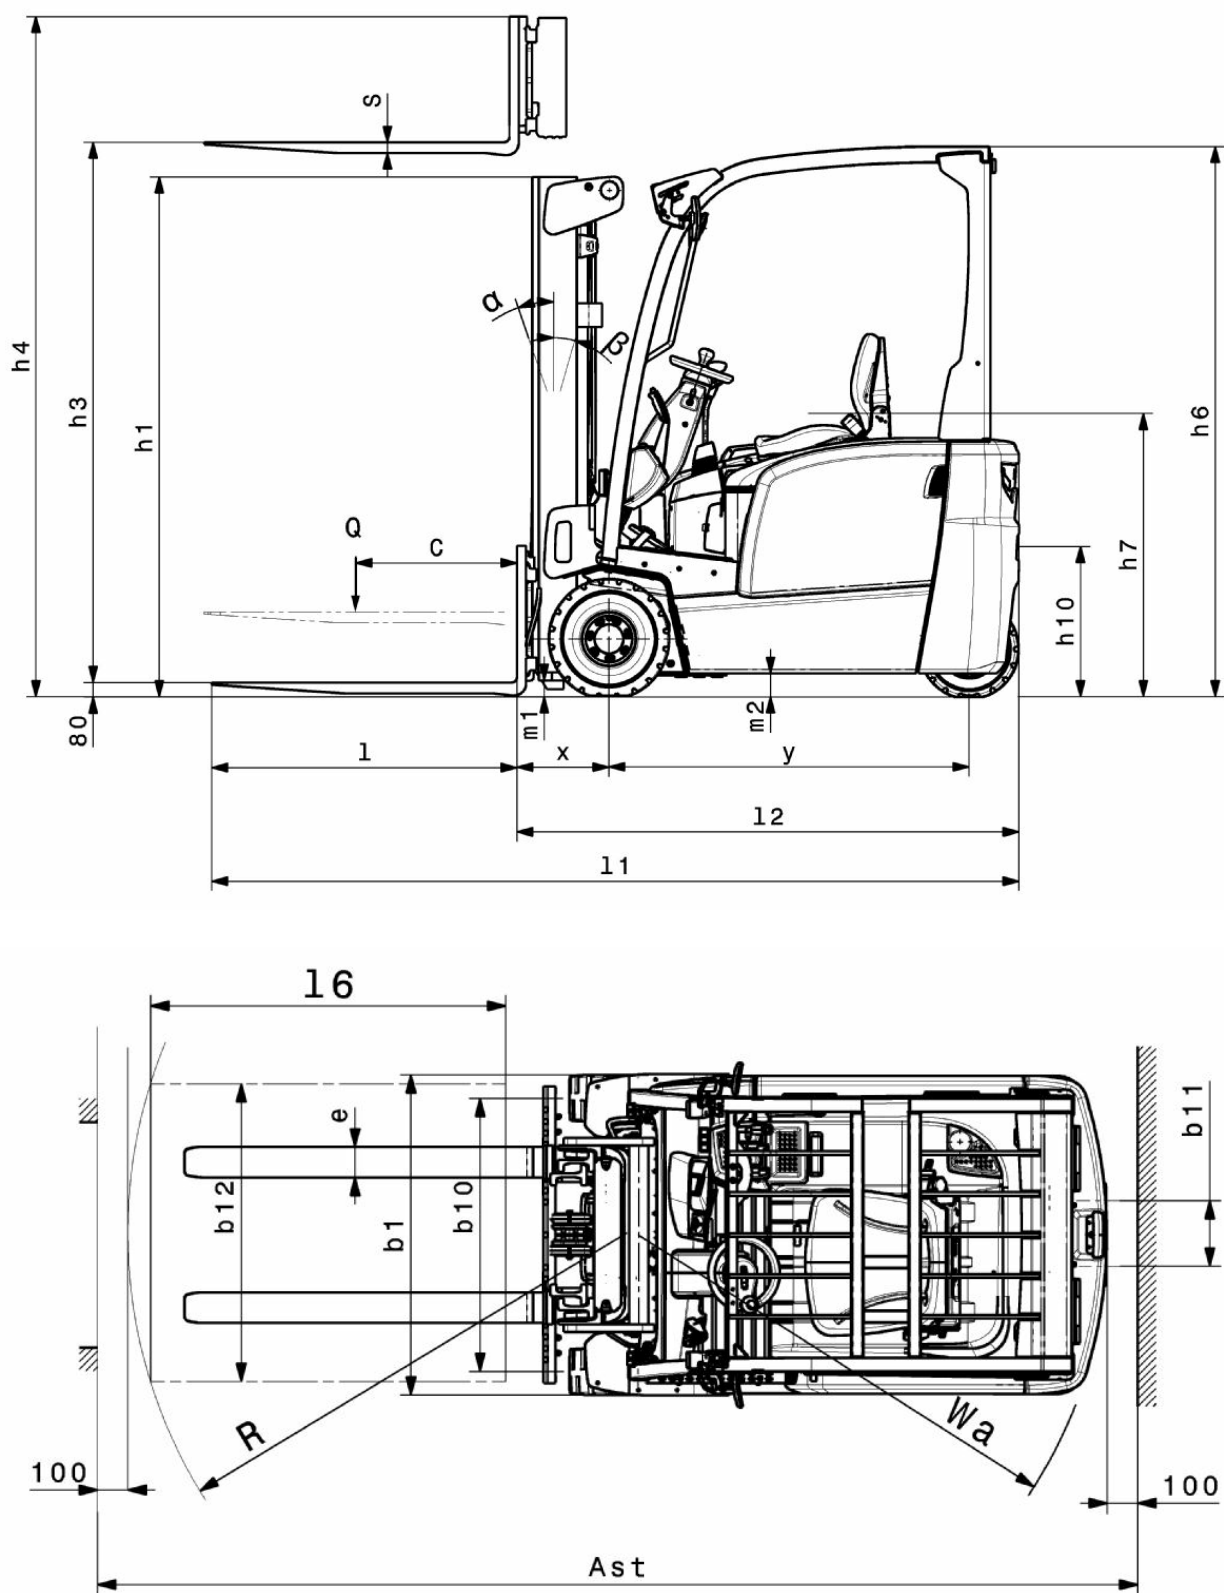

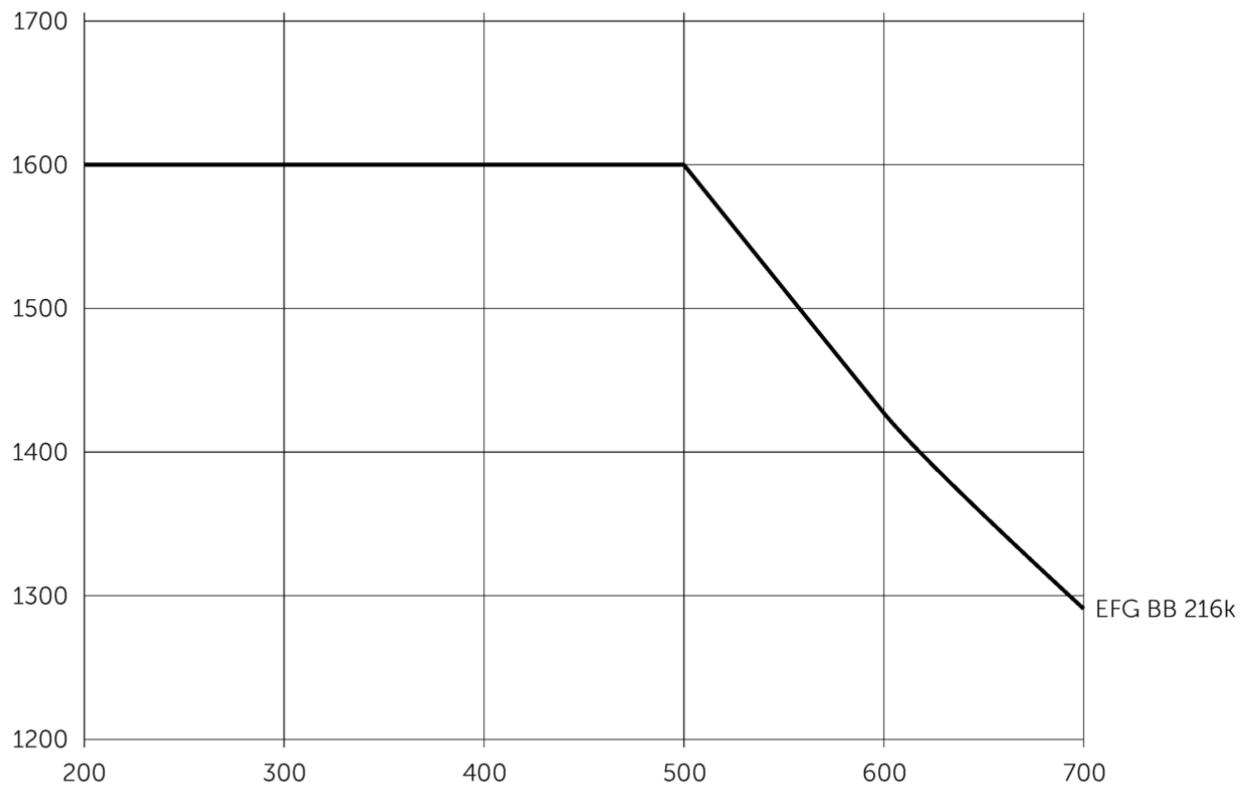

# EFG BB 216k

| EFG BB 216k                | Emelési magasság<br>(h3) | Emelőoszlop<br>szerkezeti<br>magassága (h1) | Szabademelés | Emelőoszlop<br>szerkezeti<br>magassága<br>kiemelt<br>helyzetben<br>(h4) | Emelőoszlop<br>dőntés<br>előre/háttra |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Emelőoszlop háromszoros DZ | 4500 mm                  | 2005 mm                                     | 1360 mm      | 5055 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 4800 mm                  | 2105 mm                                     | 1460 mm      | 5355 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 5000 mm                  | 2180 mm                                     | 1530 mm      | 5555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 5500 mm                  | 2355 mm                                     | 1710 mm      | 6055 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 6000 mm                  | 2555 mm                                     | 1910 mm      | 6555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 6500 mm                  | 2805 mm                                     | 2160 mm      | 7055 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
| ZT kéttagú emelőoszlop     | 3000 mm                  | 2000 mm                                     | 150 mm       | 3555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 3300 mm                  | 2150 mm                                     | 150 mm       | 3855 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 3600 mm                  | 2300 mm                                     | 150 mm       | 4155 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 4000 mm                  | 2500 mm                                     | 150 mm       | 4555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 4500 mm                  | 2800 mm                                     | 150 mm       | 5055 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 5000 mm                  | 3050 mm                                     | 150 mm       | 5555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
| ZZ kéttagú emelőoszlop     | 3300 mm                  | 2105 mm                                     | 1470 mm      | 3855 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 3600 mm                  | 2255 mm                                     | 1620 mm      | 4155 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |
|                            | 4000 mm                  | 2455 mm                                     | 1820 mm      | 4555 mm                                                                 | 7 / 5 °                               |

## VDI táblázat

|                |        |                                                                            |       |    |                       |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------------------|
| Jellemzők      | 1.1    | Gyártó (röviden)                                                           |       |    | Jungheinrich          |
|                | 1.2    | A gyártó típusjelölése                                                     |       |    | EFG BB 216k           |
|                | 1.3    | Meghajtás                                                                  |       |    | Elektromos            |
|                | 1.4    | Kezelés                                                                    |       |    | Ülő                   |
|                | 1.5    | Teherbírási/teher                                                          | Q     | kg | 1600                  |
|                | 1.6    | Tehersúlypont távolság                                                     | c     | mm | 500                   |
|                | 1.8    | Tehertávolság                                                              | x     | mm | 352                   |
|                | 1.9    | Tengelytáv                                                                 | y     | mm | 1357                  |
| Tömegek        | 2.1.1  | Saját tömeg (akkumulátorral együtt)                                        |       | kg | 3044                  |
|                | 2.2    | Tengelyterhelés teherrel elől/hátul                                        |       | kg | 4102 / 544            |
|                | 2.3    | Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul                                    |       | kg | 1473 / 1571           |
| Kerekek/futómű | 3.1    | Kerekek                                                                    |       |    | Szuperelasztikus (SE) |
|                | 3.2    | Kerékméret, elől                                                           |       |    | 18 x 7 - 8            |
|                | 3.3    | Kerékméret, hátul                                                          |       |    | 140 / 55 - 9          |
|                | 3.5    | Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)                                |       |    | 2x / 2                |
|                | 3.6    | Nyomtáv elől                                                               | b10   | mm | 904                   |
|                | 3.7    | Nyomtáv hátul                                                              | b11   | mm | 211                   |
| Alapmérétek    | 4.1    | Emelőoszlop döntés előre/hátra                                             | a/β   | °  | 7 / 5                 |
|                | 4.2    | Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)                                      | h1    | mm | 2000                  |
|                | 4.2.1  | Teljes magasság                                                            | h15   | mm | 2080                  |
|                | 4.3    | Szabademelés                                                               | h2    | mm | 150                   |
|                | 4.4    | Emelési magasság (h3)                                                      | h3    | mm | 3000                  |
|                | 4.5    | Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)                   | h4    | mm | 3555                  |
|                | 4.7    | Védőtető (kabin) magasság                                                  | h6    | mm | 2080                  |
|                | 4.8    | Ülés/platform magasság                                                     | h7    | mm | 1030                  |
|                | 4.12   | Kuplung magassága                                                          | h10   | mm | 560                   |
|                | 4.12.1 | 2. Kuplung magassága                                                       |       | mm | 0                     |
|                | 4.19   | Teljes hossz                                                               | l1    | mm | 2899                  |
|                | 4.20   | Géptest hossza villatőig                                                   | l2    | mm | 1899                  |
|                | 4.21.1 | Teljes szélesség                                                           | b1    | mm | 1060                  |
|                | 4.22   | Villa mérete                                                               | s/e/l | mm | 40 x 100 x 1000       |
|                | 4.23   | Villakocsi csatlakoztatása                                                 |       |    | 2A                    |
|                | 4.24   | Villakocsi szélessége                                                      | b3    | mm | 980                   |
|                | 4.31   | Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt                               | m1    | mm | 97                    |
|                | 4.32   | Szabadmagasság a tengelytáv közepén                                        | m2    | mm | 88                    |
|                | 4.34.1 | Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban) | Ast   | mm | 3224                  |
|                | 4.34.2 | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)    | Ast   | mm | 3348                  |
|                | 4.35   | Fordulási sugár                                                            | Wa    | mm | 1545                  |
|                | 4.36   | Legkisebb fordulási pont távolság                                          | b13   | mm | 0                     |

|                          |       |                                                 |        |                            |
|--------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------|----------------------------|
| Teljesítmény adatok      | 5.1   | Haladási sebesség teherrel/teher nélkül         | km/h   | 15 / 15                    |
|                          | 5.2   | Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül         | m/s    | 0,43 / 0,53                |
|                          | 5.3   | Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül    | m/s    | 0,51 / 0,55                |
|                          | 5.5   | Vonóerő teherrel/ teher nélkül                  | N      | 1300 / 1500                |
|                          | 5.6   | Max. vonóerő teherrel/ teher nélkül             | N      | 9000 / 9400                |
|                          | 5.7   | Kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül      | %      | 6,5 / 14                   |
|                          | 5.8   | Max. kapaszkodó képesség teherrel/ teher nélkül | %      | 13,5 / 16                  |
|                          | 5.9   | Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül           | s      | 5,5 / 5                    |
|                          | 5.10  | Üzemi fék                                       |        | mechanikus / hidraulikus   |
| Elektromotor/Elektronika | 6.1   | Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.             | kW     | 3,7                        |
|                          | 6.1.1 | 2. Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.          | kW     | 3,7                        |
|                          | 6.2   | Emelőmotor, teljesítmény S3-nál                 | kW     | 10                         |
|                          | 6.3   | Akkumulátor a DIN 43531/35/36 szerint           |        | DIN 43531 A                |
|                          | 6.4   | Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás      | V / Ah | 48 / 500                   |
|                          | 6.5   | Akkumulátor tömege                              | kg     | 708                        |
|                          | 6.6.1 | Energiafogyasztás EN ciklus szerint             | kWh/h  | 4,25                       |
|                          | 6.6.2 | CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint          | kg/h0  | 2,3                        |
|                          | 6.7   | Rakodási teljesítmény                           | t/h    | 113                        |
|                          | 6.8.1 | Energiafogyasztás max. rakodási teljesítménynél | kWh/h  | 5,13                       |
| Egyéb                    | 8.1   | Vezérlés típusa                                 |        | Impulzus / váltakozó áramú |
|                          | 10.1  | Kiegészítő berendezések üzemi nyomása           | bar    | 230                        |
|                          | 10.2  | Kiegészítő berendezések olajárama               | l/min  | 24                         |
|                          | 10.7  | Zajszint az EN12053 szerint                     | dB (A) | 75                         |
|                          | 10.8  | Vontatmány kuplung, mód/DIN típus               |        | Bolzen                     |
|                          |       |                                                 |        |                            |

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**