





Elektromos háromkerekű targonca

EFG 214ki–220i

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1400-2000 kg

EFG 214ki-220i

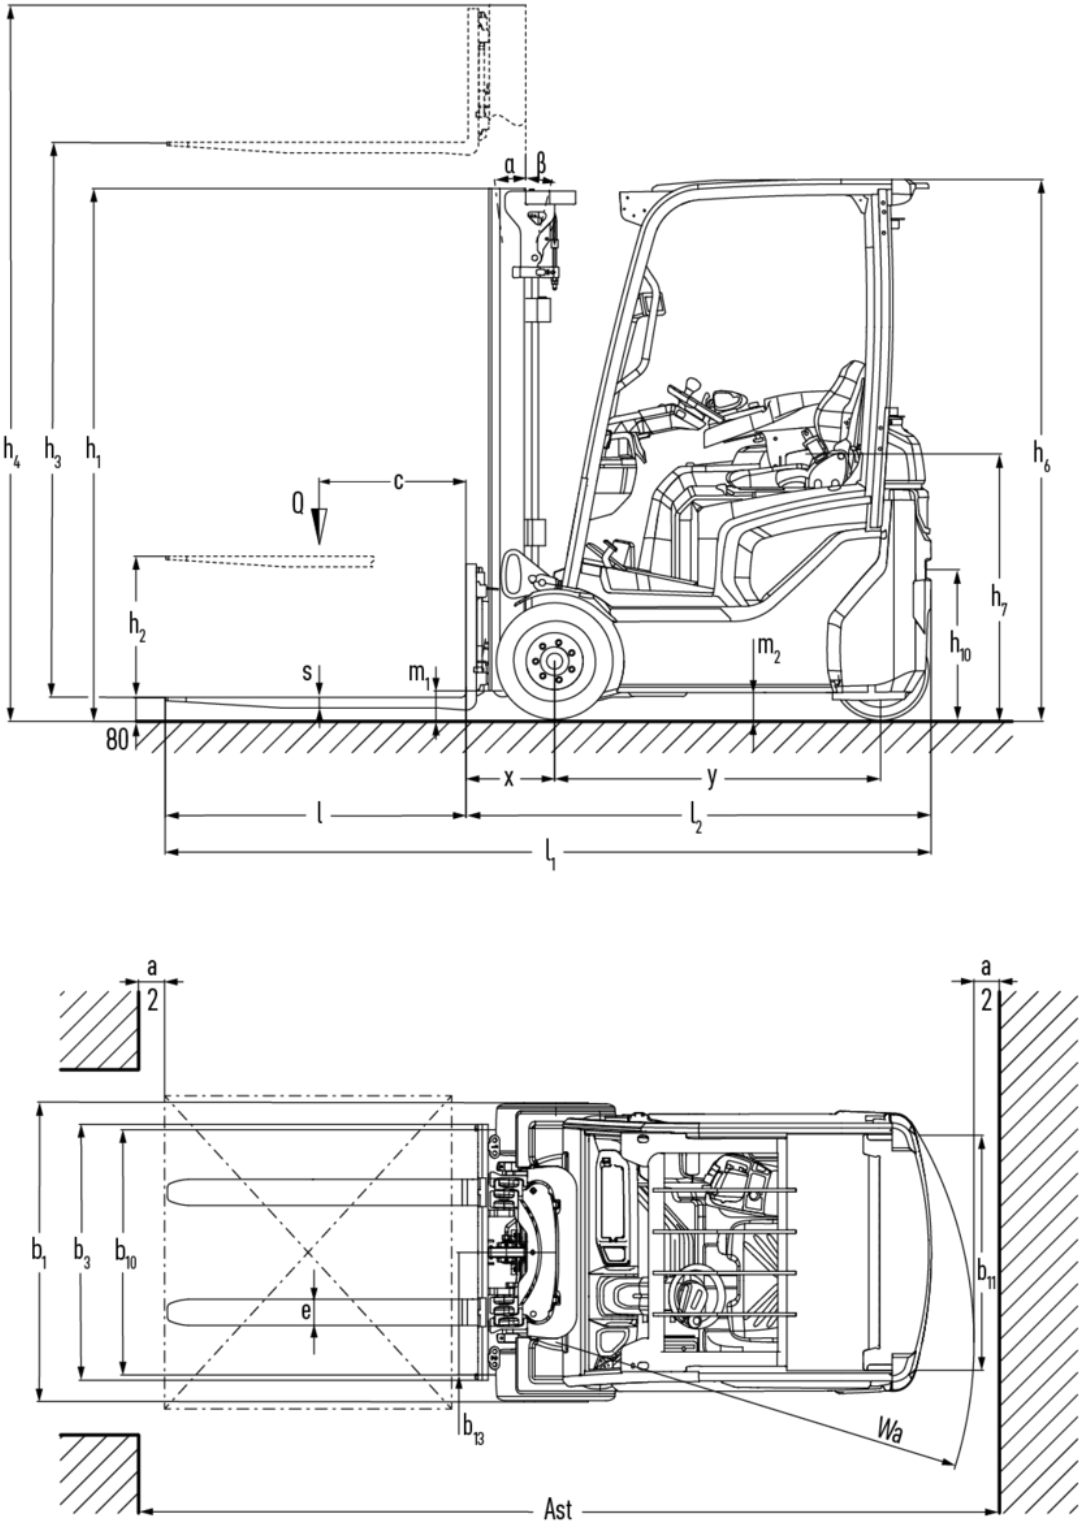

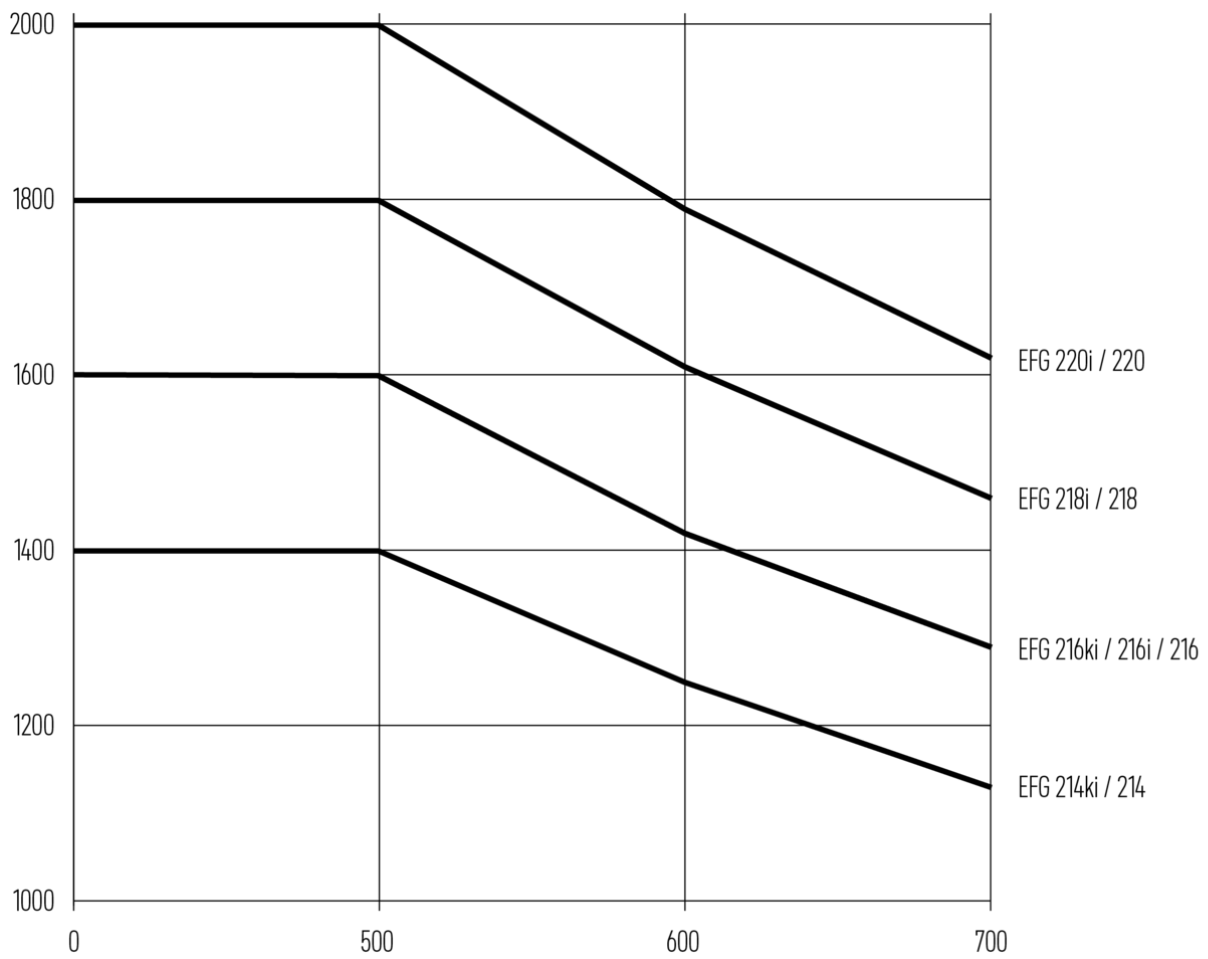

EFG 214ki–220i

EFG 214ki, EFG 216ki, EFG 216i	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	
	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	
ZT kéttagú emelőoszlop	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 7 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	
	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	
ZZ kéttagú emelőoszlop	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	
	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	
EFG 218i, EFG220i	Emelési magasság (h3)	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	Szabademelés	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	Emelőoszlop döntés előre/hátra
Emelőoszlop háromszoros DZ	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	
ZT kéttagú emelőoszlop	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	

	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	
	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	
ZZ kéttagú emelőoszlop	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	
	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	

VDI táblázat

Jellemzők	1.1	Gyártó (röviden)		Jungheinrich					
	1.2	A gyártó típusjelölése		EFG 214ki	EFG 216ki	EFG 216i	EFG 218i	EFG 220i	
	1.3	Meghajtás		Elektromos					
	1.4	Kezelés		Ülő					
	1.5	Teherbírási/teher	Q kg	1400	1600		1800	2000	
	1.6	Tehersúlypont távolság	c mm	500					
	1.8	Tehertávolság	x mm	339			359		
	1.9	Tengelytáv	y mm	1244		1352		1460	
	Tömegek	2.1.1	Saját tömeg (akkumulátorral együtt)	kg	2579		2695	2998	3106
2.2		Tengelyterhelés teherrel elől/hátul	kg	3474 / 505	3820 / 539	3772 / 522	4226 / 572	4527 / 580	
2.3		Tengelyterhelés teher nélkül elől/hátul	kg	1129 / 1449	1141 / 1618	1179 / 1515	1282 / 1716	1350 / 1757	
Kerekek/futómű	3.1	Kerekek		Szuperelasztikus (SE)					
	3.2	Kerékméret, elől		180 x 70-8			200/50-10		
	3.3	Kerékméret, hátul		140 / 55-9					
	3.5	Kerekek száma elől/hátul (x= hajtott kerék)		2x/2					
	3.6	Nyomtáv elől	b10 mm	929			939		
	3.7	Nyomtáv hátul	b11 mm	176					
Alapmérések	4.1	Emelőoszlop döntés előre/háttra	a/B °	7 / 6					
	4.2	Emelőoszlop szerkezeti magassága (h1)	h1 mm	2210			2217		
	4.3	Szabademelés	h2 mm	150					
	4.4	Emelési magasság (h3)	h3 mm	3300					
	4.5	Emelőoszlop szerkezeti magassága kiemelt helyzetben (h4)	h4 mm	3890			3912		
	4.7	Védőtető (kabin) magasság	h6 mm	2070					
	4.8	Ülés/platform magasság	h7 mm	1030					
	4.12	Kuplung magassága	h10 mm	560					
	4.19	Teljes hossz	l1 mm	2928	3036	3056	3164		
	4.20	Géptest hossza villatőig	l2 mm	1778	1886	1906	2014		
	4.21.1	Teljes szélesség	b1 mm	1085			1145		
	4.22	Villa mérete	s/ e/l mm	40 x 80 x 1150					40 x 100 x 1150
	4.23	Villakocsi csatlakoztatása		2A					
	4.24	Villakocsi szélessége	b3 mm	980					
	4.31	Szabadmagasság teherrel az emelőoszlop alatt	m1 mm	97			105		
	4.32	Szabadmagasság a tengelytáv közepén	m2 mm	100					
	4.34.1	Munkafolyosó szélessége (1000 x 1200 mm rakodólap esetén, keresztirányban)	Ast mm	3119	3222	3241	3346		
	4.34.2	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Ast mm	3242	3345	3365	3470		
	4.35	Fordulási sugár	Wa mm	1452	1555			1660	
	4.36	Legkisebb fordulási pont távolság	b13 mm	0					

Teljesítmény adatok	5.1	Haladási sebesség teherrel/teher nélkül	km/h	15 / 15		17 / 17	
	5.2	Emelési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,56 / 0,74		0,47 / 0,63	
	5.3	Süllyesztési sebesség teherrel/ teher nélkül	m/s	0,54 / 0,55		0,52 / 0,55	
	5.9	Gyorsulási idő teherrel/ teher nélkül	s	5,5 / 5,2		5,5 / 5,1	
	5.10	Üzemi fék		Súrlódófék (mechanikus működtetésű)			
Elektromotor/Elektronika	6.1	Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	5,5			
	6.1.1	2. Menetmotor, teljesítmény S2 60 min.	kW	5,5			
	6.2	Emelőmotor, teljesítmény S3-nál	kW	12			
	6.4	Akkumulátor feszültség/ névleges kapacitás	V / Ah	51,2 / 456		51,2 / 684	
	6.5	Akkumulátor tömege	kg	190		285	
	6.6.1	Energiafogyasztás EN ciklus szerint	kWh/h	4		4,2	
	6.6.2	CO2-egyenérték az EN ISO 23308 szerint	kg/h0	2,16		2,27	
	6.7	Rakodási teljesítmény	t/h	101		115	
Egyéb	6.8	Rakodási hatékonyság a VDI 2198 szerint (PLUS)	t/kWh	19,8		22,2	
	8.1	Vezérlés típusa		Impulzus / váltakozó áramú			
	10.1	Kiegészítő berendezések üzemi nyomása	bar	230			
	10.2	Kiegészítő berendezések olajárama	l/min	27,5			
	10.7	Zajszint az EN12053 szerint	dB (A)	63			

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

- Ez a típuslap a VDI 2198 előírásai szerint került kiállításra és csak a standard gép technikai adatait tartalmazza. Eltérő kerekek, más emelőszerkezet, kiegészítő berendezések, stb. más értékeket adhatnak.

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**