




Elektrische palletwagen met dwarsgeplaatste zitplaats

ESE 533

Hefhoogte: 115 mm / Draagvermogen: 3300 kg

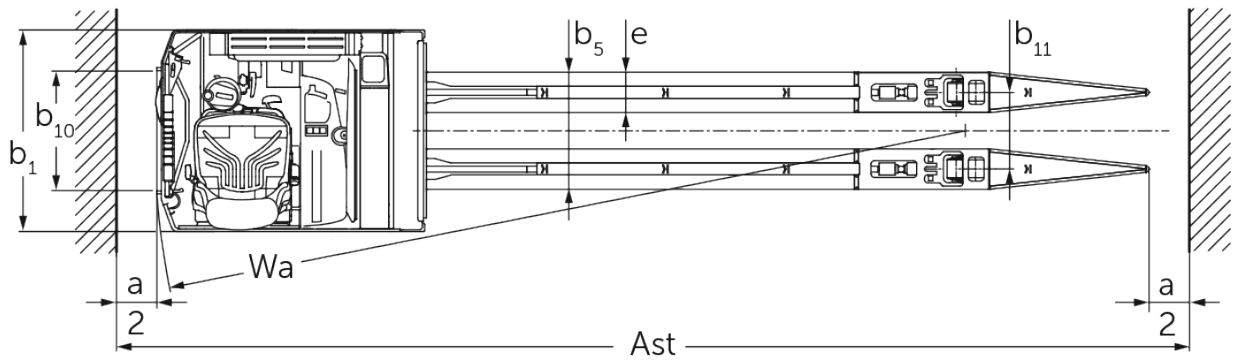

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		ESE 533
	1.3	Aandrijving		Elektrisch
	1.4	Bediening		Stoel
	1.5	Draagvermogen/last	Q kg	3300
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	1800
	1.8	Lastafstand	x mm	2673
	1.9	Wielbasis	y mm	3785
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	3490
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	3555 / 3240
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	2745 / 745
Wielen/chassis	3.1	Banden		Vulkollan ®
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 343 x 140
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 90 x 100
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		2x / 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	592
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	380
Afmetingen	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	115
	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	1470
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	95
	4.19	Totale lengte	l1 mm	4895
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1340
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	1000
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	70 x 200 x 3600
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	580
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	20
	4.34.2	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Ast mm	5340
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	4025
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	20 / 20
	5.2	Hefsnelheid met last/onbelast	m/s	0,06 / 0,06
	5.3	Daalsnelheid met last/onbelast	m/s	0,05 / 0,05
	5.7	Nominale helling met last/onbelast	%	5 / 10
	5.10	Rem		elektrisch
E-motor/elektronica	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.1.1	2. Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	8,5
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	2
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		nee
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	48 / 1000
	6.5	Accugewicht	kg	1430
	6.6	Energieverbruik volgens VDI-cyclus	kWh/u	0
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	0,92
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,5

Overig	8.1	Type rijregeling		Mosfet/AC
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**