





## Elektrische palletwagen met ergonomische heffing

**EJE C20**

Hefhoogte: 662 mm / Draagvermogen: 2000 kg

***JUNGHEINRICH***

EJE C20

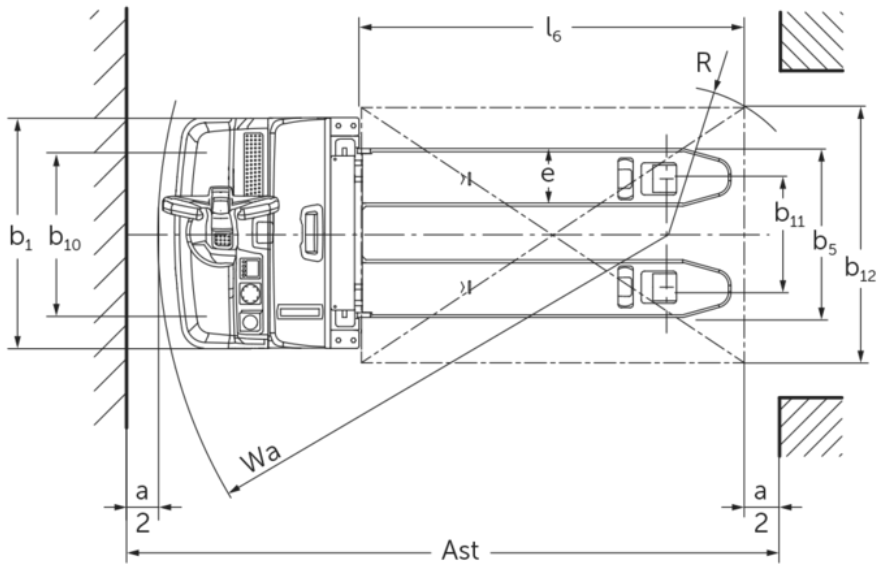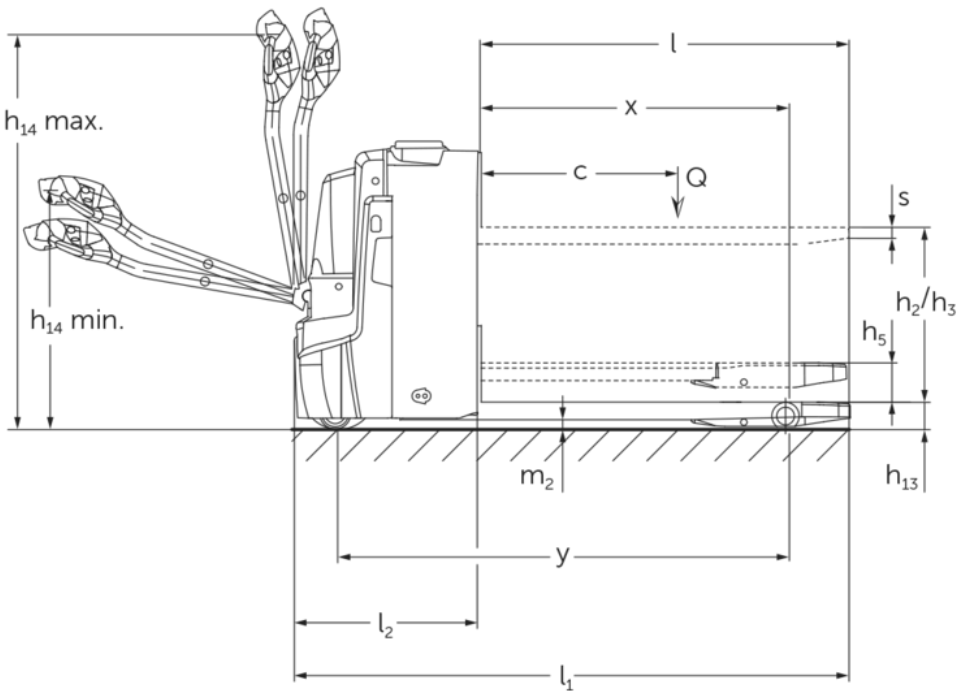

## VDI-tabel

|                |        |                                                  |          |                   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Kenmerken      | 1.1    | Fabrikant (korte naam)                           |          | Jungheinrich      |
|                | 1.2    | Typeaanduiding fabrikant                         |          | EJE C20           |
|                | 1.3    | Aandrijving                                      |          | Elektrisch        |
|                | 1.4    | Bediening                                        |          | Meeloop           |
|                | 1.5    | Draagvermogen/last                               | Q kg     | 2000              |
|                | 1.5.1  | Nominaal draagvermogen / belasting op Masthub    | Q kg     | 700               |
|                | 1.5.2  | Nominaal draagvermogen / belasting bij Radarmhub | Q kg     | 2000              |
|                | 1.6    | Lastzwaartepuntafstand                           | c mm     | 600               |
|                | 1.8    | Lastafstand                                      | x mm     | 893               |
|                | 1.9    | Wielbasis                                        | y mm     | 1333              |
| Gewichten      | 2.1.1  | Eigen gewicht (incl. accu)                       | kg       | 523               |
|                | 2.2    | Aslast met last voor/achter                      | kg       | 800 / 1729        |
|                | 2.3    | Aslast onbelast voor/achter                      | kg       | 390 / 133         |
| Wielen/chassis | 3.1    | Banden                                           |          | Polyurethaan (PU) |
|                | 3.2    | Bandenmaat, voor                                 |          | Ø 230 x 70        |
|                | 3.3    | Bandenmaat, achter                               |          | Ø 85 x 95         |
|                | 3.4    | Extra wielen                                     |          | Ø 100 x 40        |
|                | 3.5    | Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)     |          | 1x + 2/2 oder 4   |
|                | 3.6    | Spoorbreedte, voor                               | b10 mm   | 510               |
|                | 3.7    | Spoorbreedte, achter                             | b11 mm   | 338               |
| Afmetingen     | 4.3    | Vrije heffing (h2)                               | h2 mm    | 540               |
|                | 4.4    | Heffing (h3)                                     | h3 mm    | 540               |
|                | 4.6    | Initiële heffing                                 | h5 mm    | 122               |
|                | 4.9    | Hoogte disselgreep tijdens rijden min./max.      | h14 mm   | 750 / 1237        |
|                | 4.15   | Gedaalde hoogte                                  | h13 mm   | 90                |
|                | 4.19   | Totale lengte                                    | l1 mm    | 1734              |
|                | 4.20   | Lengte inclusief vorkrug                         | l2 mm    | 584               |
|                | 4.21.1 | Totale breedte                                   | b1 mm    | 720               |
|                | 4.22   | Vorkafmetingen                                   | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150   |
|                | 4.25   | Maat over de vorken                              | b5 mm    | 530               |
|                | 4.32   | Bodemvrijheid midden wielbasis                   | m2 mm    | 30                |
|                | 4.34.1 | Werkbreedte (pallet 1000 × 1200 dwars)           | Ast mm   | 2322              |
|                | 4.34.2 | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)      | Ast mm   | 2217              |
|                | 4.35   | Draaicirkel                                      | Wa mm    | 1513              |
| Prestaties     | 5.1    | Rijsnelheid met last/onbelast                    | km/u     | 6 / 6             |
|                | 5.2    | Hefsnelheid met last/onbelast                    | m/s      | 0,14 / 0,2        |
|                | 5.3    | Daalsnelheid met last/onbelast                   | m/s      | 0,14 / 0,2        |
|                | 5.8    | Max. helling met last/onbelast                   | %        | 8 / 20            |
|                | 5.10   | Rem                                              |          | generatorisch     |

|                     |       |                                     |        |          |
|---------------------|-------|-------------------------------------|--------|----------|
| E-motor/elektronica | 6.1   | Rijmotor, vermogen S2 60 min        | kW     | 1,1      |
|                     | 6.2   | Hefmotor, vermogen bij S3           | kW     | 1,2      |
|                     | 6.4   | Accuspanning/nominaal vermogen      | V / Ah | 24 / 150 |
|                     | 6.5   | Accugewicht                         | kg     | 151      |
|                     | 6.6.1 | Energieverbruik volgens EN-cyclus   | kWh/u  | 0,31     |
|                     | 6.6.2 | CO2-equivalent volgens EN ISO 23308 | kg/h0  | 0,17     |
|                     | 6.7   | Omslag                              | t/h    | 100      |
|                     | 6.8.1 | Energieverbruik bij max. omslag     | kWh/u  | 0,63     |
| Overig              | 8.1   | Type rijregeling                    |        | AC       |
|                     | 10.7  | Geluidsniveau volgens EN12053       | dB (A) | 61       |

- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.

- VDI-nr. 4.34: lastdeel gedaald: + 24 mm
- VDI-nr. 4.33 lastdeel gedaald: + 49 mm
- VDI-nr. 1.8: 1.9: 4.35: lastdeel gedaald: + 56 mm
- VDI-nr. 1.9: 4.19 :4.20 :4.34: 4.34.1 :4.35: met zijdelingse accuwissel: M SBE = S + 77 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,  
evenals ons onderdelenmagazijn in  
Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**