





Elektrische trekker

EZS 350


Trekvermogen: 5000 kg

JUNGHEINRICH

EZS 350

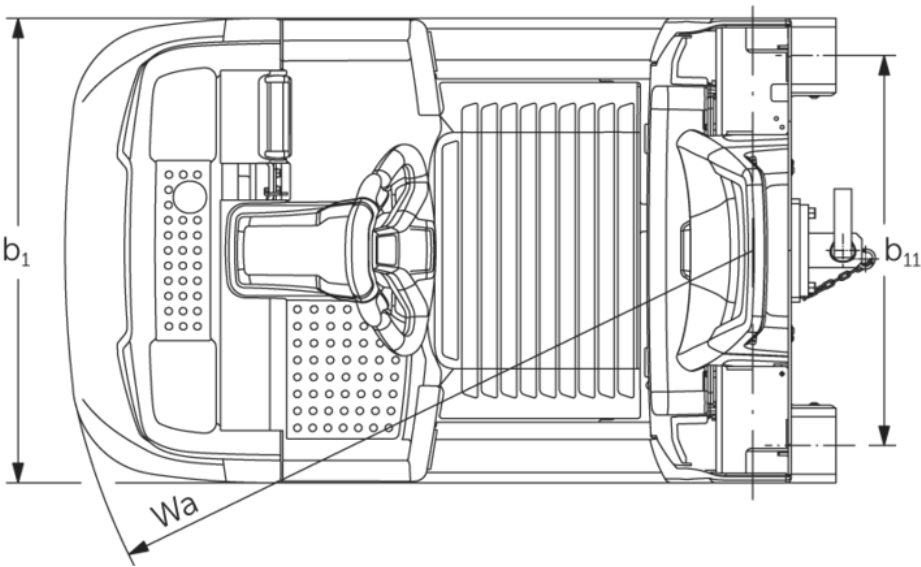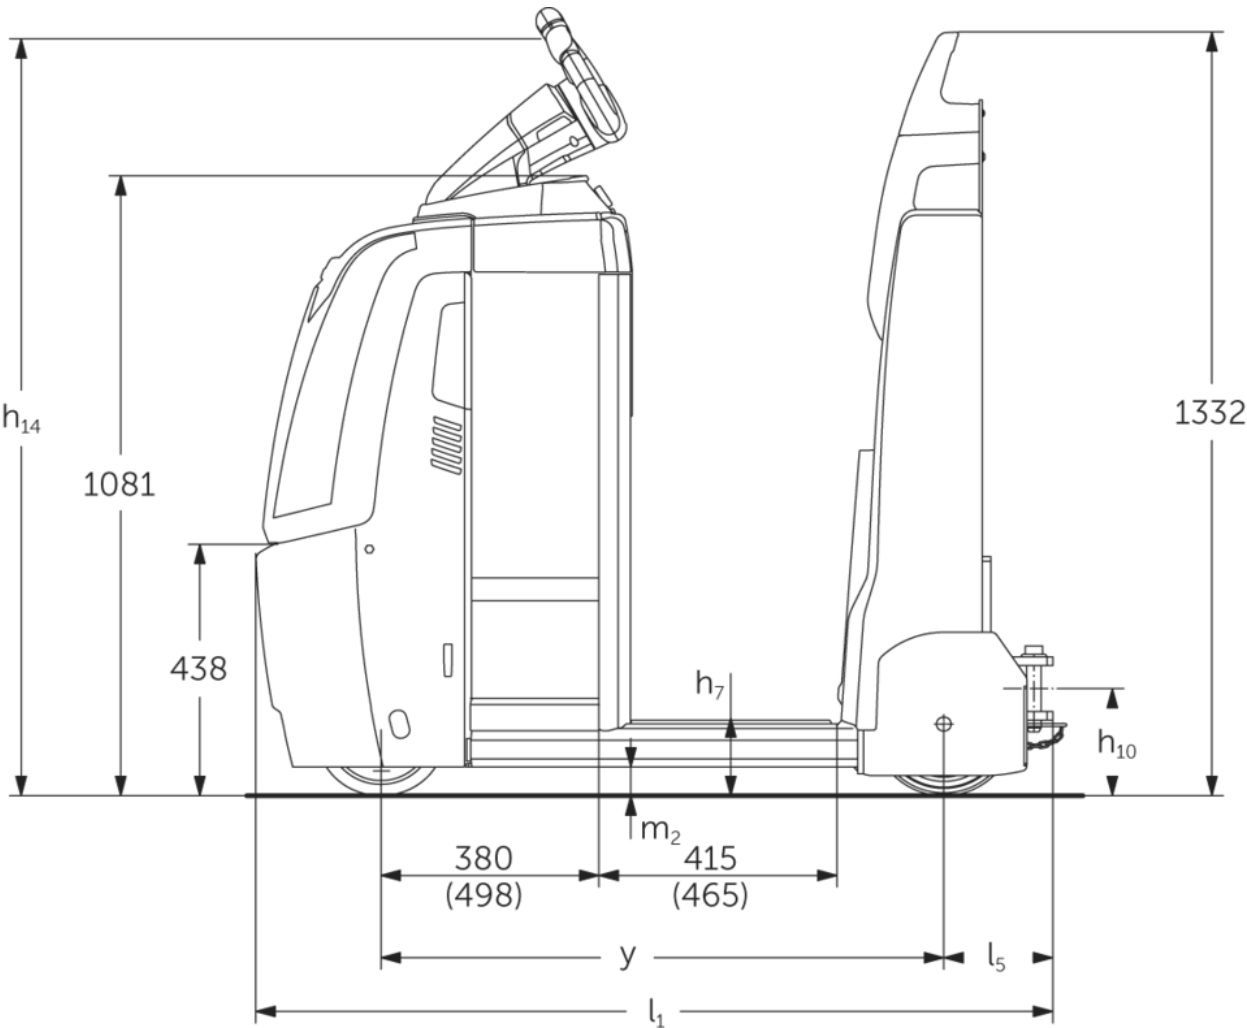

Trekvermogen

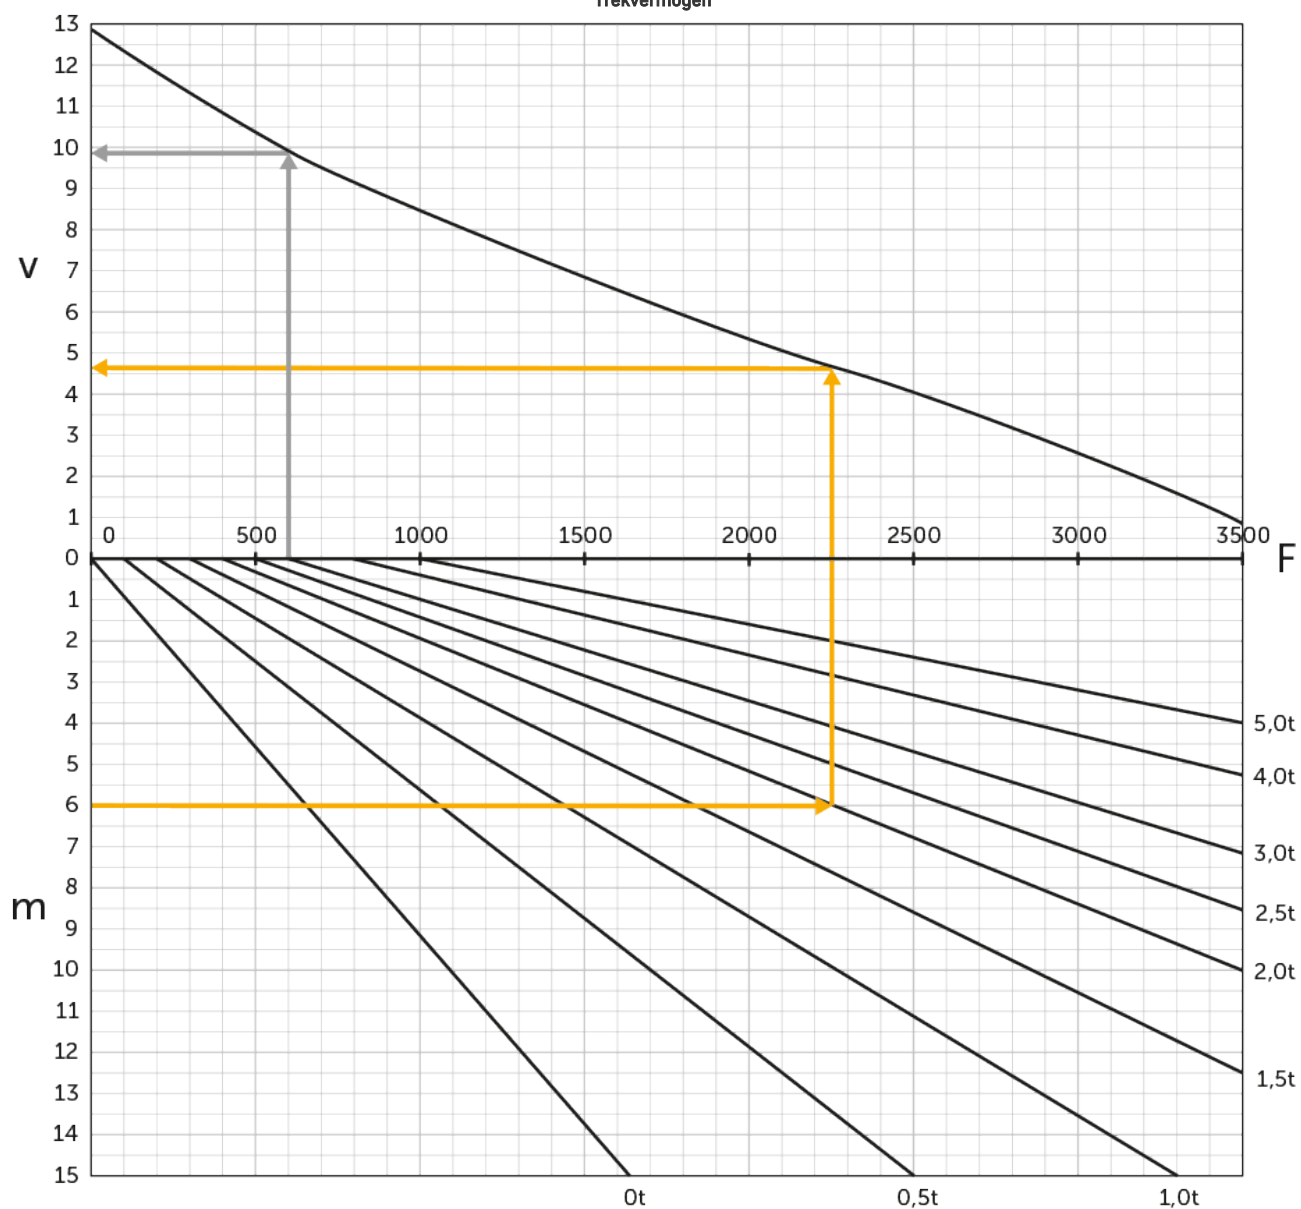

v =snelheid [km/u], m =helling [%], F =trekkracht [N]

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte beschrijving)		Jungheinrich			
	1.2	Typebenamingen van de fabrikant		EZS 350 L Std	EZS 350 L Comfort	EZS 350 XL Std	EZS 350 XL Comfort
	1.3	Aandrijving		Elektrisch			
	1.4	Bediening		Staan			
	1.5.3	Trekvermogen	Q kg	5000			
	1.7	Nominale trekkracht	N	1000			
	1.9	Wielbasis	y mm	980	1030	1098	1148
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (inclusief batterij)	kg	996	1006	1091	1101
	2.3	Asbelasting zonder last vooraan / achteraan	kg	505 / 491	510 / 496	565 / 526	570 / 531
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan / Superelastisch			
	3.2	Bandenmaat vooraan		ø230 x 77			
	3.3	Bandenmaat achteraan		ø250 x 80			
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x=aangedreven)		1x/2			
	3.7	Spoorbreedte achteraan	b11 mm	680			
Afmetingen	4.8	Zithoogte / stahoogte	h7 mm	135			
	4.9	Hoogte disselgreep in rijstand min. / max.	h14 mm	1320			
	4.12	Koppelingshoogte	h10 mm	158			
	4.19	Totale lengte	l1 mm	1390	1440	1508	1558
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	810			
	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	50			
	4.35	Draaicirkel	Wa mm	1210	1260	1328	1378
Prestaties	5.1	Rijsnelheid met/zonder belasting	km/u	8 / 12,5			
	5.1.1	Rijsnelheid met / zonder last achteruit	km/u	6 / 6			
	5.5	Trekkracht met/zonder belasting	N	1000 / 1000			
	5.6	Max. trekkracht met/zonder belasting	N	3700 / 3700			
	5.10	Bedrijfsrem		elektromagnetisch/regeneratief			
E-motor/elektronica	6.1	Tractiemotor, vermogen S2 60 min	kW	2,8			
	6.4	Batterijspanning / nominale capaciteit	V / Ah	24 / 465		24 / 620	
	6.5	Batterijgewicht	kg	370		470	
	6.6.1	Energieverbruik volgens EN-cyclus	kWh/u	1,15			
	6.6.2	CO2-equivalent volgens EN ISO 23308	kg/h0	0,62			

Overig	8.1	Besturingstype		AC SpeedControl
	10.7	Geluidsdruk niveau volgens EN12053	dB (A)	66
- Dit typeblad conform VDI-richtlijn 2198 vermeldt alleen de technische waarden van het standaardapparaat. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra inrichtingen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- VDI-nr. 4.9: de hoogte geldt voor de uitvoering met jetPILOT
- VDI-nr. 4.12: de waarde voor de koppelingshoogte geldt voor een enkelvoudige steekkoppeling. Andere koppelingshoogten zijn beschikbaar
- VDI-nr. 4.19: aangezien er verschillende koppelingssystemen verkrijgbaar zijn, geldt de specificatie voor de totale lengte inclusief een enkelvoudige steekkoppeling
- VDI-nr. 5.1: zie trekkrachtdiagram
- VDI-nr. 5.5: deze waarde is de nominale trekkracht
- VDI-nr. 5.6: zie trekkrachtdiagram

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**