





Rankinis hidraulinis vežimėlis su svarstyklėmis

AMW 22/22p

Kėlimo aukštis: 122 mm / Keliamoji galia: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

AMW 22/22p

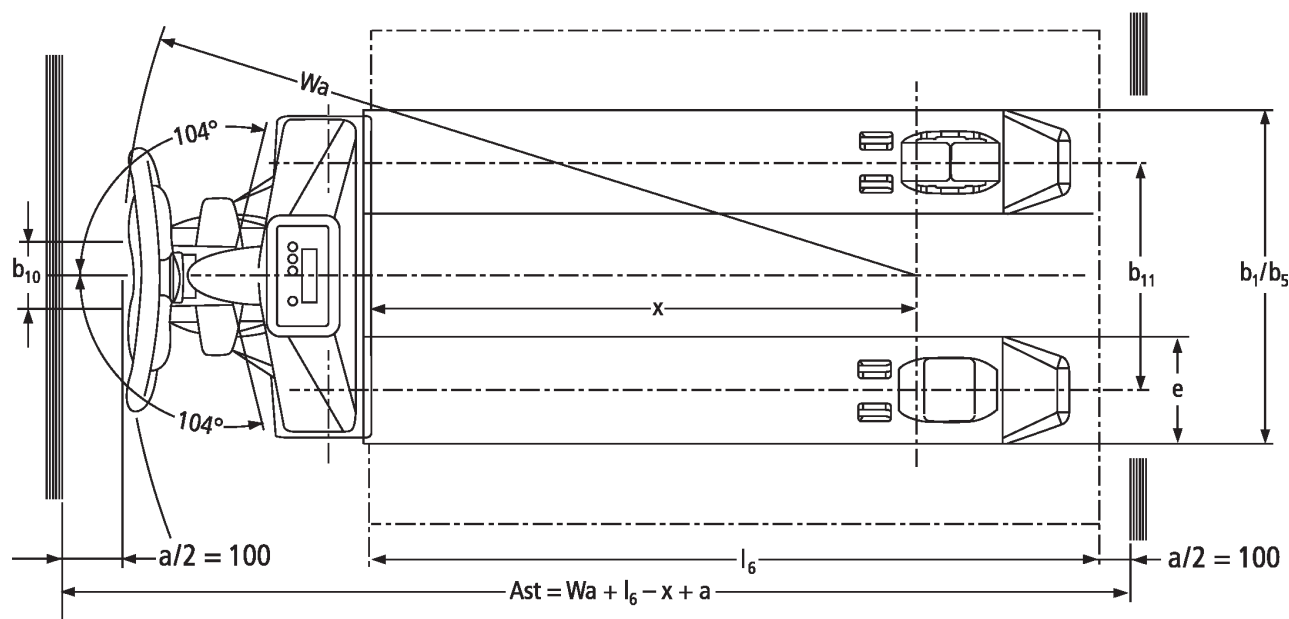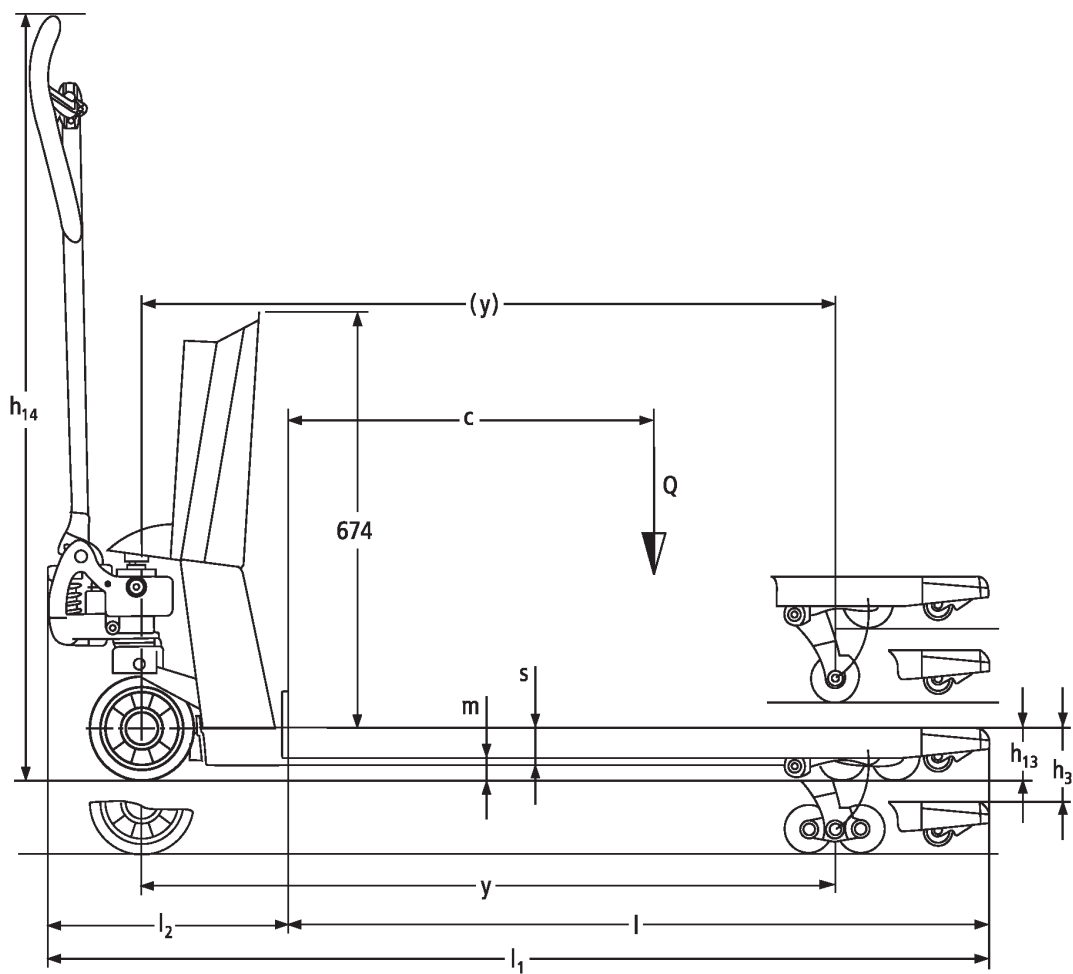

VDI lentelė

(AMW 22)

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)			
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMW 22, 540x1 150 C/GV	AMW 22, 540x1 150 C/BV	AMW 22, 540x1 150 V-GV	AMW 22, 540x1 150 V/BV
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu			
	1.4	Operacija		Rankinis			
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2200			
	1.6	Svorio centras	c mm	600			
	1.9	Bazė	y mm	1110			
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	99			
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	578 / 1721			
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	61 / 38			
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170 x 50			
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82 x 96			
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2			
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109			
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	370			
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	122			
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1234			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	86			
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1546			
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	396			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	540			
	4.22	Šakių matmenys	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150			
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540			
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	24			
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1763			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1813			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1303			
Našumo duomenys							
	5.3	Mažėja greitis su krovinium arba be jo	m/s	0,09 / 0,02			

Elektros variklis / elektronika	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 1,2

- * Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMW 22p, 540x1150 C/GV	AMW 22p, 540x1150 C/BV	AMW 22p, 540x1150 V-GV	AMW 22p, 540x1150 V/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/GV	AMW 22p (Li), 540x1150 C/BV	AMW 22p (Li), 540x1150 V-GV	AMW 22p (Li), 540x1150 V/BV
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu							
	1.4	Operacija		Rankinis							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	2200							
	1.6	Svorio centras	c mm	600							
	1.9	Bazė	y mm	1110							
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	102							
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	578 / 1721							
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	61 / 38							
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		C-GV	C-BV	V-GV	V-BV	C-GV	C-BV	V-GV	V-BV
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 170 x 50							
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 82 x 96							
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/2							
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	109							
	3.7	Galinis gabaritais	b11 mm	370							
	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	122							
Pagrindiniai matmenys	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1234							
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	86							
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1546							
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	396							
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	540							
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	62 x 170 x 1150							
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540							
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	24							
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 x 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1763							

	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1813	
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1303	
	5.3	Mažėja greitis su kroviniu arba be jo	m/s	0,09 / 0,02	
Našumo duomenys					
Elektros variklis / elektronika	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 1,2	14,8 / 5
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.					

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**