



Handgabelhubwagen

AM l20/l20p


Hubhöhe: 120 mm / Tragfähigkeit: 2000 kg

JUNGHEINRICH

AM l20/l20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

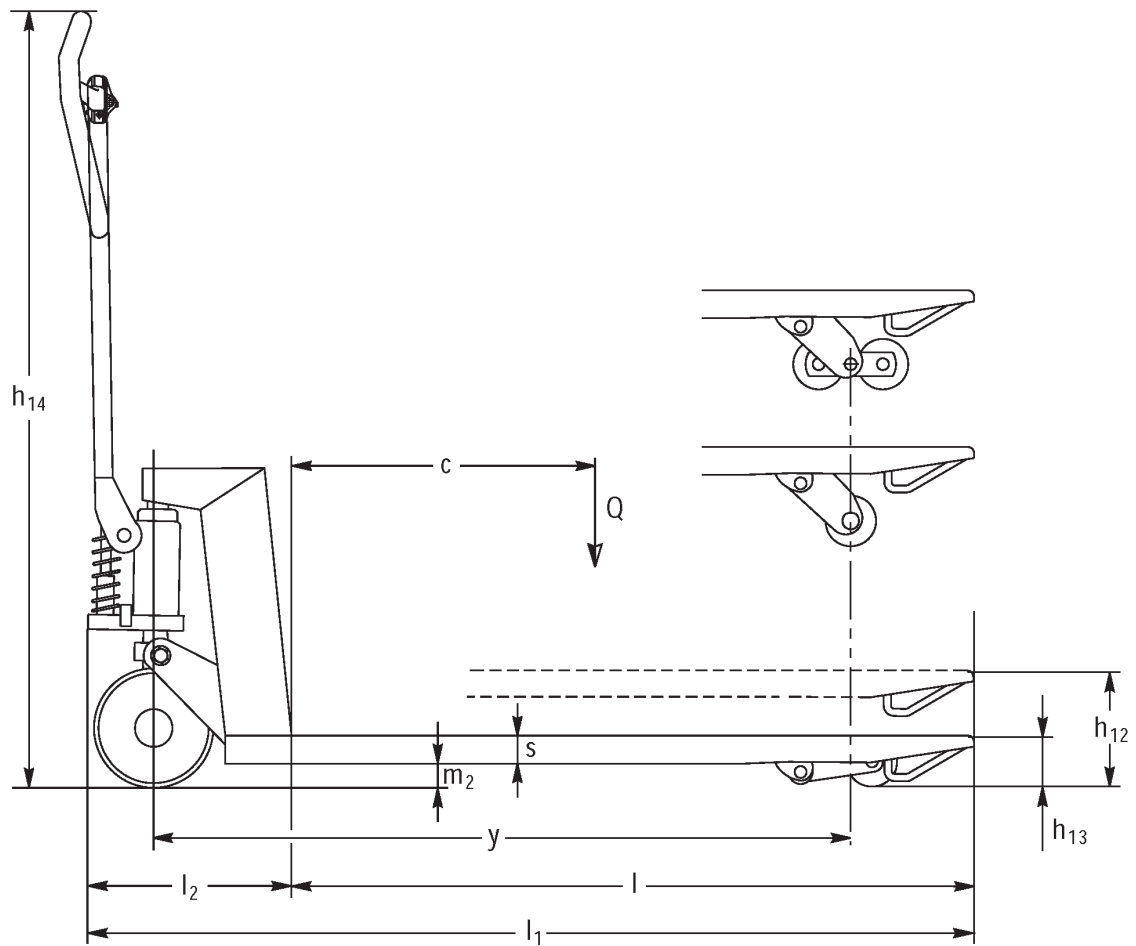

AM I20



AM 120p

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)								
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM I20p								
	1.3	Antrieb		Manuell								
	1.4	Bedienung		Manuell								
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q	kg	2000							
Gewichte	1.6	Lastschwerpunktstand	c	mm	485				405			
	1.9	Radstand	y	mm	995				835			
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg	72	69				65		
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg	72	69	66	64				
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	V-BV	N-BN	V-GV	N-GN	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 200x50								
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		Ø 80x70	Ø 80x65	Ø 80x90		
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2								
	3.6	Spurweite, vorn	b10	mm	120							
	3.7	Spurweite, hinten	b11	mm	520							
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Standhöhe angehoben	h12	mm	205							
	4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	85							
	4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1305				1145			
	4.21.1	Gesamtbreite	b1	mm	680							
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l	mm	51 x 160 x 970				51 x 160 x 810			
	4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	680							
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	mm	34							
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast	mm	1610							
4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast	mm	1810								
Leistungsdaten	4.35	Wenderadius	Wa	mm	1160				1000			
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last		m/s	0,1/ 0,05							
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.												

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		andere (OEM)															
	1.2	Typzeichen des Herstellers		AM I20															
	1.3	Antrieb		Manuell															
	1.4	Bedienung		Manuell															
	1.5	Tragfähigkeit/Last	Q kg	2000															
	1.6	Lastschwerpunktabstand	c mm	570				610											
1.9	Radstand	y mm	1165				1245												
Gewichte	2.1	Eigengewicht	kg	69		72		75											
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)	kg	69		72		75											
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten	kg	636 / 1432		- / -													
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten	kg	21 / 47		- / -													
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		N-GN		V-GV		N-BN		V-BV		N-GN		V-GV		N-BN		V-BV	
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 200x50															
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 80x90				Ø 80x65		Ø 80x70		Ø 80x90				Ø 80x65		Ø 80x90	
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		2/2															
	3.6	Spurweite, vorn	b10 mm	120															
	3.7	Spurweite, hinten	b11 mm	360															
	4.4	Hub (h3)	h3 mm	120															
Grundabmessungen	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.	h14 mm	1170															
	4.14	Standhöhe angehoben	h12 mm	200															
	4.15	Höhe gesenkt	h13 mm	85															
	4.19	Gesamtlänge	l1 mm	1475				1555											
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken	l2 mm	340		-													
	4.21.1	Gesamtbreite	b1 mm	520															
	4.22	Gabelzinkenmaße	s/ e/l mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220											
	4.25	Gabelaußenabstand	b5 mm	520															
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2 mm	38															
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000×1200 quer)	Ast mm	1610															
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Ast mm	1810				1830											
4.35	Wenderadius	Wa mm	1330				1410												
Leistungsdaten	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,1 / 0,05															
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.																			

- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen
den europäischen
Sicherheitsanforderungen.



 **JUNGHEINRICH**