



## elektrický ručně vedený vysokozdvížný vozík



**AMC 12z**

Výška zdvihu: 2814-3514 mm / Nosnost: 1200 kg

**LI-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

AMC 12z

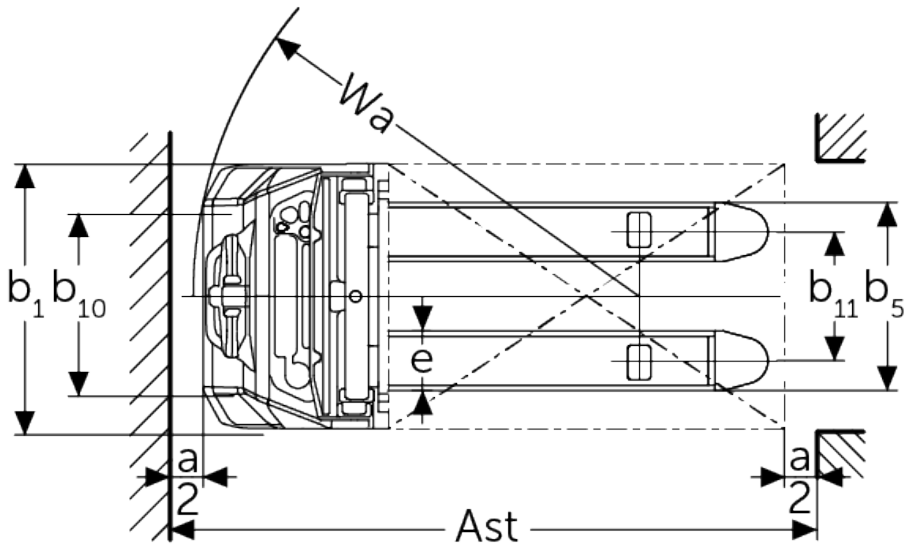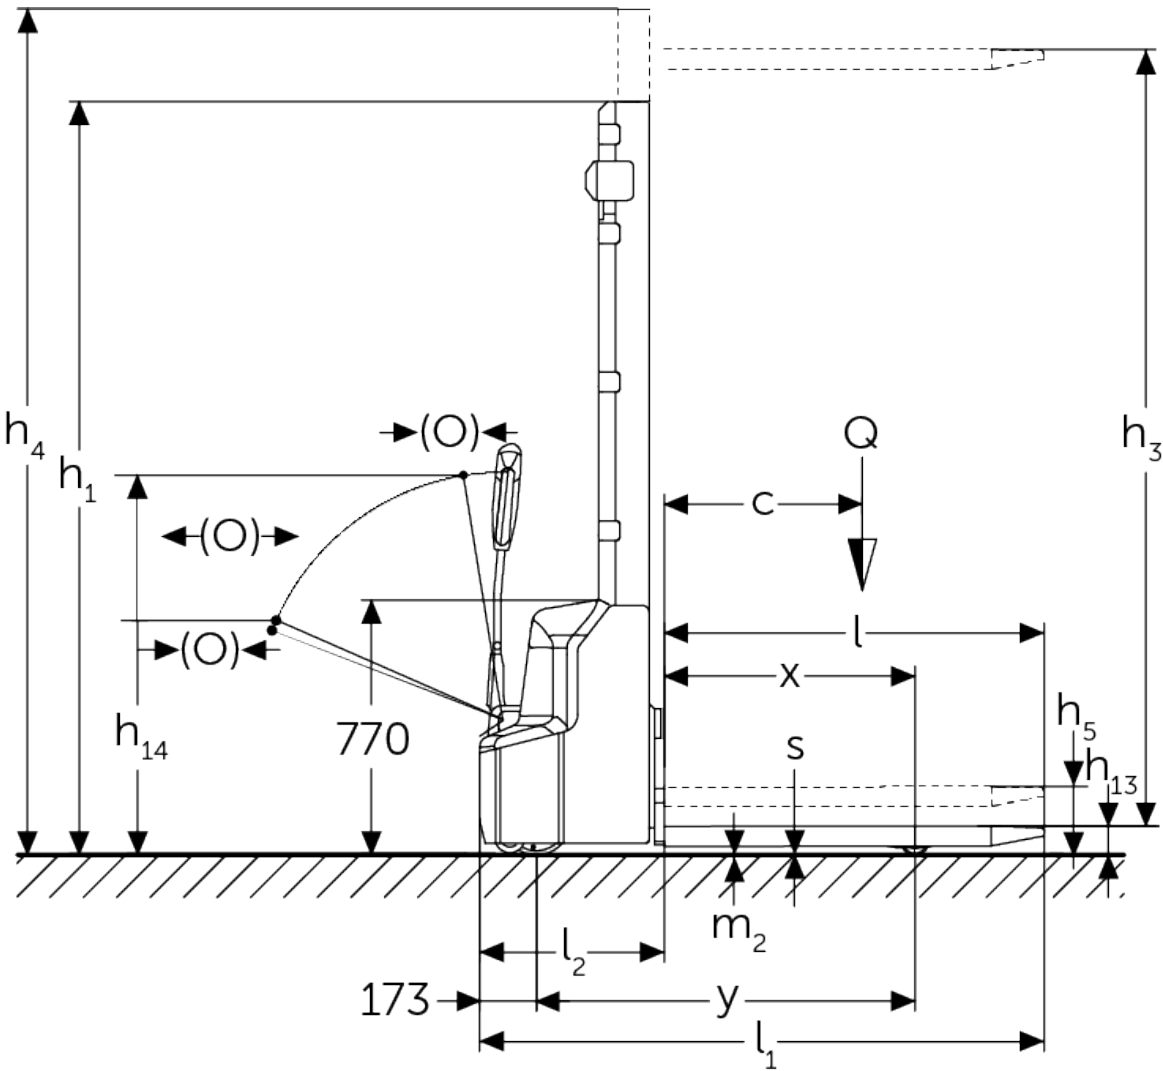

## Tabulka VDI

|                  |        |                                                           |          | Ostatní (OEM)     |                  |
|------------------|--------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------|
|                  |        |                                                           |          | AMC 12z (280 ZT)  | AMC 12z (350 ZT) |
| Značky           | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                               |          |                   |                  |
|                  | 1.2    | Označení typu od výrobce                                  |          |                   |                  |
|                  | 1.3    | Pohon                                                     |          | elektrický        |                  |
|                  | 1.4    | Ovládání                                                  |          | ručně vedený      |                  |
|                  | 1.5    | Nosnost/náklad                                            | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.5.1  | Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu zdvihacího zařízení   | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.5.2  | Jmenovitá nosnost/náklad při zdvihu ramen kol             | Q kg     | 1200              |                  |
|                  | 1.6    | Těžiště břemena                                           | c mm     | 600               |                  |
|                  | 1.8    | Odstup břemene                                            | x mm     | 752               |                  |
|                  | 1.9    | Rozvor kol                                                | y mm     | 1181              |                  |
| Hmotnosti        | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                            | kg       | 640               | 670              |
|                  | 2.2    | Zatížení na přední/zadní nápravu s nákladem               | kg       | 670 / 1200        |                  |
|                  | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu              | kg       | 485 / 185         |                  |
| Kola/podvozek    | 3.4    | Další kola                                                |          | 100x50            |                  |
|                  | 3.6    | Rozchod kol, vpředu                                       | b10 mm   | 550               |                  |
| Základní rozměry | 4.2    | Výška zdvihového zařízení v zasunutém stavu (h1)          | h1 mm    | 1970              | 2320             |
|                  | 4.4    | Zdvih (h3)                                                | h3 mm    | 2814              | 3514             |
|                  | 4.5    | Výška zdvihového zařízení ve vysunutém stavu (h4)         | h4 mm    | 3377              | 4077             |
|                  | 4.6    | Počáteční zdvih                                           | h5 mm    | 120               |                  |
|                  | 4.9    | Výška hlavice oje v poloze pro pojezd min/max             | h14 mm   | 710 / 1150        |                  |
|                  | 4.15   | Výška ve spuštěném stavu                                  | h13 mm   | 86                |                  |
|                  | 4.19   | Celková délka                                             | l1 mm    | 1752              |                  |
|                  | 4.20   | Délka včetně zadního čela vidlí                           | l2 mm    | 602               |                  |
|                  | 4.21.1 | Celková šířka                                             | b1 mm    | 800               |                  |
|                  | 4.22   | Rozměry vidlic                                            | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150   |                  |
|                  | 4.25   | Rozměr přes vidle                                         | b5 mm    | 570               |                  |
|                  | 4.32   | Světlá výška měřená uprostřed mezi nápravami              | m2 mm    | 24                |                  |
|                  | 4.34.1 | Šířka pracovní uličky (palety 1000 x 1200 uložené napříč) | Ast mm   | 2234              |                  |
|                  | 4.34.2 | Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)   | Ast mm   | 2185              |                  |
|                  | 4.35   | Poloměr otáčení                                           | Wa mm    | 1384              |                  |
| Výkonová data    | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu                   | km/h     | 4,2 / 4,5         |                  |
|                  | 5.2    | Rychlost zdvihu s nákladem/bez nákladu                    | m/s      | 0,11 / 0,16       |                  |
|                  | 5.3    | Rychlost spouštění s nákladem/bez nákladu                 | m/s      | 0,13 / 0,11       |                  |
|                  | 5.7    | Stoupavost s nákladem/bez nákladu                         | %        | 5 / 10            |                  |
|                  | 5.10   | Provozní brzda                                            |          | elektromagnetický |                  |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|-----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                             | 6.1  | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                   | kW     | 0,65      |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Zdvihový motor, výkon při S3                     | kW     | 2,2       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.3  | Baterie podle DIN 43531/35/36                    |        | ne        |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Napětí baterie/jmenovitá kapacita                | V / Ah | 24 / 60   |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Hmotnost baterie                                 | kg     | 17        |
|                                                                                                                                                                                                      | 6.6  | Spotřeba energie podle cyklu VDI                 | kWh/h  | 0,66      |
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |        | pulzní/DC |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053     | dB (A) | 70        |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                  |        |           |

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**