





## Elektrisk stabler med styrestang

**AMC 12z**

Løftehøjde: 2814-3514 mm / Lasteevne: 1200 kg

AMC 12z

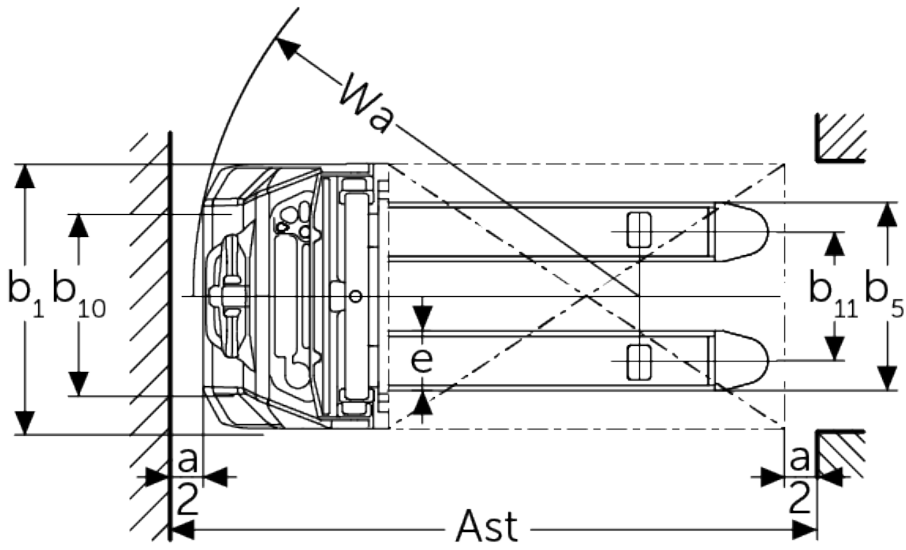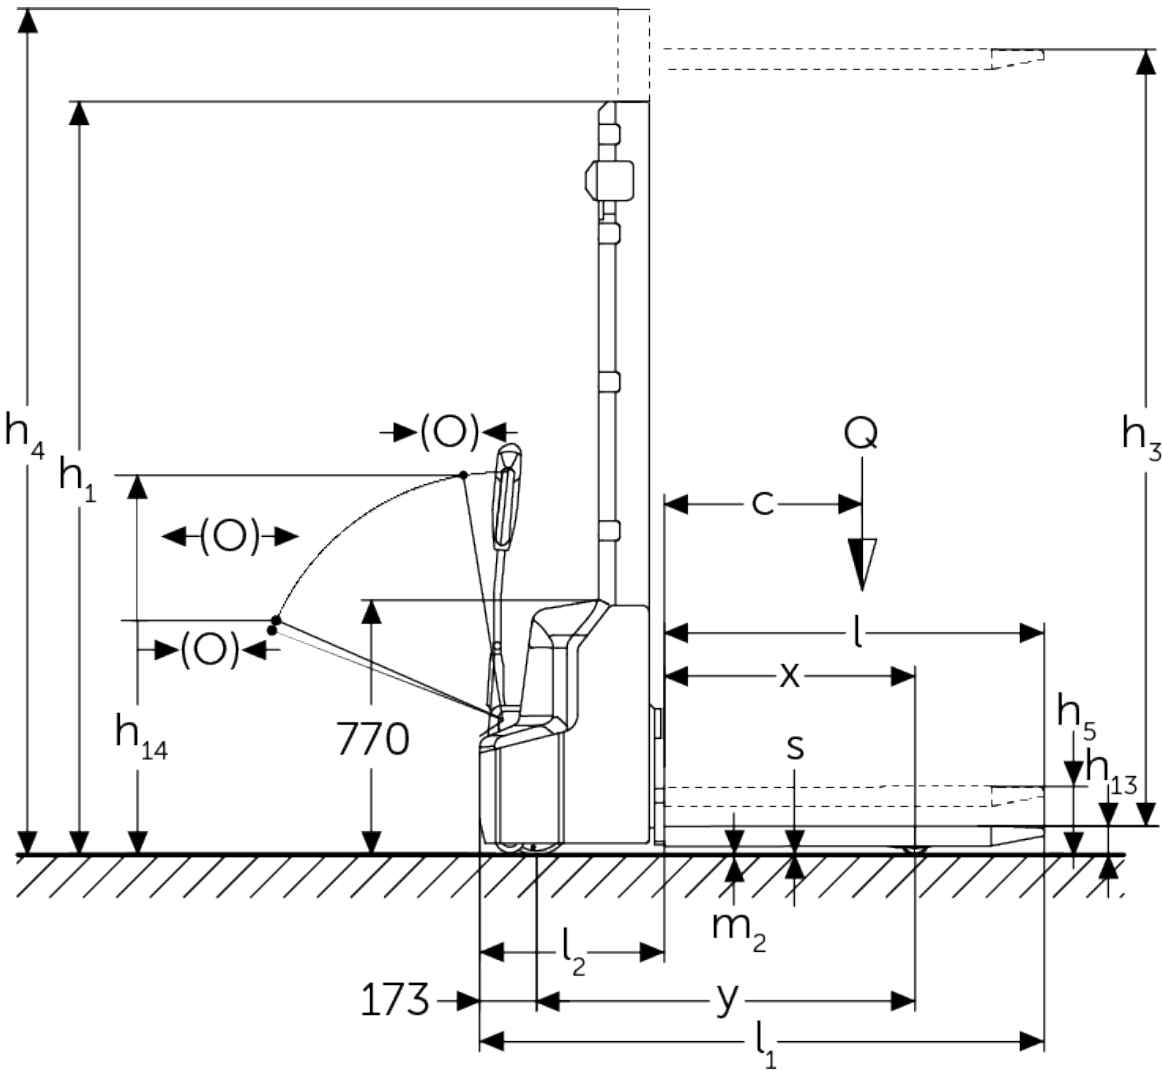

## VDI bord

|              |        |                                                       |          |                  |                 |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------|
| Kendetegn    | 1.1    | Producent (kort navn)                                 |          | Andre (OEM)      |                 |
|              | 1.2    | Producentens typebetegnelse                           |          | AMC 12z (280 ZT) | AMC 12z (350ZT) |
|              | 1.3    | Drev                                                  |          | Elektrisk        |                 |
|              | 1.4    | Betjening                                             |          | Gående           |                 |
|              | 1.5    | Kapacitet / belastning                                | Q kg     | 1200             |                 |
|              | 1.5.1  | Nominel lastkapacitet / belastning ved mastløft       | Q kg     | 1200             |                 |
|              | 1.5.2  | Nominel lastkapacitet / belastning ved hjularmsløft   | Q kg     | 1200             |                 |
|              | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                               | c mm     | 600              |                 |
|              | 1.8    | Lastafstand                                           | x mm     | 752              |                 |
|              | 1.9    | Akselafstand                                          | y mm     | 1181             |                 |
| Vægt         | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                              | kg       | 640              | 670             |
|              | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                      | kg       | 670 / 1200       |                 |
|              | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                     | kg       | 485 / 185        |                 |
| Hjul/chassis | 3.4    | Reservehjul                                           |          | 100x50           |                 |
|              | 3.6    | Sporvidde, for                                        | b10 mm   | 550              |                 |
| Basismål     | 4.2    | Højde mast tilbagetrukket (h1)                        | h1 mm    | 1970             | 2320            |
|              | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                     | h3 mm    | 2814             | 3514            |
|              | 4.5    | Højde mast forlænget (h4)                             | h4 mm    | 3377             | 4077            |
|              | 4.6    | Initialløft                                           | h5 mm    | 120              |                 |
|              | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks. | h14 mm   | 710 / 1150       |                 |
|              | 4.15   | Højde sænket                                          | h13 mm   | 86               |                 |
|              | 4.19   | Samlet længde                                         | l1 mm    | 1752             |                 |
|              | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                            | l2 mm    | 602              |                 |
|              | 4.21.1 | Samlet bredde                                         | b1 mm    | 800              |                 |
|              | 4.22   | Fork dimensioner                                      | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150  |                 |
|              | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                | b5 mm    | 570              |                 |
|              | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                     | m2 mm    | 24               |                 |
|              | 4.34.1 | Arbejdsbredde (pall 1000 × 1200 på tværs)             | Ast mm   | 2234             |                 |
|              | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)             | Ast mm   | 2185             |                 |
|              | 4.35   | Venderadius                                           | Wa mm    | 1384             |                 |
| Ydelsesdata  | 5.1    | Kørehastighed med/uden last                           | km/h     | 4,2 / 4,5        |                 |
|              | 5.2    | Løftehastighed med/uden last                          | m/s      | 0,11 / 0,16      |                 |
|              | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                          | m/s      | 0,13 / 0,11      |                 |
|              | 5.7    | Stigeevne med/uden last                               | %        | 5 / 10           |                 |
|              | 5.10   | Driftsbremse                                          |          | elektromagnetisk |                 |

|                                                                                                                                                                                       |      |                                   |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------|--------|-----------|
| Elmotor/elektronik                                                                                                                                                                    | 6.1  | Køremotor, effekt S2 60 min       | kW     | 0,65      |
|                                                                                                                                                                                       | 6.2  | Løftemotor, effekt ved S3         | kW     | 2,2       |
|                                                                                                                                                                                       | 6.3  | Batteri iht. DIN 43531/35/36      |        | no        |
|                                                                                                                                                                                       | 6.4  | Batterispænding/nominel kapacitet | V / Ah | 24 / 60   |
|                                                                                                                                                                                       | 6.5  | Batterivægt                       | kg     | 17        |
|                                                                                                                                                                                       | 6.6  | Energiforbrug iht. VDI-cyklus     | kWh/h  | 0,66      |
| Andet                                                                                                                                                                                 | 8.1  | Type kørekontrol                  |        | Impuls/DC |
|                                                                                                                                                                                       | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053           | dB (A) | 70        |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. |      |                                   |        |           |

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og  
Landsberg, samt vores reservedelscenter i  
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske  
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**