




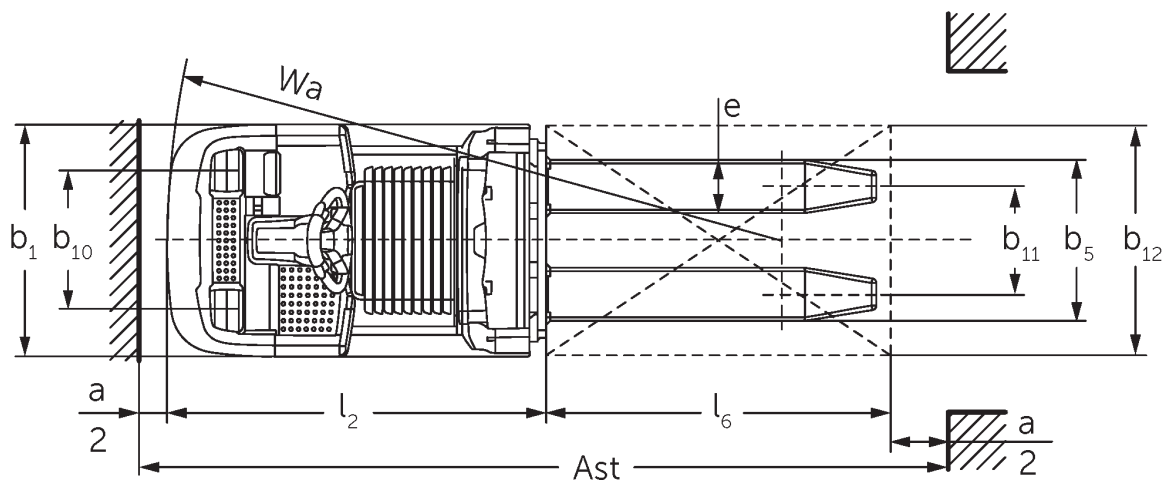


## Lavtløftende plukketruck

**ECE 310**

Løftehøjde: 750 mm / Lasteevne: 1000 kg

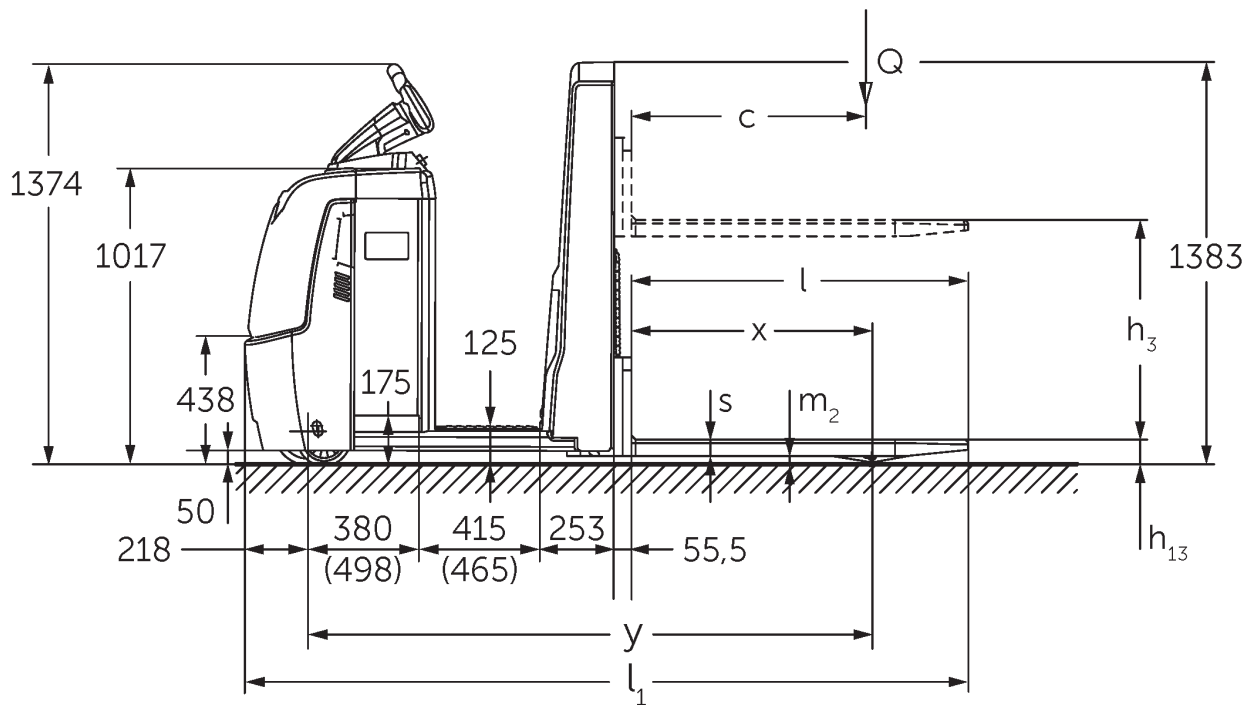

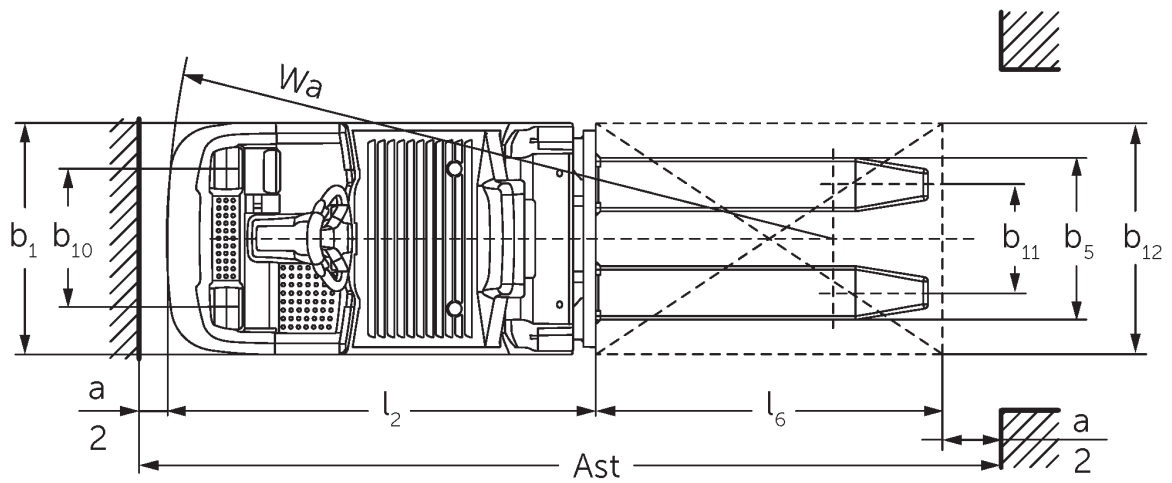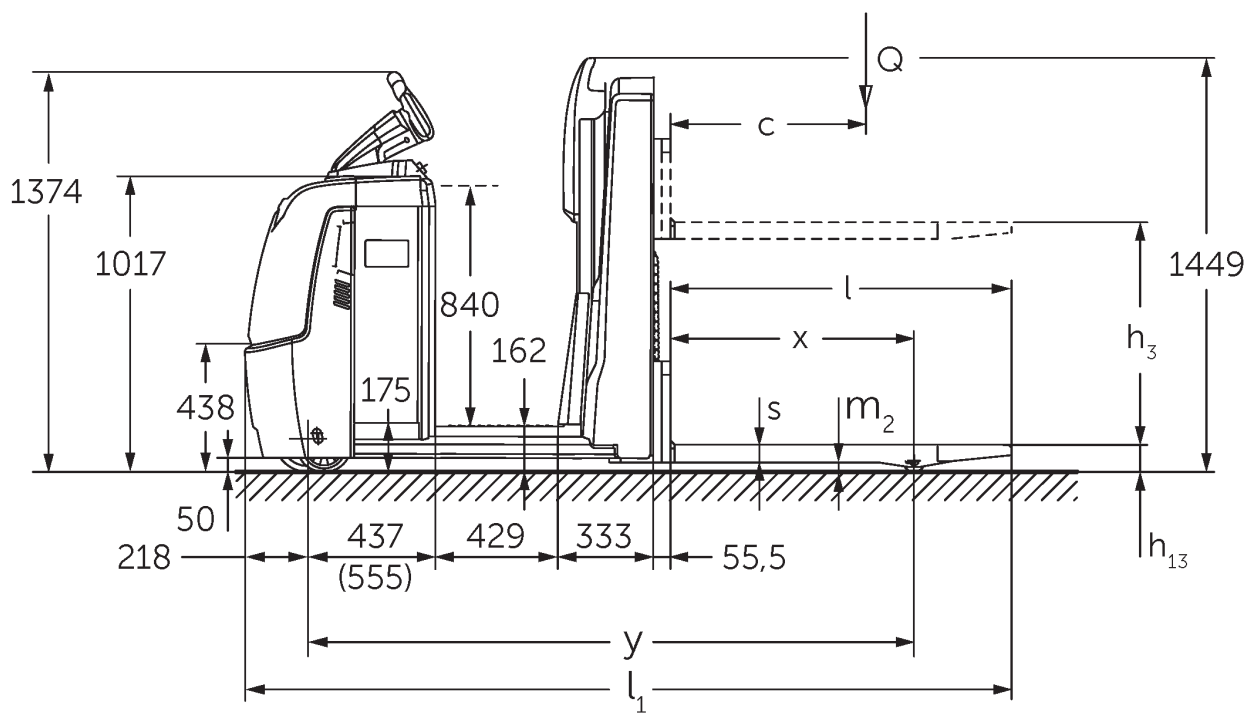

## VDI bord

|                    |        |                                                               |          |                         |                     |
|--------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|---------------------|
| Kendetegn          | 1.1    | Producent (kort navn)                                         |          | Jungheinrich            |                     |
|                    | 1.2    | Producentens typebetegnelse                                   |          | ECE 310                 | ECE 310 HP          |
|                    | 1.3    | Drev                                                          |          | Elektrisk               |                     |
|                    | 1.4    | Betjening                                                     |          | Plukketruck             |                     |
|                    | 1.5    | Kapacitet / belastning                                        | Q kg     | 1000                    |                     |
|                    | 1.6    | Lasttyngdepunktsafstand                                       | c mm     | 600                     |                     |
|                    | 1.8    | Lastafstand                                                   | x mm     | 821                     |                     |
|                    | 1.9    | Akselafstand                                                  | y mm     | 1925                    | 2075                |
| Vægt               | 2.1.1  | Egenvægt (inkl. batteri)                                      | kg       | 1084                    | 1274                |
|                    | 2.2    | Akselbelastning med last for/bag                              | kg       | 839 / 1245              | 869 / 1405          |
|                    | 2.3    | Akselbelastning uden last for/bag                             | kg       | 772 / 311               | 862 / 411           |
| Hjul/chassis       | 3.1    | Dæk                                                           |          | Polyuretan (PU)         |                     |
|                    | 3.2    | Dækstørrelse, foran                                           |          | Ø 230 x 78              |                     |
|                    | 3.3    | Dækstørrelse, bag                                             |          | Ø 75 x 95               |                     |
|                    | 3.4    | Reservehjul                                                   |          | Ø 180 x 65              |                     |
|                    | 3.5    | Hjul, nummer foran / bag (x = drevet)                         |          | 1+1x/2                  |                     |
|                    | 3.6    | Sporvidde, for                                                | b10 mm   | 481                     |                     |
|                    | 3.7    | Sporvidde, bag                                                | b11 mm   | 339                     |                     |
|                    | 3.7.1  | 2. Sporvidde, bag                                             | mm       | 379                     |                     |
| Basismål           | 4.4    | Slagtilfælde (h3)                                             | h3 mm    | 750                     |                     |
|                    | 4.9    | Styrestangshåndtagets højde i køreposition min./maks.         | h14 mm   | 1374 / 1418             |                     |
|                    | 4.14   | Ståhøjde hævet                                                | h12 mm   | -                       | 1002                |
|                    | 4.15   | Højde sænket                                                  | h13 mm   | 90                      |                     |
|                    | 4.19   | Samlet længde                                                 | l1 mm    | 2471                    | 2621                |
|                    | 4.20   | Længde inkl. gaffelbagside                                    | l2 mm    | 1321                    | 1471                |
|                    | 4.21.1 | Samlet bredde                                                 | b1 mm    | 810                     |                     |
|                    | 4.22   | Fork dimensioner                                              | s/e/l mm | 56 x 185 x 1150         |                     |
|                    | 4.25   | Udvendig gaffelafstand                                        | b5 mm    | 560                     |                     |
|                    | 4.32   | Frihøjde til gulvet mellem aksler                             | m2 mm    | 30                      |                     |
|                    | 4.34.2 | Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)                     | Ast mm   | 2721                    | 2871                |
|                    | 4.35   | Venderadius                                                   | Wa mm    | 2142                    | 2292                |
| Ydelsesdata        | 5.1    | Kørehastighed med/uden last (Efficiency   drivePLUS)          | km/h     | 11,5 / 12,5   11,5 / 14 | 11 / 12,5   11 / 14 |
|                    | 5.2    | Løftehastighed med/uden last                                  | m/s      | 0,17 / 0,33             |                     |
|                    | 5.3    | Sænkehastighed med/uden last                                  | m/s      | 0,19 / 0,19             |                     |
|                    | 5.8    | Maks. stigeevne med/uden last (Efficiency   drivePLUS)        | %        | 6 / 15   6 / 15         |                     |
|                    | 5.10   | Driftsbremse                                                  |          | generatorisk            |                     |
| Elmotor/elektronik | 6.1    | Køremotor, effekt S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)          | kW       | 2,8   3,2               |                     |
|                    | 6.2    | Løftemotor, effekt ved S3                                     | kW       | 1,5                     |                     |
|                    | 6.4    | Batterispænding/nominel kapacitet                             | V / Ah   | 24 / 465                |                     |
|                    | 6.5    | Batterivægt                                                   | kg       | 370                     |                     |
|                    | 6.6.1  | Energiforbrug iht. EN-cyklus (Efficiency   PLUS)              | kWh/h    | 0,4   0,47              |                     |
|                    | 6.6.2  | CO2-ækvivalent i henhold til EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) | kg/h0    | 0,22   0,3              |                     |
|                    | 6.7    | Omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS)                          | t/h      | 65   68                 | 64   67             |
|                    | 6.8.1  | Energiforbrug ved maks. omlæsningsydelse (Efficiency   PLUS)  | kWh/h    | 1,27   1,47             | 1,28   1,47         |

|                                                                                                                                                                                       |      |                         |        |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--------|-----------|
| Andet                                                                                                                                                                                 | 8.1  | Type kørekontrol        |        | AC        |
|                                                                                                                                                                                       | 10.5 | Udførelse styring       |        | elektrisk |
|                                                                                                                                                                                       | 10.7 | Støjniveau iht. EN12053 | dB (A) | 62        |
| - Dette typeblad iht. VDI-direktiv 2198 nævner kun de tekniske værdier for standardtrucken. Afvigende dæktyper, andre master, tillægsanordninger, osv. kan resultere i andre værdier. |      |                         |        |           |

Værdier for batterirum L, gaffellængde 1.150 mm.

- VDI-nr. 1.9: Med batterirum XL eller XL (ERE):  $y + 118$  mm, med forlænget ståplade:  $y + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.14: ECE HP: h12 se skitse, mål 840 mm + 162 mm = 1.002 mm.
- VDI-nr. 4.19: Med batterirum XL eller XL (ERE):  $l1 + 118$  mm, med forlænget ståplade:  $l1 + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.20: Med batterirum XL eller XL (ERE):  $l2 + 118$  mm, med forlænget ståplade:  $l2 + 50$  mm.
- VDI-nr. 4.34.2: Med batterirum XL eller XL (ERE): Arbejdsgangbredde + 118 mm, med forlænget ståplade: Arbejdsgangbredde + 50 mm, diagonal iht. VDI: Arbejdsgangbredde + 94 mm.
- VDI-nr. 4.35: Med batterirum XL eller XL (ERE):  $Wa + 118$  mm, med forlænget ståplade:  $Wa + 50$  mm.
- VDI-nr. 6.2: Med S3 10 %.
- VDI-nr. 6.4: Med batterirum XL: 24 V/620 Ah.
- VDI-nr. 6.5: Med batterirum XL: 460 kg.

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

[kontakt@jungheinrich.dk](mailto:kontakt@jungheinrich.dk)

[www.jungheinrich.dk](http://www.jungheinrich.dk)