



Sähkökäyttöinen pinontavaunu

PSM 1.2

Nostokorkeus: 2430-3530 mm / Kantavuus: 1200 kg



PSM 1.2

Arjen sankari korkean nostokorkeuden segmentissä.

Täydellinen varastoon, tuotantoon tai myymäläkäyttöön.

AntOn by Jungheinrich PSM 1.2 yhdistää kaiken, mitä monipuoliselta perusmallilta odotat: helpon käytön, tasaisen suorituskyvyn ja optimaalisen hinta-laatusuhteen.

Varastossa, tuotantotiloissa tai myymälässä kompakti sähkökäyttöinen pinontavaunu liikuttaa kuormat keskikorkeuksiin aina 3 530 mm:iin asti ja vakuuttaa vakaudellaan, helpolla käytöllään ja korkealla turvallisuudellaan myös ahtaissa tiloissa.

Litiumioniakulla ja integroidulla varaajalla varustettu kestävä perusmalli tarjoaa riittävästi tehoa kaikkiin kuljetustehtäviin, ja sen voi ladata taukojen aikana mistä tahansa sopivasta pistorasiasta.

Nopeasti toimitettu PSM 1.2 helpottaa käyttöhenkilöstön päivittäistä työtä, ja sen intuitiivinen käyttö sekä huoltovapaa rakenne lisäävät tehokkuutta nykyaikaisessa logistiikassa.

Edut pähkinänkuoressa

- Monipuolinen perusmalli pinontavaunujen segmentistä.
- Kestävä, turvallinen ja luotettava arjen käytössä.
- Korkea vakaus jopa 3 530 mm:n nostokorkeuksilla.
- Litiumionitekniikka – pitkä käyttöaika ja tasainen suorituskyyky.
- Nopeasti saatavilla tilapäisiin tarpeisiin.

Monipuolinen

Vankka apuri joustavaan käyttöön.

- Houkutteleva muotoilu ja korkea kestävyys.
- Nostokorkeus 2 430–3 530 mm, ihanteellinen keskikorkeille hyllyille.
- Ihanteellinen vakiolavoille 1 150 mm:n haarukkapituuden ansiosta.
- Tasainen nosto vakaan, kaksoisketjuilla varustetun maston ansiosta.
- Kestävä suojakansi takaa pitkän käyttöiän kaikissa käyttöympäristöissä.
- Pleksilasinen sormisuoja takaa hyvän näkyvyyden mastolle.

Vaivatonta

Mukavuutta ja turvallisuutta varaston päivittäiseen käyttöön.

- Helppokäyttöinen ja helposti käsiteltävä.
- Tilava työskentelyalue selkeästi sijoitetuilla toiminnoilla.
- Ergonomisesti sijoitetut ajo-, nosto- ja laskuohjaimet ohjausaisan päässä.
- Ohjausaisan päässä oleva vartalosuojakytkin lisää käyttöturvallisuutta.
- Vakiona nopeuden alennus nostetussa ohjausasennossa suojaa käyttäjiä ja tavaroita.
- Helposti itse tehtävä huolto video-ohjeiden avulla.

Taloudellinen

Kustannustehokas perusmalli luotettavalla suorituskyvyllä.

- Moderni perusmalli erinomaisella hinta-laatusuhteella.
- Käytännöllinen ratkaisu tyypillisiin sisäisiin varasto- ja kuljetustehtäviin.
- Huoltovapaa litiumioniakku mahdollistaa joustavan varauksen ja korkean käytettävyyden.
- Käyttäjystävälliset varausprosessit integroidun varaajan ansiosta.
- Nopea varaosien saatavuus minimoi seisokkiajat.



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.1	Valmistaja (lyhenne)		Jungheinrich					
	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		PSM 1.2 (ZT2430, 570)	PSM 1.2 (ZT2430, 685)	PSM 1.2 (ZT2930, 570)	PSM 1.2 (ZT2930, 685)	PSM 1.2 (ZT3530, 570)	PSM 1.2 (ZT3530, 685)
	1.3	Käyttövoima		Sähkökäyttöinen					
	1.4	Käyttö		Ohjausaisa					
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1200					
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600					
	1.8	Kuorman etäisyys	x mm	802					
	1.9	Akseliväli	y mm	1210					
Painot	2.1	Omapaino	kg	525		540		560	
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/ takana	kg	585 / 1140		595 / 1145		609 / 1151	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/ takana	kg	385 / 140		395 / 145		409 / 151	
Pyörät/aluista	3.1	Renkaat		Polyuretaani (PU)					
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø190x55					
	3.3	Rengaskoko takana		Ø74x88					
	3.4	Lisäpyörät		Ø128x50					
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		1x 1/2					
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	597					
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	420	535	420	535	420	535
Perusmitat	4.2	Maston korkeus alas laskettuna (h1)	h1 mm	1817		2067		2367	
	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	2430		2930		3530	
	4.5	Maston korkeus ylös nostettuna (h4)	h4 mm	3032		3532		4132	
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/ enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	760 / 1140					
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	92					
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1733					
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	583					
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	832					
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	75 x 170 x 1150					
	4.24	Haarukkakelkan leveys	b3 mm	680	795	680	795	680	795
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	570	685	570	685	570	685
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	30					
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	2295					
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	2225					
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1460					
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta	km/h	4 / 4,5					
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,11 / 0,15					
	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,11 / 0,11					
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta	%	3 / 10					
	5.10	Ajojaru		sähkömagneettinen					

Sähkömoottori/elektroniikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,75
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	2,2
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	24 / 40
	6.5	Akun paino	kg	11
Muuta	8.1	Ajoelektroniikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin SFS-EN 12053 mukaan	dB (A)	74

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Liite

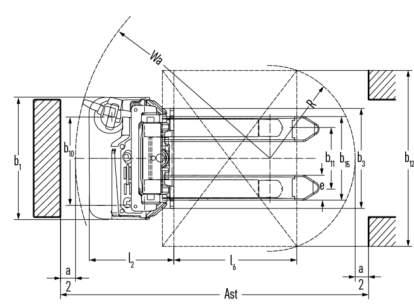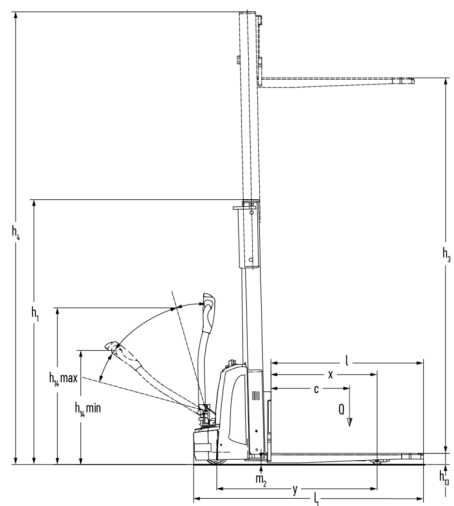

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



anton
BY JUNGHEINRICH