




## Elektriskie palešu ratiņi ar vadītāja stāvplatformu

**ERE 2i**

Celšanas augstums: 122 mm / Kravnesība: 2500 kg

Technical drawing of a vehicle side profile with dimensions and labels:

- Vertical dimensions: 1271,  $h_{14}$ ,  $h_3$ ,  $h_{13}$ .
- Horizontal dimensions:  $l$ ,  $x$ ,  $c$ ,  $l_2$ ,  $l_1$ ,  $y$ .
- Labels: komfort/kompakt,  $m_2$ ,  $s$ ,  $Q$ .
- Other labels: 632/529.

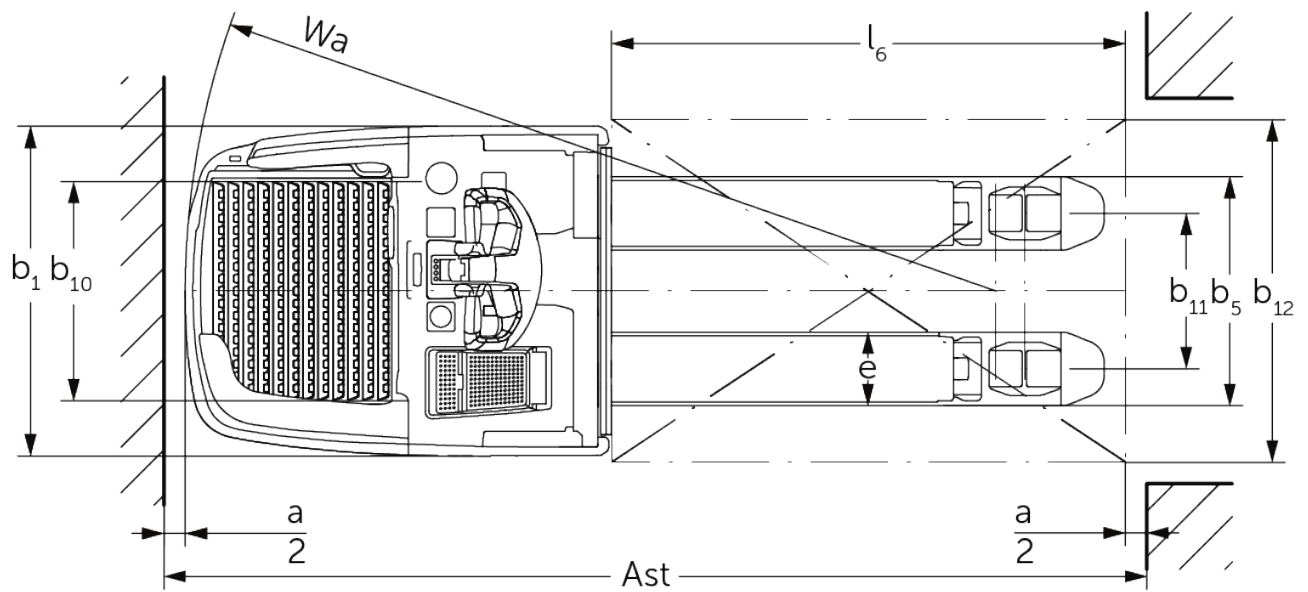

## VDI tabula

|                             |        |                                                             |       |        |                        |
|-----------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|
| Zīme                        | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                            |       |        | Jungheinrich           |
|                             | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                                   |       |        | ERE 225i               |
|                             | 1.3    | Piedziņa                                                    |       |        | Elektrības             |
|                             | 1.4    | Darbība                                                     |       |        | Dīsele                 |
|                             | 1.5    | Ietilpība / slodze                                          | Q     | kg     | 2500                   |
|                             | 1.6    | Slodzes centrs                                              | c     | mm     | 600                    |
|                             | 1.8    | Slodze attālums                                             | x     | mm     | 898                    |
|                             | 1.9    | Garenbāze                                                   | y     | mm     | 1255                   |
| Svari                       | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)                      |       | kg     | 810                    |
|                             | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē                    |       | kg     | 1390 / 1920            |
|                             | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē                   |       | kg     | 670 / 140              |
| Riteņi / apturēšana         | 3.1    | Riepas                                                      |       |        | Poliuretāns (PU)       |
|                             | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                                      |       |        | ø 230 x 77             |
|                             | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                                      |       |        | ø 85 x 110 / ø 85 x 85 |
|                             | 3.4    | Papildu riteņi                                              |       |        | ø 140 x 57             |
|                             | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa)           |       |        | 1x + 2 / 2 oder 4      |
|                             | 3.6    | Mēritājs priekšā                                            | b10   | mm     | 512                    |
|                             | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                                      | b11   | mm     | 363                    |
| Pamata izmēri               | 4.4    | Stroke (h3)                                                 | h3    | mm     | 120                    |
|                             | 4.9    | Jūgstieņa roktura augstums braukšanas stāvoklī min./maks.   | h14   | mm     | 1215 / 1275            |
|                             | 4.15   | Augstums nolaists                                           | h13   | mm     | 85                     |
|                             | 4.19   | kopējais garums                                             | l1    | mm     | 2139                   |
|                             | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                           | l2    | mm     | 989                    |
|                             | 4.21.1 | kopējais platums                                            | b1    | mm     | 770                    |
|                             | 4.22   | Fork izmēri                                                 | s/e/l | mm     | 56 x 172 x 1150        |
|                             | 4.25   | Dakšas klīrenss                                             | b5    | mm     | 535                    |
|                             | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                               | m2    | mm     | 29                     |
|                             | 4.34.1 | Darba platums (paletes 1000 x 1200 šķērsām)                 | Ast   | mm     | 2346                   |
|                             | 4.34.2 | Darba platums (paletes 800x1200 gareniski)                  | Ast   | mm     | 2396                   |
|                             | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                                         | Wa    | mm     | 1894                   |
| Veiktspējas dati            | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS)  |       | km/h   | 9 / 12   9 / 14        |
|                             | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                             |       | m/s    | 0,05 / 0,07            |
|                             | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas                         |       | m/s    | 0,12 / 0,05            |
|                             | 5.7    | Novērtējamība ar / bez kravas (Efficiency   drivePLUS)      |       | %      | 8 / 16   8 / 16        |
|                             | 5.10   | Darba bremzes                                               |       |        | ģeneratori             |
| Elektromotoru / Elektronika | 6.1    | Vilces motors, jauda S2 60 min (Efficiency   drivePLUS)     |       | kW     | 2,8   3,2              |
|                             | 6.2    | Celšanas motors, jauda S3                                   |       | kW     | 2,2                    |
|                             | 6.3    | Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36                      |       |        | Jungheinrichs Li-Jons  |
|                             | 6.4    | Akumulatora spriegums / nominālā jauda                      |       | V / Ah | 24 / 260               |
|                             | 6.5    | Akumulatora svars                                           |       | kg     | 100                    |
|                             | 6.6.1  | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam (Efficiency   PLUS) |       | kWh/h  | 0,42   0,45            |
|                             | 6.6.2  | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308 (Efficiency   PLUS) |       | kg/h0  | 0,23   0,3             |
|                             | 6.7    | Caurlaide (Efficiency   PLUS)                               |       | t/h    | 205   210              |

|                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                  |        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.8   | Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 (Efficiency   PLUS) | t/kWh  | 139   131  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.8.1 | Enerģijas patēriņš maks. caurlaide (Efficiency   PLUS)           | kWh/h  | 1,48   1,6 |
| Cits                                                                                                                                                                                                                                        | 10.7  | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053                      | dB (A) | 67,1       |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |       |                                                                  |        |            |

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz fiksētu stāvēšanas platformu, integrētu akumulatora nodalījumu M, 260 Ah akumulatoru, dakšas garumu 1150 mm, kravas mehānismu paceltā stāvoklī.

Stāvēšanas platformas iekāpšanas augstums: 202 / 214 mm (standarta stāvēšanas platforma / regulējama stāvēšanas platformas amortizācija).

Klīrenss stāvēšanas platformas galā: 117 / 98 mm (standarta stāvēšanas platforma / kompakta stāvēšanas platforma).

- VDI Nr. 1.8: Kravas mehānisms nolaists:  $x + 66$  mm.
- VDI Nr. 1.9: Kravas mehānisms nolaists:  $y + 66$  mm.
- VDI Nr. 4.19: Ar kompakto stāvēšanas platformu:  $l1 - 103$  mm.
- VDI Nr. 4.20: Ar kompakto stāvēšanas platformu:  $l2 - 103$  mm.
- VDI Nr. 4.34.1: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums  $+ 357$  mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums  $- 108$  mm.
- VDI Nr. 4.34.2: Diagonāli atbilstoši VDI: darba ejas platums  $+ 199$  mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums  $- 108$  mm.
- VDI Nr. 4.35: Kravas mehānisms nolaists:  $Wa + 66$  mm. Ar kompakto stāvēšanas platformu: darba ejas platums  $- 108$  mm.

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**