



## Trīs riteņu iekrāvējs



**EFG 112**


Celšanas augstums: 2900-7000 mm / Kravnesība: 1200 kg

**LION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

# EFG 112

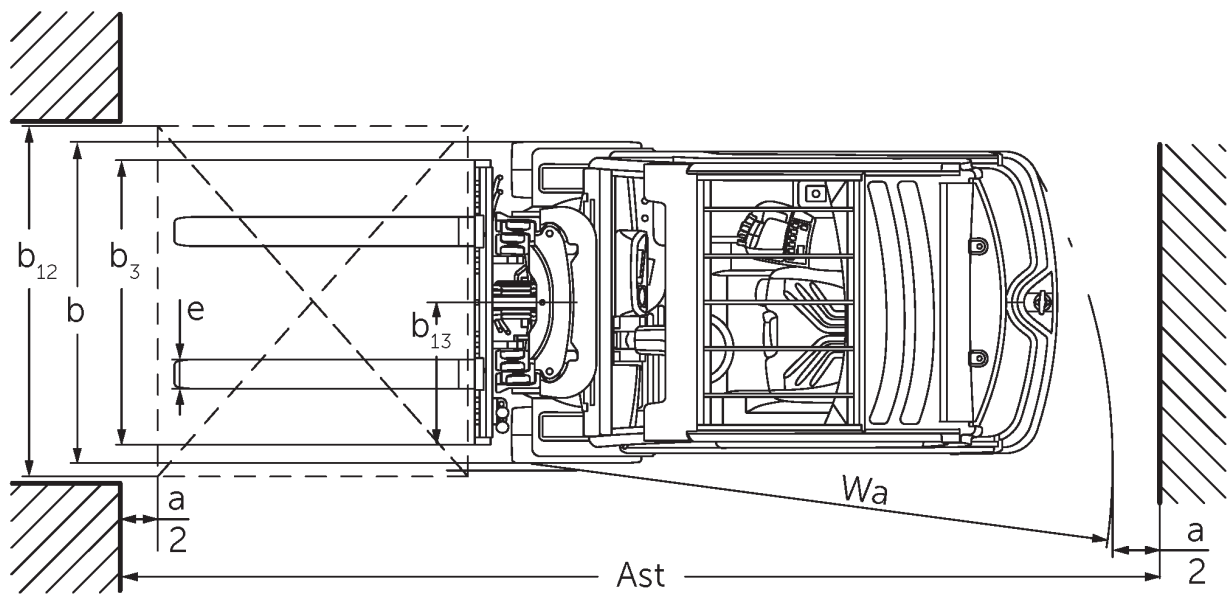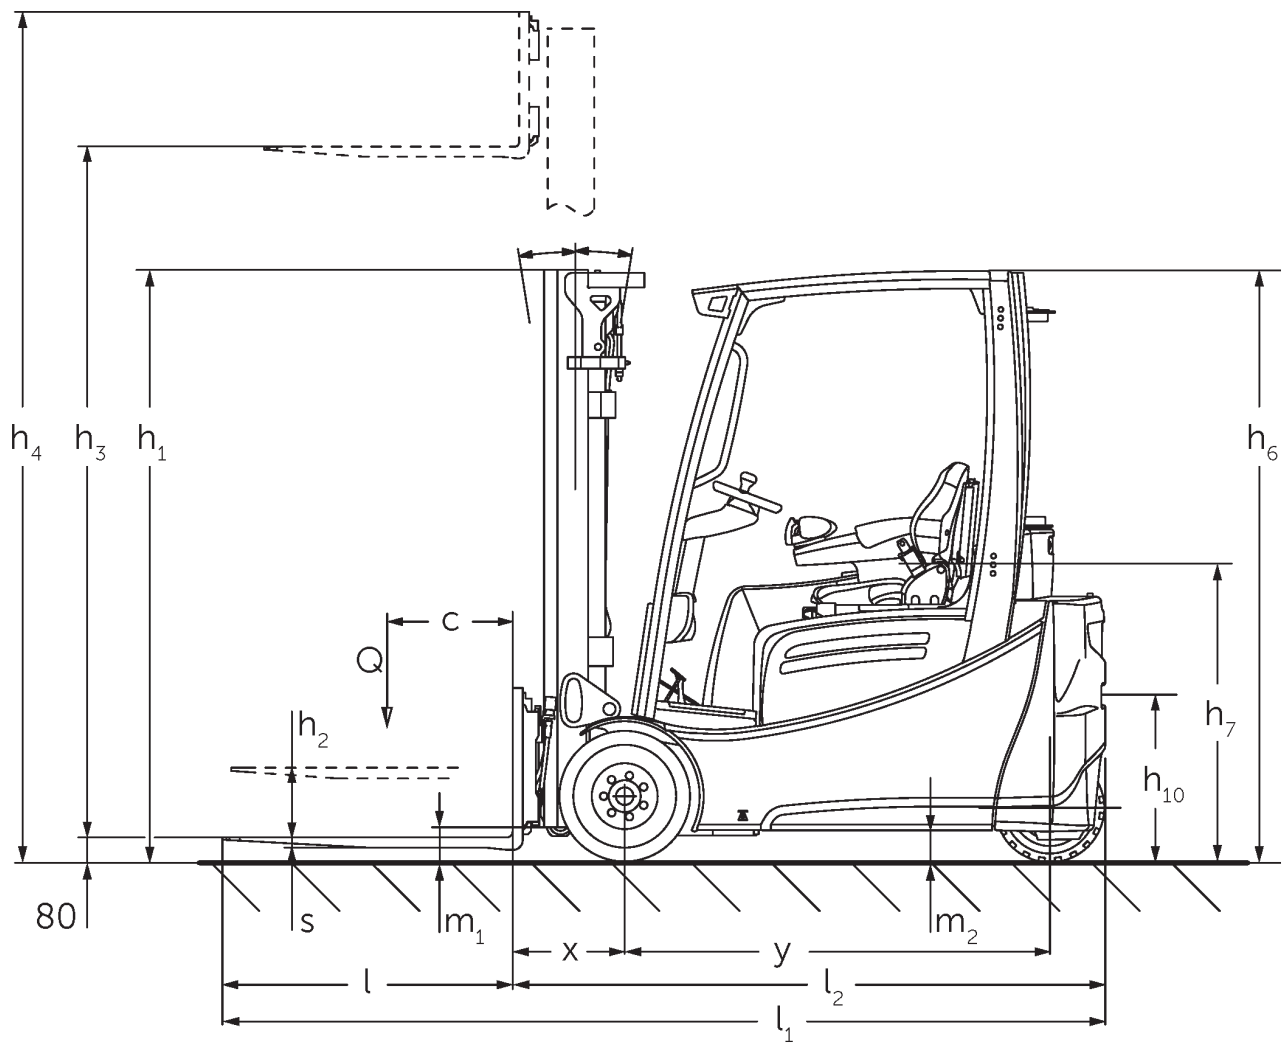

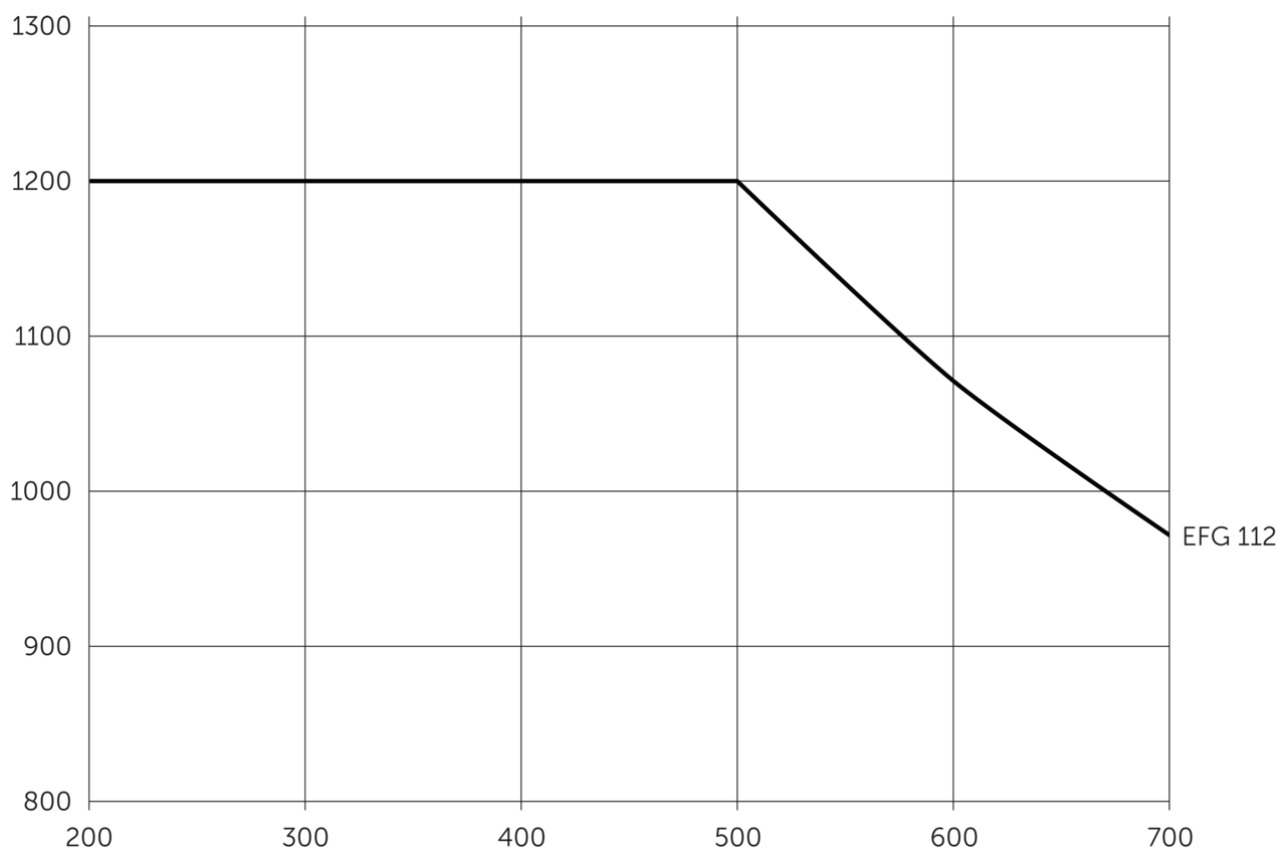

## EFG 112

| EFG 112              | Stroke (h3) | Augstuma masts<br>ievilkts (h1) | Brīvs pacēlājs<br>(h2) | Pacelta<br>masta<br>augstums<br>(h4) | Masta<br>noliekšana<br>uz<br>priekšu /<br>atpakaļ |
|----------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Divkāršais masts ZT  | 3000 mm     | 2060 mm                         | 150 mm                 | 3590 mm                              | 7 / 6 °                                           |
|                      | 3100 mm     | 2110 mm                         | 150 mm                 | 3690 mm                              | 7 / 6 °                                           |
|                      | 3300 mm     | 2210 mm                         | 150 mm                 | 3890 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 3500 mm     | 2310 mm                         | 150 mm                 | 4090 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 3700 mm     | 2410 mm                         | 150 mm                 | 4290 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 4000 mm     | 2560 mm                         | 150 mm                 | 4590 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 4500 mm     | 2810 mm                         | 150 mm                 | 5090 mm                              | 7 / 7 °                                           |
| Divkāršais masts ZZ  | 2900 mm     | 1965 mm                         | 1375 mm                | 3490 mm                              | 7 / 6 °                                           |
|                      | 3100 mm     | 2065 mm                         | 1475 mm                | 3690 mm                              | 7 / 6 °                                           |
|                      | 3180 mm     | 2105 mm                         | 1515 mm                | 3770 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 3300 mm     | 2165 mm                         | 1575 mm                | 3890 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 3500 mm     | 2265 mm                         | 1675 mm                | 4090 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 3700 mm     | 2365 mm                         | 1775 mm                | 4290 mm                              | 7 / 7 °                                           |
|                      | 4000 mm     | 2515 mm                         | 1925 mm                | 4590 mm                              | 7 / 7 °                                           |
| Trīskāršais masts DZ | 4250 mm     | 1975 mm                         | 1385 mm                | 4840 mm                              | 7 / 4 °                                           |
|                      | 4400 mm     | 2025 mm                         | 1435 mm                | 4990 mm                              | 7 / 4 °                                           |
|                      | 4640 mm     | 2105 mm                         | 1515 mm                | 5230 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 4700 mm     | 2125 mm                         | 1535 mm                | 5290 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 4800 mm     | 2165 mm                         | 1575 mm                | 5390 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 5000 mm     | 2235 mm                         | 1645 mm                | 5590 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 5500 mm     | 2415 mm                         | 1825 mm                | 6090 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 6000 mm     | 2585 mm                         | 1995 mm                | 6590 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 6500 mm     | 2765 mm                         | 2175 mm                | 7090 mm                              | 7 / 5 °                                           |
|                      | 7000 mm     | 2935 mm                         | 2345 mm                | 7590 mm                              | 7 / 5 °                                           |

## VDI tabula

|                     |        |                                                   |          |                   |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Zīme                | 1.1    | Ražotājs (saīsinātais nosaukums)                  |          | Jungheinrich      |
|                     | 1.2    | Izgatavotāja tipa simbols                         |          | EFG 112           |
|                     | 1.3    | Piedziņa                                          |          | Elektribas        |
|                     | 1.4    | Darbība                                           |          | Sēdekļis          |
|                     | 1.5    | Ietilpība / slodze                                | Q kg     | 1200              |
|                     | 1.6    | Slodzes centrs                                    | c mm     | 500               |
|                     | 1.8    | Slodze attālums                                   | x mm     | 344               |
|                     | 1.9    | Garenbāze                                         | y mm     | 1249              |
| Svari               | 2.1.1  | Nesošais svars (ieskaitot akumulatoru)            | kg       | 2622              |
|                     | 2.2    | Ass slodze ar slodzi priekšā / aizmugurē          | kg       | 3318 / 504        |
|                     | 2.3    | Ass slodze bez kravas priekšā / aizmugurē         | kg       | 1307 / 1315       |
| Riteņi / apturēšana | 3.1    | Riepas                                            |          | Superelastik (SE) |
|                     | 3.2    | Riepas izmērs, priekšā                            |          | 18 x 7-8          |
|                     | 3.3    | Riepu izmērs aizmugurē                            |          | 140 / 55-9        |
|                     | 3.5    | Riteņi, skaits priekšā / aizmugurē (x = piedziņa) |          | 2x/2              |
|                     | 3.6    | Mērītājs priekšā                                  | b10 mm   | 904               |
|                     | 3.7    | Aizmugurējais gabarīts                            | b11 mm   | 176               |
| Pamata izmēri       | 4.1    | Masta noliekšana uz priekšu / atpakaļ             | a/B °    | 7 / 6             |
|                     | 4.2    | Augstuma masts ievilkts (h1)                      | h1 mm    | 2060              |
|                     | 4.3    | Brīvs pacēlājs (h2)                               | h2 mm    | 150               |
|                     | 4.4    | Stroke (h3)                                       | h3 mm    | 3000              |
|                     | 4.5    | Pacelta masta augstums (h4)                       | h4 mm    | 3590              |
|                     | 4.7    | Aizsardzības jumta (kabīnes) augstums             | h6 mm    | 2040              |
|                     | 4.8    | Sēdekļa augstums / stāžs augstums                 | h7 mm    | 920               |
|                     | 4.12   | Sakabe augstums                                   | h10 mm   | 560               |
|                     | 4.19   | kopējais garums                                   | l1 mm    | 2933              |
|                     | 4.20   | Garums ieskaitot dakšas aizmuguri                 | l2 mm    | 1783              |
|                     | 4.21.1 | kopējais platums                                  | b1 mm    | 1060              |
|                     | 4.22   | Fork izmēri                                       | s/e/l mm | 40 x 80 x 1150    |
|                     | 4.23   | Dakšu turētāja savienojuma klase                  |          | 2A                |
|                     | 4.24   | Dakšas ratiņi platums                             | b3 mm    | 980               |
|                     | 4.31   | Klīrenss ar kravu zem masta                       | m1 mm    | 97                |
|                     | 4.32   | Centrālās garenbāzes klīrenss                     | m2 mm    | 100               |
|                     | 4.34.1 | Darba platums (paleta 1000 × 1200 šķērsām)        | Ast mm   | 3112              |
|                     | 4.34.2 | Darba platums (paleta 800x1200 gareniska)         | Ast mm   | 3235              |
|                     | 4.35   | Pagrieziena rādiuss                               | Wa mm    | 1440              |
|                     | 4.36   | Mazākais pagrieziena attālums                     | b13 mm   | 0                 |
| Veiktspējas dati    | 5.1    | Braukšanas ātrums ar / bez kravas                 | km/h     | 12 / 12           |
|                     | 5.2    | Celšanas ātrums ar / bez kravas                   | m/s      | 0,3 / 0,48        |
|                     | 5.3    | Ātruma samazināšana ar / bez kravas               | m/s      | 0,55 / 0,55       |
|                     | 5.5    | Vilce ar / bez kravas                             | N        | 2100 / 2300       |
|                     | 5.6    | Maksimālā vilce ar / bez kravas                   | N        | 9500 / 8000       |
|                     | 5.7    | Novērtējamība ar / bez kravas                     | %        | 7,5 / 11          |
|                     | 5.8    | Maksimālā kāpšanas spēja ar / bez kravas          | %        | 25 / 28           |
|                     | 5.9    | Paātrinājuma laiks ar slodzi vai bez tās          | s        | 6,1 / 5,7         |

|                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                              |        |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|--------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                             | 5.10  | Darba bremzes                                |        | berzes bremze (mehāniski darbināma) |
| Elektromotoru / Elektronika                                                                                                                                                                                                                 | 6.1   | Vilces motors, jauda S2 60 min               | kW     | 2,8                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.1.1 | 2. vilces motors, jauda S2 60 min            | kW     | 2,8                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.2   | Celšanas motors, jauda S3                    | kW     | 8,2                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.3   | Akumulators saskaņā ar DIN 43531/35/36       |        | DIN 43531 A                         |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.4   | Akumulatora spriegums / nominālā jauda       | V / Ah | 48 / 500                            |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.5   | Akumulatora svars                            | kg     | 715                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.1 | Enerģijas patēriņš atbilstoši EN ciklam      | kWh/h  | 3,4                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.6.2 | CO2 ekvivalents saskaņā ar EN ISO 23308      | kg/h0  | 1,84                                |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.7   | Caurlaide                                    | t/h    | 80                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 6.8   | Apgrozījuma efektivitāte saskaņā ar VDI 2198 | t/kWh  | 21,1                                |
| Cits                                                                                                                                                                                                                                        | 8.1   | Braukšanas vadības tips                      |        | Pulse / AC                          |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.1  | Darba spiediens piestiprināšanai             | bar    | 230                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.2  | Eļļas plūsma stiprinājumiem                  | l/min  | 27                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.7  | skaņas spiediena līmenis atbilstoši EN12053  | dB (A) | 65                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                             | 10.8  | Piekabes āķis, tips / tips DIN               |        | DIN 15170 H                         |
|                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                              |        |                                     |
| - Šajā tehnisko datu lapā saskaņā ar VDI direktīvu 2198 ir norādītas tikai standarta ierīces tehniskās vērtības. Ja attiecīgajai ierīcei ir uzmontēti citi riteņi, citi pacelšanas masti, papildierīces utt., spēkā var būt citas vērtības. |       |                                              |        |                                     |

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka  
arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirchenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



**JUNGHEINRICH**