



## Elektrinis keturratis krautuvas CBH 2.0–3.5

Kėlimo aukštis: 3300-4800 mm / Keliamoji galia: 2000-3000 kg



# CBH 2.0–3.5

## Šakiniai krautuvai, kurie tiesiog gerai atlieka savo darbą.

### Sukurtas darbui įvairiose aplinkose.

AntOn by Jungheinrich elektrinis krautuvas CBH sujungia tai, kas svarbiausia reikliame kasdieniame darbe: tvirtą technologiją, paprastą valdymą ir patikimą galią.

Sandėliuose, lauko teritorijose ar prie pakrovimo rampų: CBH yra universalus ir veikia tiksliai ten, kur jo reikia. Nuo vidinio transportavimo iki greito sunkvežimių pakrovimo ir iškrovimo bei manevringų operacijų ankštose darbo vietose – elektrinis krautuvas palengvina jūsų darbą.

Jis patikimas ne tik kasdien naudojant, bet ir dėl greito prieinamumo bei puikios kainos ir kokybės santykio, kuris elektromobilumą daro itin patraukliu.

Su trimis apgalvotais įrangos variantais ir pažangia ličio jonų baterija CBH suteikia būtent tą lankstumą, kurio šiandien reikia jūsų įmonei, ir palengvina apsisprendimą: rinktis šakinį krautuvą, kuris tiesiog gerai atlieka savo darbą.

### Visi privalumai trumpai

- Patikima technologija kasdieniam naudojimui.
- Trys įrangos variantai skirtingiems poreikiams.
- Paprastas valdymas užtikrina patogų darbą.
- Ličio jonų technologija užtikrina greitą įkrovimą ir pastovią galią.
- Didelis prieinamumas ir ypač greitas pristatymas.

#### Universalumas

Funkcionali galia bet kokiems darbams.

- Du krovimo lygiai, kiekvienas su trimis įrangos variantais, lengvai pritaikomi skirtingoms naudojimo sritims, reikalavimams ir biudžetams.
- Kompaktiškas ir ypač manevringas – net ir ankštose darbo vietose.
- Didelės padangos ir aukšta prošvaisa leidžia dirbti nelygiuose paviršiuose ir lauke.
- Lankstus įkrovimas per išorinį arba – priklausomai nuo modelio – integruotą įkroviklį.
- Važiavimo greitis iki 17 km/h, kad darbai kasdien būtų spartesni.

#### Paprastumas

Intuityvi technologija, palengvinanti kasdienį darbą.

- LED ekranas su visa svarbia informacija vienoje vietoje.
- Paprasti funkciniai elementai – nuo valdymo pulto, patogių pedalų iki vandeniui atsparaus įkrovimo lizdo.
- Užtikrintas optimalus matomumas kasdieniame darbe.
- Ergonomiška vairuotojo vieta, reguliuojamas vairas ir – priklausomai nuo varianto – patogė sėdynė su daug vietos kojoms.

#### Ekonomiškumas

Technika visiems poreikiams ir įvairioms užduotims.

- Nereikalaujantis priežiūros 80 V ličio jonų akumuliatorius užtikrina ilgą veikimo laiką ir trumpas įkrovimo pertraukas.
- Didelis kėlimo greitis taupo laiką kiekvienoje naudojimo srityje.
- Didelis prieinamumas ir ekonomiškasis pirkimas.
- Greitas atsarginių dalių tiekimas užtikrina veiklos tęstinumą.

## VDI lentelė (CBH 2.0)

|                       |        |                                                  |          |                       |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)               |          | Jungheinrich          |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                          |          | CBH 2.0               |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                         |          | Elektros              |
|                       | 1.4    | Operacija                                        |          | Sėdynė                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                 | Q kg     | 2000                  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                   | c mm     | 500                   |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                 | x mm     | 495                   |
|                       | 1.9    | Bazė                                             | y mm     | 1540                  |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)        | kg       | 3549                  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova       | kg       | 4930 / 619            |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale        | kg       | 1635 / 1909           |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                         |          | Labai elastingos (SE) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                          |          | 7.00-12               |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                           |          | 18x7-8                |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)    |          | 2x / 2                |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                              | b10 mm   | 975                   |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritais                               | b11 mm   | 955                   |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal               | a/β °    | 6 / 10                |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)                 | h1 mm    | 2090                  |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                            | h2 mm    | 120                   |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                    | h3 mm    | 3000                  |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                    | h4 mm    | 4025                  |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis               | h6 mm    | 2165                  |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis             | h7 mm    | 1095                  |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                               | h10 mm   | 310                   |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                  | l1 mm    | 3535                  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                      | l2 mm    | 2385                  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                   | b1 mm    | 1154                  |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                   | s/e/l mm | 40 x 122 x 1150       |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                   |          | 2A                    |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                     | b3 mm    | 1040                  |
|                       | 4.31   | Tarpas su krovinio po stiebu                     | m1 mm    | 125                   |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas           | m2 mm    | 150                   |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)    | Ast mm   | 3824                  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)    | Ast mm   | 4024                  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                             | Wa mm    | 2129                  |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                     | b13 mm   | 662                   |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio               | km/h     | 14 / 15               |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                  | m/s      | 0,4 / 0,41            |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            | m/s      | 0,54 / 0,56           |
|                       | 5.5    | Sukibimas su / be krovinio                       | N        | 2090 / 2090           |
|                       | 5.6    | Maksimali sukibimas su / be krovinio             | N        | 12570 / 12570         |
|                       | 5.7    | Klasifikacija su / be krovinio                   | %        | 7 / 14                |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo | %        | 15 / 20               |
|                       | 5.9    | Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           | s        | 7,9 / 7,5             |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                 |          | hidraulinis           |

|                                 |       |                                        |        |                    |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 10                 |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 16                 |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 80 / 230           |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 6,77               |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308    | kg/h0  | 3,66               |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas                            | t/h    | 116                |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas   | kWh/h  | 5,88               |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės |
|                                 | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui         | bar    | 180                |
|                                 | 10.2  | Alyvos srautas priedams                | l/min  | 35                 |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 74                 |
|                                 |       |                                        |        |                    |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

## VDI lentelė (CBH 2.5)

|                       |        |                                                  |          |                       |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)               |          | Jungheinrich          |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                          |          | CBH 2.5               |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                         |          | Elektros              |
|                       | 1.4    | Operacija                                        |          | Sėdynė                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                 | Q kg     | 2500                  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                   | c mm     | 500                   |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                 | x mm     | 495                   |
|                       | 1.9    | Bazė                                             | y mm     | 1740                  |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)        | kg       | 3977                  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova       | kg       | 5795 / 682            |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale        | kg       | 1865 / 2112           |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                         |          | Labai elastingos (SE) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                          |          | 7.00-12               |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                           |          | 18x7-8                |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)    |          | 2x / 2                |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                              | b10 mm   | 975                   |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                | b11 mm   | 955                   |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal               | a/B °    | 6 / 10                |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)                 | h1 mm    | 2090                  |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                            | h2 mm    | 120                   |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                    | h3 mm    | 3000                  |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                    | h4 mm    | 4025                  |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis               | h6 mm    | 2165                  |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis             | h7 mm    | 1095                  |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                               | h10 mm   | 311                   |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                  | l1 mm    | 3695                  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                      | l2 mm    | 2545                  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                   | b1 mm    | 1154                  |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                   | s/e/l mm | 40 x 122 x 1150       |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                   |          | 2A                    |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                     | b3 mm    | 1040                  |
|                       | 4.31   | Tarpas su krovinio po stiebu                     | m1 mm    | 125                   |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas           | m2 mm    | 170                   |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)    | Ast mm   | 3995                  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)    | Ast mm   | 4195                  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                             | Wa mm    | 2300                  |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                     | b13 mm   | 838                   |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio               | km/h     | 16 / 17               |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                  | m/s      | 0,5 / 0,56            |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            | m/s      | 0,54 / 0,56           |
|                       | 5.5    | Sukibimas su / be krovinio                       | N        | 2270 / 2270           |
|                       | 5.6    | Maksimali sukibimas su / be krovinio             | N        | 13760 / 13760         |
|                       | 5.7    | Klasifikacija su / be krovinio                   | %        | 14 / 25               |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo | %        | 20 / 25               |
|                       | 5.9    | Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           | s        | 6,6 / 6,4             |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                 |          | hidraulinis           |

|                                 |       |                                       |        |                    |
|---------------------------------|-------|---------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min     | kW     | 17                 |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3             | kW     | 26                 |
|                                 | 6.4   | Akumulatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 80 / 230           |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą     | kWh/h  | 7,1                |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308   | kg/h0  | 3,84               |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas                           | t/h    | 150                |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas  | kWh/h  | 6,21               |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas               |        | Kintamosios srovės |
|                                 | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui        | bar    | 180                |
|                                 | 10.2  | Alyvos srautas priedams               | l/min  | 35                 |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053   | dB (A) | 74                 |
|                                 |       |                                       |        |                    |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.

## VDI lentelė (CBH 3.0)

|                       |        |                                                  |          |                       |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)               |          | Jungheinrich          |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                          |          | CBH 3.0               |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                         |          | Elektros              |
|                       | 1.4    | Operacija                                        |          | Sėdynė                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                 | Q kg     | 3000                  |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                   | c mm     | 500                   |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                 | x mm     | 481                   |
|                       | 1.9    | Bazė                                             | y mm     | 1740                  |
| Svoriai               | 2.1.1  | Nepilnas svoris (įskaitant akumuliatorių)        | kg       | 4335                  |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova       | kg       | 6575 / 760            |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale        | kg       | 1880 / 2455           |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                         |          | Labai elastingos (SE) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                          |          | 28x9-15               |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                           |          | 200/50-10             |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)    |          | 2x / 2                |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                              | b10 mm   | 1010                  |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                | b11 mm   | 955                   |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal               | a/B °    | 6 / 10                |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)                 | h1 mm    | 2070                  |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                            | h2 mm    | 135                   |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                    | h3 mm    | 3000                  |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                    | h4 mm    | 4095                  |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis               | h6 mm    | 2180                  |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis             | h7 mm    | 1110                  |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                               | h10 mm   | 307                   |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                  | l1 mm    | 3712                  |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                      | l2 mm    | 2562                  |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                   | b1 mm    | 1210                  |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                   | s/e/l mm | 45 x 122 x 1150       |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                   |          | 3A                    |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                     | b3 mm    | 1100                  |
|                       | 4.31   | Tarpas su krovinio po stiebu                     | m1 mm    | 130                   |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas           | m2 mm    | 185                   |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)    | Ast mm   | 4060                  |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)    | Ast mm   | 4260                  |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                             | Wa mm    | 2379                  |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                     | b13 mm   | 838                   |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio               | km/h     | 16 / 17               |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                  | m/s      | 0,42 / 0,5            |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            | m/s      | 0,43 / 0,44           |
|                       | 5.5    | Sukibimas su / be krovinio                       | N        | 2770 / 2770           |
|                       | 5.6    | Maksimali sukibimas su / be krovinio             | N        | 16280 / 16280         |
|                       | 5.7    | Klasifikacija su / be krovinio                   | %        | 12 / 23               |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo | %        | 20 / 25               |
|                       | 5.9    | Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           | s        | 6,7 / 6,3             |
|                       | 5.10   | Darbinis stabdys                                 |          | hidraulinis           |

|                                 |       |                                        |        |                    |
|---------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------------|
| Elektros variklis / elektronika | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 17                 |
|                                 | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 26                 |
|                                 | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 80 / 230           |
|                                 | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 10,73              |
|                                 | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308    | kg/h0  | 5,8                |
|                                 | 6.7   | Pralaidumas                            | t/h    | 180                |
|                                 | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas   | kWh/h  | 10,01              |
| Kitas                           | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės |
|                                 | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui         | bar    | 180                |
|                                 | 10.2  | Alyvos srautas priedams                | l/min  | 35                 |
|                                 | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 74                 |
|                                 |       |                                        |        |                    |

- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.








## VDI lentelė (CBH 3.5)

|                       |        |                                                  |       |      |                       |
|-----------------------|--------|--------------------------------------------------|-------|------|-----------------------|
| ženklas               | 1.1    | Gamintojas (trumpasis pavadinimas)               |       |      | Jungheinrich          |
|                       | 1.2    | Gamintojo tipo simbolis                          |       |      | CBH 3.5               |
|                       | 1.3    | Vairuoti                                         |       |      | Elektros              |
|                       | 1.4    | Operacija                                        |       |      | Sėdynė                |
|                       | 1.5    | Talpa / apkrovos                                 | Q     | kg   | 3500 -                |
|                       | 1.6    | Svorio centras                                   | c     | mm   | 500 -                 |
|                       | 1.8    | Apkrova atstumas                                 | x     | mm   | 486 -                 |
|                       | 1.9    | Bazė                                             | y     | mm   | 1740 -                |
| Svoriai               | 2.1    | Savasis svoris                                   |       | kg   | 4644 -                |
|                       | 2.2    | Ašies apkrova su priekine / galine apkrova       |       | kg   | 7355 / 789 - / -      |
|                       | 2.3    | Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale        |       | kg   | 1870 / 2774 - / -     |
| Ratai / pakaba        | 3.1    | Padangos                                         |       |      | Labai elastingos (SE) |
|                       | 3.2    | Padangos dydis, priekis                          |       |      | 28x9-15 -             |
|                       | 3.3    | Padangos dydis, galinė                           |       |      | 200/50-10 -           |
|                       | 3.5    | Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)    |       |      | 2x / 2 -              |
|                       | 3.6    | Matuoklis, priekyje                              | b10   | mm   | 1010 -                |
|                       | 3.7    | Galinis gabaritas                                | b11   | mm   | 955 -                 |
| Pagrindiniai matmenys | 4.1    | Stiebas palenkiamas pirmyn / atgal               | a/B   | °    | 6 / 10 -              |
|                       | 4.2    | Aukščio stiebas atitrauktas (h1)                 | h1    | mm   | 2070 -                |
|                       | 4.3    | Laisvas keltuvas (h2)                            | h2    | mm   | 135 -                 |
|                       | 4.4    | Insultas (h3)                                    | h3    | mm   | 3000 -                |
|                       | 4.5    | Ištiestas stiebo aukštis (h4)                    | h4    | mm   | 4095 -                |
|                       | 4.7    | Apsauginio stogo (kabinos) aukštis               | h6    | mm   | 2180 -                |
|                       | 4.8    | Sėdynės aukštis / nuolatinis aukštis             | h7    | mm   | 1110 -                |
|                       | 4.12   | Sukabinimo aukštis                               | h10   | mm   | 307 -                 |
|                       | 4.19   | Bendrasis ilgis                                  | l1    | mm   | 3773 -                |
|                       | 4.20   | Ilgis, įskaitant šakę atgal                      | l2    | mm   | 2623 -                |
|                       | 4.21.1 | Bendras plotis                                   | b1    | mm   | 1210 -                |
|                       | 4.22   | Šakių matmenys                                   | s/e/l | mm   | 50 x 122 x 1150       |
|                       | 4.23   | Šakių laikiklio jungties klasė                   |       |      | 3A                    |
|                       | 4.24   | Šakių plotis                                     | b3    | mm   | 1100 -                |
|                       | 4.31   | Tarpas su krovinio po stiebu                     | m1    | mm   | 130 -                 |
|                       | 4.32   | Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas           | m2    | mm   | 185 -                 |
|                       | 4.34.1 | Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)    | Ast   | mm   | 4114 -                |
|                       | 4.34.2 | Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)    | Ast   | mm   | 4314 -                |
|                       | 4.35   | Apsisukimo spindulys                             | Wa    | mm   | 2428 -                |
|                       | 4.36   | Mažiausias pasukimo atstumas                     | b13   | mm   | 838 -                 |
| Našumo duomenys       | 5.1    | Važiavimo greitis su / be krovinio               |       | km/h | 16 / 17 - / -         |
|                       | 5.2    | Kėlimo greitis su / be krovinio                  |       | m/s  | 0,42 / 0,5 - / -      |
|                       | 5.3    | Mažėja greitis su krovinio arba be jo            |       | m/s  | 0,43 / 0,44 - / -     |
|                       | 5.5    | Sukibimas su / be krovinio                       |       | N    | 3030 / 3030 - / -     |
|                       | 5.6    | Maksimali sukibimas su / be krovinio             |       | N    | 18100 / 18100 - / -   |
|                       | 5.7    | Klasifikacija su / be krovinio                   |       | %    | 10 / 19 -             |
|                       | 5.8    | Maksimalus sugebėjimas lipti su krovinio / be jo |       | %    | 18 / 25 - / -         |
|                       | 5.9    | Įsibėgėjimo laikas su apkrova / be jos           |       | s    | 6,5 / 6 - / -         |

|                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |        |                    |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|--------|--------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                           | 5.10  | Darbinis stabdys                       |        | hidraulinis        | - |
| Elektros variklis / elektronika                                                                                                                                                                           | 6.1   | Traukos variklis, S2 galia 60 min      | kW     | 17                 | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.2   | Kėlimo variklis, galia S3              | kW     | 26                 | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.4   | Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa | V / Ah | 80 / 280           | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.1 | Energijos sąnaudos pagal EN ciklą      | kWh/h  | 11,43              | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.6.2 | CO2 ekvivalentas pagal EN ISO 23308    | kg/h0  | 6,18               | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.7   | Pralaidumas                            | t/h    | 217                | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 6.8.1 | Energijos sąnaudos maks. pralaidumas   | kWh/h  | 9,86               | - |
| Kitas                                                                                                                                                                                                     | 8.1   | Vairavimo valdymo tipas                |        | Kintamosios srovės | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.1  | Darbinis slėgis pritvirtinimui         | bar    | 180                | - |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.2  | Alyvos srautas priedams                | l/min  | 35                 | - |
|                                                                                                                                                                                                           |       |                                        |        |                    |   |
|                                                                                                                                                                                                           | 10.7  | Triukšmo slėgio lygis pagal EN12053    | dB (A) | 74                 | - |
| - Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes. |       |                                        |        |                    |   |

# Priedas

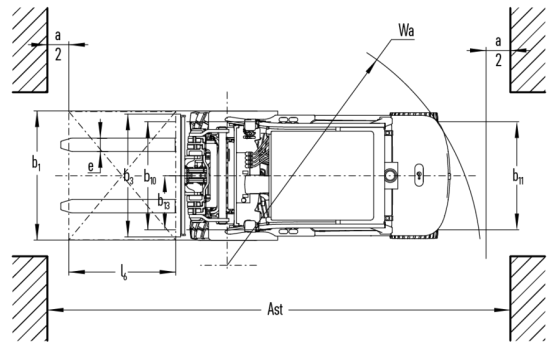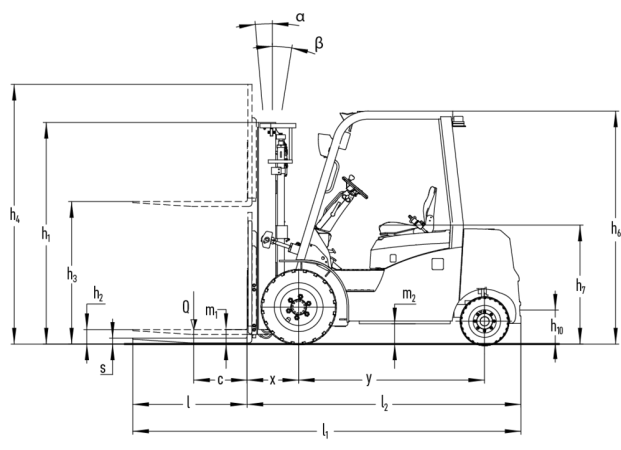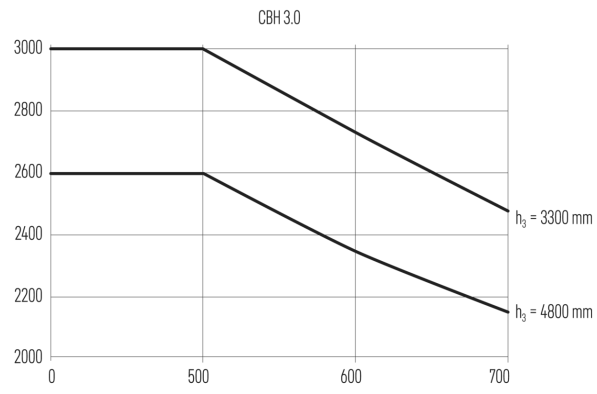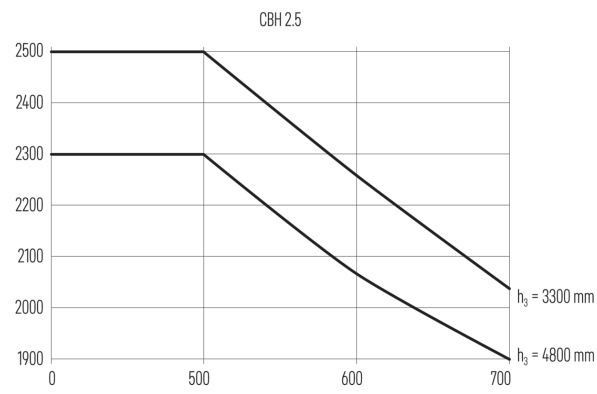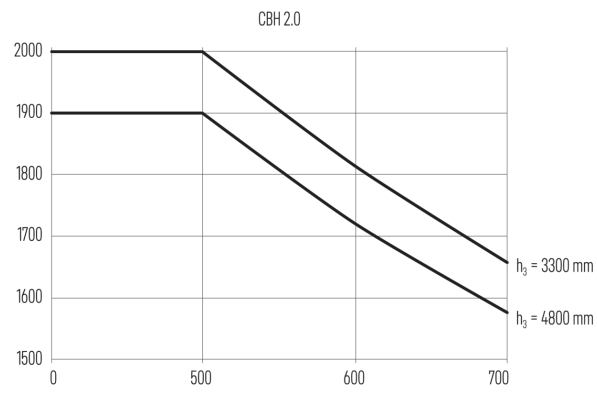

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A  
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,  
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,  
taip pat mūsų originalių dalių centras  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos  
saugos reikalavimus.



**anton**  
BY JUNGHEINRICH