



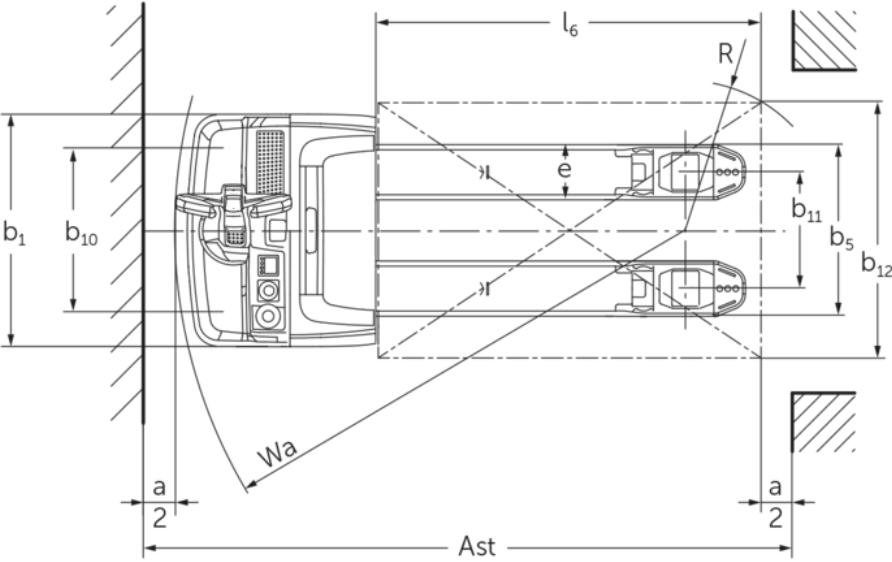


## Akumulatorowy unoszący wózek widłowy EJE 222r/225r

Wysokość podnoszenia: 122 mm / Udźwig: 2200-2500 kg

EJE 222r/225r

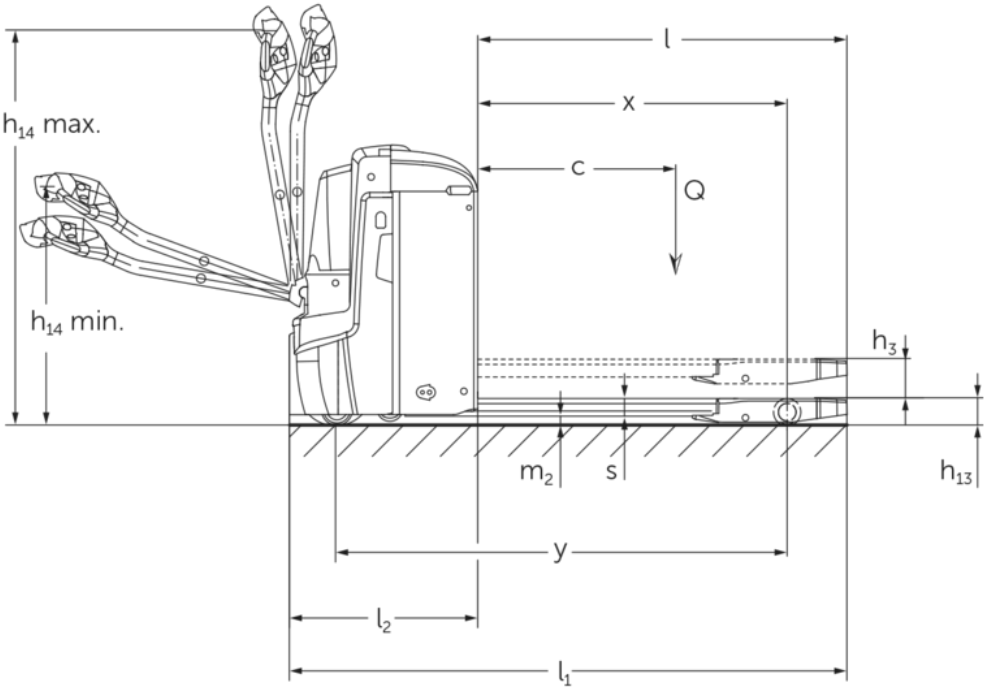

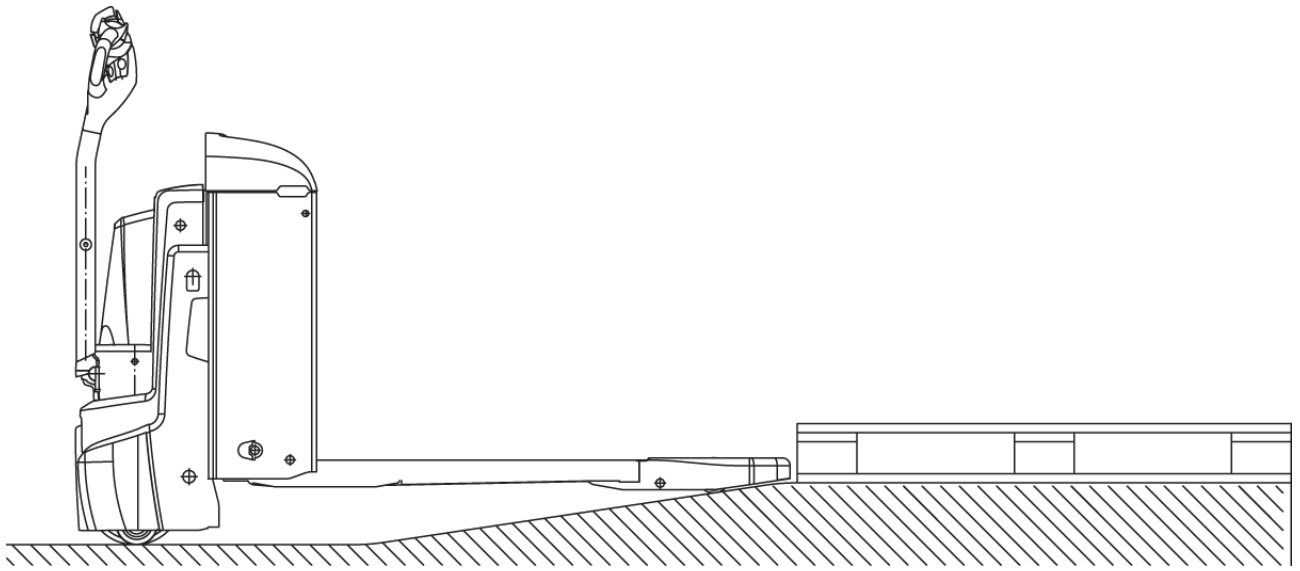

## Dane techniczne według VDI

|                     |        |                                                                |       |        |                 |            |
|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|------------|
| Właściwości         | 1.1    | Producent (nazwa skrócona)                                     |       |        | Jungheinrich    |            |
|                     | 1.2    | Typ                                                            |       |        | EJE 222r        | EJE 225r   |
|                     | 1.3    | Napęd                                                          |       |        | akumulatorowy   |            |
|                     | 1.4    | Obsługa wózka z pozycji operatora                              |       |        | operator idący  |            |
|                     | 1.5    | Udźwig / ładunek                                               | Q     | kg     | 2200            | 2500       |
|                     | 1.6    | Odległość środka ciężkości ładunku od czola wideł              | c     | mm     | 600             |            |
|                     | 1.8    | Odległość czola wideł od osi kół                               | x     | mm     | 908             |            |
|                     | 1.9    | Rozstaw osi kół                                                | y     | mm     | 1351            |            |
| Ciężary             | 2.1.1  | Masa własna (wraz z akumulatorem)                              |       | kg     | 560             |            |
|                     | 2.2    | Nacisk na oś z ładunkiem przód / tył                           |       | kg     | 889 / 1885      | 980 / 2087 |
|                     | 2.3    | Nacisk na oś bez ładunku przód / tył                           |       | kg     | 418 / 142       |            |
| Koła / układ jezdny | 3.1    | Ogumienie                                                      |       |        | Poliuretan (PU) |            |
|                     | 3.2    | Wymiary kół, przód                                             |       |        | Ø 230 x 70      |            |
|                     | 3.3    | Wymiary kół, tył                                               |       |        | Ø 85 x 110      |            |
|                     | 3.4    | Koła dodatkowe                                                 |       |        | Ø 100 x 40      |            |
|                     | 3.5    | Liczba kół przód / tył (x = napęd)                             |       |        | 1x + 2 / 2      |            |
|                     | 3.6    | Rozstaw kół, przód                                             | b10   | mm     | 510             |            |
|                     | 3.7    | Rozstaw kół, tył                                               | b11   | mm     | 363             |            |
| Wymiary             | 4.4    | Wysokość podnoszenia (h3)                                      | h3    | mm     | 122             |            |
|                     | 4.9    | Min./maks. wysokość dyszla w pozycji podczas jazdy             | h14   | mm     | 750 / 1237      |            |
|                     | 4.15   | Wysokość opuszczonych wideł                                    | h13   | mm     | 85              |            |
|                     | 4.19   | Długość całkowita                                              | l1    | mm     | 1737            |            |
|                     | 4.20   | Długość korpusu wózka                                          | l2    | mm     | 587             |            |
|                     | 4.21.1 | Szerokość całkowita                                            | b1    | mm     | 724             |            |
|                     | 4.22   | Wymiary wideł                                                  | s/e/l | mm     | 55 x 172 x 1150 |            |
|                     | 4.25   | Zewnętrzny rozstaw wideł                                       | b5    | mm     | 535             |            |
|                     | 4.32   | Prześwit pomiędzy osiami kół                                   | m2    | mm     | 30              |            |
|                     | 4.34.1 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 1000 × 1200 poprzecznie) | Ast   | mm     | 2338            |            |
|                     | 4.34.2 | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)         | Ast   | mm     | 2227            |            |
|                     | 4.35   | Promień skrętu                                                 | Wa    | mm     | 1532            |            |
| Osiągi              | 5.1    | Prędkość jazdy z ładunkiem / bez ładunku                       |       | km/h   | 6 / 6           |            |
|                     | 5.2    | Prędkość podnoszenia z ładunkiem / bez ładunku                 |       | m/s    | 0,05 / 0,07     |            |
|                     | 5.3    | Prędkość opuszczania z ładunkiem / bez ładunku                 |       | m/s    | 0,05 / 0,04     |            |
|                     | 5.8    | Maks. zdolność pokonywania wzniesień z ładunkiem / bez ładunku |       | %      | 8 / 20          |            |
|                     | 5.10   | Hamulec roboczy                                                |       |        | przeciwprądowy  |            |
| Silniki             | 6.1    | Silnik jazdy, S2 60 min                                        |       | kW     | 1,7             |            |
|                     | 6.2    | Silnik podnoszenia, S3                                         |       | kW     | 2,2             |            |
|                     | 6.4    | Pojemność akumulatora (znamionowa)                             |       | V / Ah | 24 / 250        |            |
|                     | 6.5    | Masa akumulatora                                               |       | kg     | 220             |            |
|                     | 6.6.1  | Zużycie energii wg cyklu EN16796                               |       | kWh/h  | 0,35            | 0,37       |
|                     | 6.6.2  | Równoważnik CO2 zgodnie z normą EN ISO 23308                   |       | kg/h0  | 0,19            | 0,2        |
|                     | 6.7    | Zdolność przeładunkowa                                         |       | t/h    | 123             | 148        |
|                     | 6.8.1  | Zużycie energii przy maks. zdolności przeładunkowej            |       | kWh/h  | 0,77            | 0,82       |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |                                          |        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|--------|----|
| Inne                                                                                                                                                                                                               | 8.1  | Rodzaj sterowania jazdą                  |        | AC |
|                                                                                                                                                                                                                    | 10.7 | Poziom ciśnienia akustycznego wg EN12053 | dB (A) | 70 |
| - Niniejsza karta katalogowa zgodnie z wytycznymi VDI 2198 zawiera jedynie parametry wózka standardowego. W przypadku zastosowania innego ogumienia, innych masztów, osprzętu itp. parametry te mogą ulec zmianie. |      |                                          |        |    |

- Nr VDI 1.8: 1.9: 4.35: opuszczone widły nośne: + 56 mm

Nr VDI 4.34: opuszczone widły nośne: + 25 mm

- Nr VDI 1.9: 4.19: 4.19.1: 4.20: 4.33: 4.34: 4.35: z boczną wymianą akumulatora: M - L/M z boczną wymianą akumulatora + 72 mm;

L - L z boczną wymianą akumulatora + 53 mm

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.

